



TRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Технический каталог



Указатель светильников 2

О компании 3 - 6

Архитектурное освещение 7

Серия LANE FACADE	7 - 10
Серия SLENDER	11 - 12
Серия BRICK	13 - 14
Серия JUPITER TURN	15 - 16
Серия JUPITER UP-DOWN	17 - 18
Серия JUPITER WALL	19 - 20
Серия SATURN WALL	21 - 22
Серия OLIVA UP-DOWN	23 - 24
Серия CUBE UP-DOWN	25 - 26
Серия JUPITER SPOT	27 - 28
Серия POINT	29 - 30
Серия FOTON	31 - 32
Серия GALAXY	33 - 36

Ландшафтное освещение 37

Серия STREET	37 - 38
Серия SQUARE	39 - 42
Серия WOOD	43 - 46
Серия CANDLE	47 - 50
Серия BAR	51 - 54
Серия COUNTRY	55 - 58
Серия STICK	59 - 60
Серия ROCK	61 - 64
Серия PATHWAY	65 - 66
Серия TETRA	67 - 70
Серия ORION	71 - 72
Серия GARDEN IO	73 - 76
Серия GARDEN	77 - 80
Серия JUPITER IO	81 - 84
Серия JUPITER	85 - 88
Серия AURORA	89 - 92
Серия LIBRA	93 - 96

Светильники в мощность 97

Серия LANE	97 - 100
Серия KERB	101 - 102
Серия ICE	103 - 106
Серия JUPITER GROUND	107 - 110
Серия HARD	111 - 112
Серия LUNA	113 - 116
Серия TERRANO	117 - 120
Серия TORSO	121 - 124
Серия TAB	125 - 126
Серия PIN	127 - 128

Опоры освещения 129

Серия STREET SP	129 - 130
Серия PALACE	131 - 134
Серия TOWN	135 - 136
Серия CITY	137 - 140
Серия WOOD SP	141
Серия ROAD	142
Серия ROCK SP	143 - 144
Серия COURT	145 - 146
Серия PARK	147 - 148
Серия AVENUE	149 - 150

Светодиодные конструкции 151

Серия CHARGE	151 - 152
Серия RAIL	153 - 154
Серия BARRIER	155 - 156
Диван CITY	157 - 158

Архитектурное освещение



Ландшафтное освещение



Светильники в мощность



Опоры освещения



Светодиодные конструкции



Чем занимается наша компания?

Компания TRIF основана в 2014 году в России.

Мы производим светодиодные светильники стандарта IP69K/IK10 для наружного и внутреннего освещения.

TRIF-LIGHTS – подразделение компании TRIF, целью которого является разработка полностью герметичных и абсолютно надёжных светодиодных светильников, подходящих для любых условий эксплуатации: от вечной мерзлоты полярного круга до жарких и влажных субтропиков. Благодаря нашим разработкам в области герметизации, светильники TRIF могут работать постоянно в воде и во льду при температуре до -60°C и не требуют зимнего демонтажа. Им не страшны соли, песок и химические реагенты – абсолютно герметичная капсула со светодиодами и неразборный корпус не позволят воде и другим веществам проникнуть внутрь.

Преимущества работы с нами

- ☉ Разработка светильников под проекты с любыми техническими требованиями;
- ☉ Возможность замены вышедших из строя светильников других производителей без переустановки закладных;
- ☉ Изготовление антивандальных светильников;
- ☉ Выполнение всех проектных и монтажных работ под ключ;

☉ Стандарт IP69K соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), DIN 40050-9 (IP69K);

☉ Собственное производство в России позволяет входить в программы по импортозамещению;

☉ Есть все необходимые документы для прохождения тендеров;

☉ Самые качественные материалы, новейшие светодиоды, а также собственная уникальная технология герметизации гарантируют до 100 000 часов работы светильника;

☉ Гарантия 3 года с заменой светильника, если он вышел из строя.

Полная водонепроницаемость
по стандарту IP69K

Работа в воде и во льду,
от -60 °C до +50 °C

Качественные современные материалы:
AISI 316 нержавеющая сталь, алюминий AМг 5(6),
немецкий полиметилметакрилат марки Plexiglas®

Светодизайн, светорасчёт,
проектирование и монтаж
под ключ


Индивидуальный дизайн,
выбор размеров и мощностей,
нанесение логотипа заказчика

Полный производственный
цикл в России


Герметичная капсула
из оптических полимеров

Корпус из нержавеющей стали,
стойкий к механическим нагрузкам
по стандарту IK10


Устойчивость к соли, хлору,
химическим реагентам



сталь (полированная,
шлифованная)



бронза (обработанная,
патинированная)



латунь (обработанная,
патинированная)



алюминий (окрас
по RAL)

Изготовление светильников по индивидуальному заказу

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ IP69K + Лёд

Собственная технология герметизации позволяет добиться абсолютной водонепроницаемости по стандарту IP69K, что гарантирует многолетнюю круглогодичную эксплуатацию нашего оборудования даже в самых экстремальных климатических условиях при температурах от -60 до +50 градусов.

Светильники TRIF бесперебойно работают и полностью залитыми водой, и в полностью промёрзшем грунте, а также выдерживают воздействие солей и химических реагентов.

* IP69K – европейский стандарт, применяемый для маркировки корпусов изделий, выдерживающих высокотемпературную мойку под высоким давлением. Устройство может работать в погружённом режиме, пригодно для длительного погружения в воду на глубину более 1м и способно выдержать высокое давление струй горячей воды во время мойки.



АНТИВАНДАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IK10

В нашем ассортименте антивандальные уличные светильники, соответствующие стандарту прочности корпуса IK10. А это высший показатель в данной классификации.

Светильники TRIF невозможно сломать или демонтировать без применения специального оборудования.

* IK10 – это характеристика ударопрочности оболочек электрооборудования, степень устойчивости его корпуса к внешним воздействиям. Этот стандарт определяет способы тестирования оборудования: воздействие молотками разной массы, формы и состава при определённых климатических условиях.

Наименьшая степень защиты IK00 – защита отсутствует. Максимальная степень – IK10. Устойчивость корпуса к падению груза весом 5 кг с высоты 40 см, энергия удара равна 20 Дж.



TRIF LANE FACADE

Линейный светодиодный прожектор для архитектурного освещения. Размер светильника, оптика, цветовая температура и мощность – под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	595 x 100 x 75
Цветовая температура:	2800K-6500K/RGB
Мощность:	18 Вт
Подключение:	DC 350mA / 48V
Световой поток:	до 1 926 лм
Световая отдача светодиодов:	184 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	Алюминий АМг 5(6), нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



TRIF **LANE FACADE BASE**



TRIF **LANE FACADE OPTIC**



TRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения



АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF SLENDER

Линейные светильники для подсветки уличных лестниц. Возможно изготовление под любые типы ступеней. Светильники соответствуют стандарту IP69K.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габариты:	20 x 20 x 330-980
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	0.5-6 Вт
Подключение:	DC 12/24В
Световой поток:	до 26-306 лм
Световая отдача светодиодов:	104 лм/Вт
CRI:	>85
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	встраиваемый
Материал:	Нержав. сталь и компаунд на основе эпоксидных оптических смол
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50 000 часов

| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |





| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

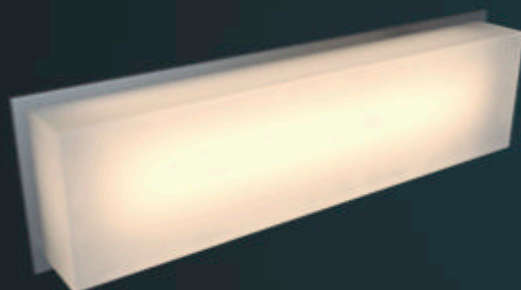

TRIF BRICK

Светодиодный кирпич для встроенной подсветки фасадов, опорных стен и ограждений
- BRICK выполнен из плексигласа и стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	260 x 33 x 75
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	1.2 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 81 лм
Световая отдача светодиодов:	104 лм/Вт
CRI:	90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	встраиваемый, накладной
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50 000 часов





TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF JUPITER TURN

Мощные фасадные прожекторы с поворотным механизмом крепления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø100, Ø160, Ø200
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	8.4/18/35/72 Вт
Подключение:	DC 350 мА/700 мА
Световой поток:	до 806/2 772/5 544/11 088 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	Алюминий АМг 5 (6), нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



Вариант применения

TRIF | РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ



| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TIRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



TRIF JUPITER UP-DOWN

Фасадный двусторонний прожектор. Абсолютно герметичные уличные светильники для акцентной подсветки вверх и вниз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø100, Ø160, Ø200
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	8.4x2/18x2/36x2/72x2 Вт
Подключение:	DC 24 В или DC 350mA/700mA
Световой поток:	до 1 612/5 544/11 088/22 176 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	алюминий АМг 5 (6), нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов





| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF JUPITER WALL

Фасадные светодиодные прожекторы разной мощности – монохромные, R, G, B.

| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø100, Ø160, Ø200
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	8.4/18/36/72 Вт
Подключение:	DC 24 В или DC 350мА/700мА
Световой поток:	до 806/2 722/5 544/11 088 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	алюминий АМг 5 (6), нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов





TIRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF SATURN WALL

Фасадный светодиодный прожектор с гладким корпусом. Предусмотрены различные варианты крепления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø100, Ø160, Ø200
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	8.4/18/36/72 Вт
Подключение:	DC 24 В или DC 350mA/700mA
Световой поток:	до 806/2 722/5 544/11 088 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	алюминий АМг 5 (6), нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов

| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |





| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



TRIF OLIVA UP-DOWN

Фасадные светодиодные светильники. Прекрасное решение для наружной подсветки загородных резиденций, выполненных в классическом стиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	 Ø90/120 x 72
Цветовая температура:	 3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	 2.4x2/4.8x2 Вт
Подключение:	 DC 24В
Световой поток:	 до 248/496 лм
Световая отдача светодиодов:	 170 лм/Вт
CRI:	 90
Степень защиты:	 IP69K
Ударопрочность:	 IK10
Температура эксплуатации:	 от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	 В1
Тип установки:	 накладной
Материал:	 нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	 различные размеры и крепления
Срок службы:	 до 100 000 часов





| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TIRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF CUBE UP-DOWN

Классика фасадного освещения. Эти светодиодные светильники подойдут как для подсветки загородных домов, так и для освещения офисных зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	90/120 x 72
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	2.4x2/4.8x2 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 248/496 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |





| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TIRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



TRIF JUPITER SPOT

Современный и надёжный прожектор-спот с универсальным креплением. Поворотный механизм на шарнире позволяет точно направлять свет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø100, Ø160, Ø200
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	1.2/8.4/18/36/72 Вт
Подключение:	DC 24 В/DC 350 мА-700 мА
Световой поток:	до 115/806/2 772/5 544/11 088 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	алюминий АМг 5 (6), нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов





TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ**TRIFPOINT**

Наружные потолочные прожекторы. Эти компактные светильники легко монтируются на любые поверхности.

| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Габариты:	Ø85, Ø100, Ø160, Ø200
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B/RGB
Мощность:	12/8.4/18/36/72 Вт
Подключение:	DC 24 В/DC 350 мА
Световой поток:	до 115/806/2 772/5 544/11 088 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	алюминий АМг 5 (6) и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов





TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ**TRIF FOTON**

Прожектор с поворотным механизмом в техно-стиле.

| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Габариты:	180 x 174
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B/RGB
Мощность:	8.4/18/36/72 Вт
Подключение:	DC 350 мА/700 мА
Световой поток:	до 806/2 772/5 544/11 088 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	Алюминий АМг 5 (6), нерж. сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов





Архитектурные светильники на опоре. Антивандальный корпус. Поворотный механизм позволяет регулировать угол наклона прожектора.

| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	217 x 172 x 825
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K
Мощность:	24/48 Вт
Подключение:	DC 350 мА
Световой поток:	до 4 608 лм
Световая отдача светодиодов:	207 лм/Вт
CRI:	>70
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	прожектор - алюминий Д16 и плексиглас; опора - нерж. сталь
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



Модификации светильника

TRIF | РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF GALAXY



TRIF GALAXY X2



| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TIRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |






| АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF STREET

Столбики для ландшафтного освещения с углом наклона плафона 90°, со свечением верхнего сегмента.

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

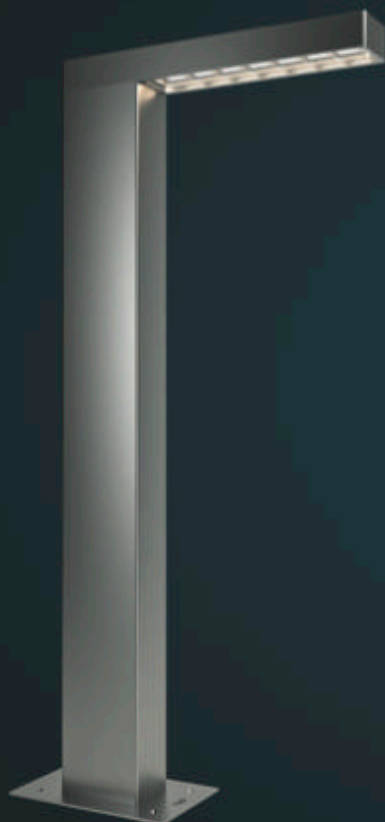

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	1575 x 60 x 120
Цветовая температура:	2200K-6500K/RGB
Мощность:	18 Вт
Подключение:	АС 220В
Световой поток:	до 1 940 лм
Световая отдача светодиодов:	184 лм/Вт
CRI:	80
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	алюминий АМг (5) 6/нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов





| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



TRIF SQUARE

Ландшафтные столбики для освещения дорожек. Лаконичный дизайн, прочный корпус из нержавеющей стали, световая полоса из плексигласа вмонтирована по всей высоте светильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	80 x 160 x 1565
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	42 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 2 016 лм
Световая отдача светодиодов:	104 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50 000 часов



Модификации светильника

TRIF | РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF **SQUARE 90**



TRIF **SQUARE 45**



| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TIRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |





| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

Светильники-столбики для ландшафтного освещения. Корпус выполнен из нержавеющей стали и термодерева.

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	100x100
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	8.4 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 768 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	термодревесина на выбор, нерж. сталь, алюминий АМг 5 (6) и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



TRIF **WOOD R 90**



TRIF **WOOD R 45**



TRIF **WOOD Q 45**



TRIF **WOOD Q 90**



TRIF **WOOD LIBRA**



TIRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



Вариант применения

TRIF | РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ



| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIFCANDLE

Светильник «свеча» для декоративного ландшафтного освещения.

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø150 x 2 000
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B/RGB
Мощность:	3.6-37 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 2 671 лм
Световая отдача светодиодов:	104 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50 000 часов



Модификации светильника

TRIF | РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ


TRIF **CANDLE LONG**



TRIF **CANDLE DUAL**



TRIF **CANDLE SHORT**



| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TIRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |






| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ**TRIFBAR**

Светящиеся светодиодные парковочные столбики для ограждения тротуаров и пешеходных зон.

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

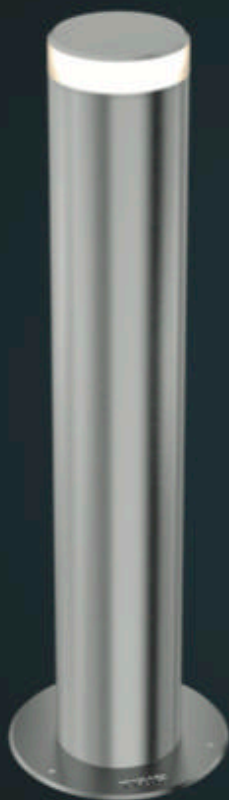**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Габариты:	Ø101 x 600
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B/RGB
Мощность:	1.2/2.4 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 115/230 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



Модификации светильника

TRIF | РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF**BAR F**



TRIF**BAR**



| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |





| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIFCOUNTRY

Изящный ландшафтный светильник на ножке-колышке для установки в грунт. Идеален для подсветки садовых дорожек и небольших цветников.

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	 Ø100, Ø160
Цветовая температура:	 3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	 8.4/18/36 Вт
Подключение:	 DC 24 В или 350 мА/700 мА
Световой поток:	 до 806/2 772/5 544 лм
Световая отдача светодиодов:	 170 лм/Вт
CRI:	 >90
Степень защиты:	 IP69K
Ударопрочность:	 IK10
Температура эксплуатации:	 от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	 B1
Тип установки:	 встраиваемый
Материал:	 Алюминий АМг 5 (6), нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	 различные размеры и крепления
Срок службы:	 до 100 000 часов




Модификации светильника

TRIF | РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF**COUNTRY**



TRIF**COUNTRY IO**

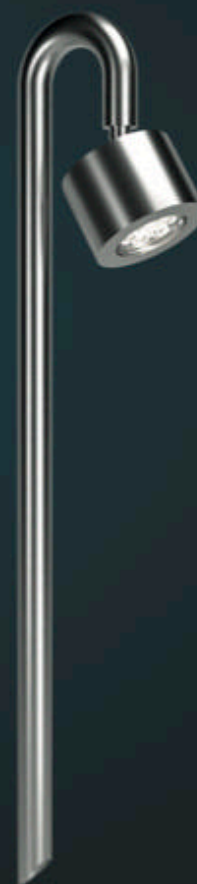

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TIRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |





| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIFSTICK

Изящные садовые светильники. Высота ножки — на выбор.

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура:	3000K/4000K
Мощность:	1.5 Вт
Подключение:	DC 350 мА/ 700 мА
Световой поток:	до 143 лм
Световая отдача светодиодов:	94 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	Алюминий АМг 5 (6), нерж. сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50 000 часов





| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ**TRIFROCK**

Уличный светильник-столбик. Настоящий технодизайн. Энергоэффективные светодиодные светильники для загородных и городских пространств.

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Габариты:	Ø100 x 800*
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	1.2/8.4 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 115/806 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	Алюминий АМг 5 (6), нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов




Модификации светильника

TRIF | РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF **ROCK JU**



TRIF **ROCK UNI**

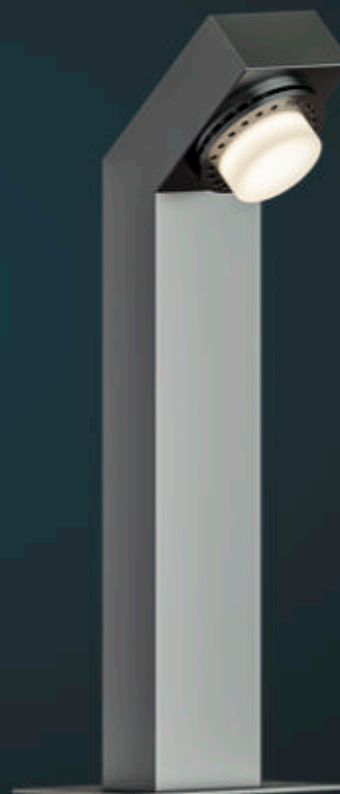

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TIRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |






TRIF PATHWAY

Ландшафтные столбики для освещения парковых дорожек и аллей. Антивандальная конструкция, герметичность IP69K.

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

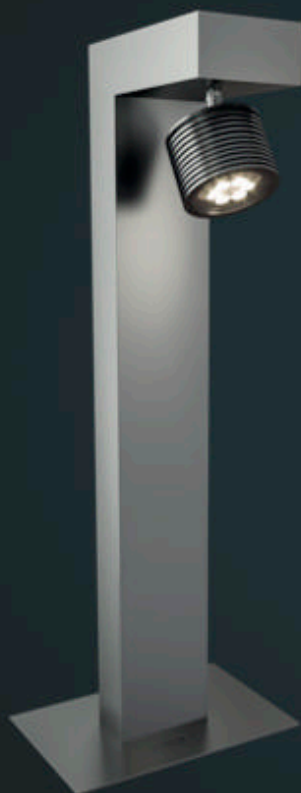

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø100 x 800
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	1.2/8.4 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 115/806 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	Алюминий АМг 5 (6), нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов





| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF TETRA

Ландшафтный светильник, созданный в лучших традициях современного дизайна.
Удобен для освещения подъездных зон.

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	120 x 120 x 1 000
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	1.2/8.4 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 115/806 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	Алюминий АМг 5 (6), нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



TRIF **TETRA ONE**



TRIF **TETRA ANGLE**



TRIF **TETRA WAY**



| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |





| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

Уличный светильник-сфера. Мягкий свет подчеркнет красоту ландшафта.

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø20, 30, 40, 50, 60, 80, 120 см
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	1.2/2.4 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 115/230 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	LLDPE, алюминий АМг 5 (6), нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов





| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



TRIF GARDEN IO

Этот компактный светильник прекрасно подойдет для подсветки деревьев, декоративных бордюров и садовых скульптур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø100/160/200
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	8.4/18/36/72 Вт
Подключение:	DC 24В, DC 350 мА/700 мА
Световой поток:	до 806/2 772/5 544/11 088 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	Алюминий АМг 5 (6), нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



TRIF **GARDEN IO**



TRIF **GARDEN IO Z**



TIRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ





| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF GARDEN

Наземные светодиодные прожекторы небольшой мощности. Установка в грунт с помощью колышка с шарнирным механизмом.

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø100/160/200
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	8.4/18/36/72 Вт
Подключение:	DC 24В, DC 350 мА/700 мА
Световой поток:	до 806/2 772/5 544/11 088 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	Алюминий АМг 5 (6), нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



TRIF **GARDEN 100**



TRIF **GARDEN 160**



TRIF **GARDEN Z**



TIRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ





| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF JUPITER IO

Антивандалный уличный прожектор. Используется для освещения памятников и других объектов городского ландшафта.

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø100/160/200
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	8.4/18/36/72 Вт
Подключение:	DC 24В, DC 350 мА/700 мА
Световой поток:	до 806/2 772/5 544/11 088 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	Алюминий АМг 5 (6), нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



TRIF **JUPITER IO 100**



TRIF **JUPITER IO 160**



TRIF **JUPITER IO 200**



| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TIRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |





| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



TRIF JUPITER

Ландшафтные прожекторы. Подходят для освещения деревьев и других крупных объектов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø100/160/200
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	8.4/18/36/72 Вт
Подключение:	DC 24В, DC 350 мА/700 мА
Световой поток:	до 806/2 772/5 544/11 088 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	Алюминий АМг 5 (6), нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов




TRIF **JUPITER 100**



TRIF **JUPITER 160**



TRIF **JUPITER 200**

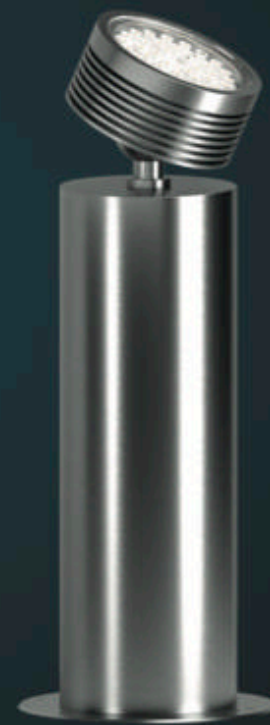

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TIRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |





| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF AURORA

Светодиодные прожекторы для освещения современных архитектурных сооружений.
Урбанистический дизайн.

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø100/160/200
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	8.4/18/36/72 Вт
Подключение:	DC 24В, DC 350 мА/700 мА
Световой поток:	до 806/2 772/5 544/11 088 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	Алюминий АМг 5 (6), нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



Модификации светильника

TRIF | РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF **AURORA A**



TRIF **AURORA V**



TRIF **AURORA N**



| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |





| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIFLIBRA

Ландшафтные светильники-столбики. Классика ландшафтного освещения в новой форме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	800x100x30
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	1.2/8.4 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 58/403 лм
Световая отдача светодиодов:	104 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	нержавеющая сталь, алюминий АМГ 5(6) и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50 000 часов



| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |



TRIF **LIBRA**



TRIF **LIBRA F**



| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |

| ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |





Линейные светодиодные светильники, встраиваемые в любой вид мощения.
Современный световой дизайн городских площадей и пешеходных зон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	100-1000 x 40-110 x 36*
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	0.5-12/9-18 Вт
Подключение:	DC 12/24/48В
Световой поток:	до 24-576/1920 лм
Световая отдача светодиодов:	104-192 лм/Вт
CRI:	>85
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	встраиваемый
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50 000 часов

* размер указан на определенную модель. Возможность изготовления любых размеров

| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |



TRIF**LANE**




TRIF**LANE BAND**




TRIF**LANE RADIAL**



TRIF**LANE INTEGRA**

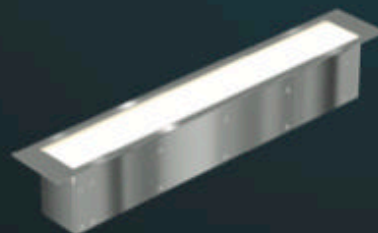

TRIF**LANE OPTIC**

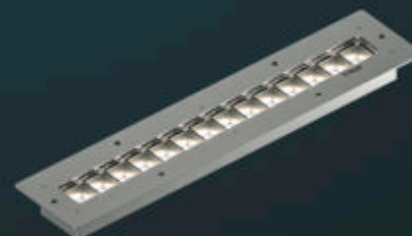

| СВЕТИЛЬНИК В МОЩНОСТИ |



СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ



СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF KERB

Светодиодные светильники для бордюров и поребриков. Изготавливаются по форме бордюрного камня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	150x300x36*
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	2.5 Вт
Подключение:	DC 12/24 В
Световой поток:	до 120 лм
Световая отдача светодиодов:	104 лм/Вт
CRI:	>85
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	встраиваемый
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50 000 часов

* изготавливаются под любые размеры бордюра



| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |



| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ**TRIFICE**

Светодиодная тротуарная плитка. Выдерживает шипованную резину, соли и химические реагенты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	120 x 120 x 45*
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	1/1.4 Вт
Подключение:	DC 12/24В
Световой поток:	до 58 лм
Световая отдача светодиодов:	104 лм/Вт
CRI:	>85
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	встраиваемый
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов


* размер указан на определенную модель. Возможность изготовления любых размеров




| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |



TRIF**ICE BR**

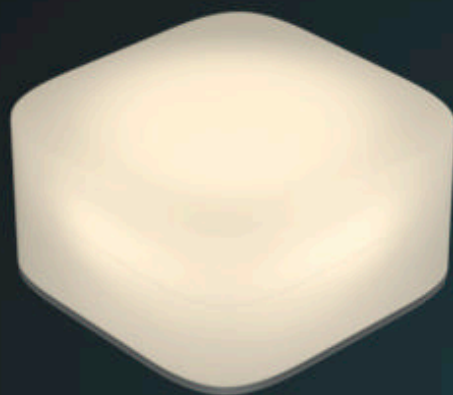


TRIF**ICE GL**

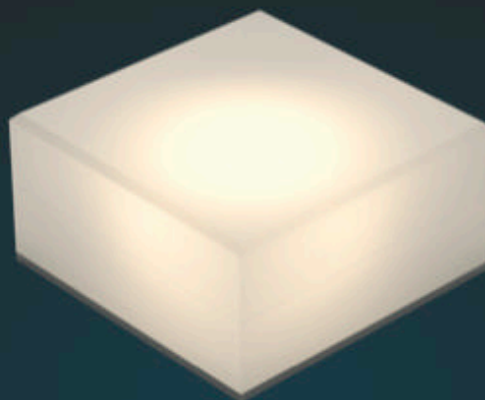


TRIF**ICE TX**



TRIF**ICE MULTI**

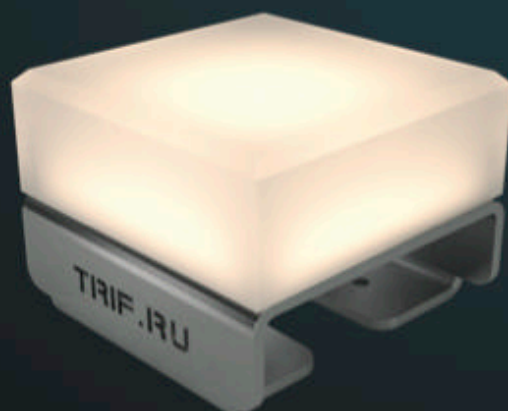

TRIF**ICE TERRACE**

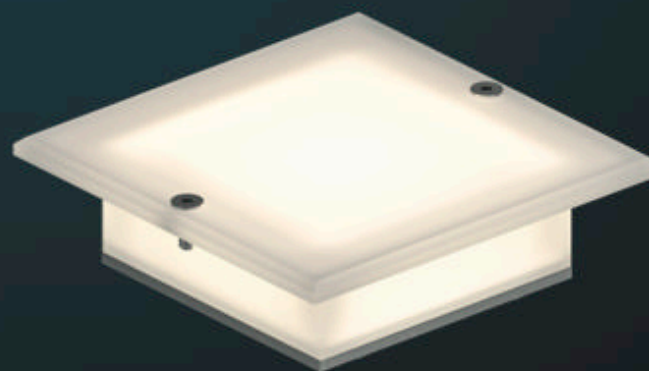

| СВЕТИЛЬНИК В МОЩНОСТИ |

TIRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |





СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ

TRIF JUPITER GROUND

Светодиодные грунтовые прожекторы. Разработаны для освещения архитектурных объектов и зеленых насаждений с земли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø180/240/290
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	8.4/18/36 Вт
Подключение:	DC 24 В или DC 350mA/700mA
Световой поток:	до 806/2 772/5 544 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	встраиваемый
Материал:	Алюминий АМг (5) 6 нерж.сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



| СВЕТИЛЬНИК В МОЩНОСТИ |



TRIF **JUPITER GROUND**



TRIF **JUPITER GROUND Q**




| СВЕТИЛЬНИК В МОЩНОСТИ |

TIRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |

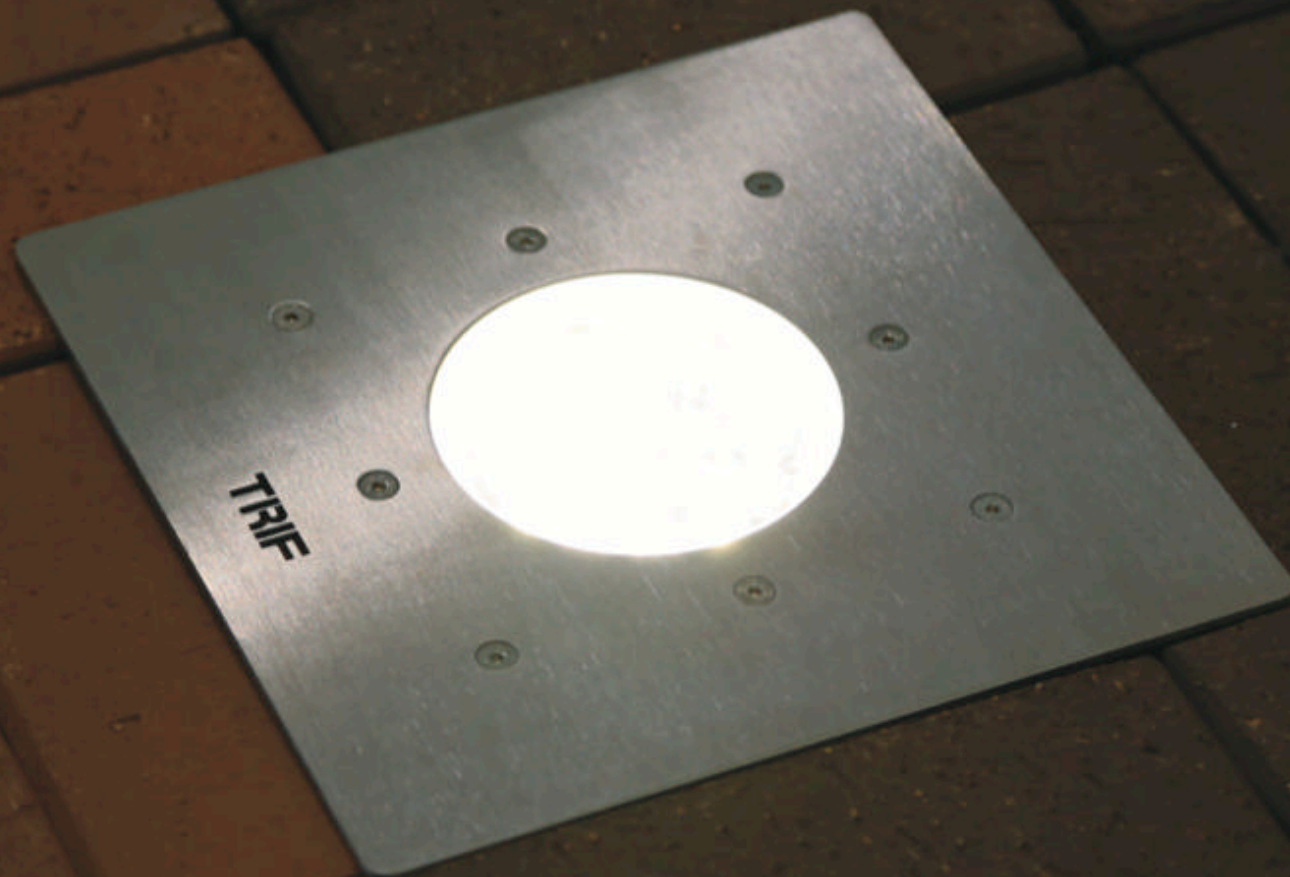




СВЕТИЛЬНИК В МОДЕЛИ

Прочная конструкция способна выдержать экстремальные нагрузки. Светильник подходит для установки в любые виды мощения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø110 x 43
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	1.2/2.4 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 115/230 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	встраиваемый
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов

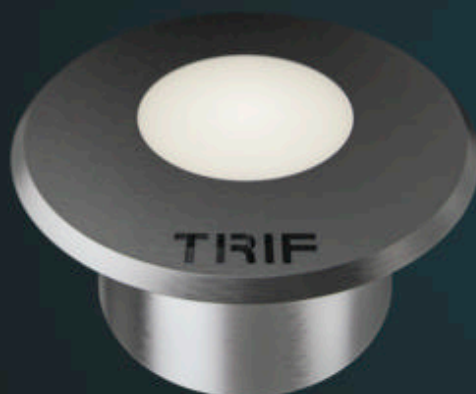

| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |






| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |

Модели LUNA устанавливаются в любые типы покрытий. Удобны для освещения подпорных стен и террас.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø110/140/170
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	1.2/2.4 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 115/230 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	встраиваемый
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов

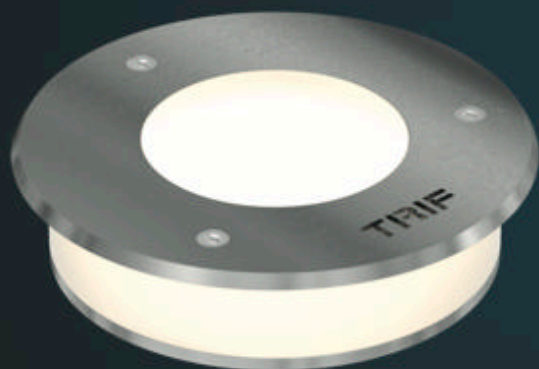


| СВЕТИЛЬНИК В МОЩНОСТИ |



TRIF**LUNA**



TRIF**LUNA Q**

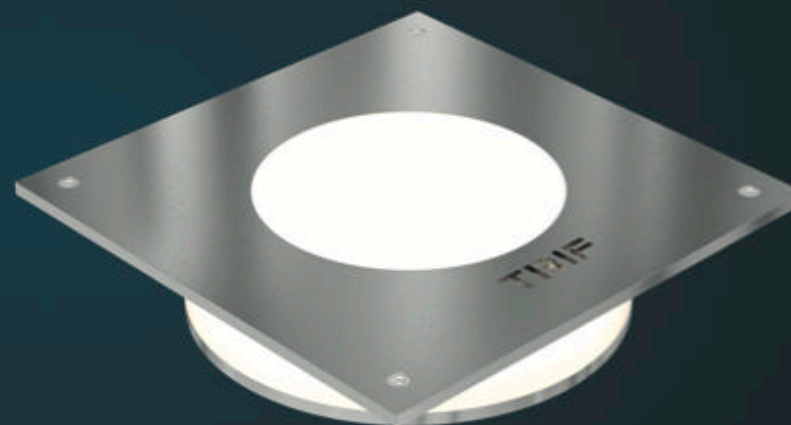

| СВЕТИЛЬНИК В МОЩНОСТИ |

TRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |






| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |

Традиционные встраиваемые в грунт светодиодные светильники. Строгий геометрический дизайн. Прекрасно смотрятся по периметру зданий: музеев, выставочных комплексов и бизнес-центров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	120 x 120 x 45*
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	1/1.4 Вт
Подключение:	DC 12/24В
Световой поток:	до 48/67 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>85
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	встраиваемый
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов


* размер указан для определённой модели. Возможно изготовление светильника с другими габаритами.

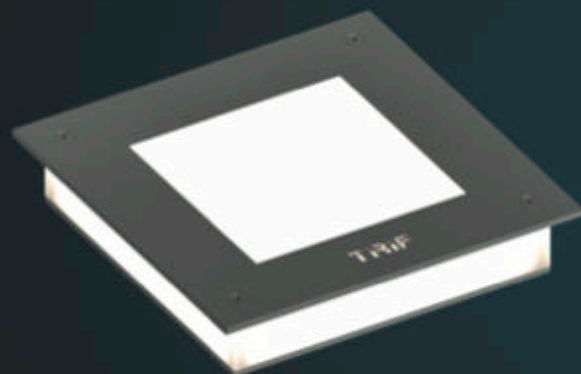


| СВЕТИЛЬНИК В МОЩНОСТИ |




TRIF TERRANO Q

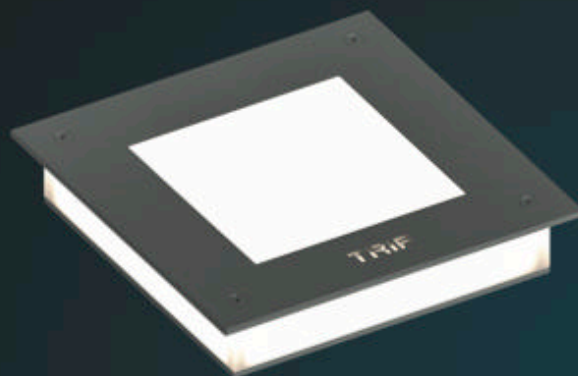

TRIF TERRANO PR

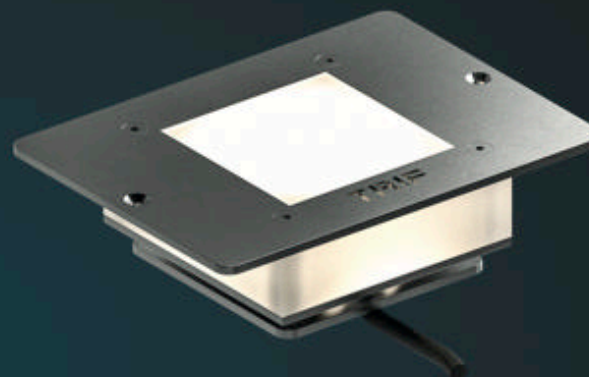

TRIF TERRANO LONG

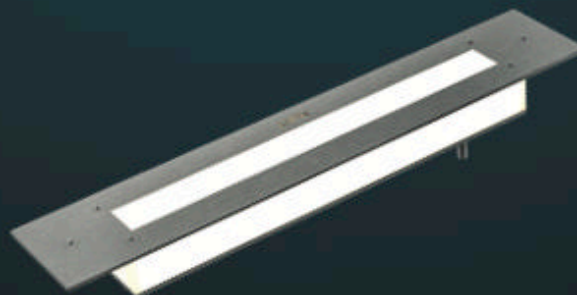


| СВЕТИЛЬНИК В МОЩНОСТИ |

TRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |

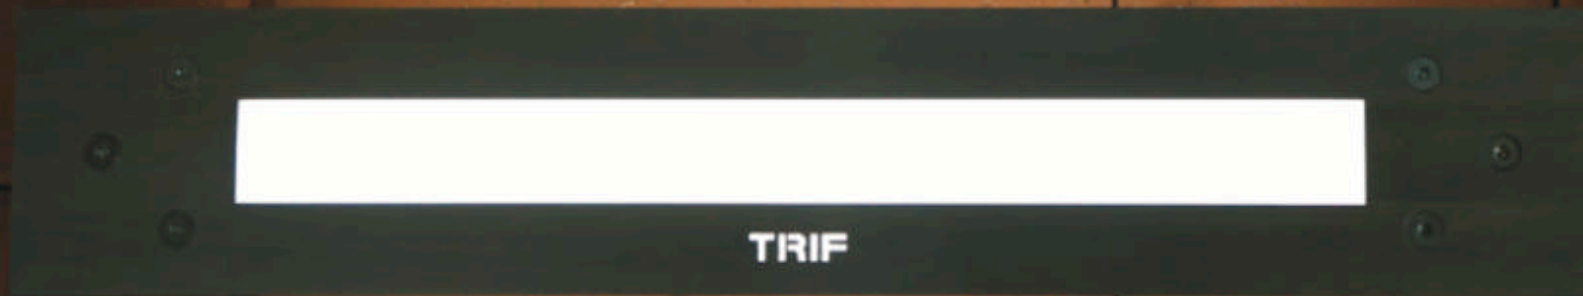



| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |

Эти наземные светильники разработаны для трассировки подъездных зон и парковок.

| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø115 x 47
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	1/1.4 Вт
Подключение:	DC 12/24В
Световой поток:	до 48/67 лм
Световая отдача светодиодов:	104 лм/Вт
CRI:	>85
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50 000 часов



TRIF **TORSO**



TRIF **TORSO HALF**



| СВЕТИЛЬНИК В МОЩНОСТИ |

TRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |





| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |

Изящные светодиодные светильники для садовых дорожек. Мягкий ненавязчивый свет создаст уютную, романтическую атмосферу, приятную для вечерних прогулок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø120 x 39
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	1.2/2.4 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 115/230 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



| СВЕТИЛЬНИК В МОЩНОСТИ |





| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |

Компактные точечные светильники для подсветки дорожек. Могут быть установлены на верандах и патио, где мягкий свет создаст уютную атмосферу в вечернее время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Ø80 x 35
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	1.2 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 115 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



| СВЕТИЛЬНИК В МОЩНОСТИ |





| СВЕТИЛЬНИК В МОЩЕНИИ |

TRIF STREET SP

Современный уличный фонарь минималистичного дизайна. Мощность варьируется - возможно изготовление с 1 или 2 световыми сегментами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K
Мощность:	24/48 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 3 960/7 920 лм
Световая отдача светодиодов:	207 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	опора освещения
Материал:	Алюминий АМг 5 (6), сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



TRIF **STREET SP SHORT**



TRIF **STREET SP LONG**



TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

| ОТОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ |



TRIF PALACE L

Столбы наружного освещения — тонкие линии плафонов создают легкий, воздушный дизайн. Гармонично впишутся как в исторический центр города, так и в современный городской ландшафт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	39 Вт
Подключение:	DC 24В
Световой поток:	до 1 682 лм
Световая отдача светодиодов:	104 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	опора освещения
Материал:	сталь 3, оцинкованная и окрашенная по RAL и ПЛЕКСИГЛАС
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50 000 часов



TRIF **PALACE L**



TRIF **PALACE Q**



TRIF **PALACE R**



TRIF **PALACE R2**



| ОГОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ |

TIRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ





ГОРОДА ОСВЕЩЕНИЯ



TRIF TOWN

Столбы городского освещения, стилизованные под классические уличные фонари. Плавные изгибы кронштейнов и конусообразные плафоны придают светильникам изящный вид.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	18/36/72 Вт
Подключение:	DC 350mA/DC 700mA
Световой поток:	до 2 772/5 544/11 088 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	опора освещения
Материал:	сталь 3, алюминий АМГ5 (6) нерж. сталь и ПЛЕКСИГЛАС
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



TRIF **TOWN**




TRIF **TOWN DUO**



TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

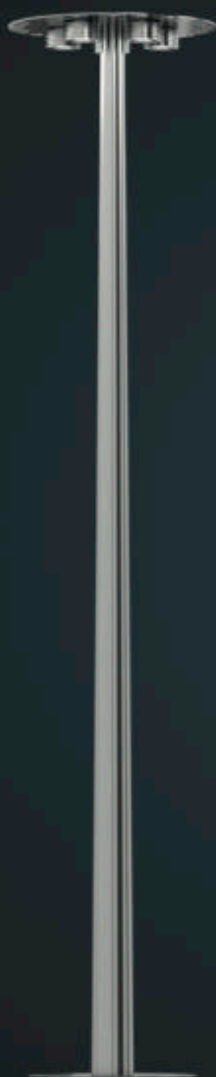**TRIFCITY**

Современные энергоэффективные светодиодные опоры для освещения городских пространств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	18/25/36/42 Вт
Подключение:	DC 350/700 мА или DC 24В
Световой поток:	до 5 544 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	опора освещения
Материал:	алюминий АМг 5 (6), нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



TRIFCITY



TRIFCITY M



TRIFCITY M3



TRIFCITY ROUND



TRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант применения

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ





TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

| ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ |



TRIF WOOD SP ROCK

Столбы наружного освещения с корпусом, инкрустированным массивом термодерева. Для создания этих уникальных опор мы используем термодревесину, которая подходит для эксплуатации на открытом воздухе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	8.4/18/36 Вт
Подключение:	DC 24 В/DC 700 мА
Световой поток:	до 806/2 772/5 544 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	опора освещения
Материал:	термодерево, алюминий АМг 5 (6), нерж. сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



Мощные магистральные опоры освещения. Высокая энергоэффективность.
Мощность варьируется – возможно изготовление с 1, 2, 3 или 4 световыми сегментами.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K
Мощность:	24/48/72/96 Вт
Подключение:	DC 350 мА
Световой поток:	до 4 608/9 216/13 824/18 432 лм
Световая отдача светодиодов:	207 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	опора освещения
Материал:	Алюминий АМг 5 (6), сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ



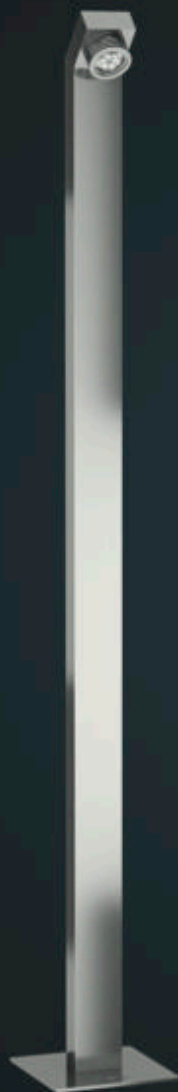

TRIF ROCK SP

Прочный уличный фонарь в стиле хай-тек. Антивандальный корпус, экономичные светодиоды последнего поколения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/R/G/B
Мощность:	8.4/18/36 Вт
Подключение:	DC 24 В или DC 350/700 мА
Световой поток:	до 806/2 772/5 544 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	опора освещения
Материал:	Алюминий АМг 5 (6), нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов





ПОТОРМОЩЕНИЯ |

TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF JUPITER COURT

Опоры с LED прожекторами для спортивных площадок. Спортивное освещение по нормативным требованиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	18/36/72* Вт
Подключение:	DC 24 В или DC 350/700 мА
Световой поток:	до 2 772/88 704 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	опора освещения
Материал:	Алюминий АМг 5 (6), нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов

* мощность одного прожектора



ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ





TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ**TRIFPARK**

Большая серия городских опор освещения. Удобны для благоустройства муниципальных парков и скверов.


ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	18/36 Вт
Подключение:	DC 350 мА/DC 700 мА
Световой поток:	до 2 772/5 544 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	опора освещения
Материал:	алюминий АМг 5 (6), нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов




TRIF**PARK G**

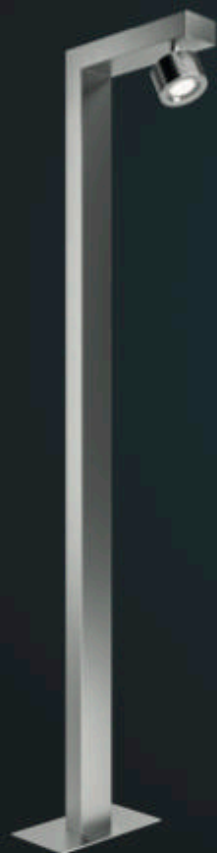

TRIF**PARK F**



TRIF**PARK T**

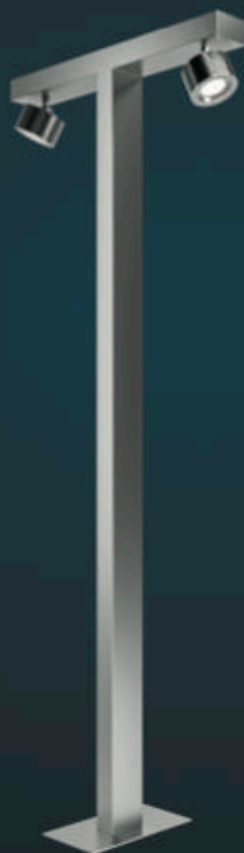

TRIF**PARK T3**



TRIF**PARK X**



TRIFРОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF AVENUE

Уличные светильники оригинального дизайна. Идеальное решение для обустройства общественных зон отдыха.

| ОТОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	18/36 Вт
Подключение:	DC 350 мА/DC 700 мА
Световой поток:	до 2 772/5 544 лм
Световая отдача светодиодов:	170 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	опора освещения
Материал:	алюминий АМг 5 (6), нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов



Модификации светильника

TRIF | РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ

TRIF **AVENUE**



TRIF **AVENUE V**



TRIF **AVENUE DUO**



| ОГОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ |



TRIFCHARGE

Уличная зарядная станция для портативных устройств. Антивандальный корпус, LED подсветка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура:	3000K/4000K
Мощность:	0.25 Вт
Подключение:	220В
Степень защиты:	IP54
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100 000 часов





| СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |

Перила и поручни со светодиодной подсветкой. Светящиеся элементы могут использоваться как перила парадной лестницы, как поручни балконов или как барьеры для организации входной группы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	5 Вт*
Подключение:	DC 12/24В
Световой поток:	до 510/1 020 лм
Световая отдача светодиодов:	104 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50 000 часов

* мощность указана на 1 погонный метр

| СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |





| СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |

TRIF BARRIER

Парковочные ограждения с LED-подсветкой. Могут быть установлены для разграничения парковочной и пешеходной зон, для обозначения парковочных мест, а также для освещения периметра территории.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K/RGB/R/G/B
Мощность:	5 Вт*
Подключение:	DC 12/24В
Световой поток:	до 510/1 020 лм
Световая отдача светодиодов:	104 лм/Вт
CRI:	>90
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от - 60°C до + 50°C
Климатическое исполнение:	B1
Тип установки:	накладной
Материал:	нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50 000 часов

* мощность указана на 1 погонный метр

| СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |





| СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |

TRIFCITY

Прочный и вместительный садово-парковый диван с LED-подсветкой. Антивандальная конструкция из нержавеющей стали и массива дерева (дуб, лиственница, сосна, береза). Водонепроницаемый световой элемент.

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ

- высота – 70 см;
- ширина – 80 см;
- длина – 200/250/300 см на выбор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: **5 Вт***

* мощность указана на 1 погонный метр





| СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |

TIRIF

РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ



Продукция российской компании TRIF отлично зарекомендовала себя на крупных федеральных объектах. Светильники нашего производства бесперебойно работают в сложных условиях, например, в зоне с риском затопления на набережной общественно-делового комплекса Лахта Центр в Санкт-Петербурге.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Лахтинский пр., д. 83, корп. 2,
Санкт-Петербург, Россия, 197229

пн-пт 10:00–19:00,
сб, вс – выходной

+7 (800) 777-5949

info@trif.ru

ОФИС В МОСКВЕ

Волгоградский пр., д. 47,
БЦ "КУБ", офис 113, Москва, Россия, 109316

пн-пт 10:00–19:00,
сб, вс – выходной

+7 (495) 212-9302

info@trif.ru

www.trif.ru

Разработка и изготовление светодиодного
осветительного оборудования

www.trif-mebel.ru

Производство садово-уличной мебели премиум
класса из нержавеющей стали и натурального дерева

www.trif-house.ru

Проектирование и строительство зданий
современной архитектуры

www.trif-olive.ru

Поставка уникальных тысячелетних оливковых
деревьев в Россию и страны Европы