
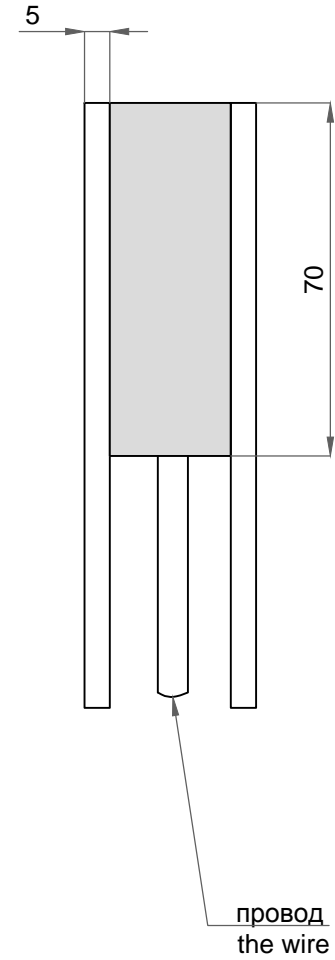
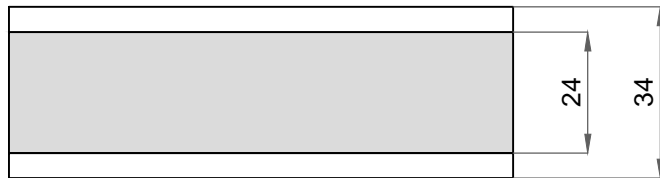




FIN

TRIF

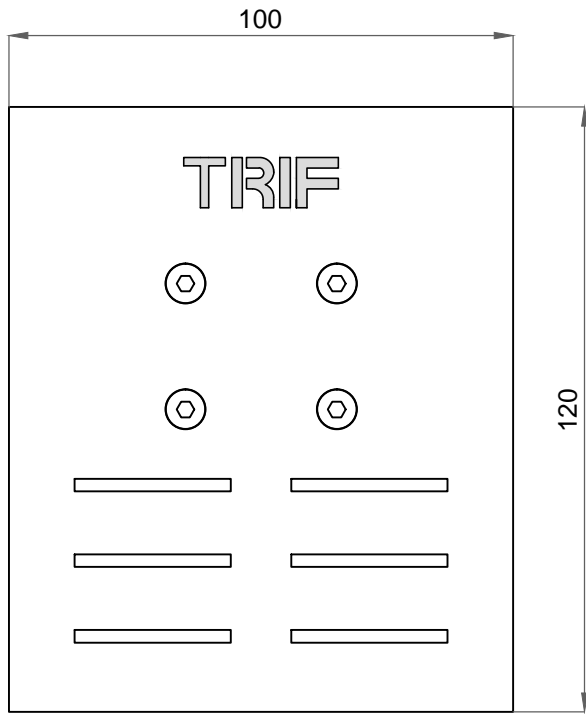


FIN

TRIF

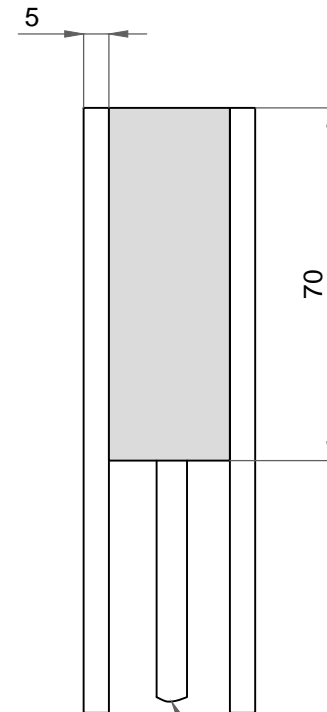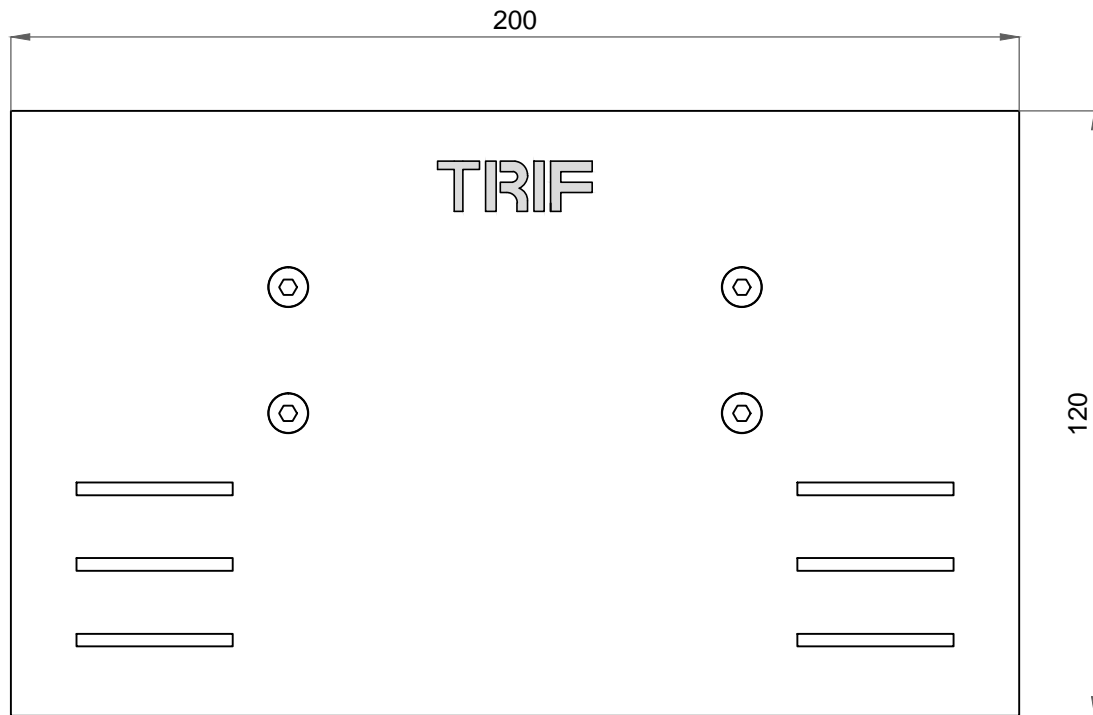


провод
the wire

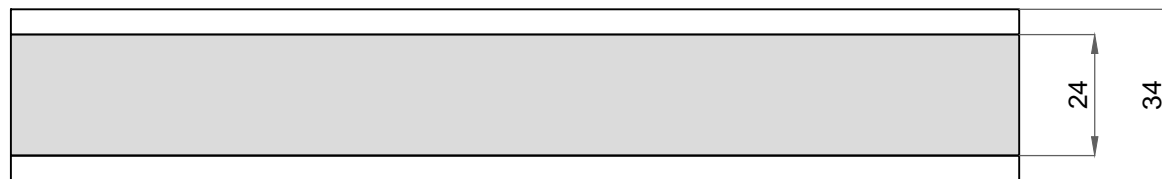

FIN

TRIF

Подключение
Electrical connection

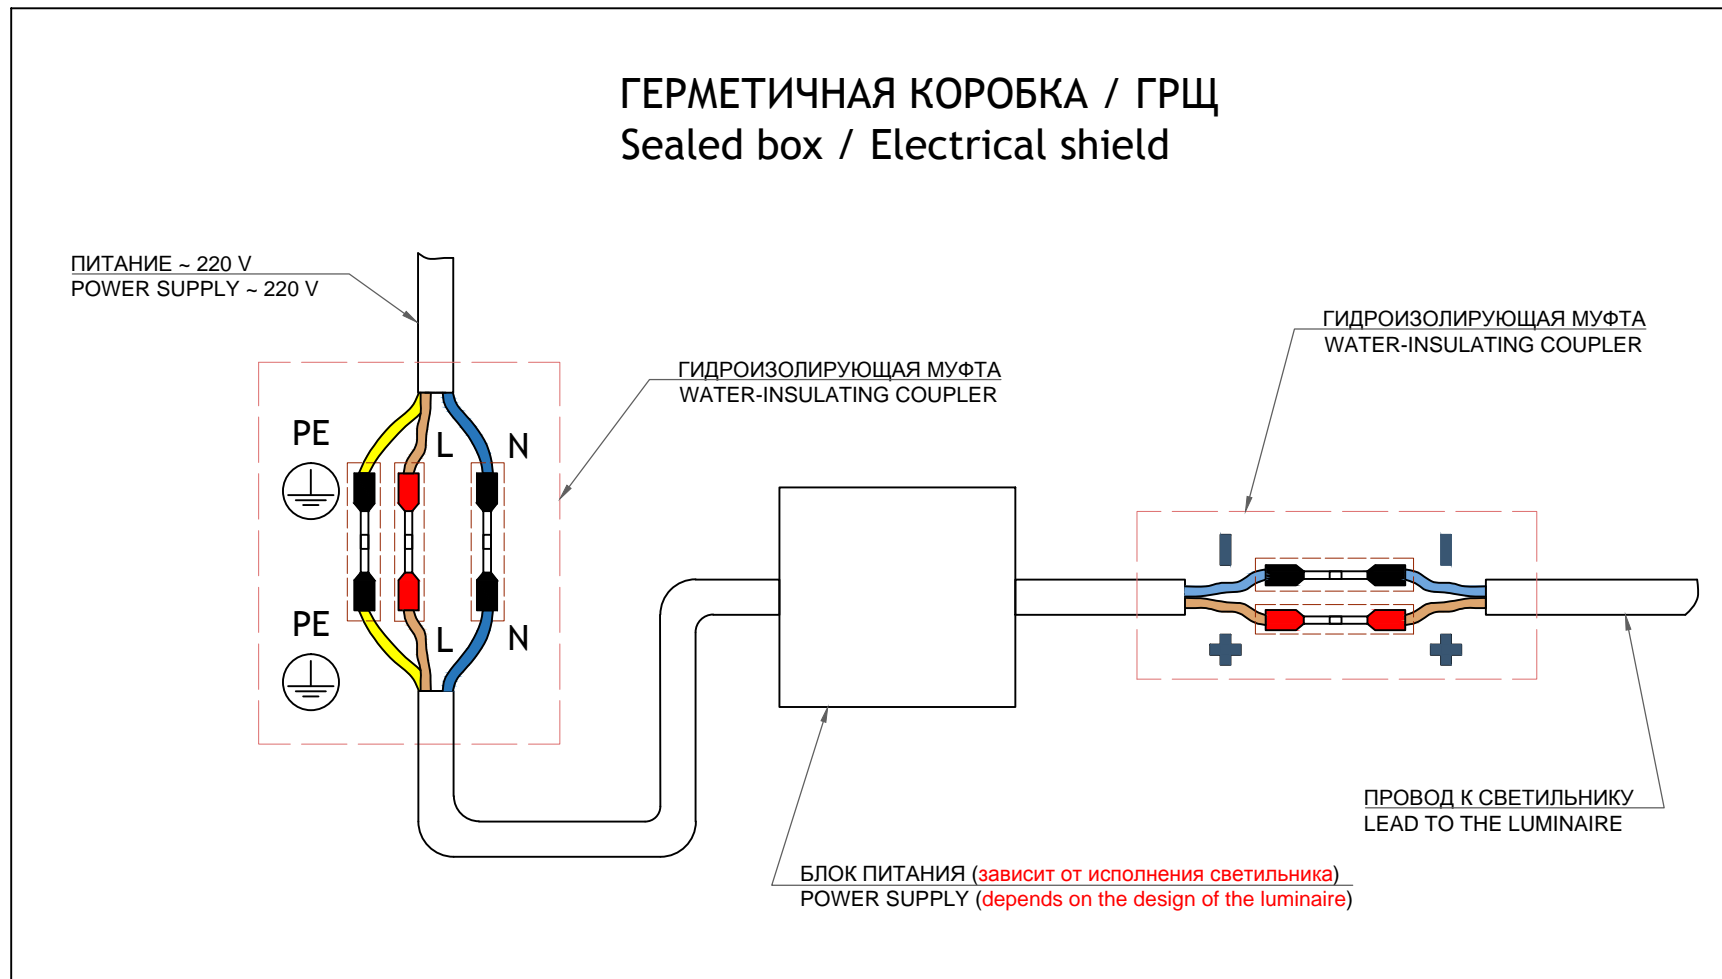

TRIF FIN

Технические характеристики светодиодного светильника для мощения

Цветовая температура (К)	3000/4000/5000/R/G/B
Световая отдача (лм/Вт)	150-170
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>90
Подключение	Драйвер постоянного напряжения 12/ 24 В (0.5 Вт/ *1 Вт)
Степень защиты	IP68
Материал	Нержавеющая сталь

* для l=200 мм.

TRIF FIN

Specifications LED lamp for paving

Color temperature (K)	3000/4000/5000/R/G/B
Luminous efficiency (lm/W)	150-170
Colour rendering index (Ra)	>90
Connection	DC 12/ 24 V (0.5 W/ *1 W)
Ingress Protection Rating	IP68
Material	Stainless Steel

* for l=200 mm.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

FIN

подключение светодиодного светильника для мощения
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

FIN

connection LED luminaire for paving
With DC voltage source

