BRICK

TRIF

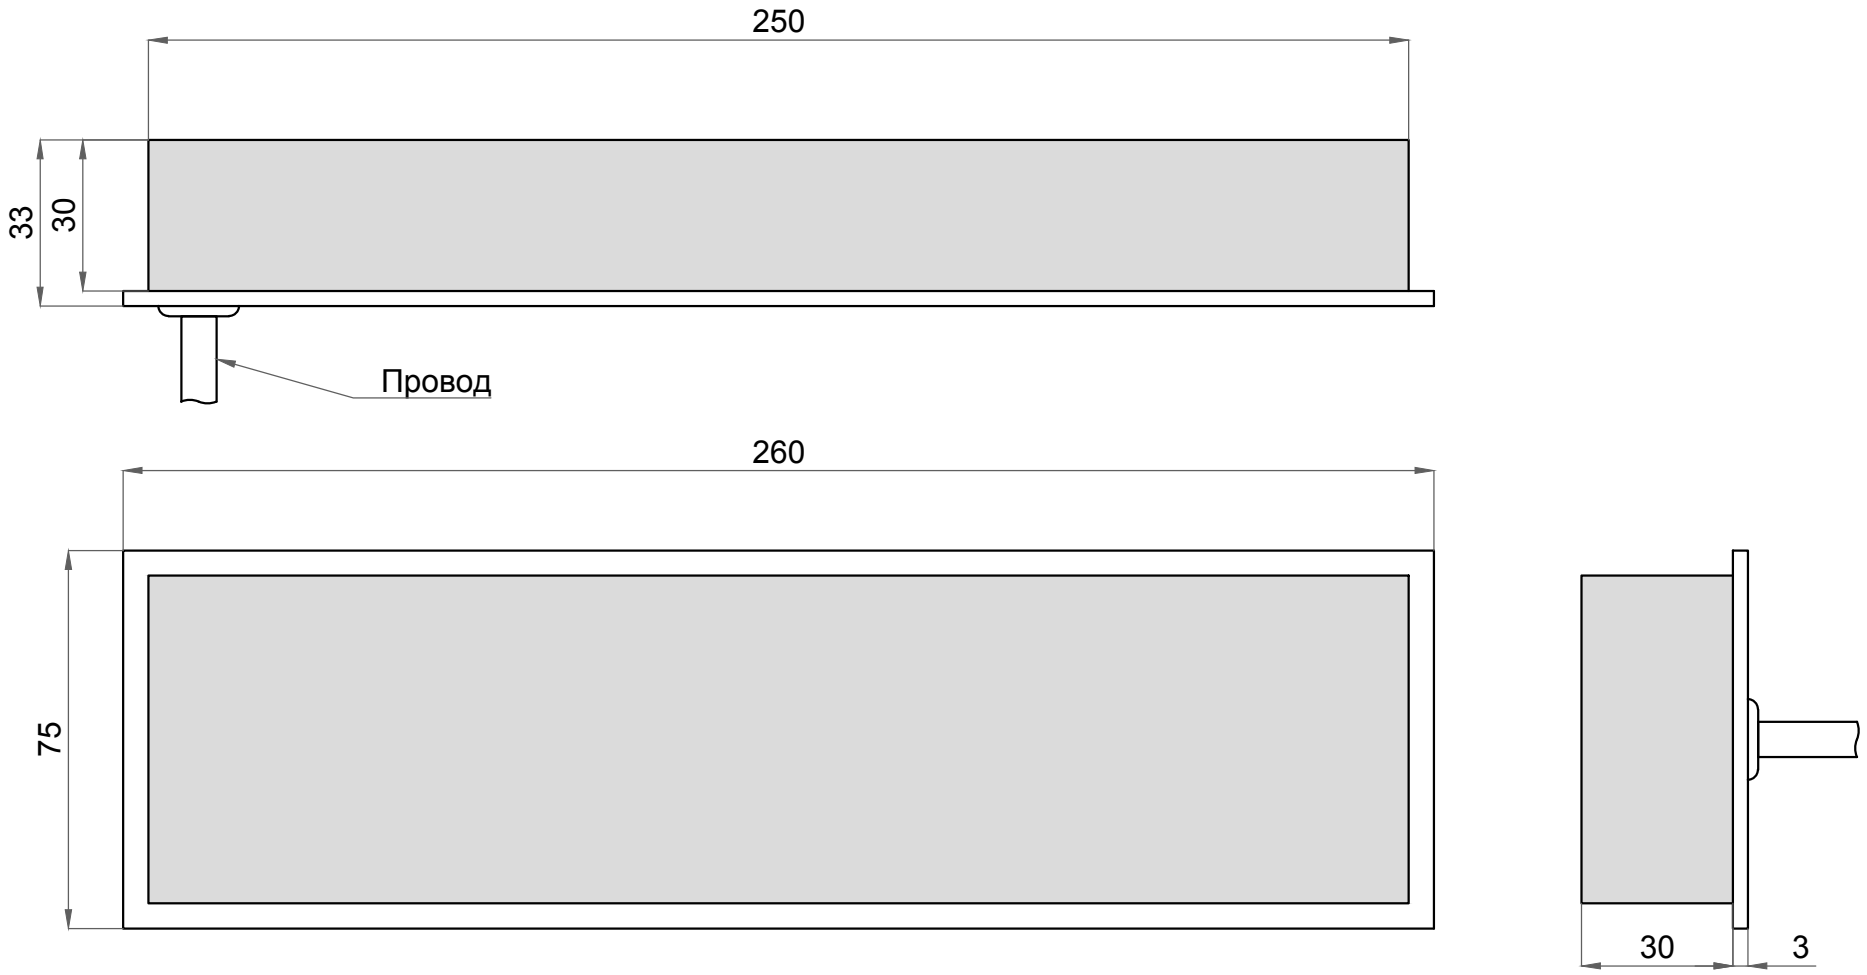

BRICK

TRIF

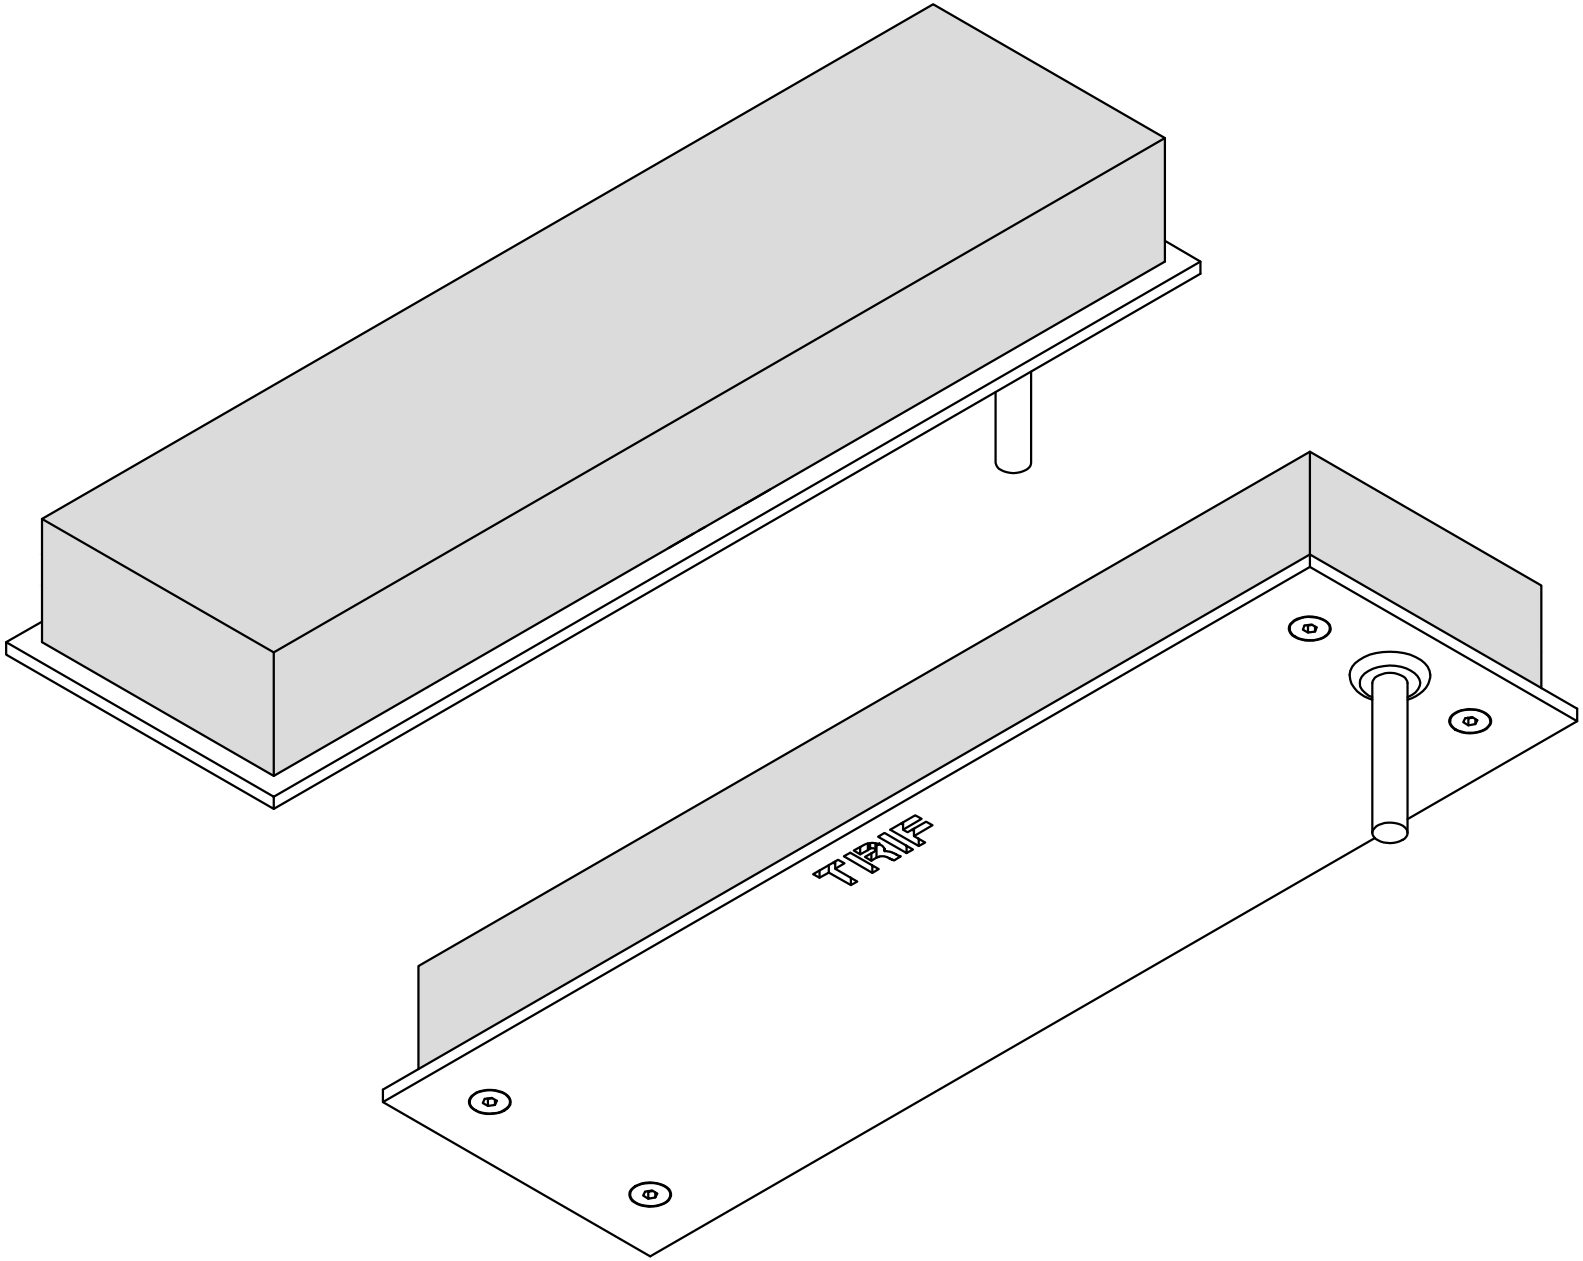

BRICK

Монтажная схема

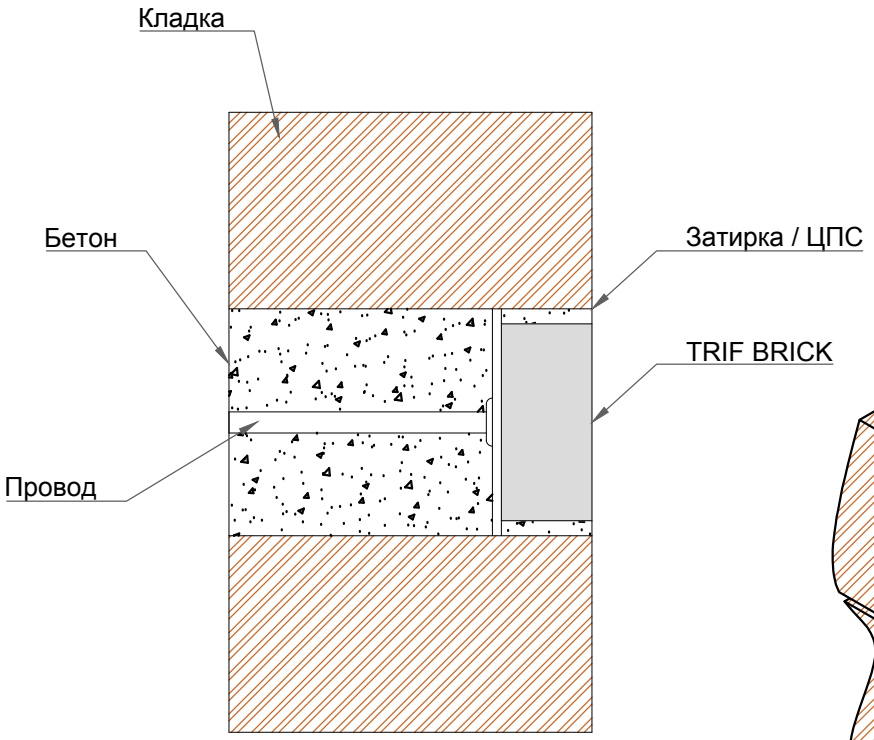

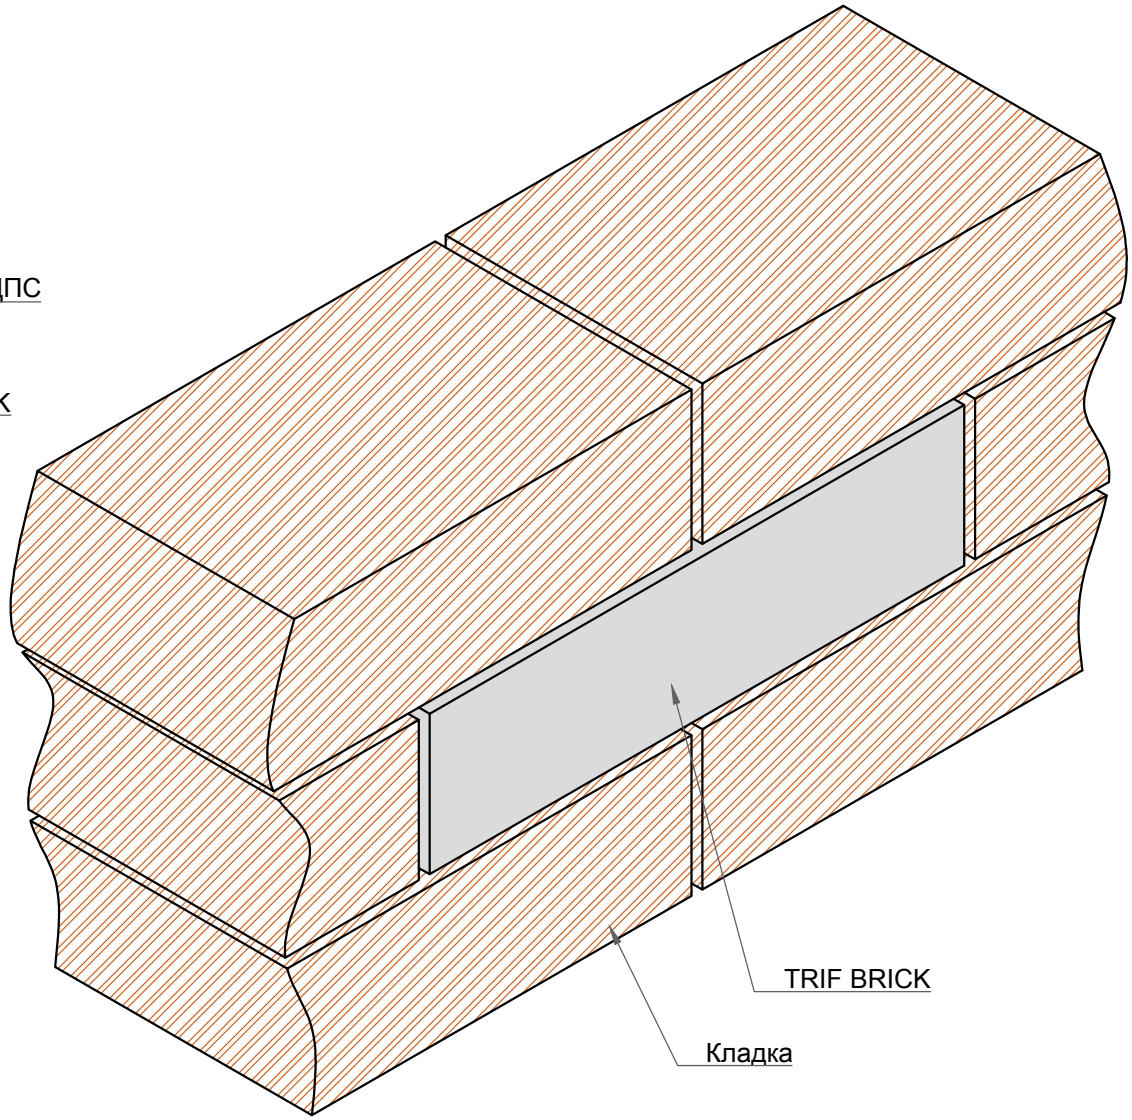

BRICK

Монтажная схема, общий вид

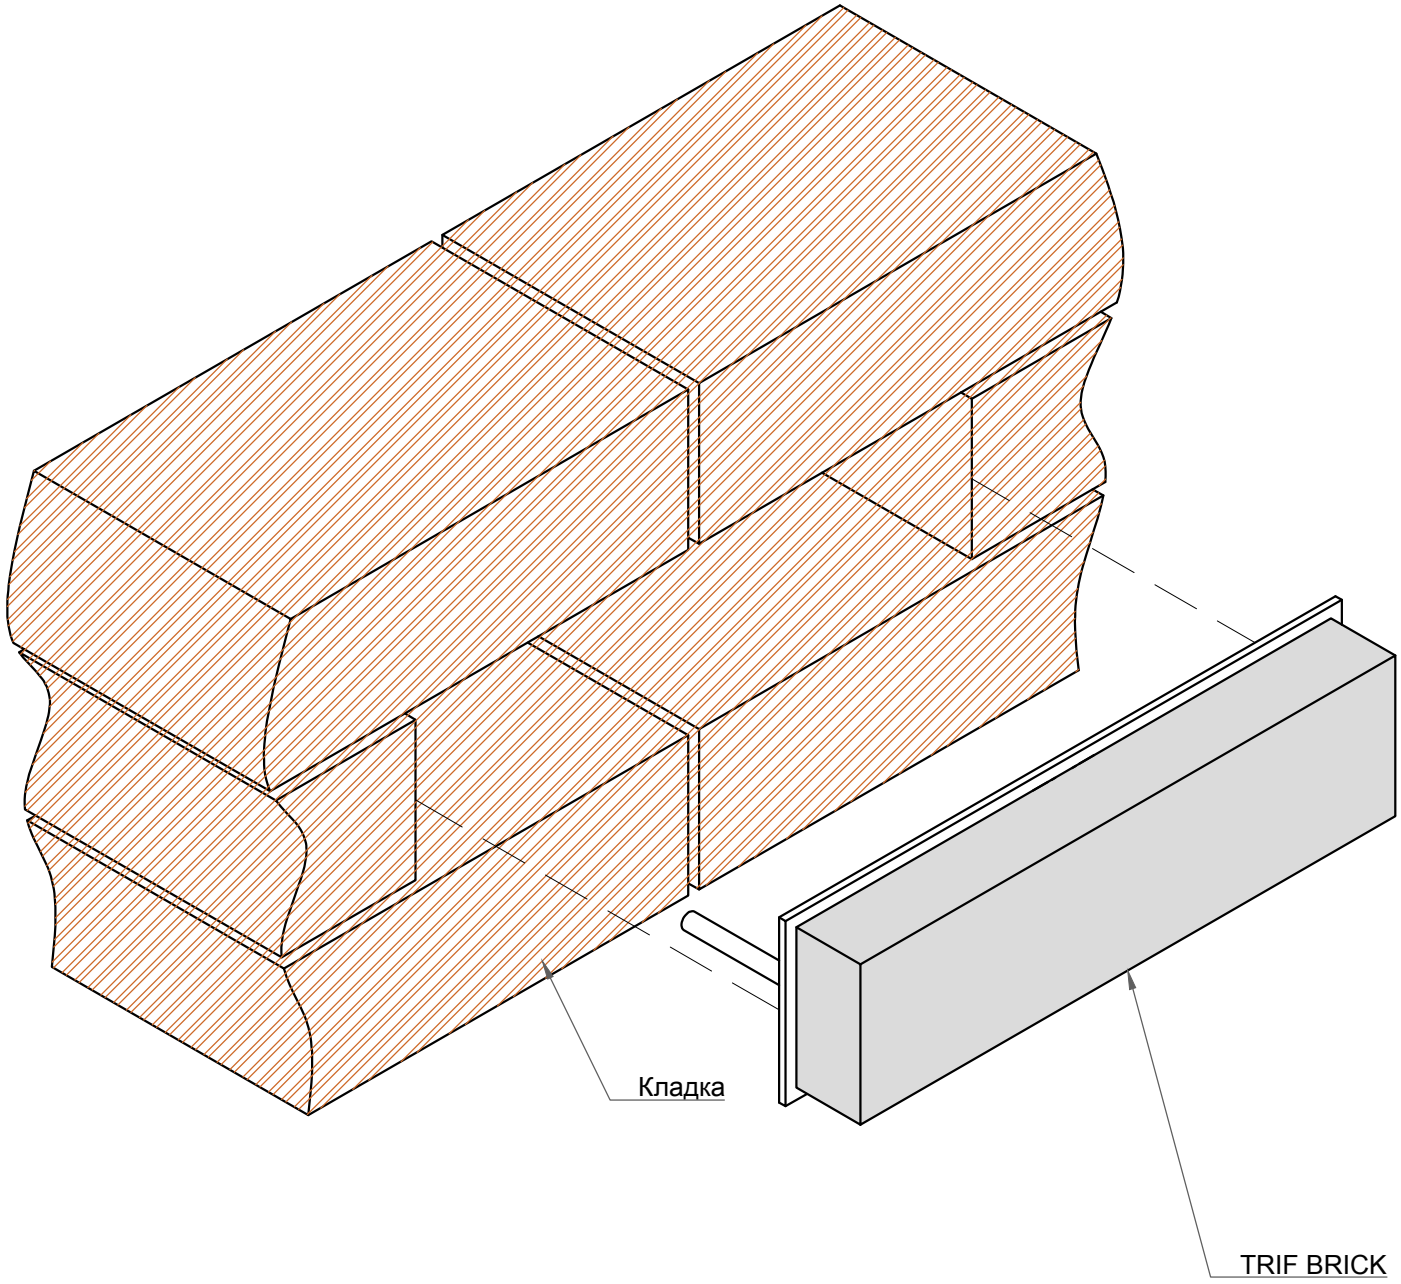

BRICK

Подключение
Electrical connection

TRIF

ОБОЗНАЧЕНИЯ



ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ
Sealed box / Electrical shield

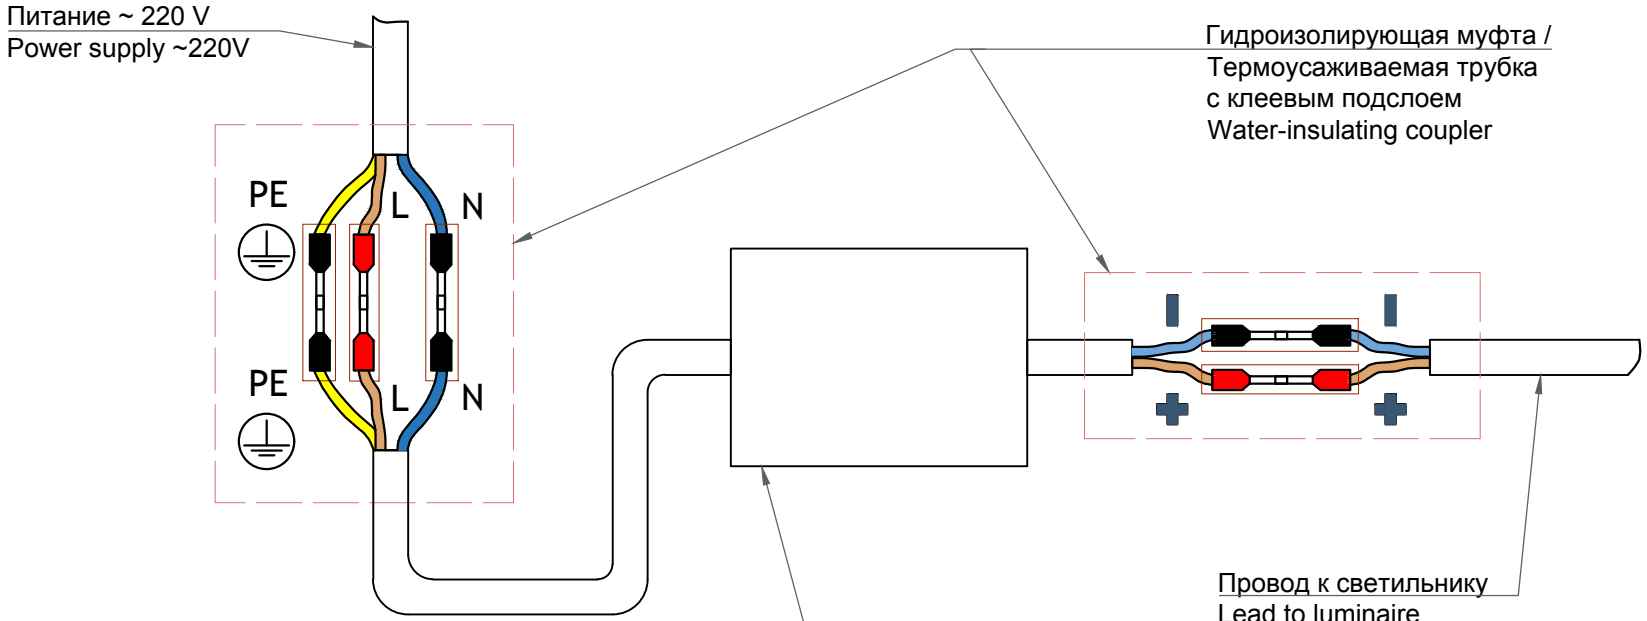

TRIF BRICK Технические характеристики светодиодного светильника	
Цветовая температура (К)	3000/4000/RGB/R/G/B
Световая отдача (лм/Вт)	104
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>85
Подключение	Драйвер постоянного напряжения 12/24 В (1-2 Вт*)
Степень защиты	IP68
Материал	Нержавеющая сталь и ПЛЕКСИГЛАС

*Зависит от исполнения светильника

TRIF BRICK Specifications of LED lamp	
Color temperature (K)	3000/4000/RGB/R/G/B
Luminous efficiency (lm/W)	104
Colour rendering index (Ra)	>85
Connection	DC 12/24 V (1-2W*)
Ingress Protection Rating	IP68
Material	Stainless steel and PLEXIGLAS

*Depends on version of the luminaire

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ELECTRIC SCHEME

BRICK
подключение светодиодного светильника для мощения
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

BRICK
connection LED luminaire for paving
With DC voltage source