
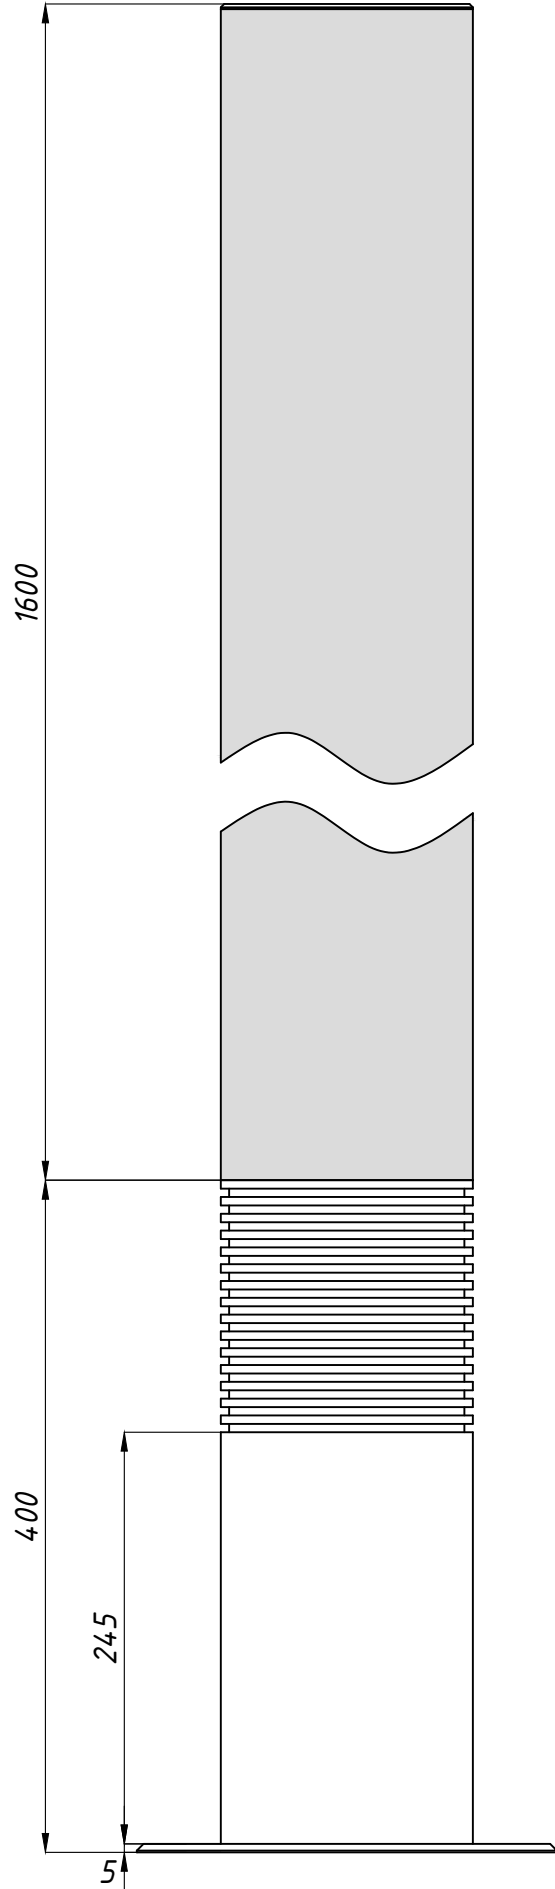


# CANDLE LONG

# TRIF

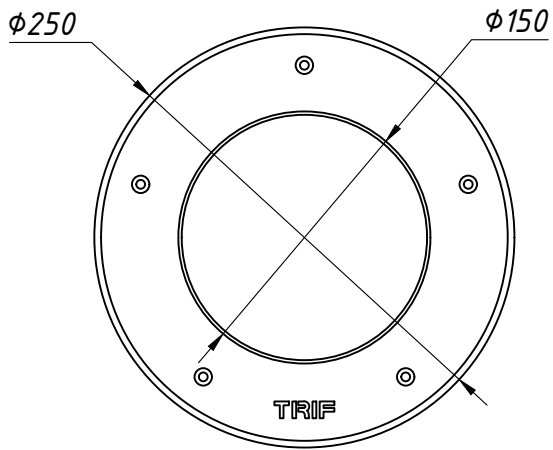


CANDLE LONG

Общий вид


Common view

**TRIF**

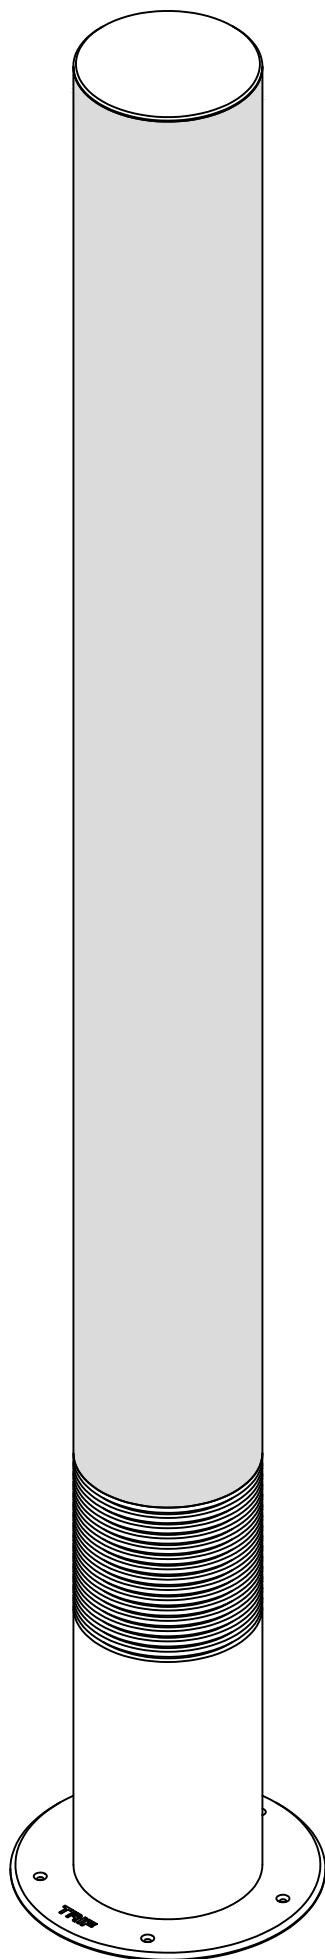

CANDLE LONG  
Монтажная схема  
Mounting scheme


TRIF

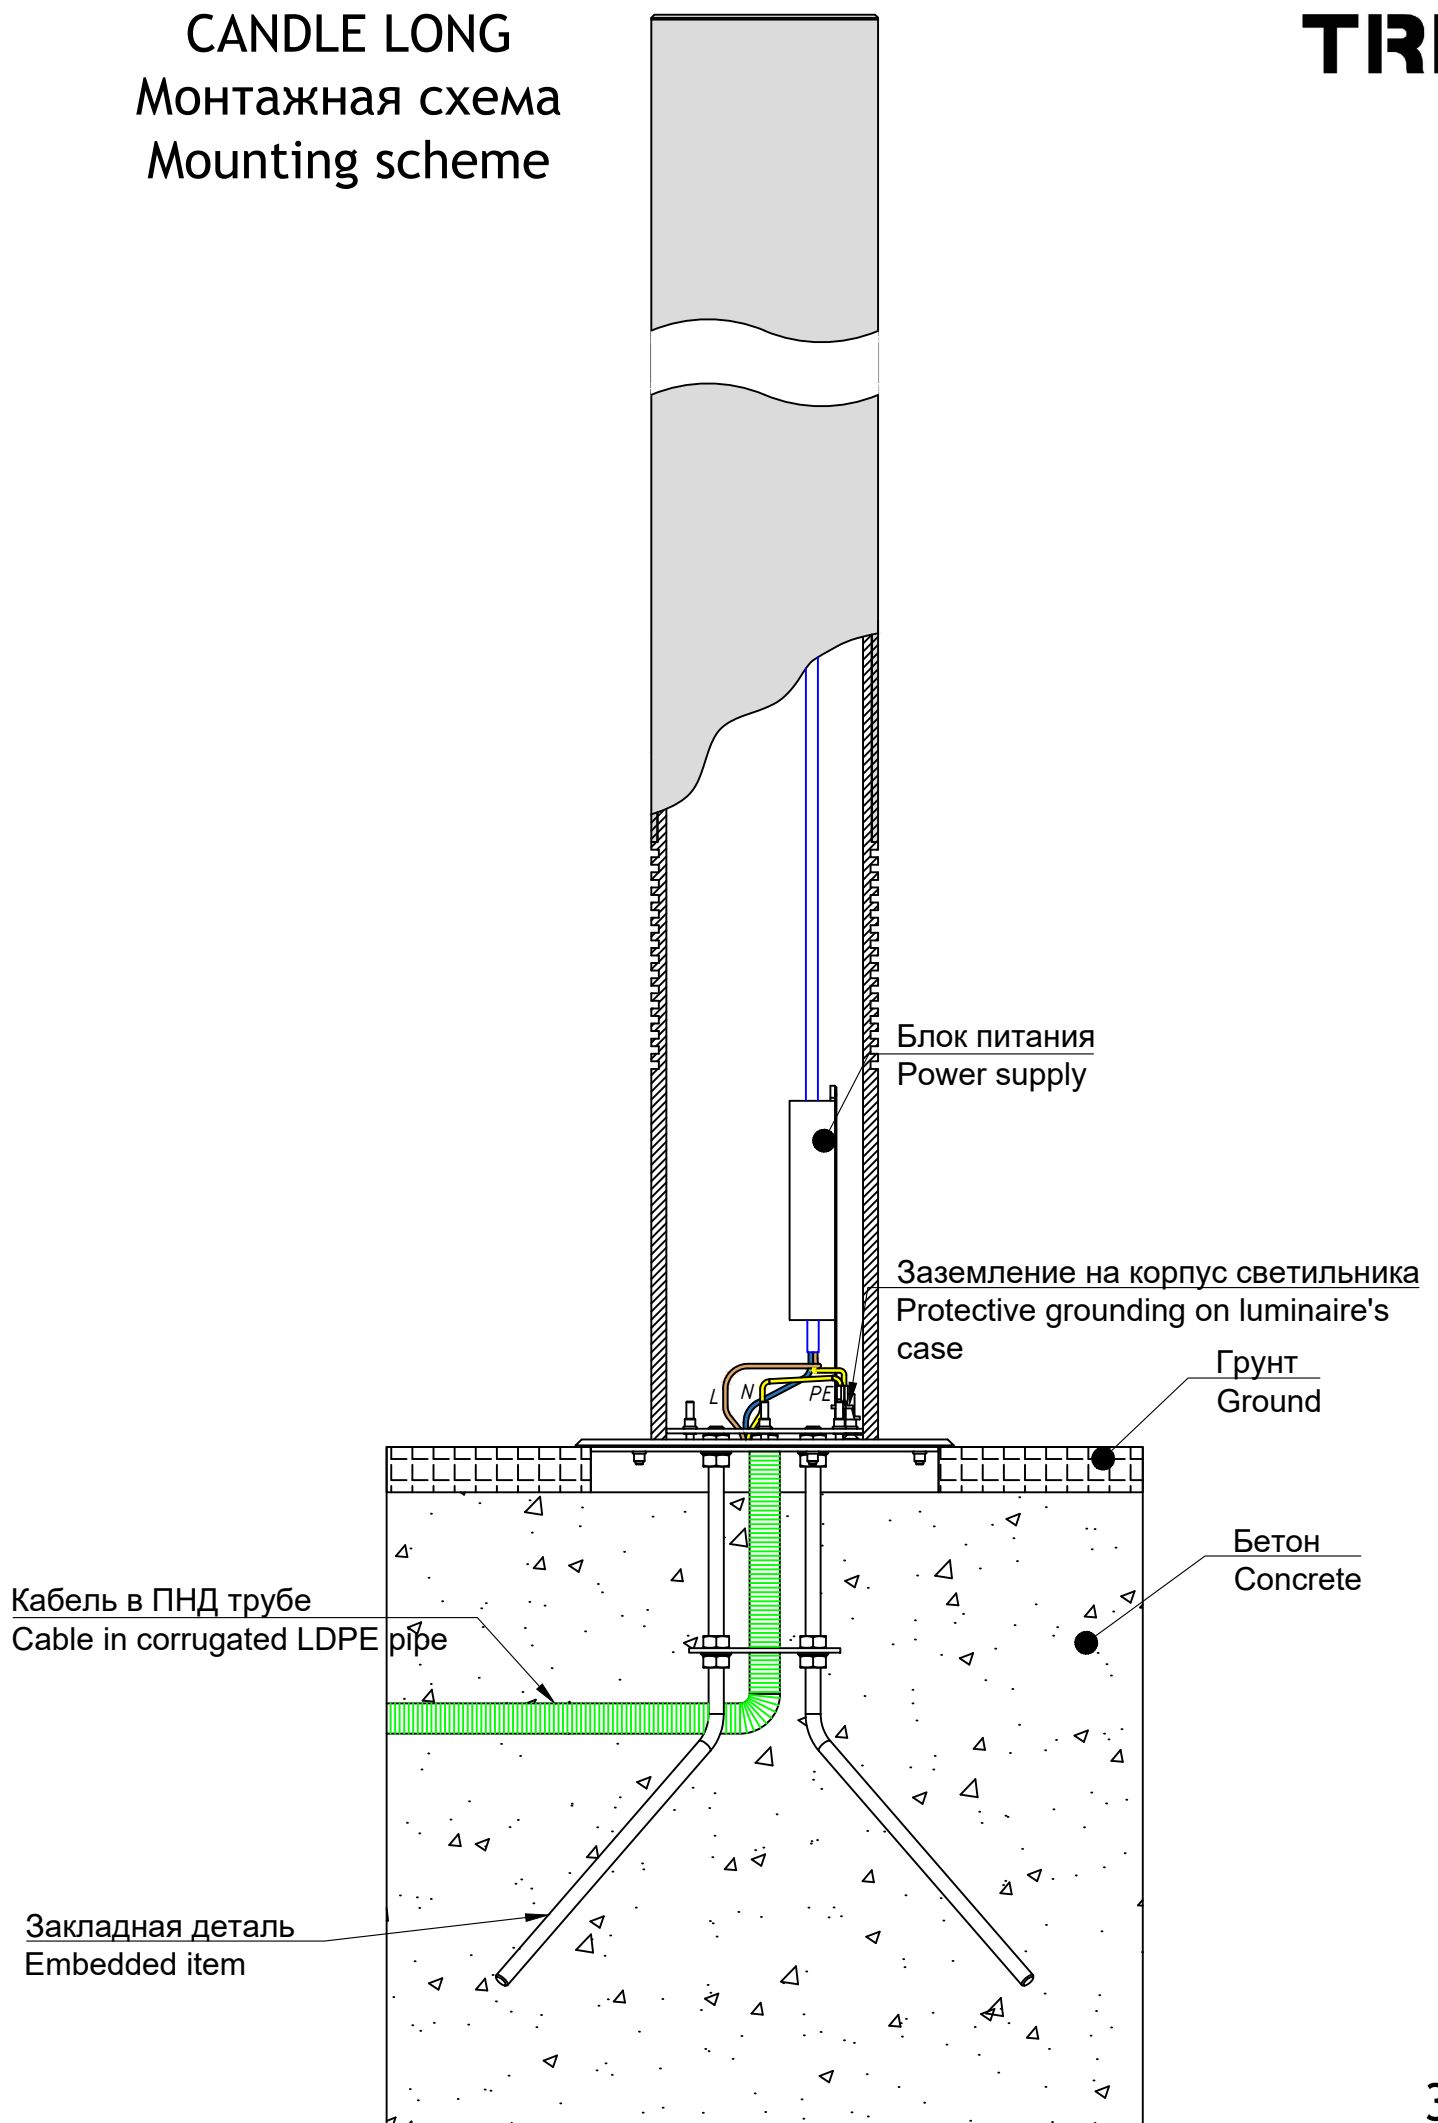


# CANDLE LONG

Монтажная схема, общий вид  
Mounting scheme, common view

# TRIF

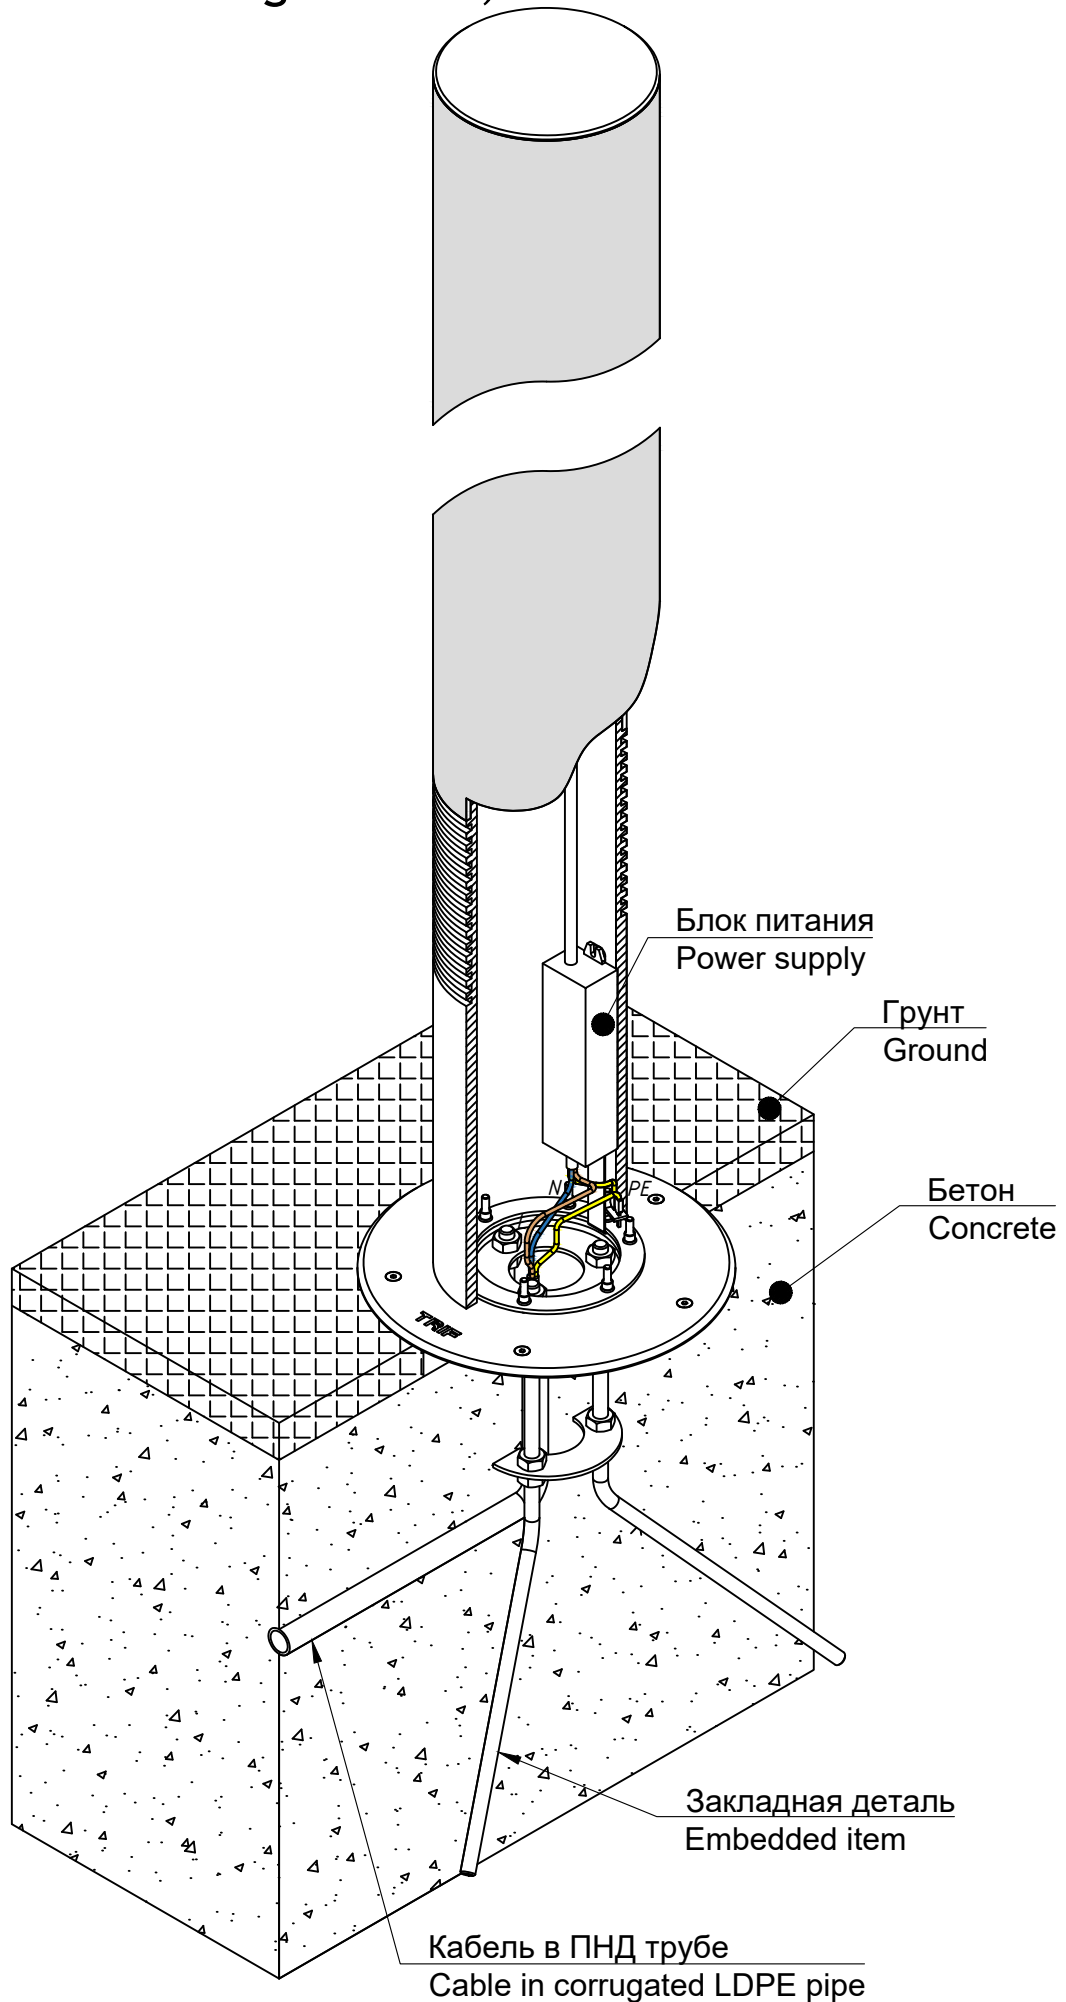



CANDLE LONG  
Закладная деталь  
Embedded item

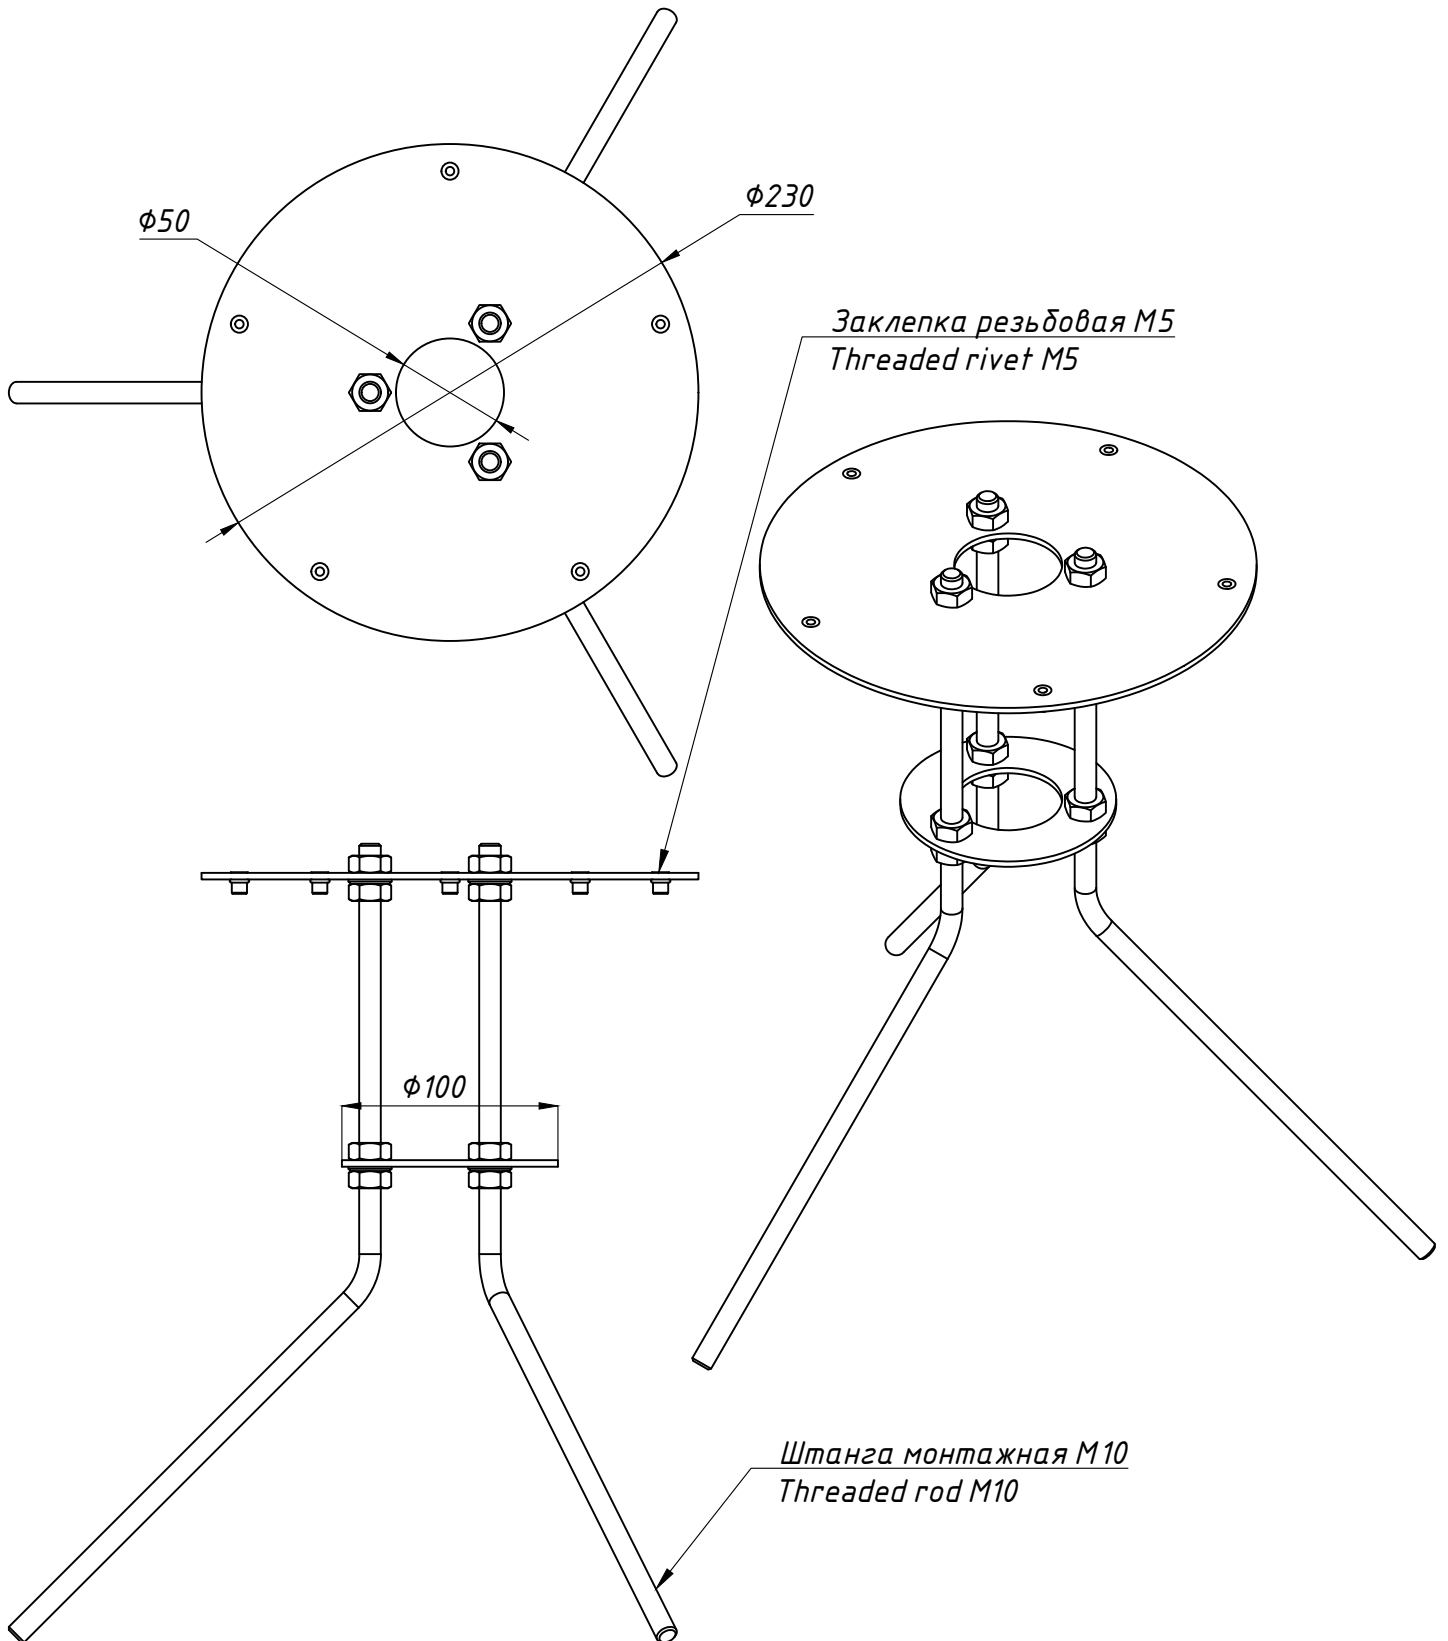

# CANDLE LONG

## Подключение Electrical connection

# TRIF

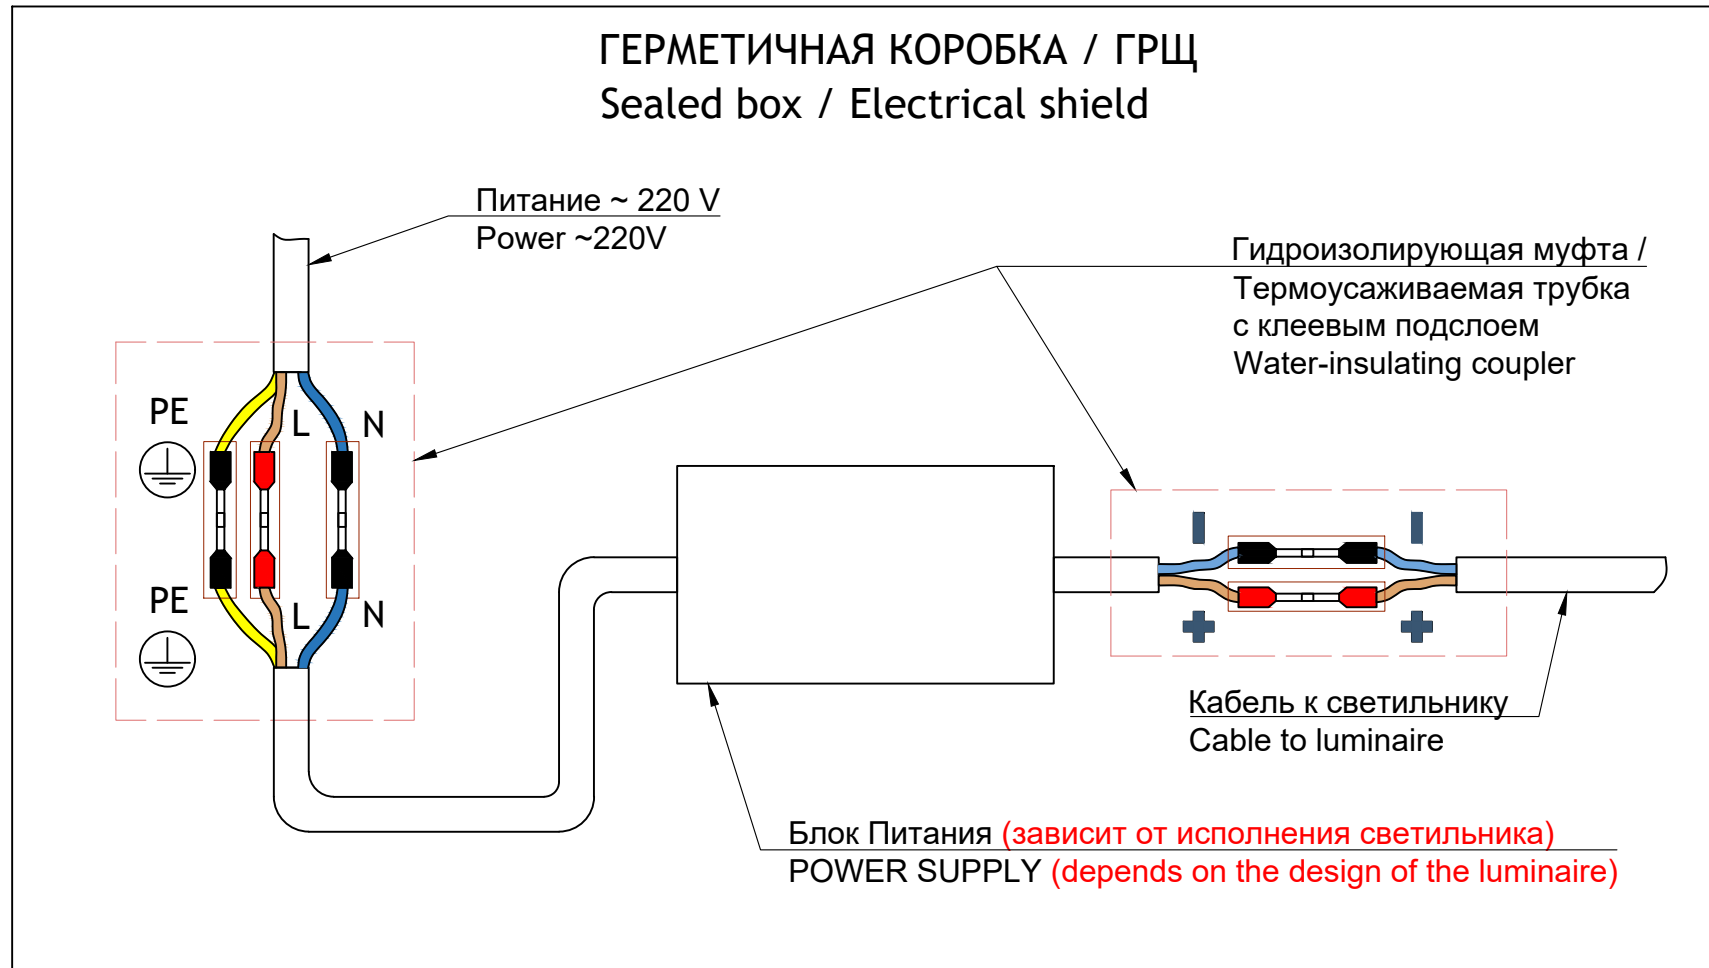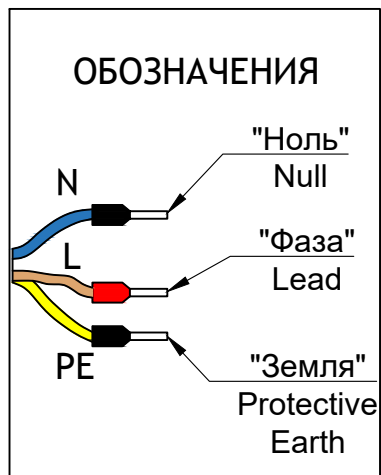

**TRIF CANDLE LONG****Технические характеристики светодиодного светильника**

Мощность (Вт)	14,4
Цветовая температура (К)	3000/4000/R/G/B
Световая отдача (лм/Вт)	170
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>90
Подключение	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 12В
Степень защиты	IP68
Материал	Нержавеющая сталь и ПЛЕКСИГЛАС

**TRIF CANDLE LONG  
Specifications of LED lamp**

Power (W)	14,4
Color temperature (K)	3000/4000/R/G/B
Luminous efficacy (lm/W)	170
Colour rendering index (Ra)	>90
Connection	DC 12V for LED items
Ingress Protection Rating	IP68
Material	Stainless steel and PLEXIGLAS

**СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**  
**ELECTRIC SCHEME**

**CANDLE LONG**

**подключение светодиодного светильника**  
**С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ**

**CANDLE LONG**  
connection of LED luminaire  
with DC voltage source

