



DROP
Общий вид
Common view

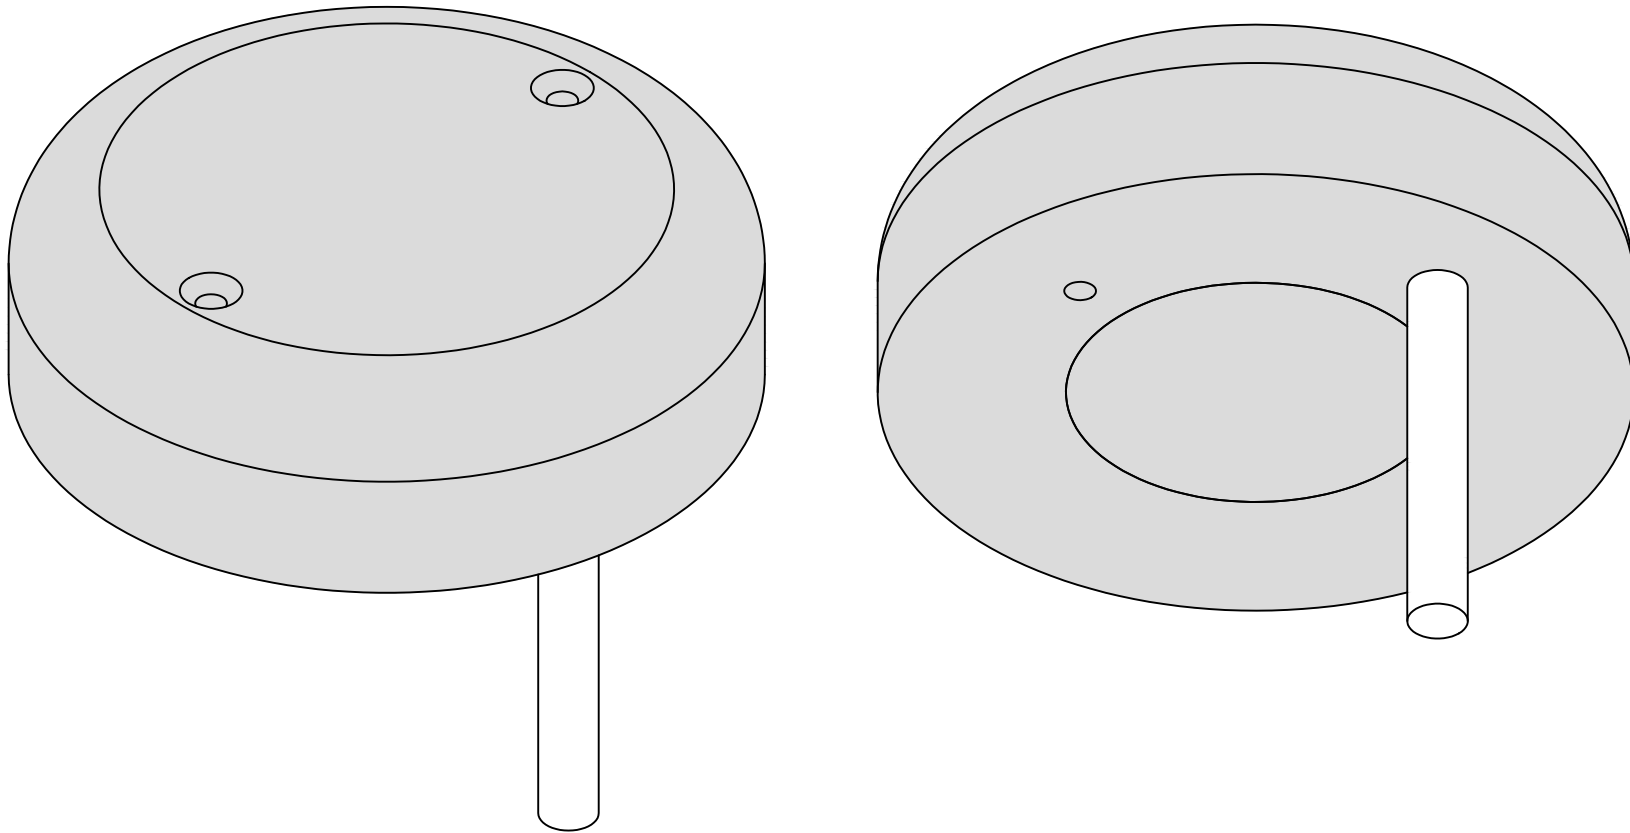

DROP
Монтажная схема
Mounting scheme


TRIF

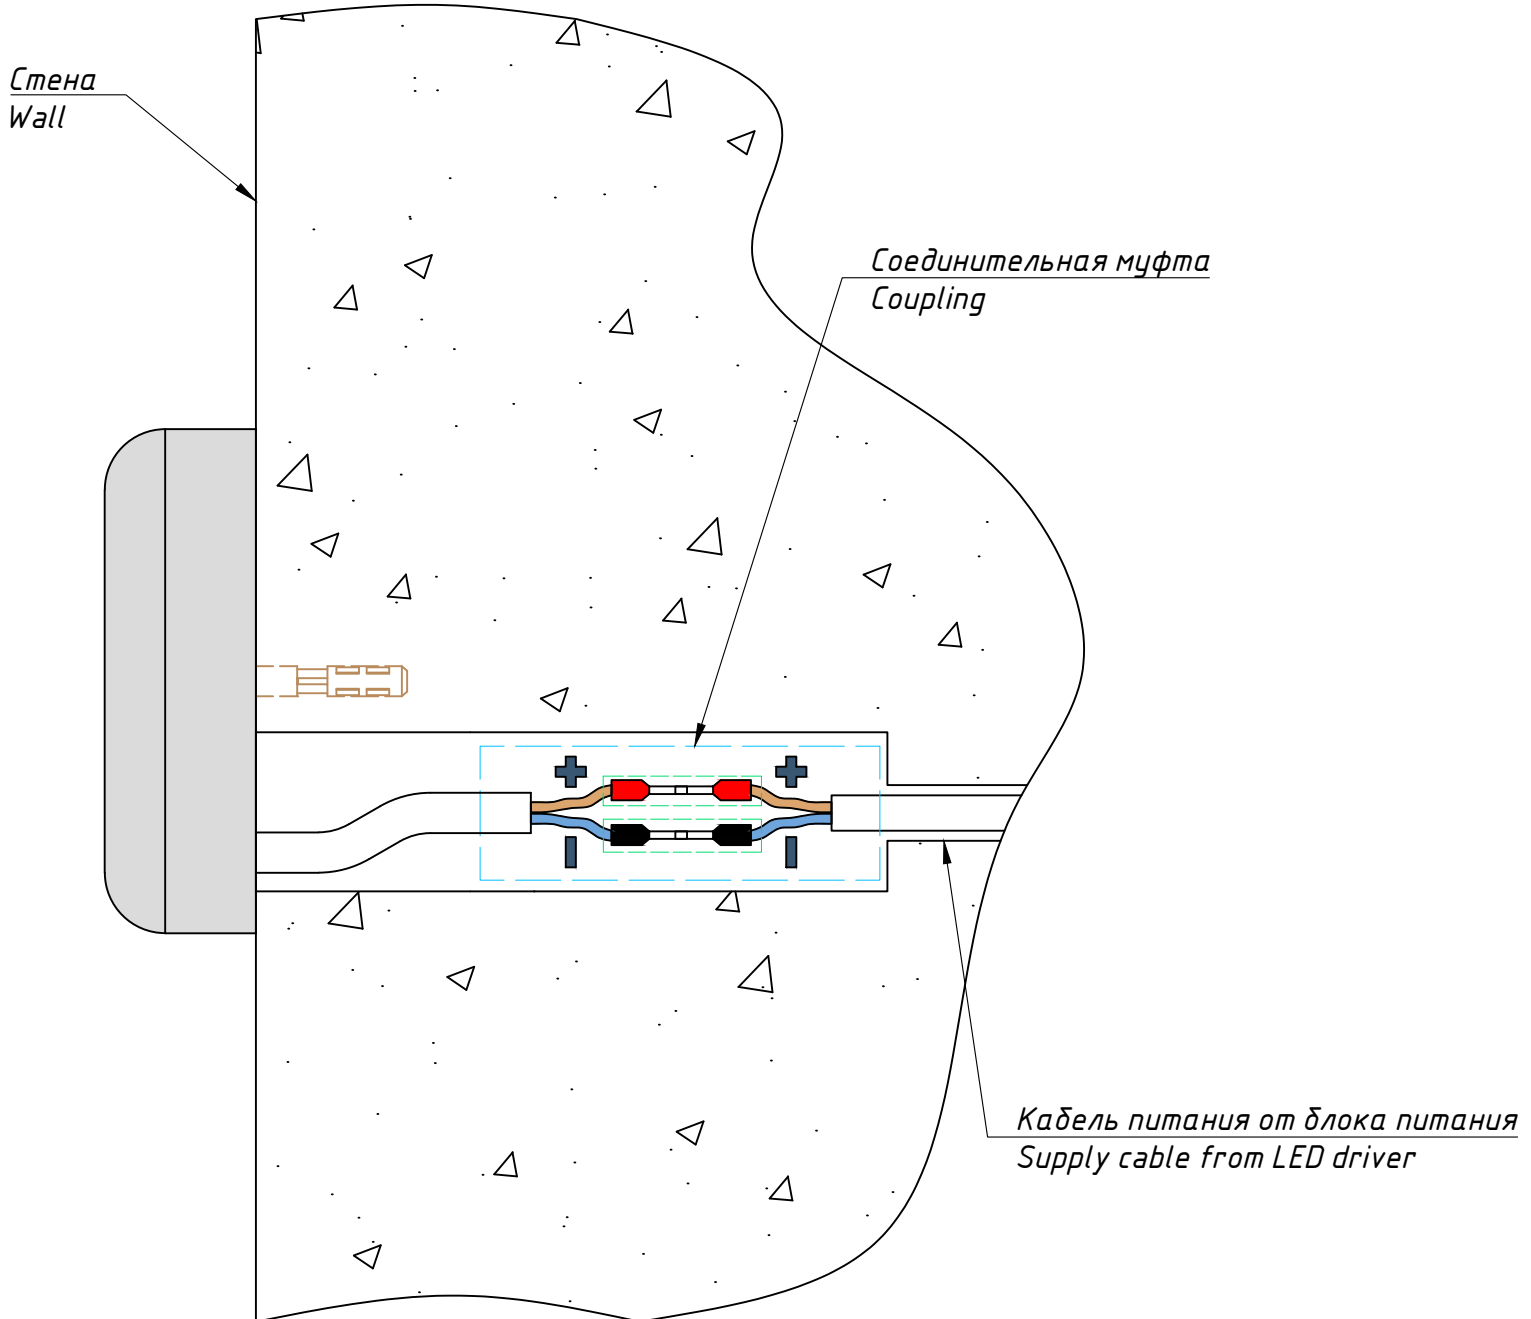

DROP

TRIF



Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

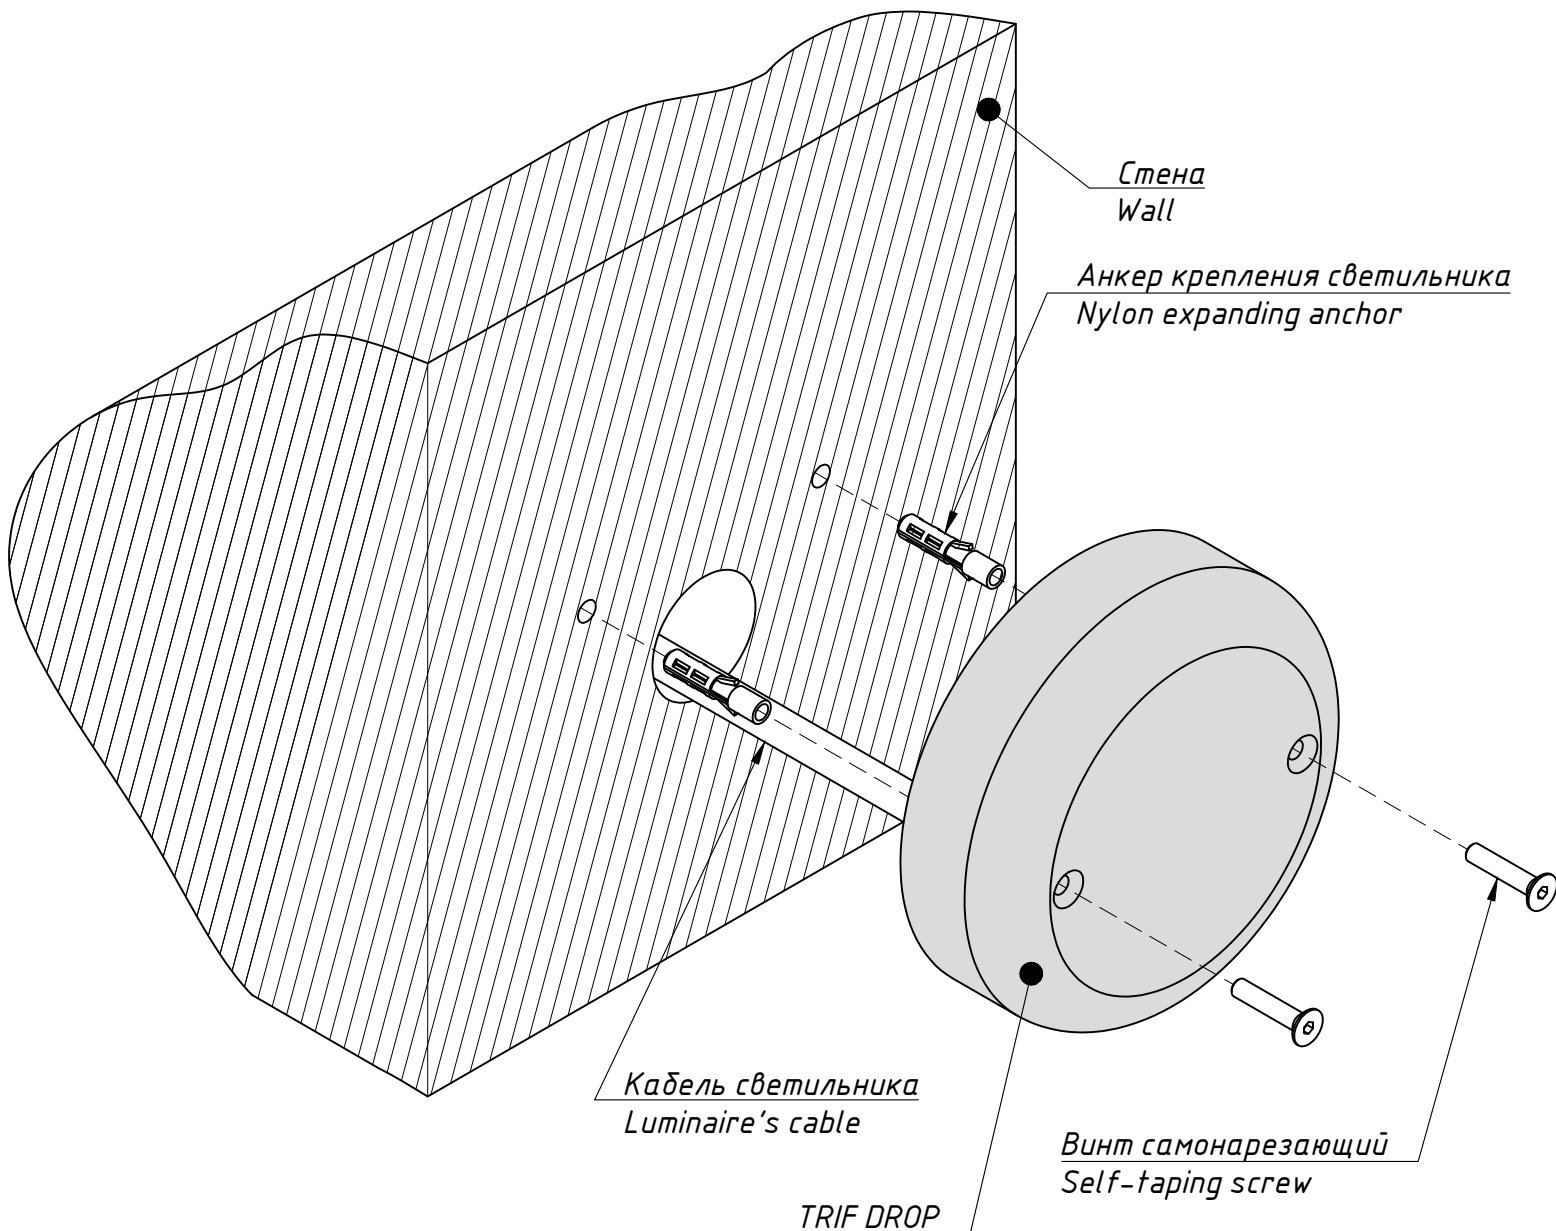

DROP

Подключение Electrical connection

TRIF

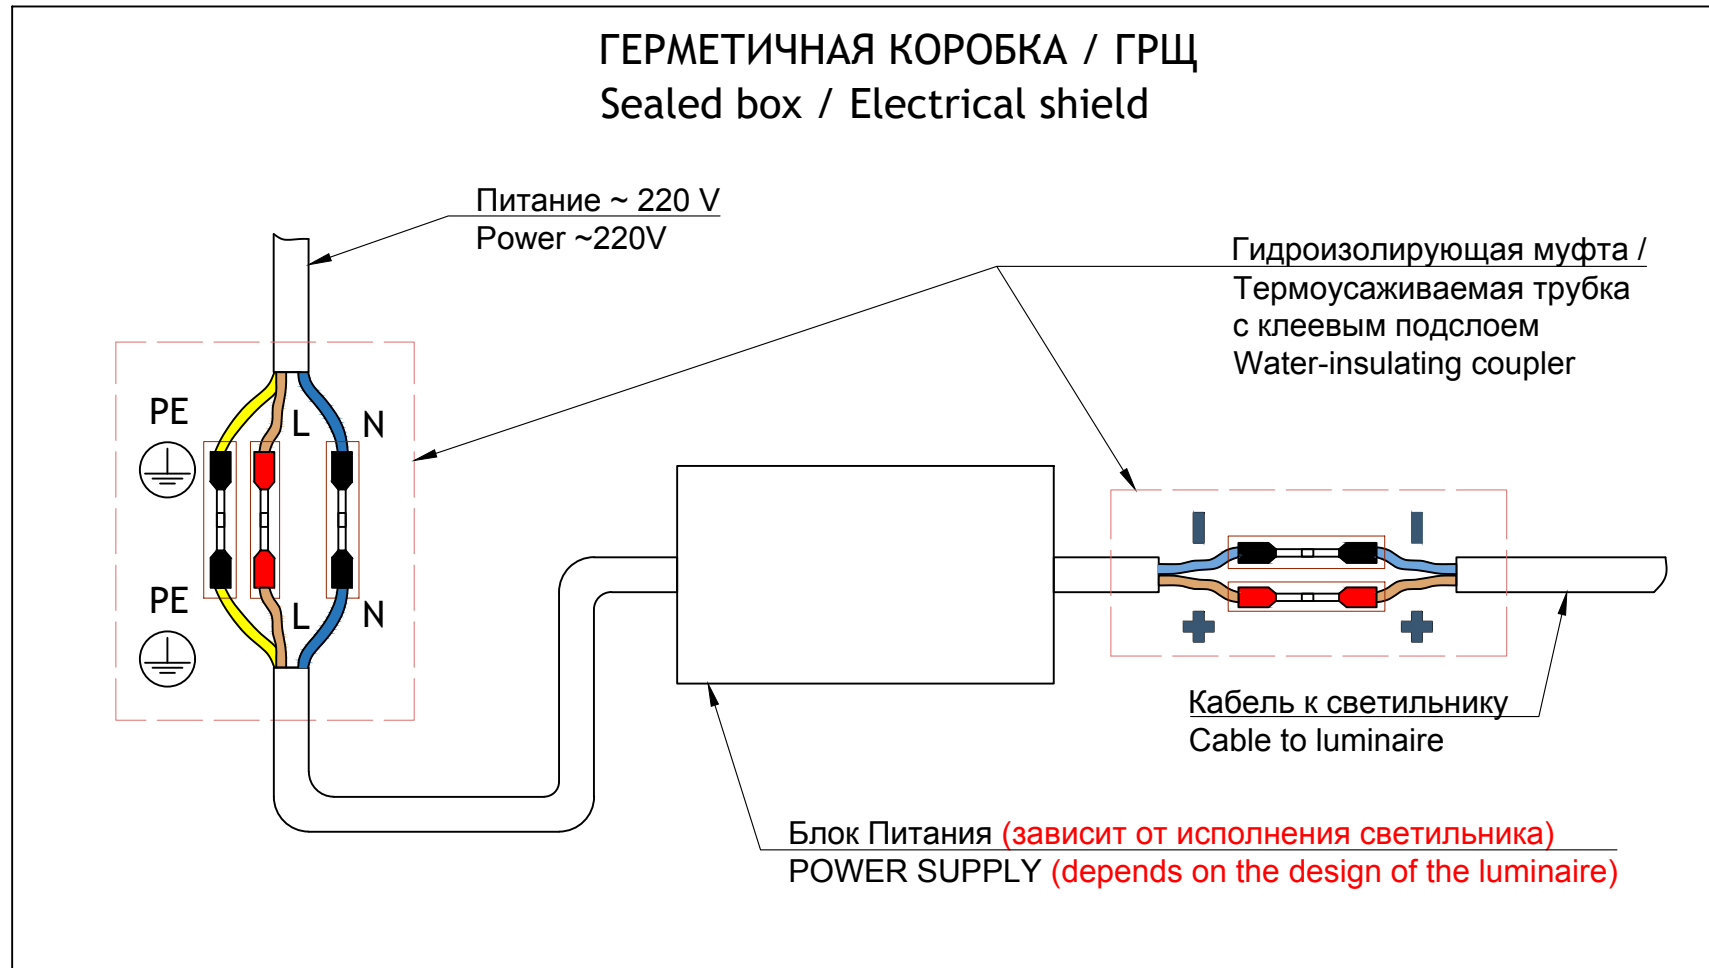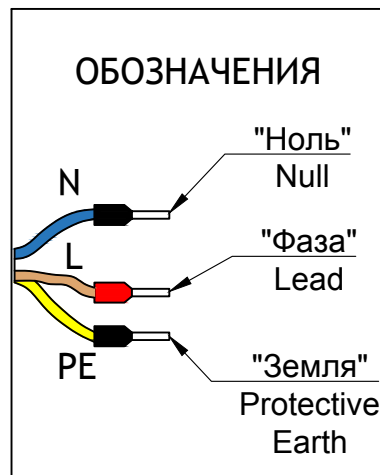

TRIF DROP**Технические характеристики светодиодного светильника**

Мощность (Вт)	1,2 / 2,4
Цветовая температура (К)	3000/4000/R/G/B
Световая отдача (лм/Вт)	170
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>90
Подключение	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В
Степень защиты	IP68
Материал	ПЛЕКСИГЛАС

TRIF DROP**Specifications of LED lamp**

Power (W)	1,2 / 2,4
Color temperature (K)	3000/4000/R/G/B
Luminous efficacy (lm/W)	170
Colour rendering index (Ra)	>90
Connection	DC 24V for LED items
Ingress Protection Rating	IP68
Material	PLEXIGLAS

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ELECTRIC SCHEME

DROP

подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

DROP

connection of LED luminaire
with DC voltage source

