

TRIF GARDEN Z IO 160**Технические характеристики светодиодного светильника**

Мощность:	18 / 24 / 36 Вт
Цветовая температура:	3000K / 4000K / R / G / B / RGB
Световая отдача:	170 лм/Вт
Световой поток:	3060 / 4080 / 6120 лм
CRI:	>90 Ra
Оптика:	15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В Драйвер постоянного тока для светодиодных изделий (350мА; 700мА)
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Отдельно стоящий
Высота светильника:	~288мм
Вес	~2,8 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь, алюминий АМГ 5(6) и Plexiglas
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100000 часов

TRIF GARDEN Z IO 160 Specifications of LED luminaire

Power	18 / 24 / 36 W
Color temperature	3000K / 4000K / R / G / B / RGB
Luminous efficacy	170 lm/W
Luminous flux	3060 / 4080 / 6120 lm
CRI:	>90 Ra
Optics:	15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Power supply	DC LED driver 24V Constant current LED driver (350 mA; 700mA)
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	bollard
Luminaire's length	~288 mm
Weight (luminaire + embedded item)	~2,8 kg
Material	Stainless steel, aluminum AMG 5 (6), plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 100000 hours

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ELECTRIC SCHEME

TRIF

GARDEN Z IO 160
подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ


GARDEN Z IO 160
connection of LED luminaire
with DC voltage source






GARDEN Z IO 160
подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

GARDEN Z IO 160
connection of LED luminaire
with constant current source



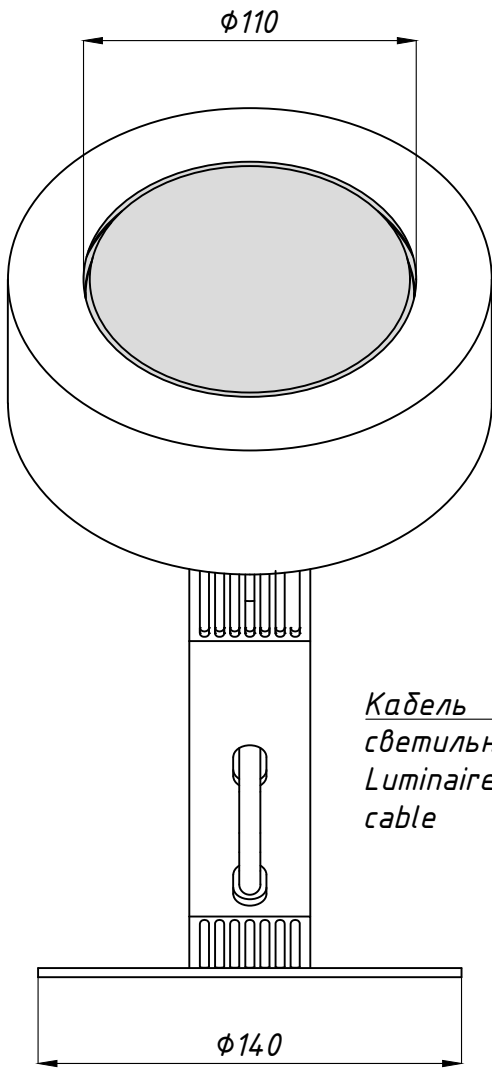


Кабель
светильника
Luminaire's
cable

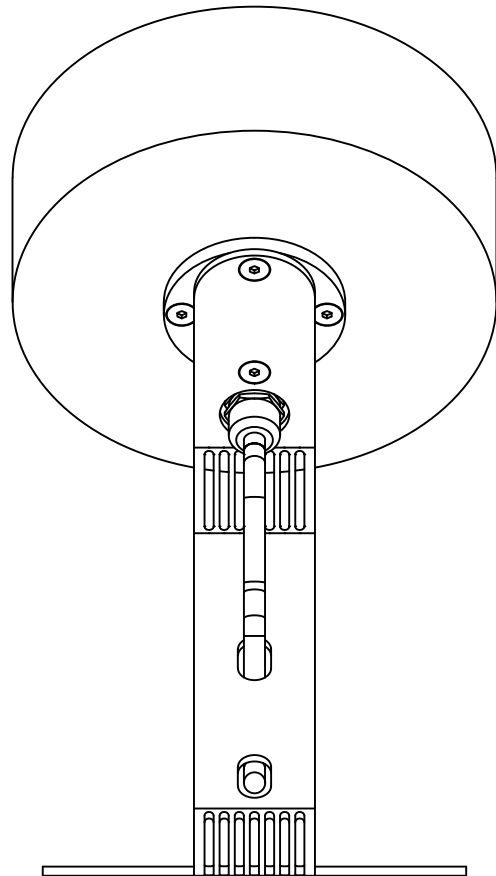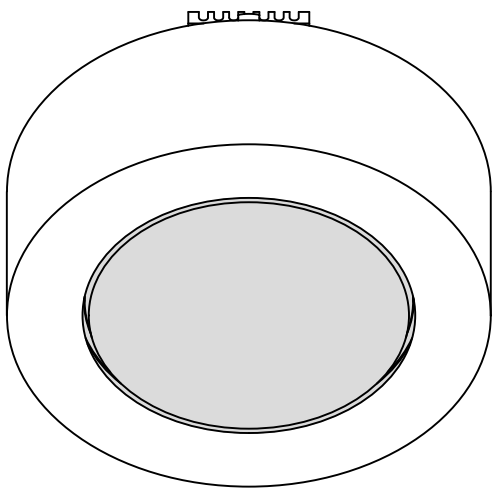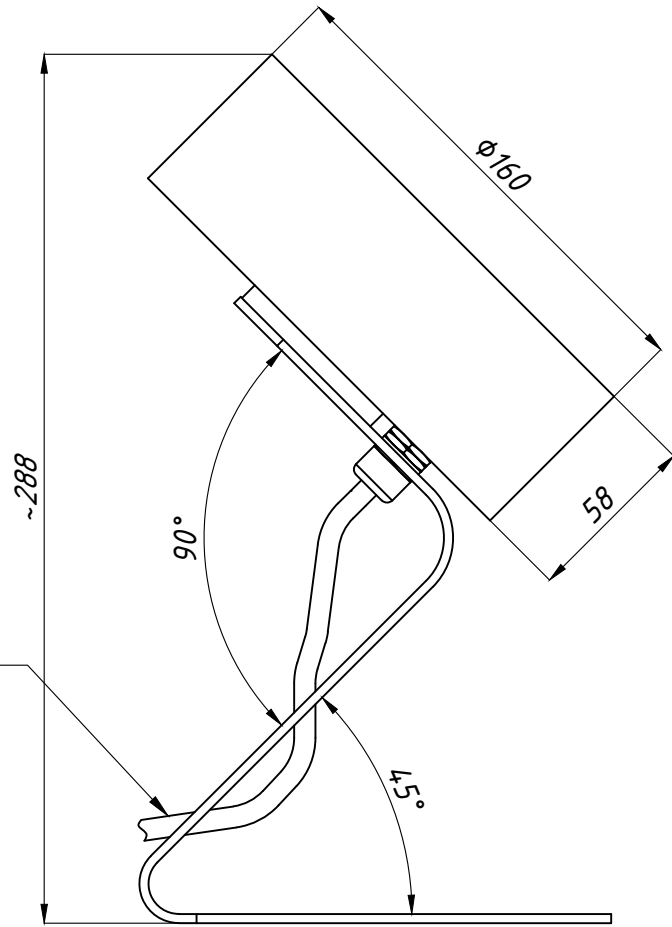

GARDEN Z IO 160

Общий вид
Common view



TRIF

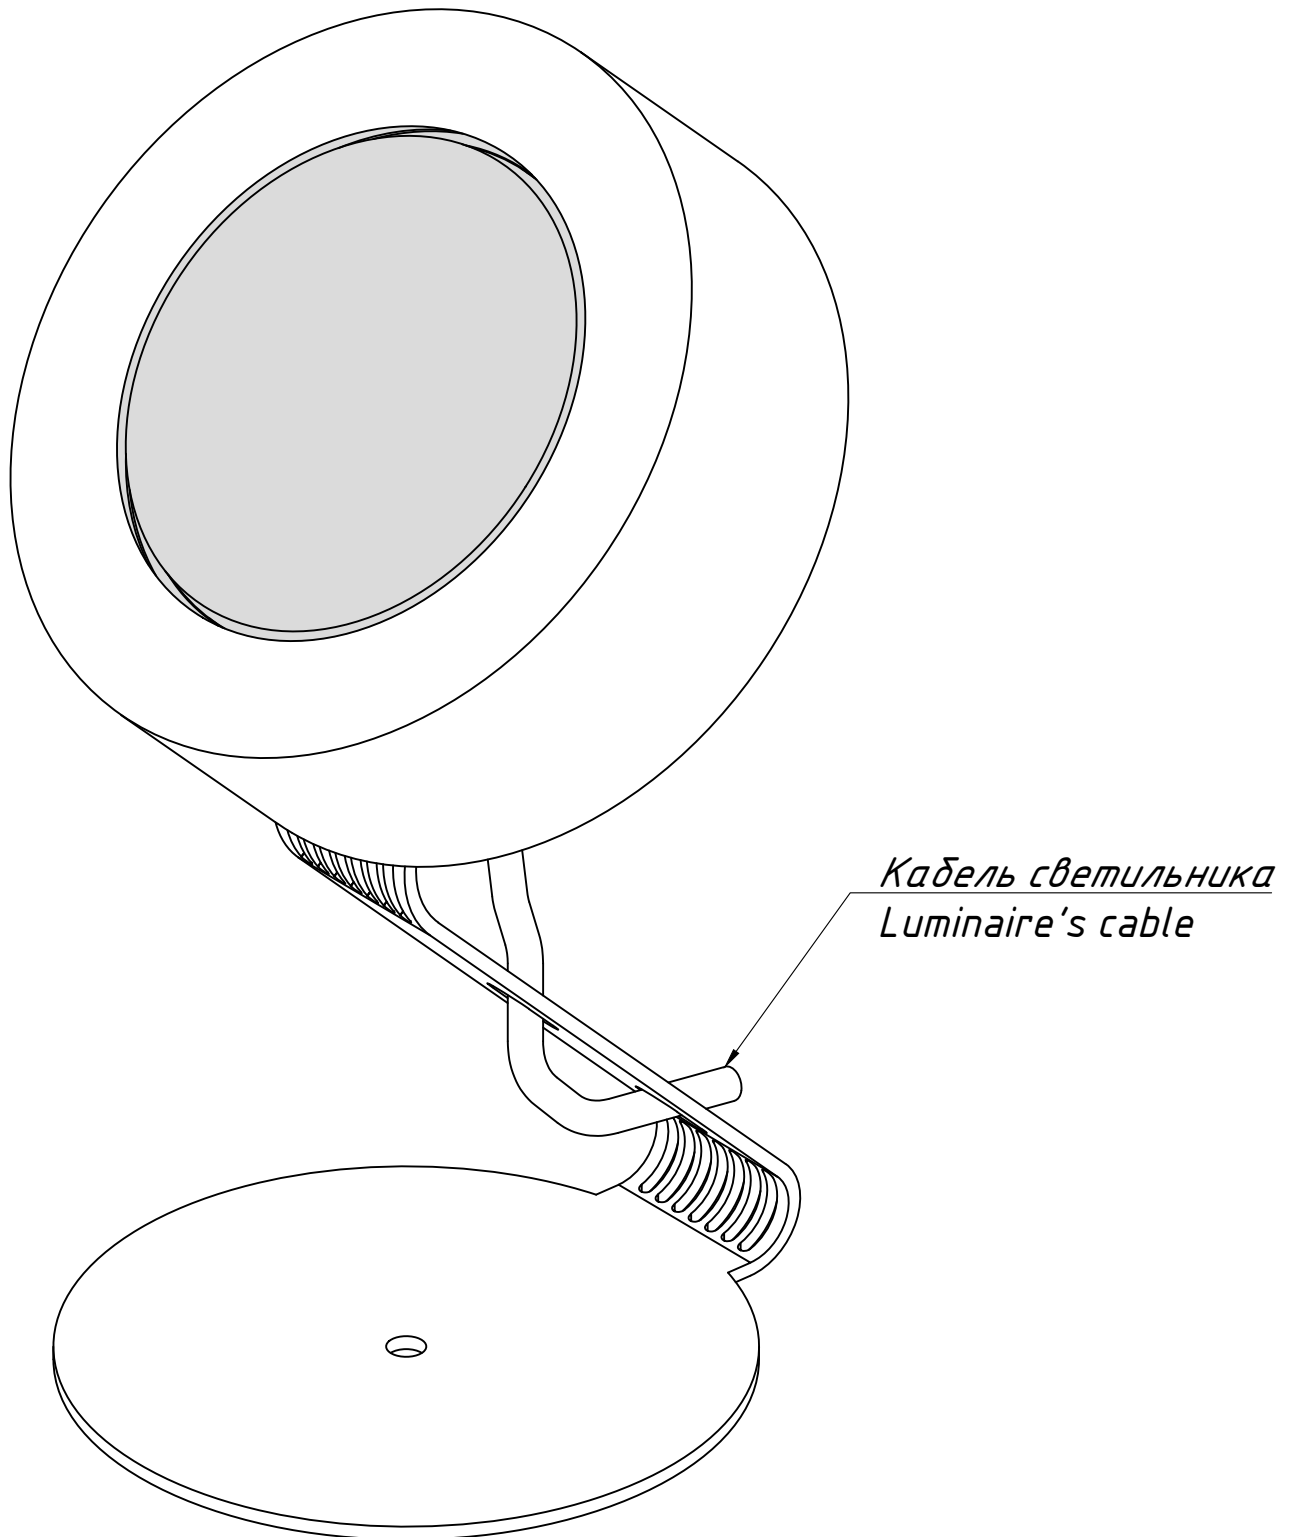

GARDEN Z IO 160


Подключение Electrical connection

TRIF

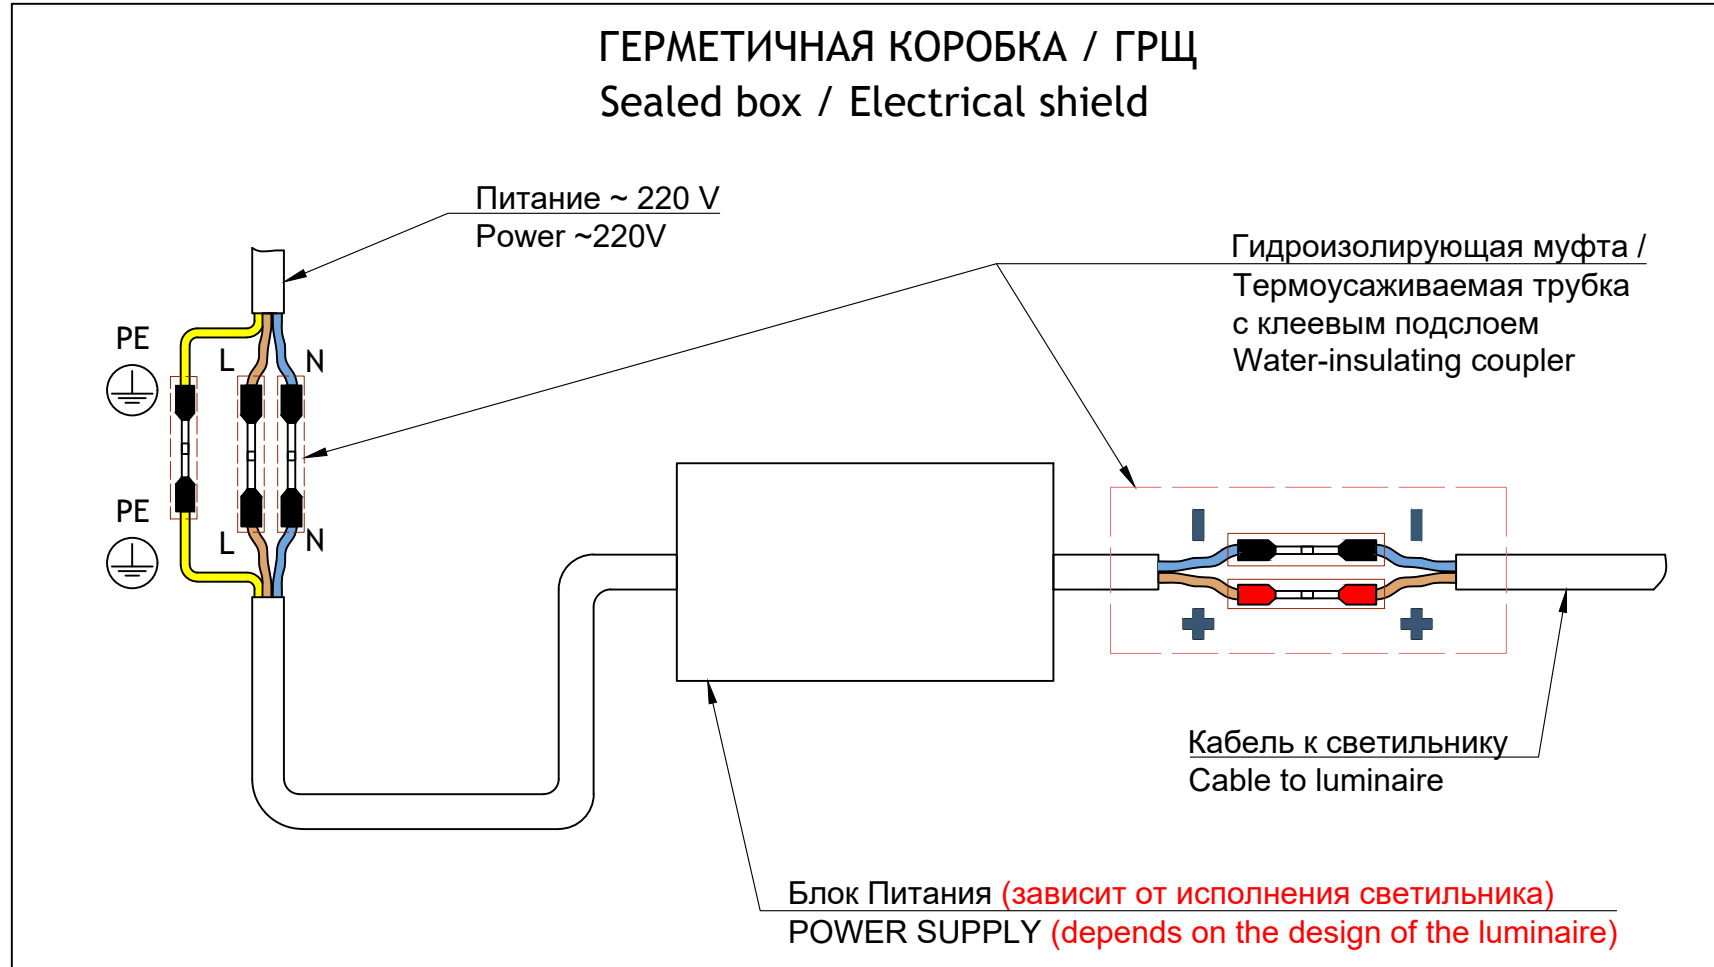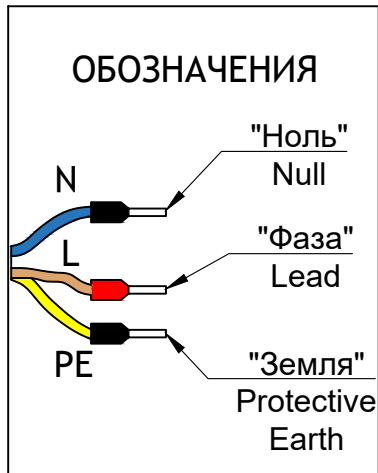

GARDEN Z IO 160
Монтажная схема
Mounting scheme

TRIF

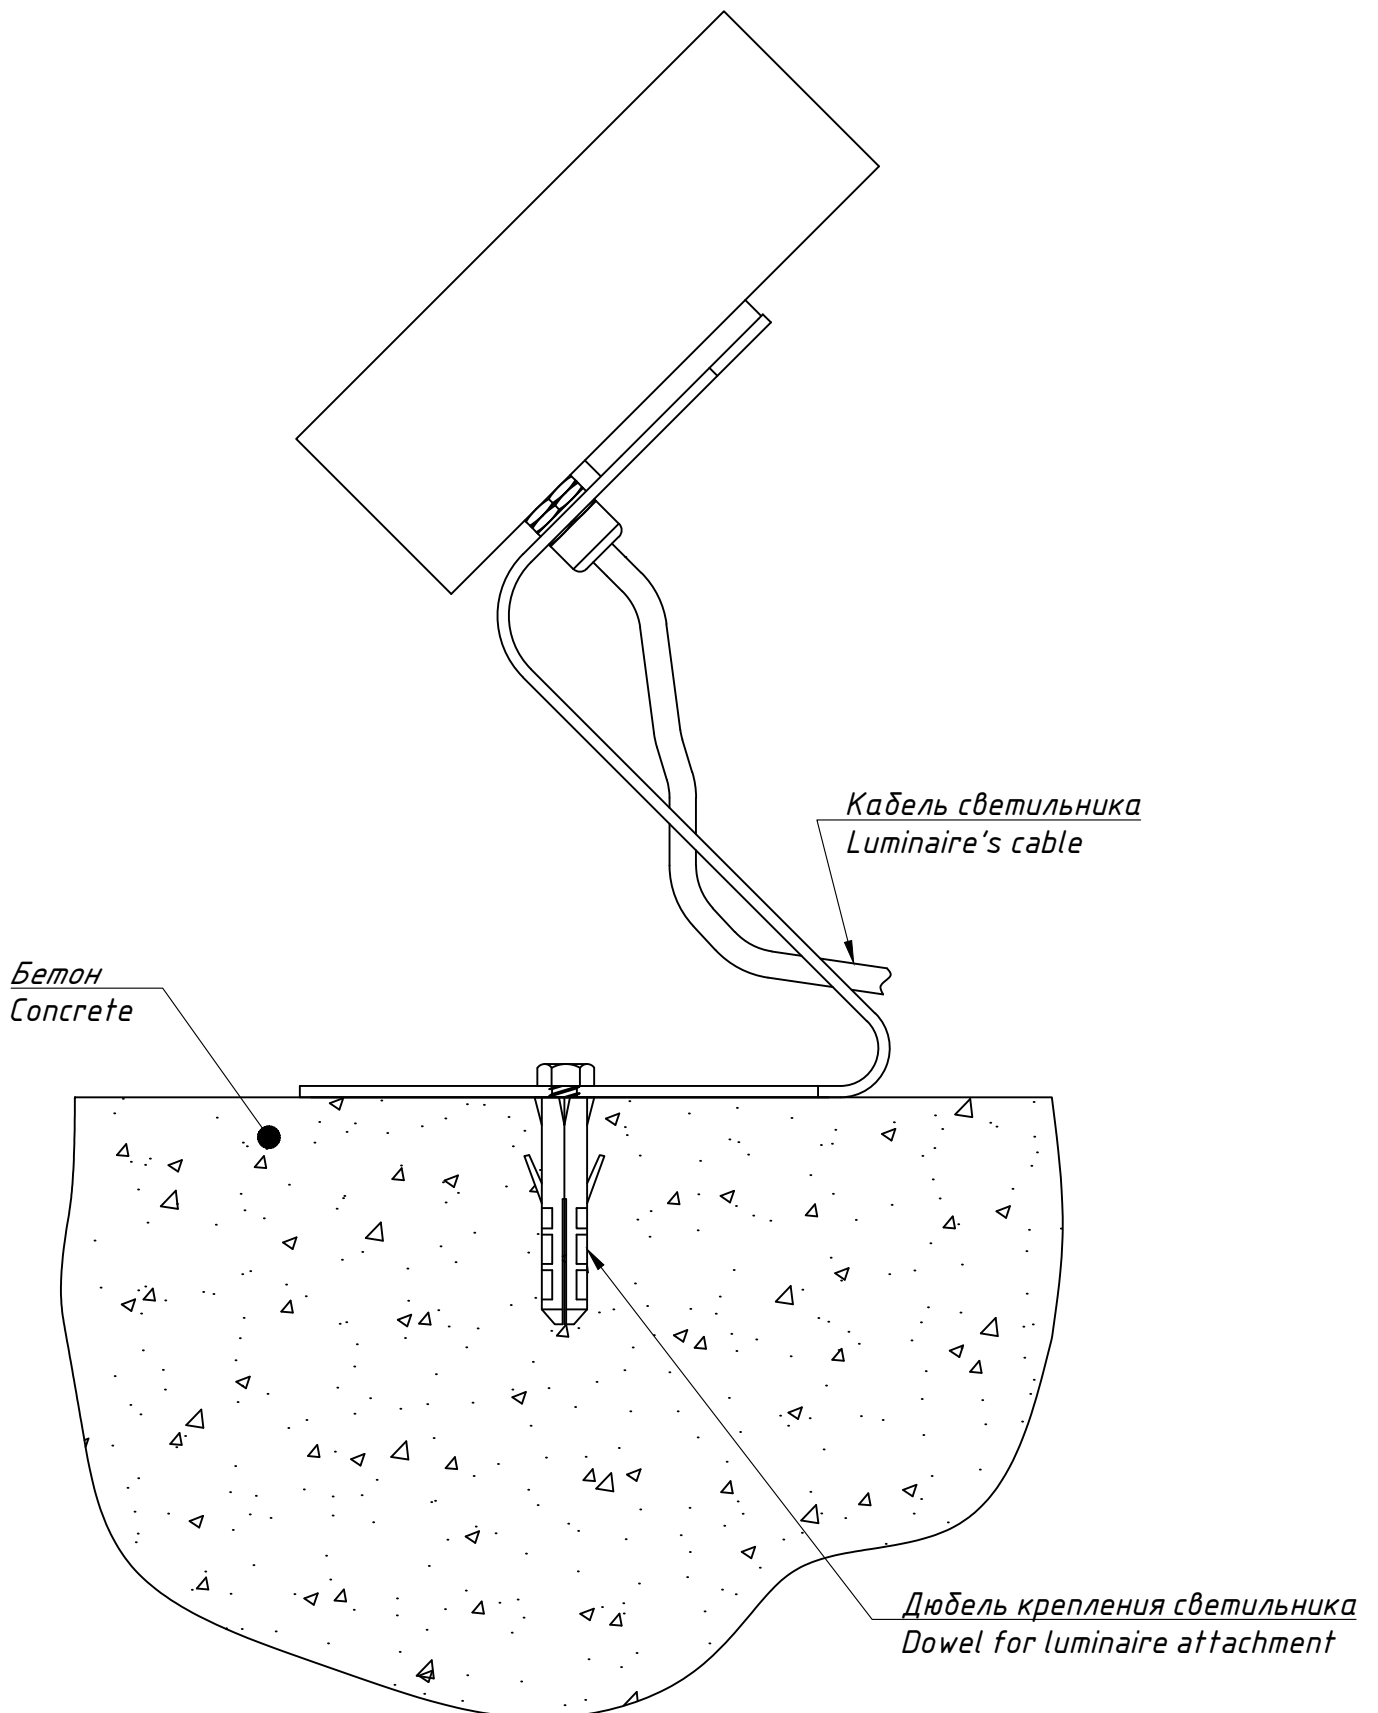

GARDEN Z IO 160

Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

TRIF

