

## TRIF LUNA 110

### Технические характеристики светодиодного светильника

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Мощность:                       | 0,75 Вт                                                          |
| Цветовая температура:           | 3000K / 4000K / R / G / B                                        |
| Световая отдача<br>светодиодов: | до 104 лм/Вт                                                     |
| Световой поток:                 | до 78 лм                                                         |
| CRI:                            | >85 Ra                                                           |
| Питание:                        | Драйвер постоянного напряжения для<br>светодиодных изделий (24В) |
| Степень защиты:                 | IP69K, IK10                                                      |
| Температура эксплуатации:       | от -60° до +50°                                                  |
| Тип установки:                  | Встраиваемый                                                     |
| Диаметр светильника:            | 83 мм                                                            |
| Вес                             | ~ 0,6 кг                                                         |
| Материалы:                      | Нержавеющая сталь и plexiglas                                    |
| Кастомизация:                   | Различные размеры и крепления                                    |
| Срок службы:                    | до 50000 часов                                                   |

## TRIF LUNA 110

### Specifications of LED luminaire

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Power                                 | 0,75 W                            |
| Color temperature                     | 3000K / 4000K / R / G / B         |
| Luminous efficacy of LEDs             | up to 104 lm/W                    |
| Luminous flux                         | up to 78 lm                       |
| CRI:                                  | >85 Ra                            |
| Power supply                          | Constant voltage LED driver (24V) |
| Ingress Protection Rating             | IP69K, IK10                       |
| Temperature conditions                | from -60° to +50°                 |
| Installation type                     | Built-in                          |
| Luminaire's diameter                  | 83 mm                             |
| Weight (luminaire +<br>embedded item) | ~ 0,6 kg                          |
| Material                              | Stainless steel, plexiglas        |
| Customization                         | different sizes and fastenings    |
| Lifetime                              | up to 50000 hours                 |


# СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

**TRIF**

## LUNA 110

### подключение светодиодного светильника С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

LUNA 110  
connection of LED luminaire  
with DC voltage source

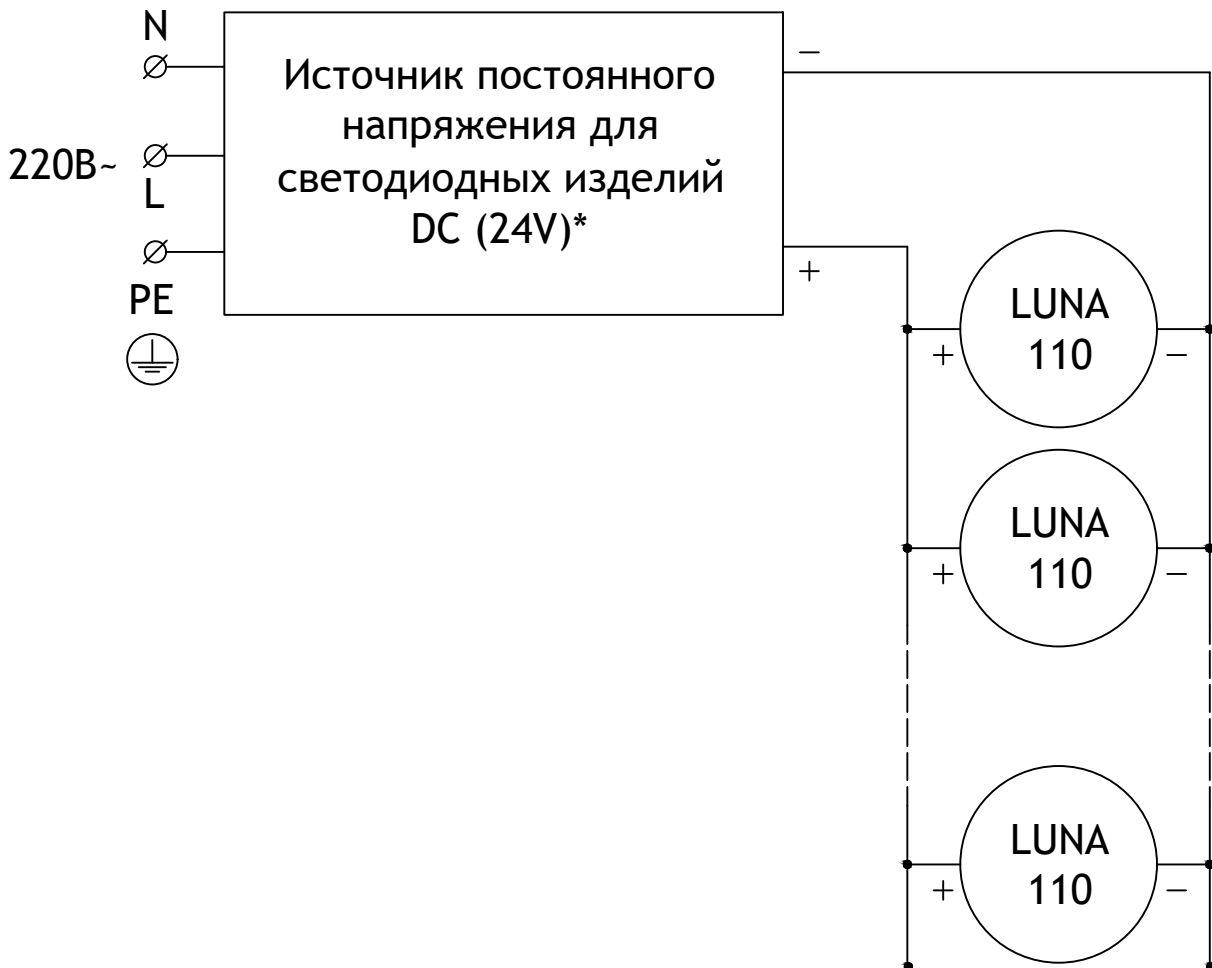



\*Количество светильников, подключаемых от одного блока питания зависит от мощности светильников, удаленности светильников от блока питания и сечения кабеля питания

\*Quantity of luminaires connected from one power source depends on luminaires' wattage, distance between luminaires and power source and wire gauge


LUNA 110  
Общий вид  
Common view

**TRIF**


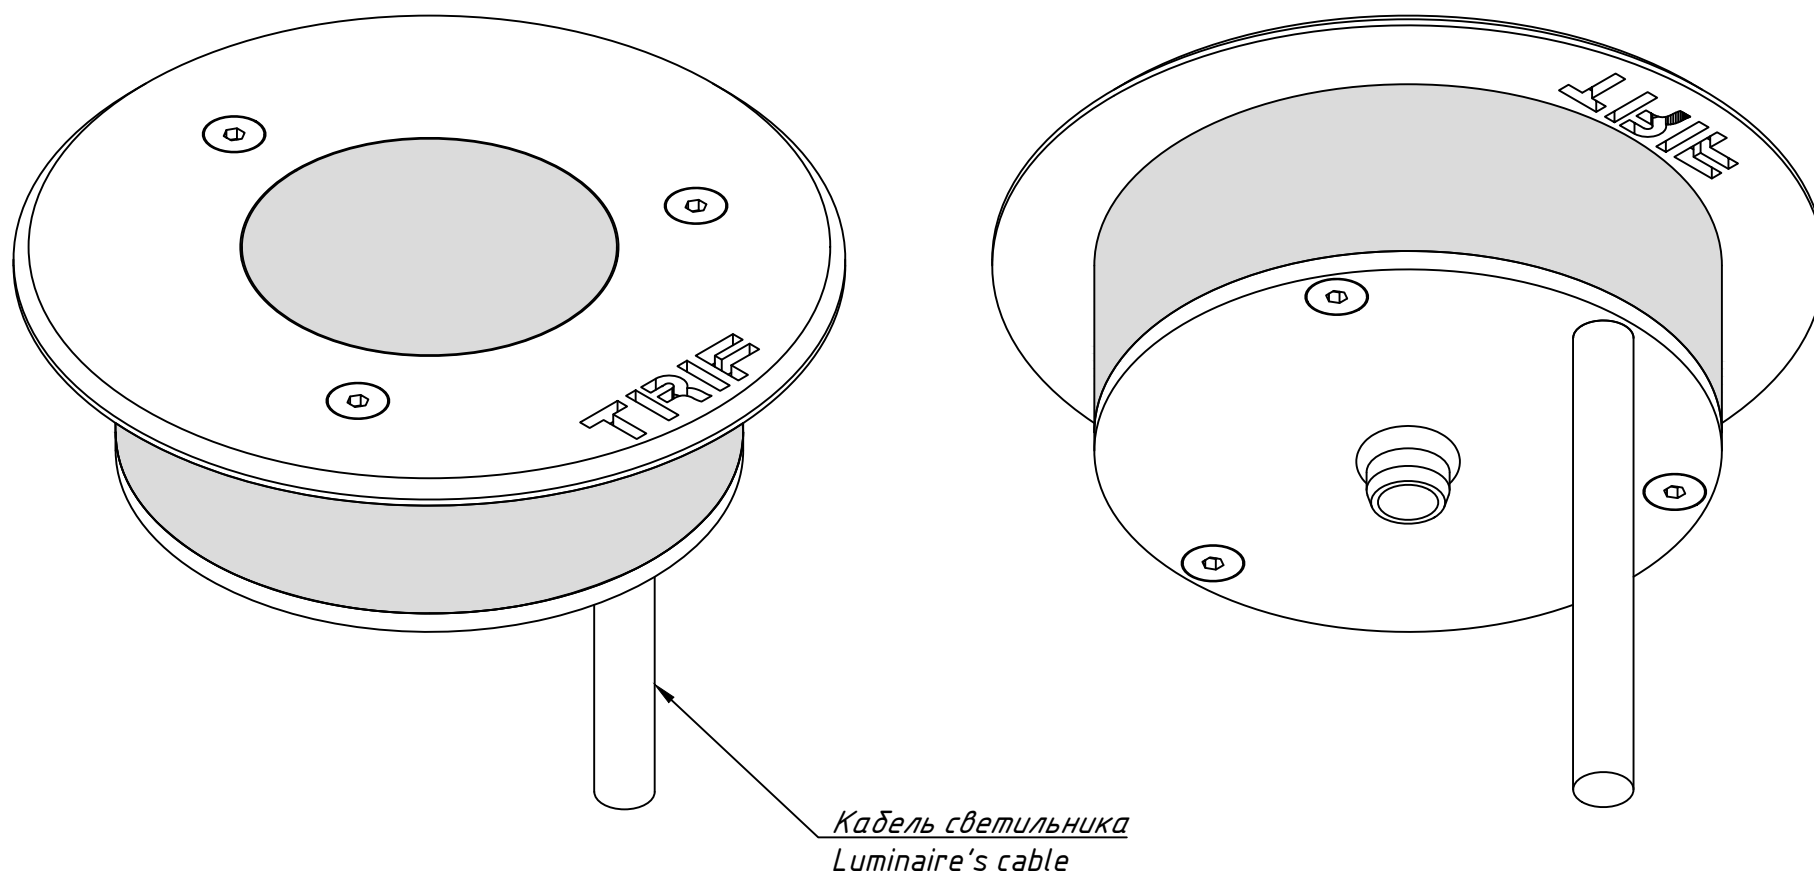


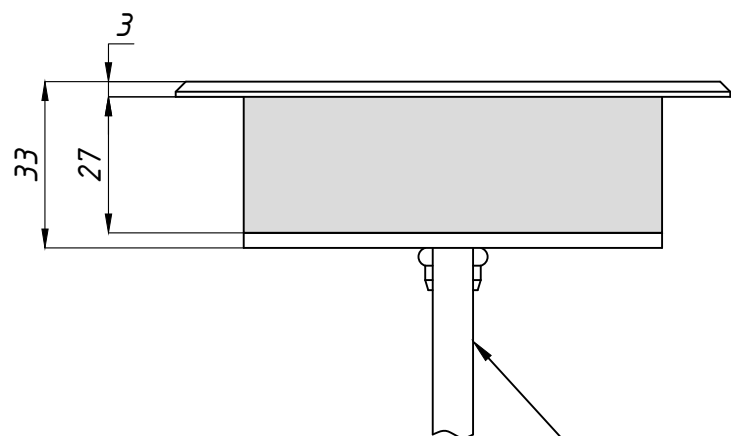

*Кабель светильника*  
*Luminaire's cable*

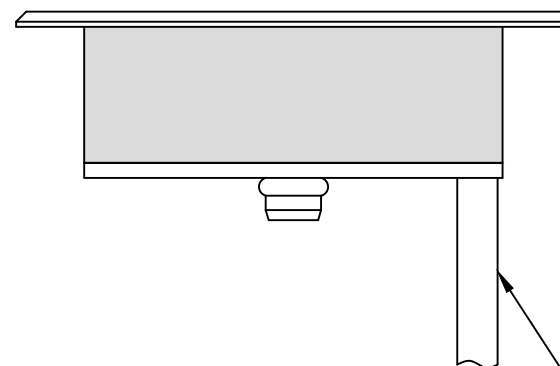



*Кабель светильника*  
*Luminaire's cable*

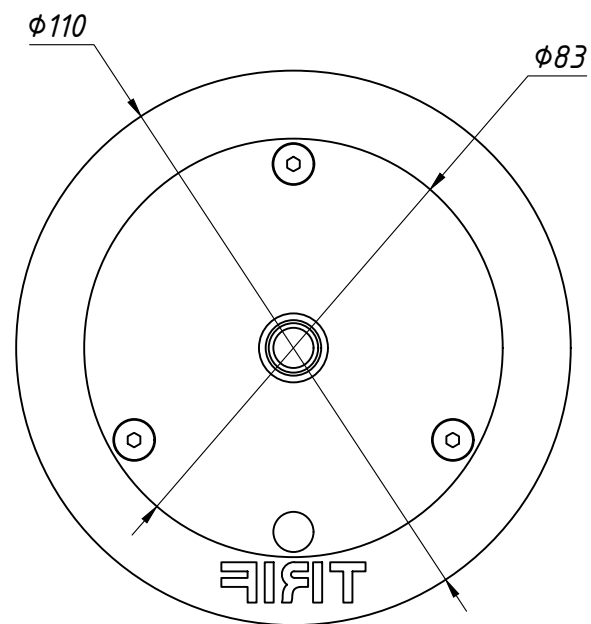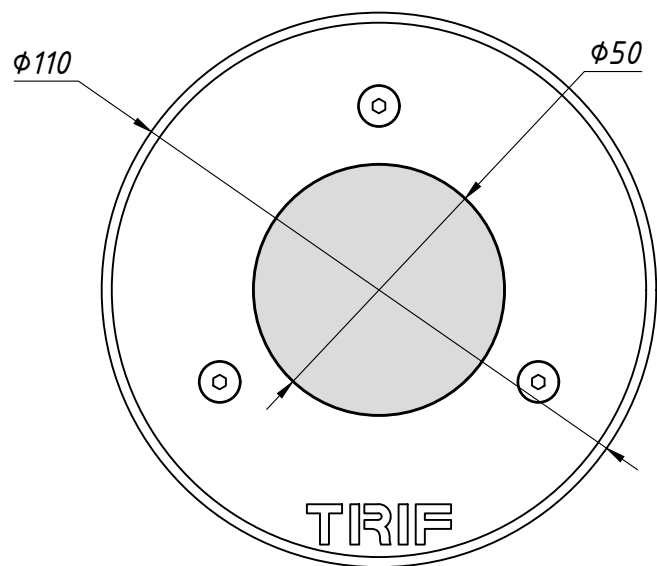

# LUNA 110

## Подключение Electrical connection


TRIF

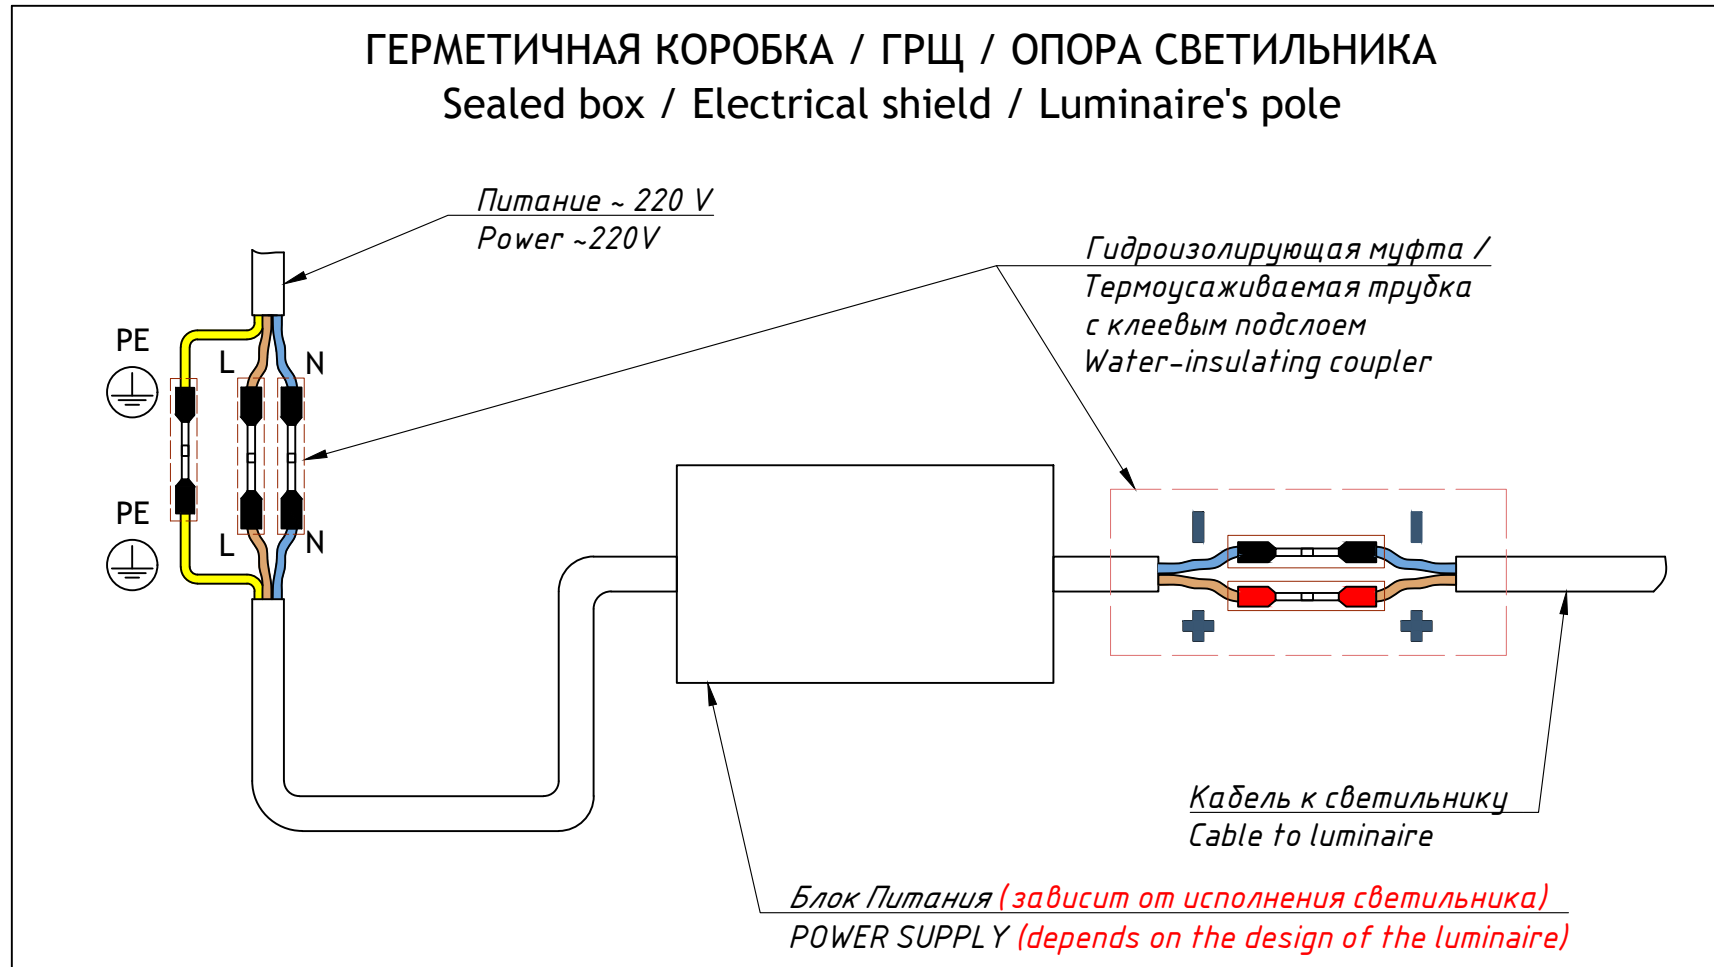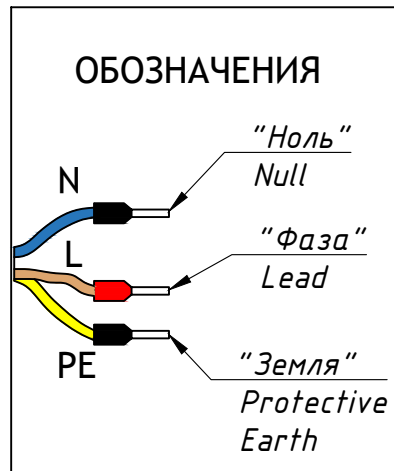


# LUNA 110

## Монтажная схема Mounting scheme

TRIF

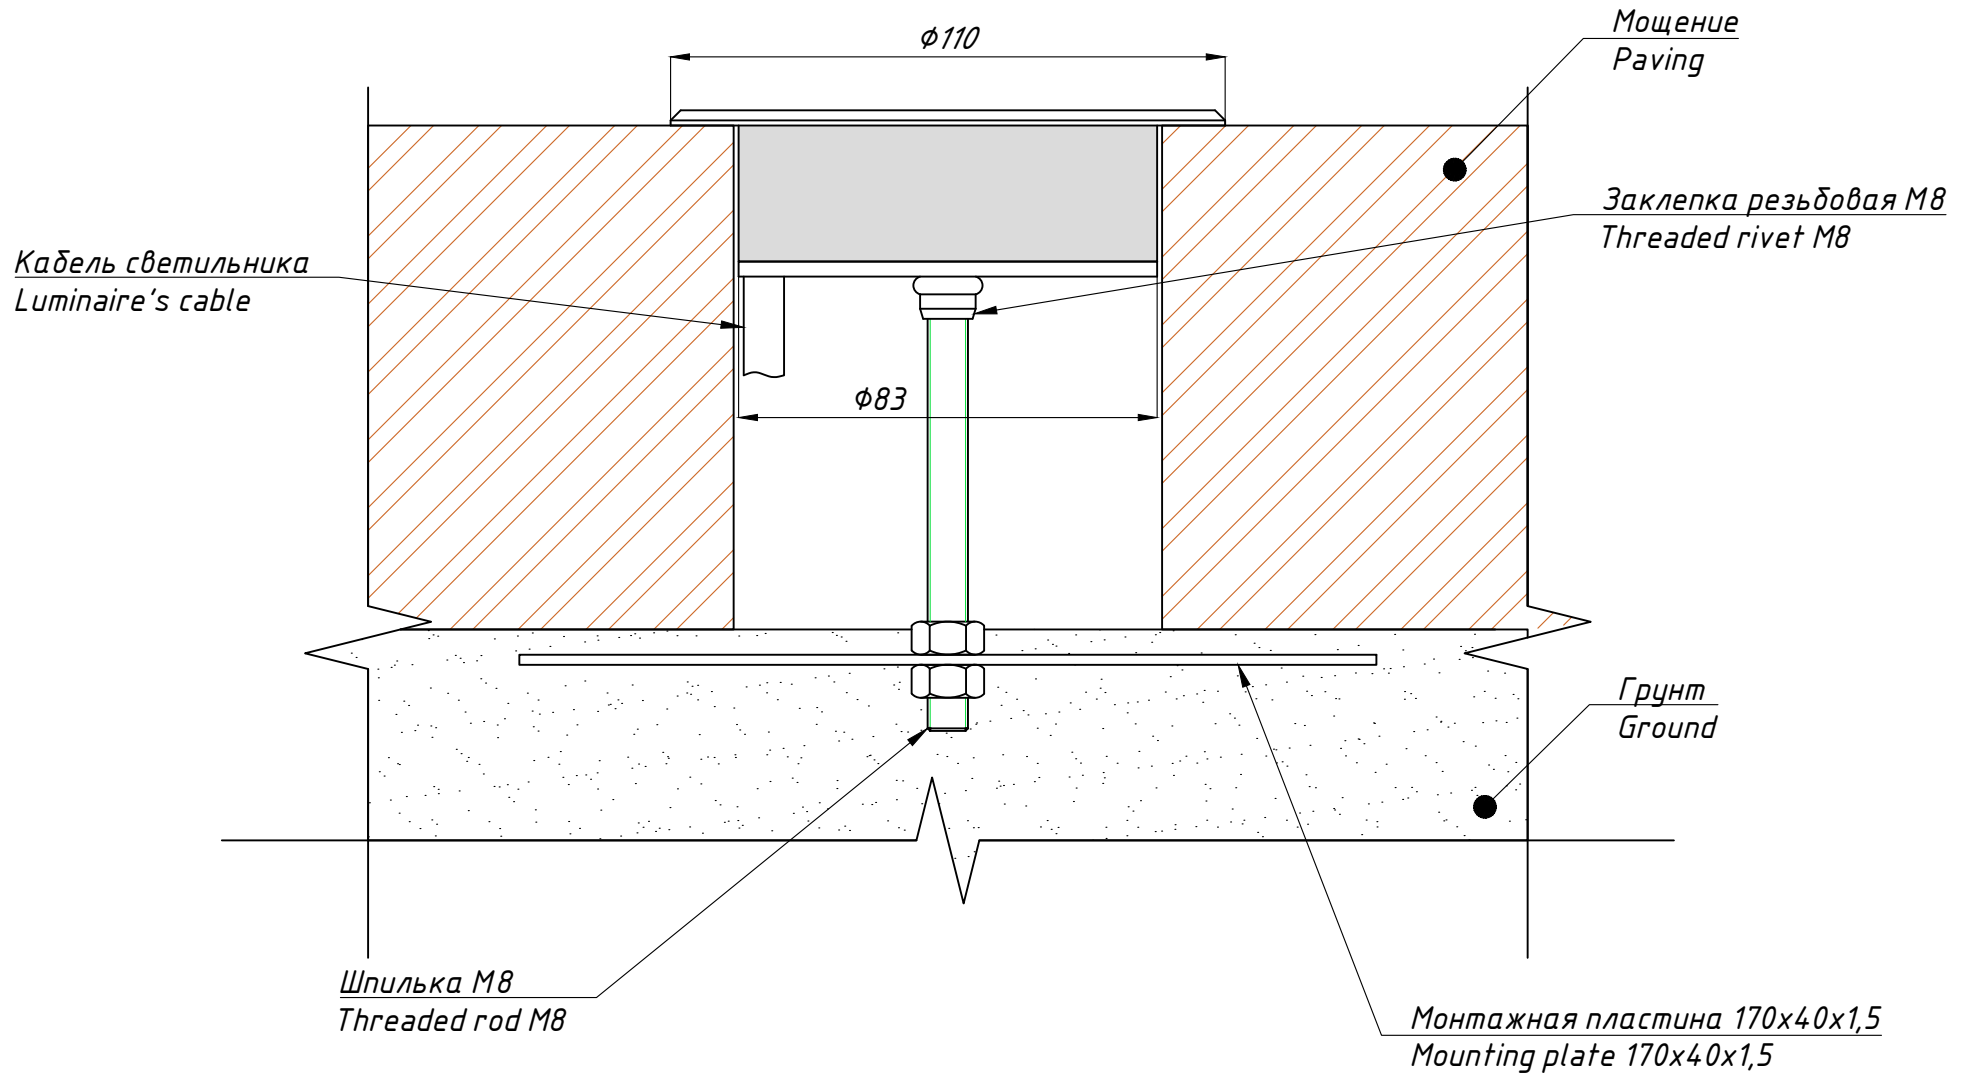

Монтажная схема, общий вид  
Mounting scheme, common view

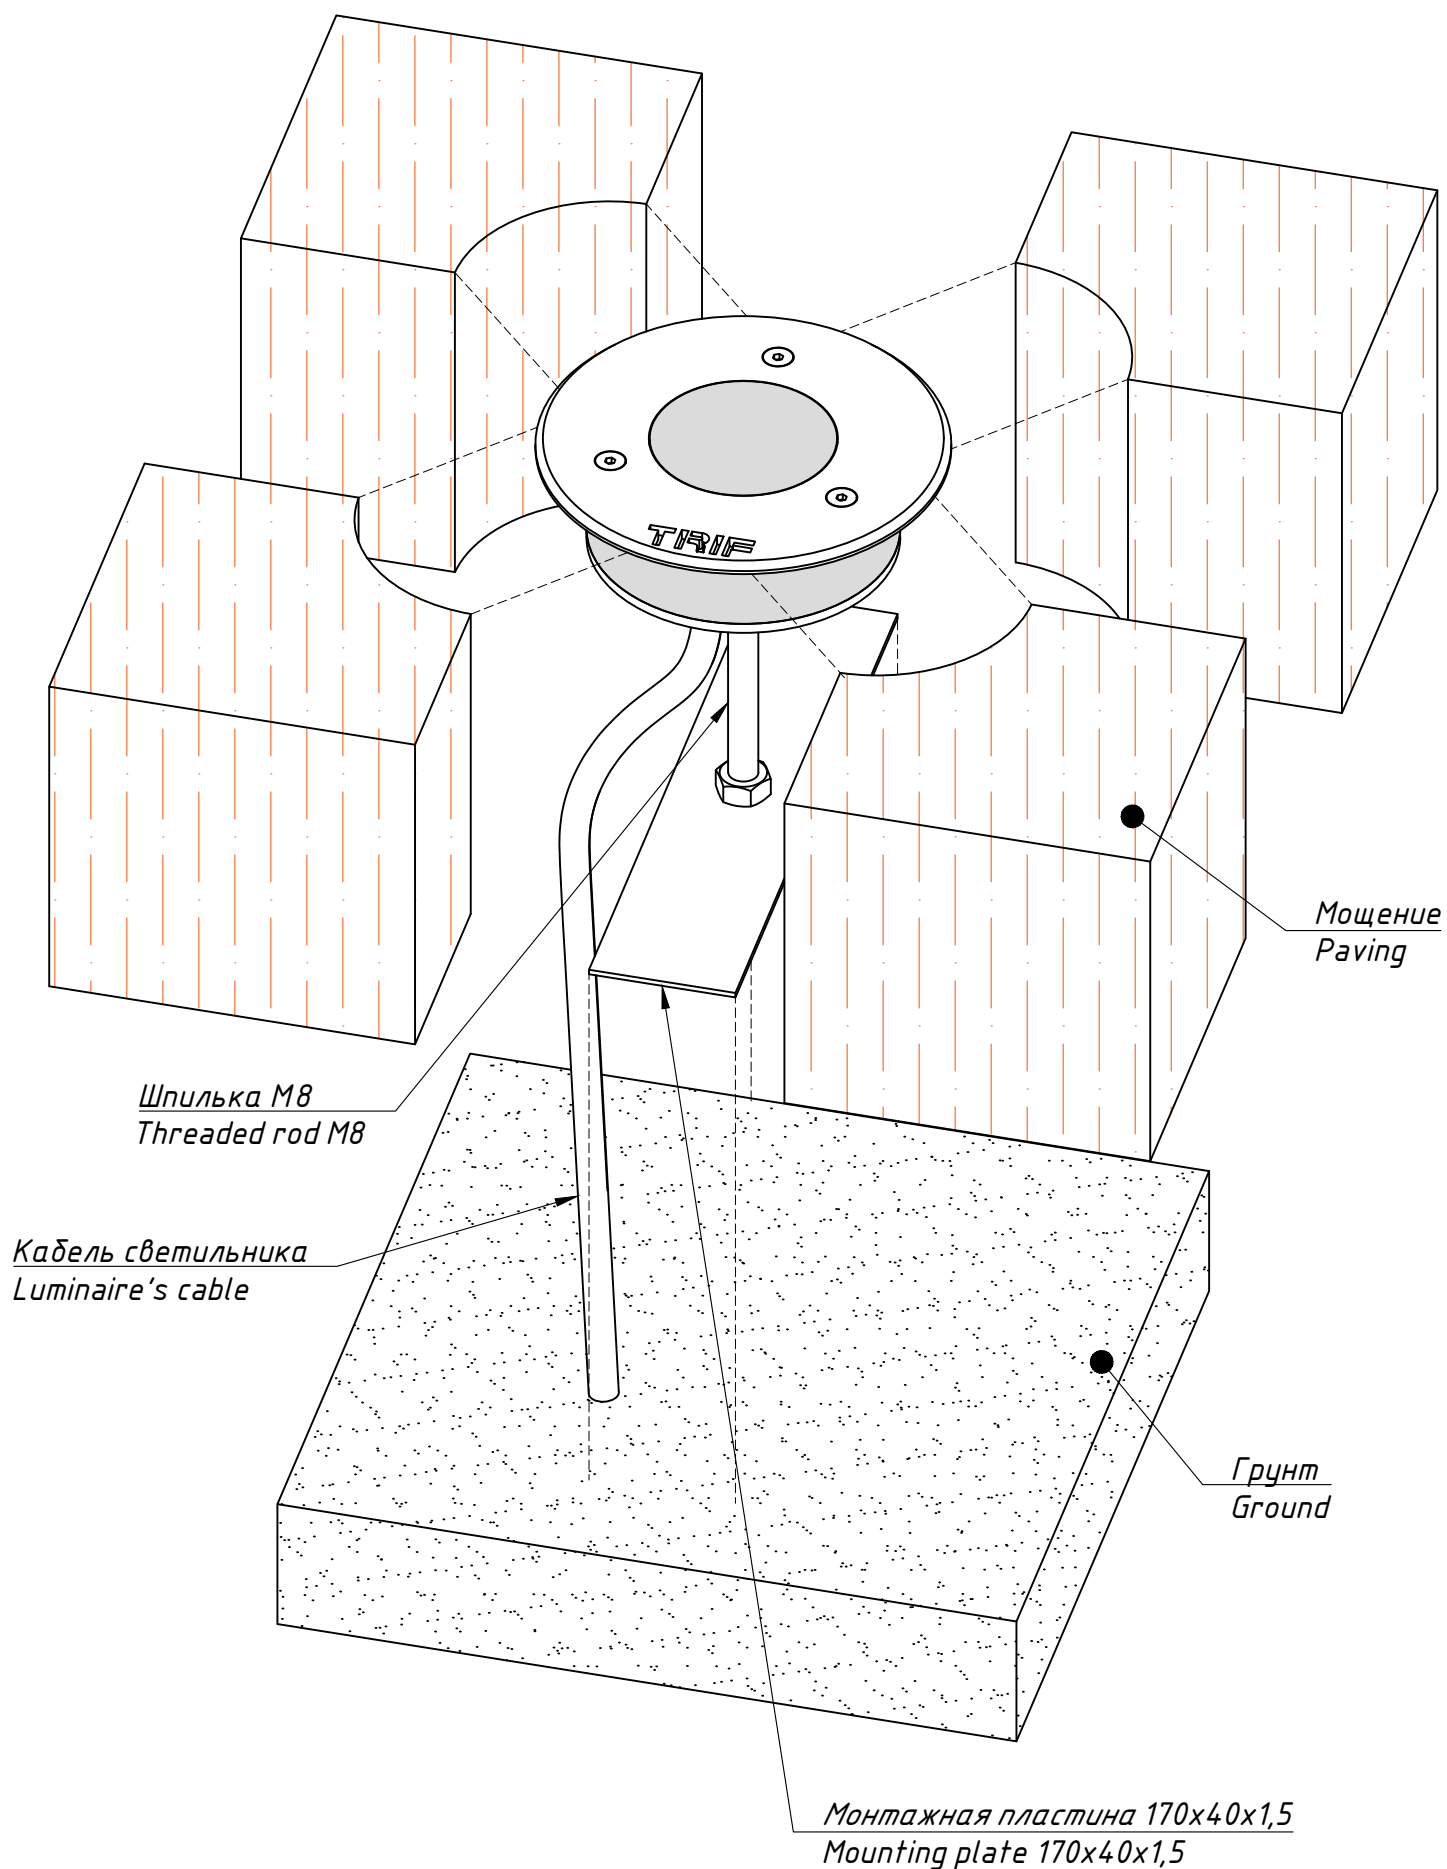

## Монтажная схема, установка в монтажный стакан

## Mounting scheme, mounting with embedded item

