

TRIF LUNA 140 Q**Технические характеристики светодиодного светильника**

Мощность:	1,25 / 2,5 Вт
Цветовая температура:	3000К / 4000К / R / G / B
Световая отдача светодиодов:	до 104 лм/Вт
Световой поток:	до 260 лм
CRI:	>85 Ra
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий (24В)
Степень защиты:	IP69K, IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Встраиваемый
Диаметр светильника:	120 мм
Вес	~ 1,2 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь и plexiglas
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50000 часов

TRIF LUNA 140 Q Specifications of LED luminaire


Power	1,25 / 2,5 W
Color temperature	3000K / 4000K / RGB / R / G / B
Luminous efficacy of LEDs	up to 104 lm/W
Luminous flux	up to 260 lm
CRI:	>85 Ra
Power supply	Constant voltage LED driver (24V)
Ingress Protection Rating	IP69K, IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	Built-in
Luminaire's diameter	120 mm
Weight (luminaire + embedded item)	~ 1,2 kg
Material	Stainless steel, plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 50000 hours

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

LUNA 140 Q

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

LUNA 140 Q
connection of LED luminaire
with DC voltage source

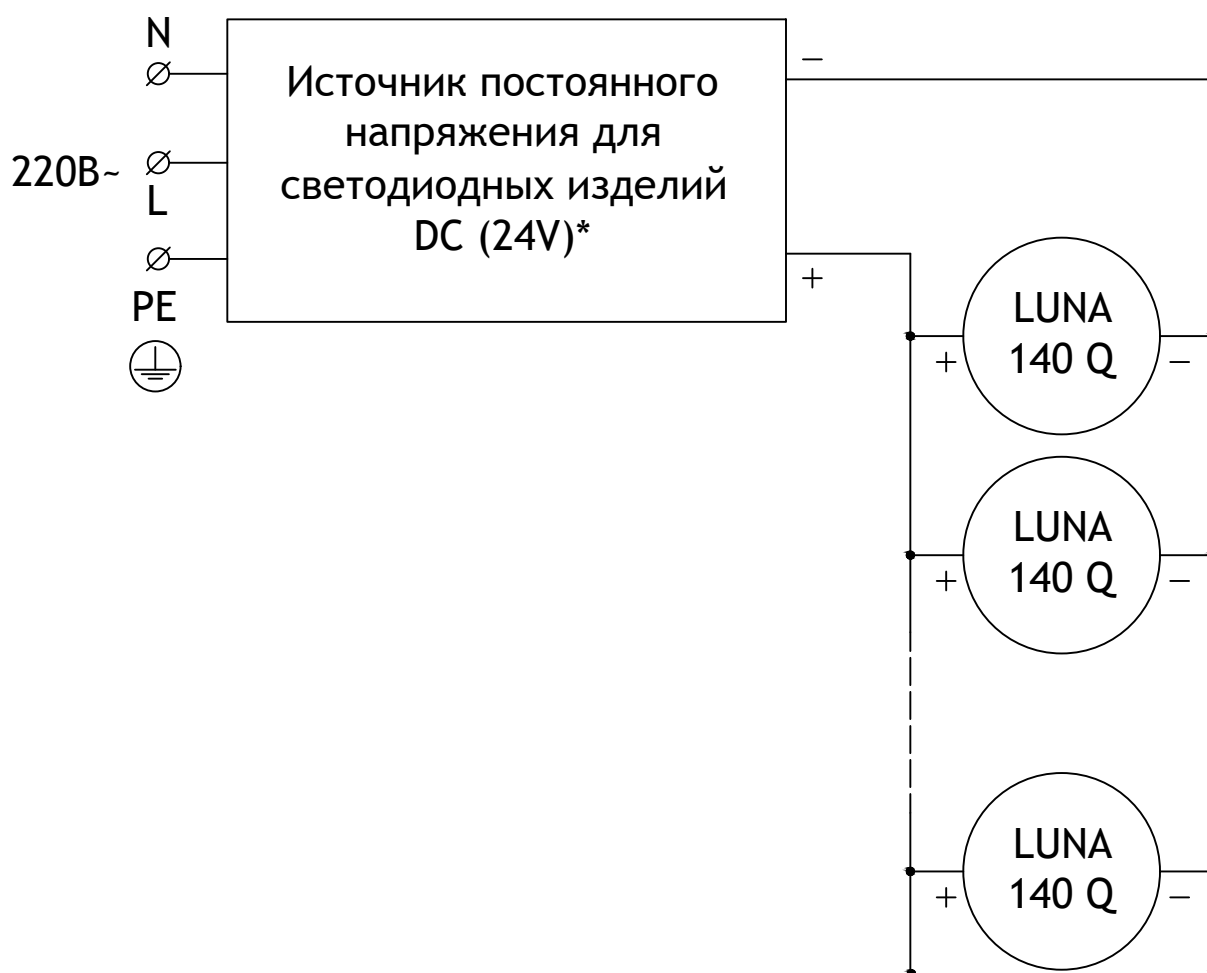


*Количество светильников, подключаемых от одного блока питания зависит от мощности светильников, удаленности светильников от блока питания и сечения кабеля питания

*Quantity of luminaires connected from one power source depends on luminaires' wattage, distance between luminaires and power source and wire gauge





LUNA 140 Q
Общий вид
Common view

TRIF

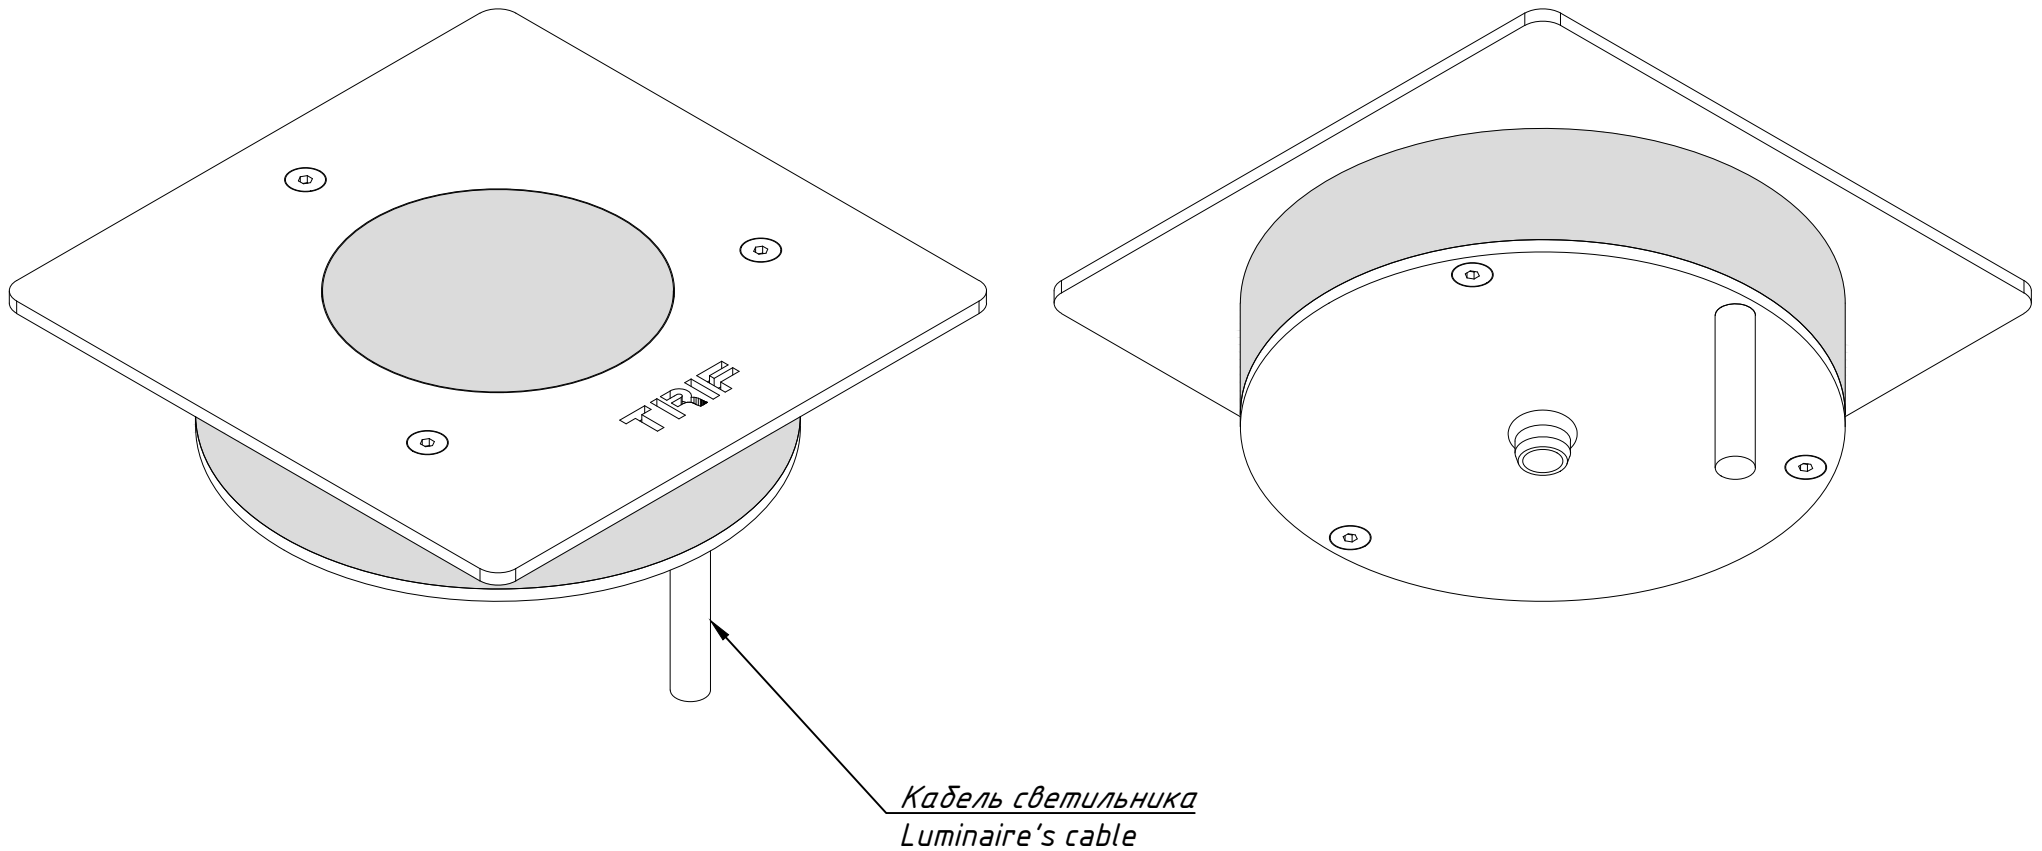

LUNA 140 Q

TRIF

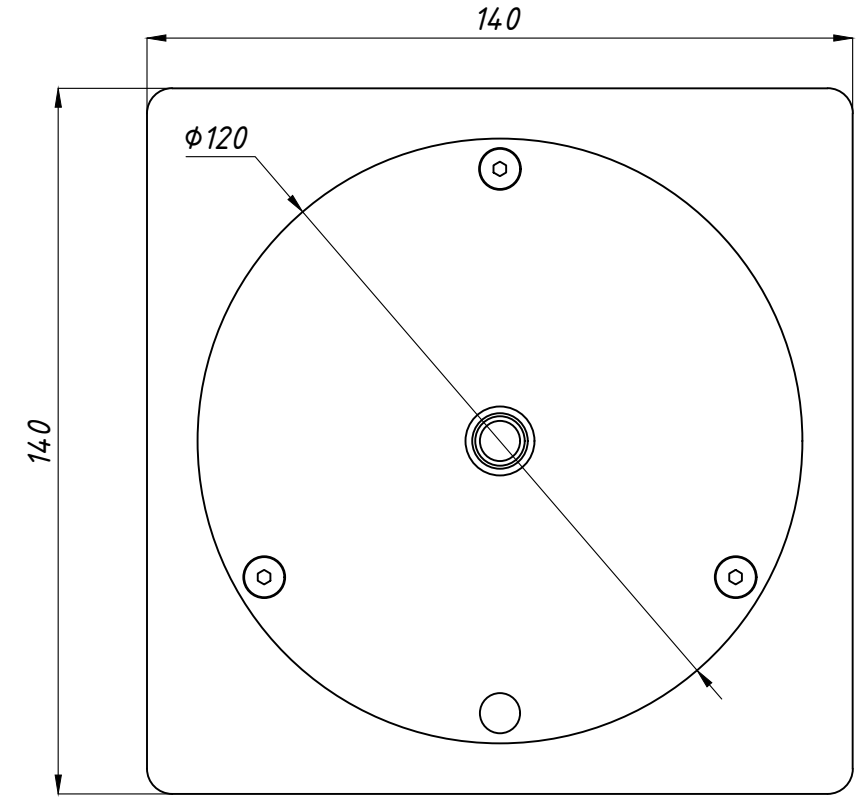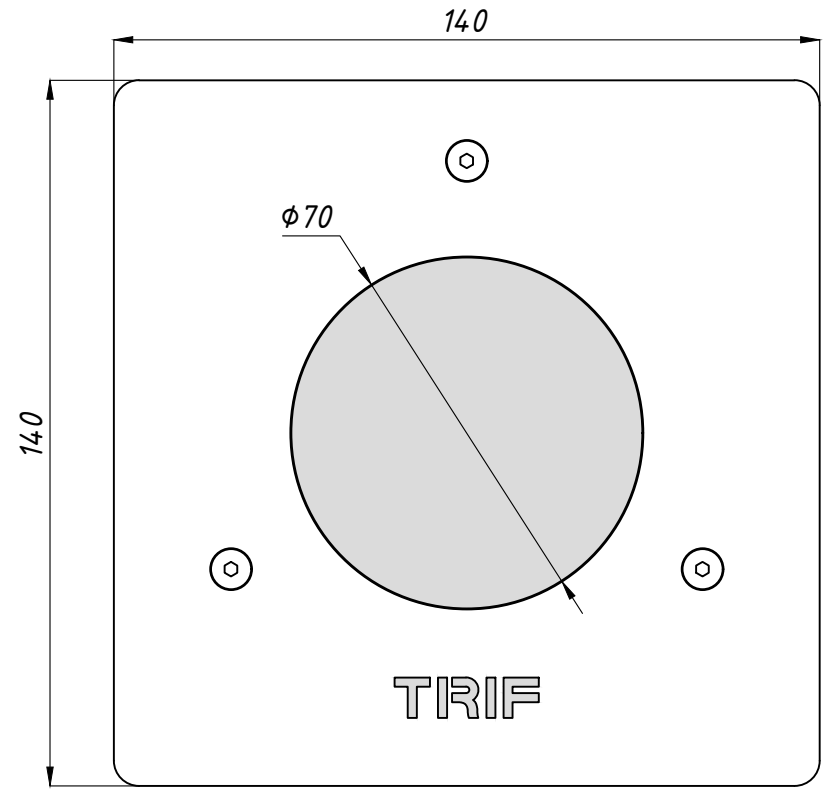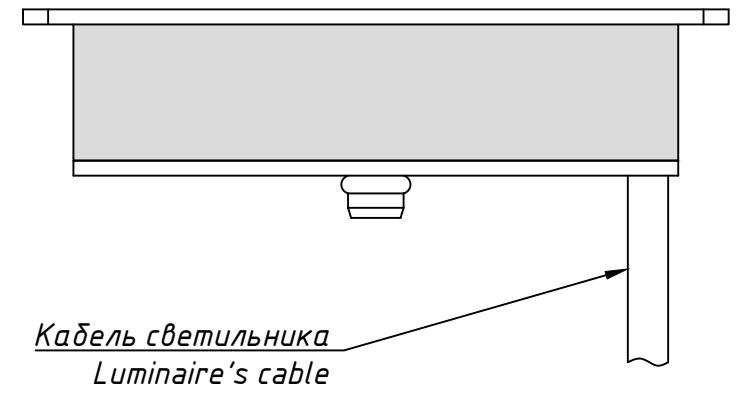
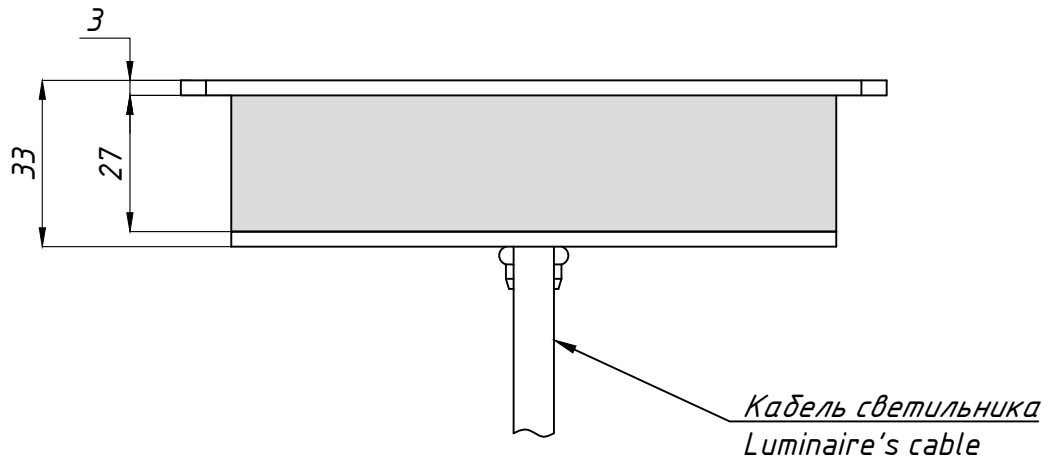


LUNA 140 Q


Подключение Electrical connection

TRIF

ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ / ОПОРА СВЕТИЛЬНИКА Sealed box / Electrical shield / Luminaire's pole

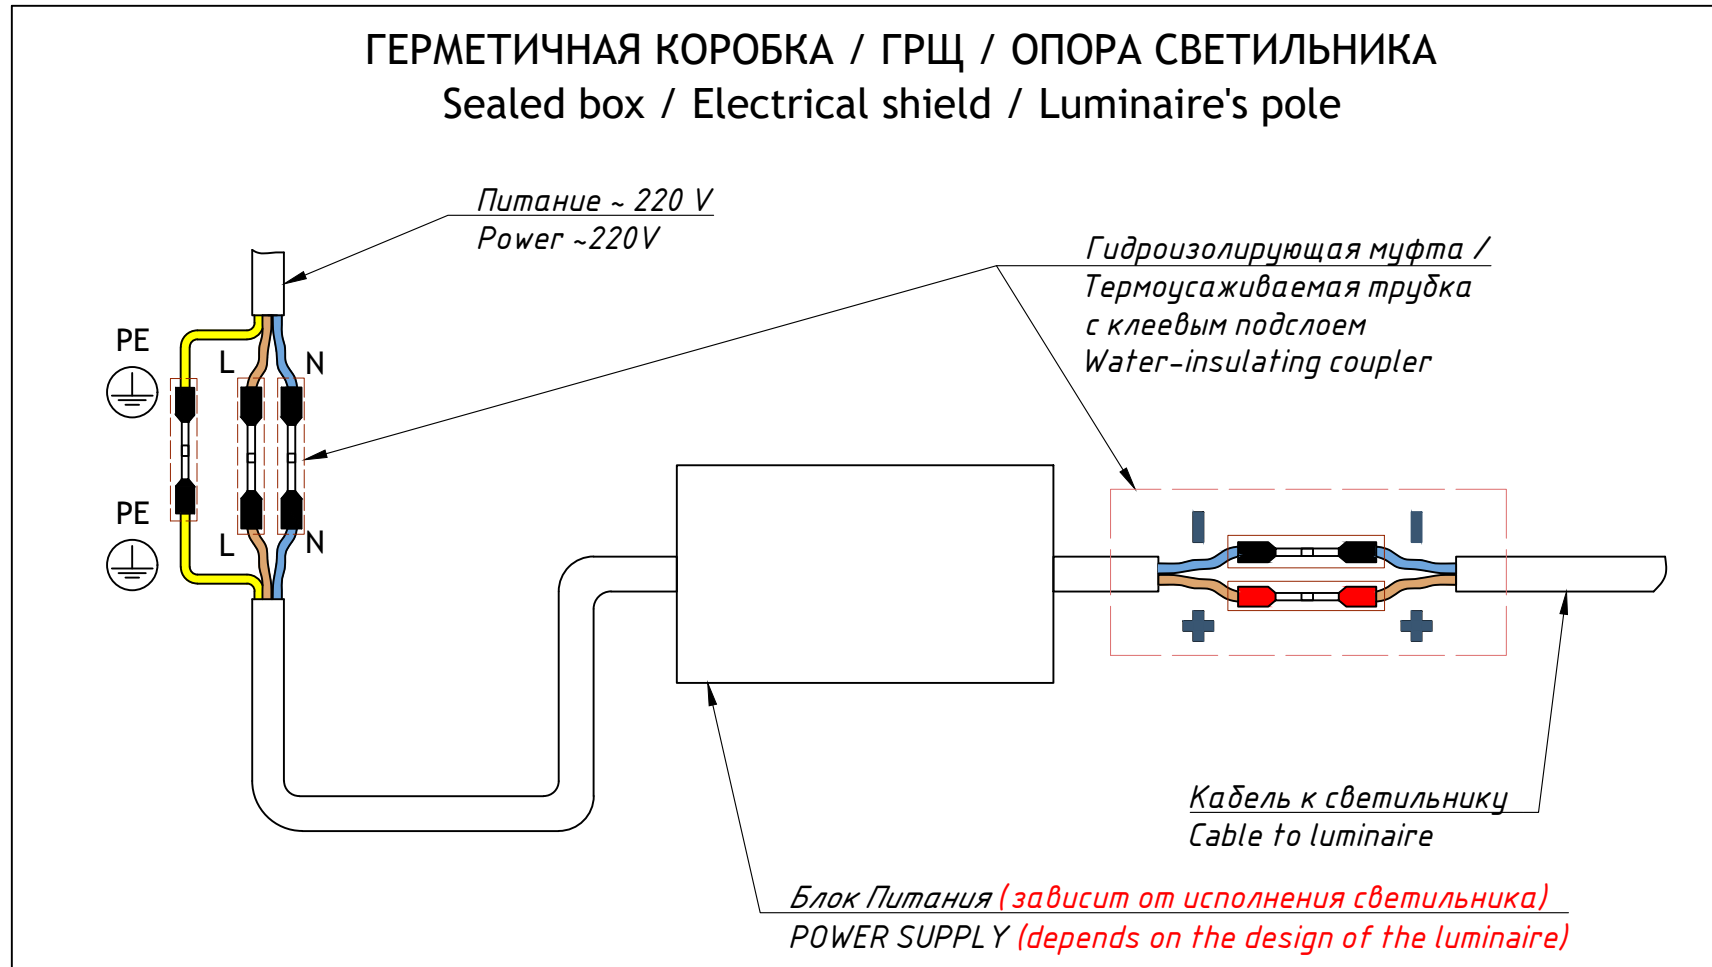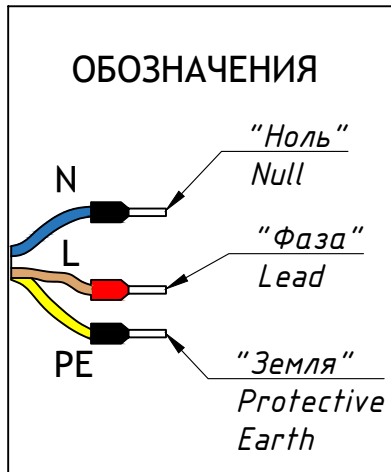

LUNA 140 Q
Монтажная схема
Mounting scheme

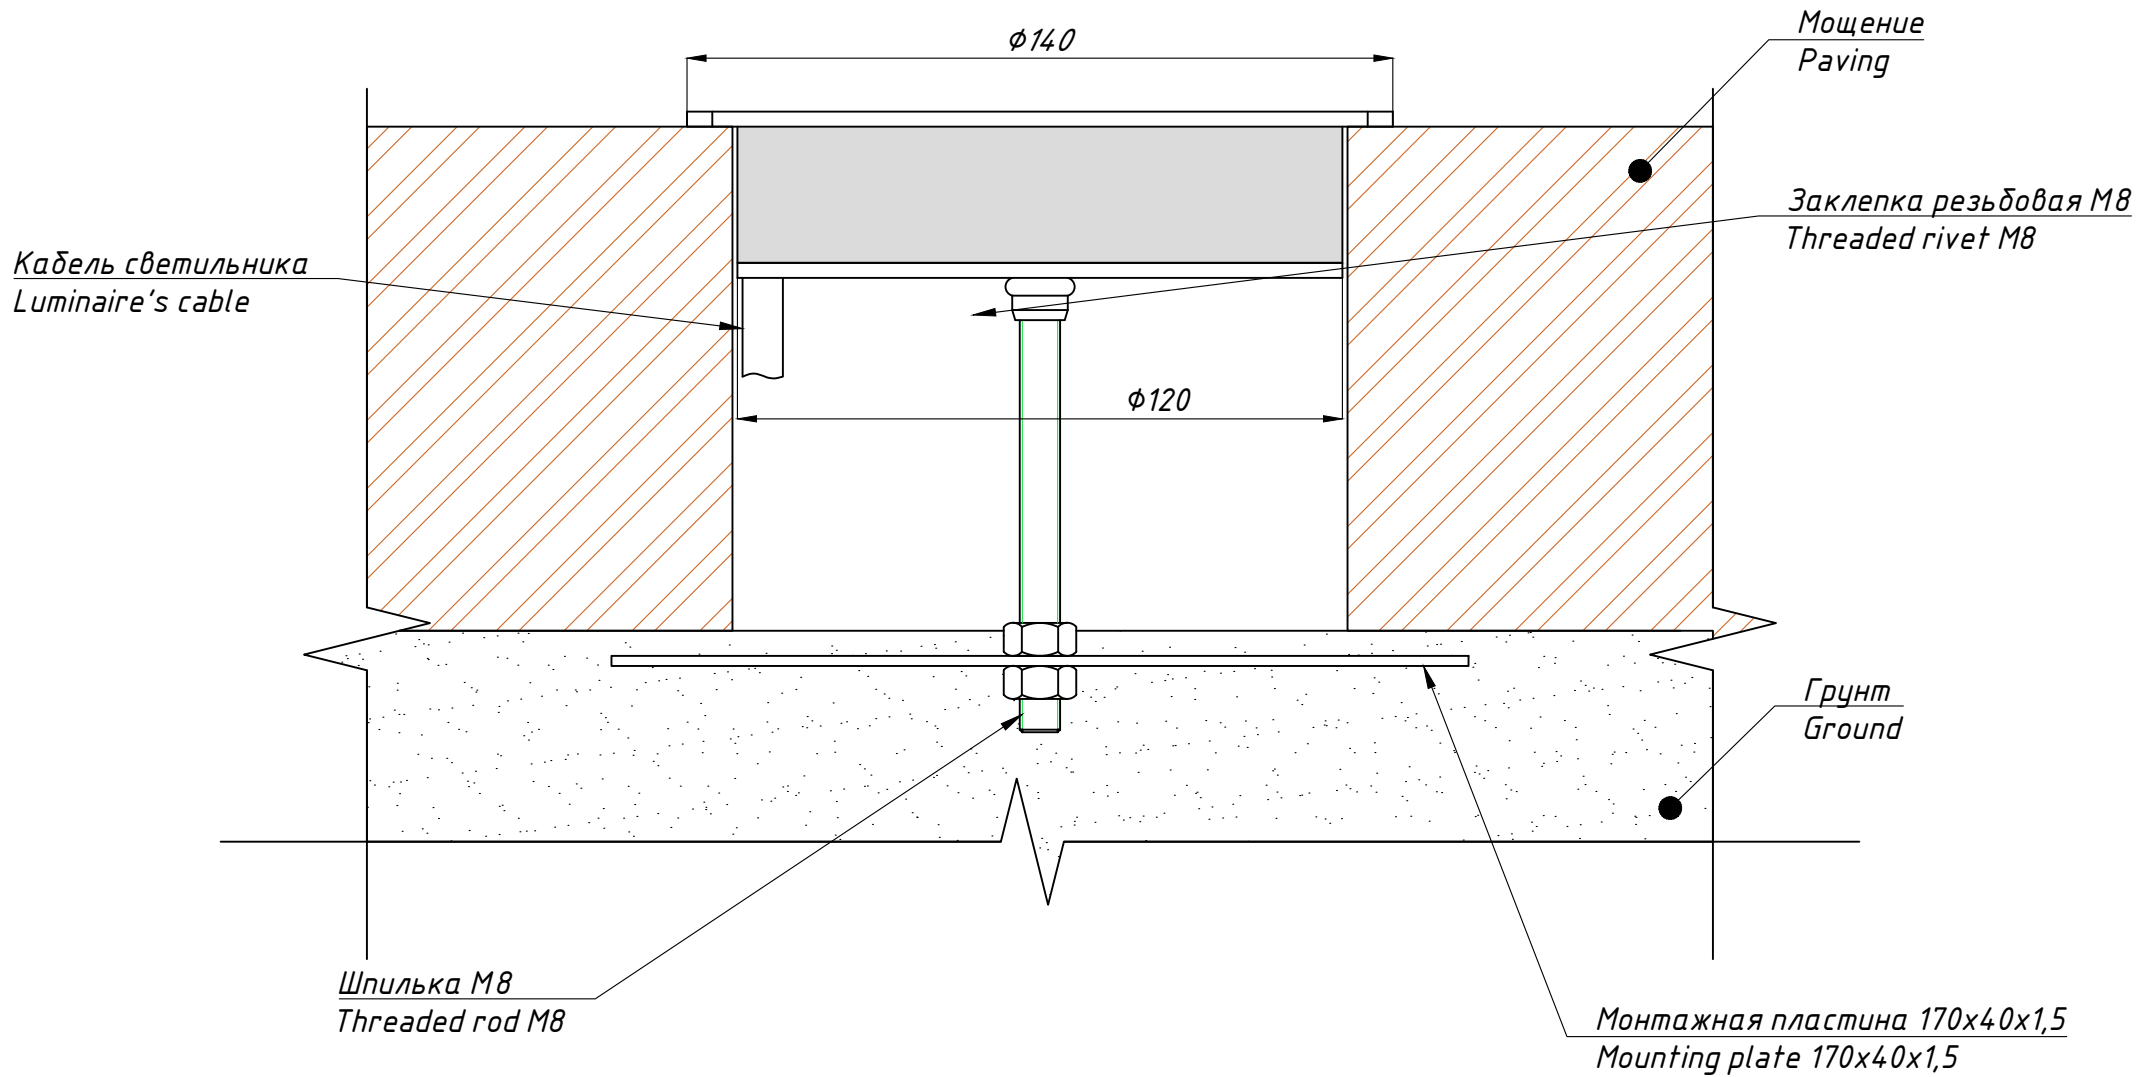

LUNA 140 Q

Монтажная схема, общий вид Mounting scheme, common view

TRIF

