

TRIF OLIVA M GR.280.6.24.4000.68**Технические характеристики светодиодного светильника**

Мощность:	6,0 Вт
Цветовая температура:	4000К
Световая отдача светодиодов:	до 170 лм/Вт
Световой поток:	до 1020 лм
CRI:	>90 Ra
Оптика:	отсутствует
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Накладной
Высота светильника:	280 мм
Вес	~1,0 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь, алюминий АМГ 5(6) и Plexiglas
Срок службы:	до 100000 часов

TRIF OLIVA M GR.280.6.24.4000.68
Specifications of LED luminaire


Power	6,0 W
Color temperature	4000K
Luminous efficacy of LEDs	up to 170 lm/W
Luminous flux	1020 lm
CRI:	>90 Ra
Optics	n/a
Power supply	DC LED driver 24V
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	surface mounted
Luminaire's height	280 mm
Weight	~1,0 kg
Material	Stainless steel, aluminum AMG 5 (6), plexiglas
Lifetime	up to 100000 hours

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

OLIVA M GR.280.6.24.4000.68

подключение светодиодного светильника С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

OLIVA M GR.280.6.24.4000.68
connection of LED luminaire
with DC voltage source

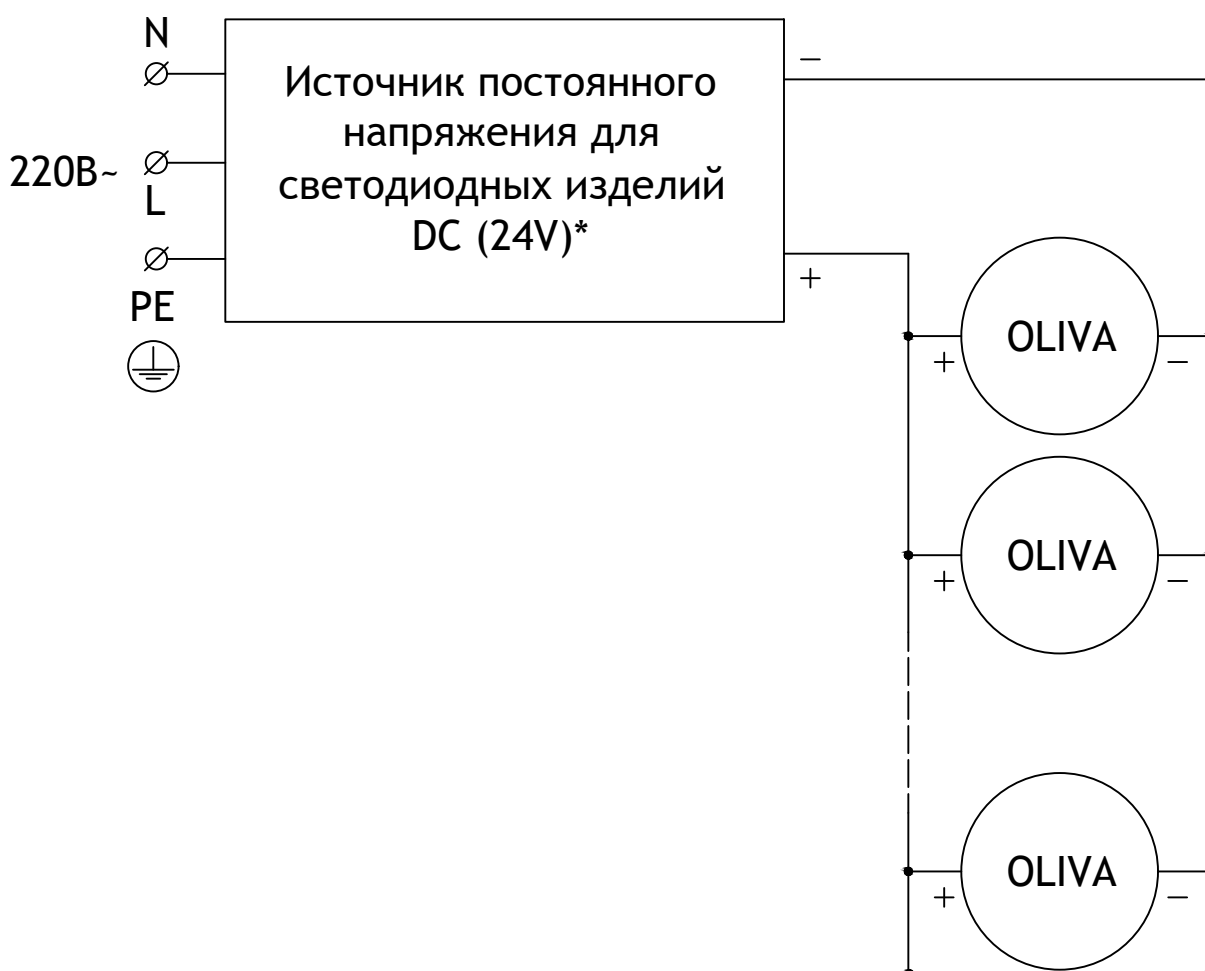


*Количество светильников, подключаемых от одного блока питания зависит от мощности светильников, удаленности светильников от блока питания и сечения кабеля питания



*Quantity of luminaires connected from one power source depends on luminaires' wattage, distance between luminaires and power source and wire gauge

OLIVA M GR.280.6.24.4000.68


TRIF

Общий вид
Common view


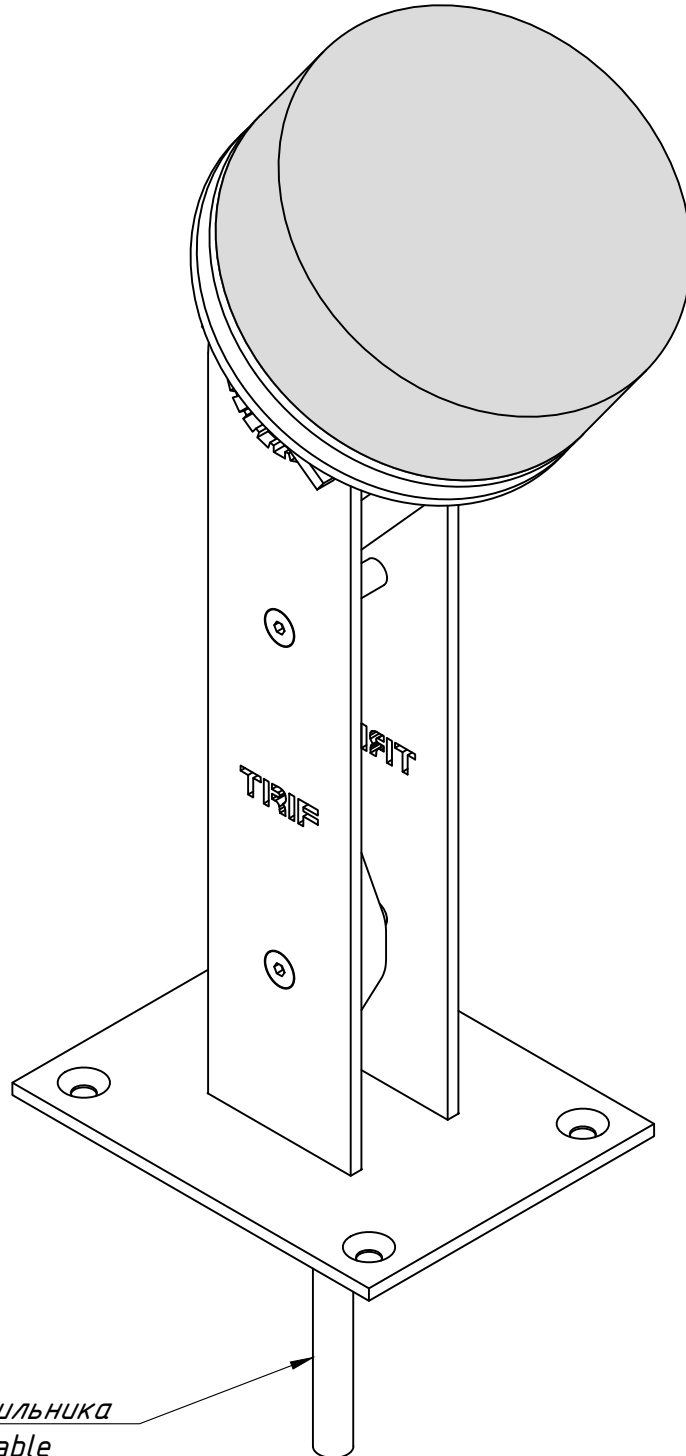


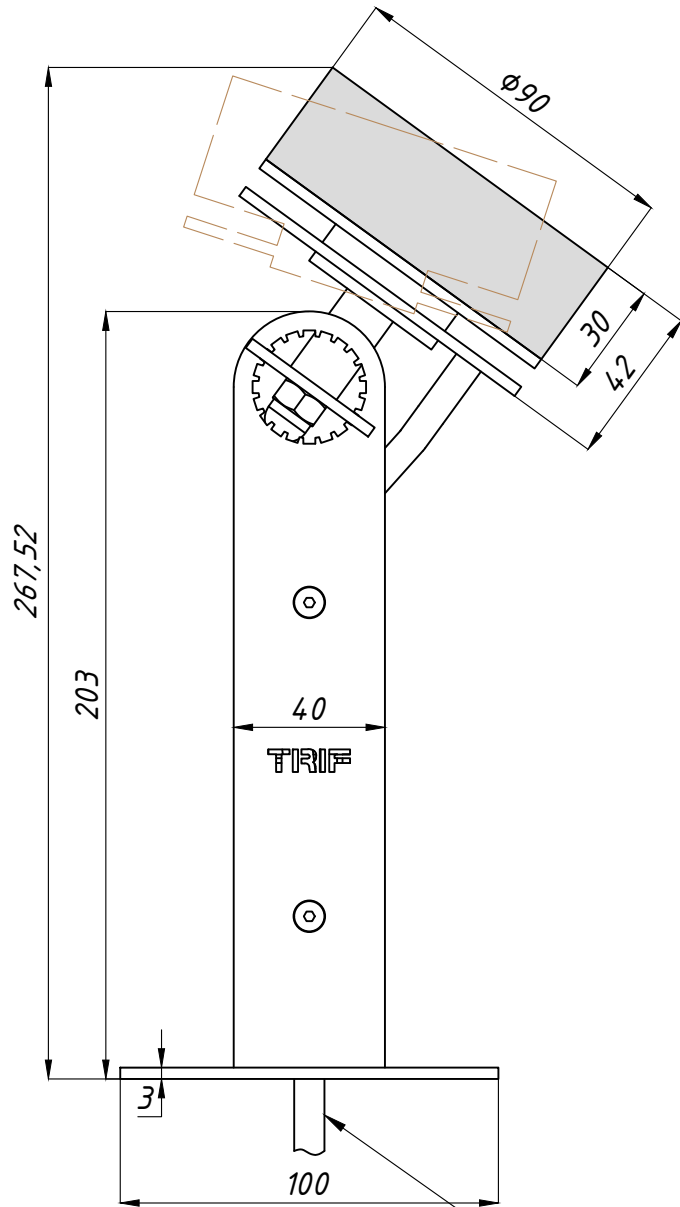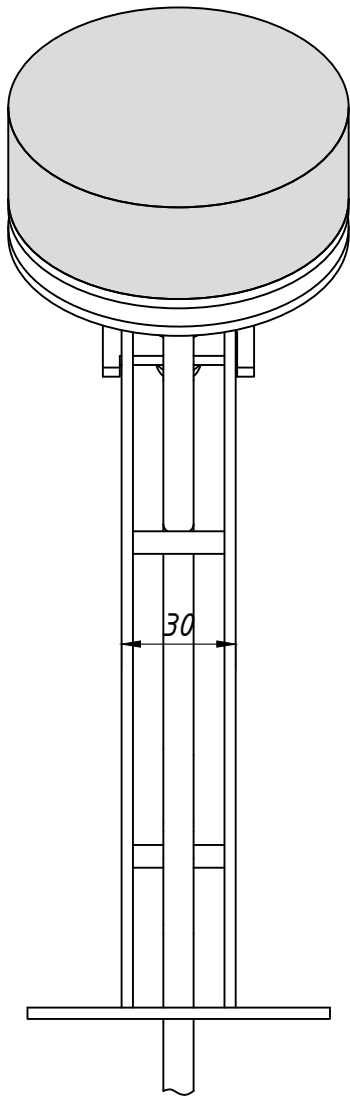


Кабель
светильника
Luminaire's cable

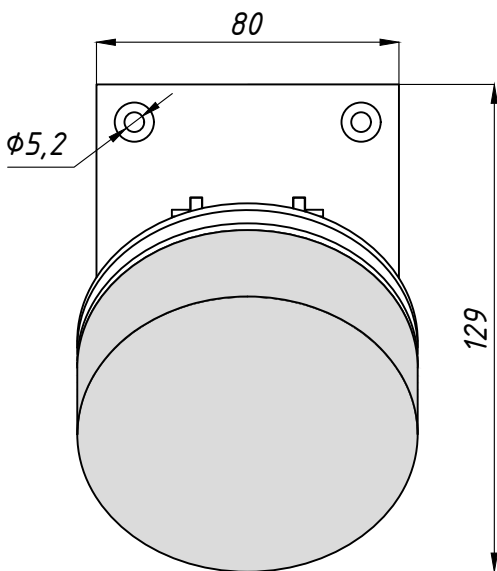

Подключение
Electrical connection

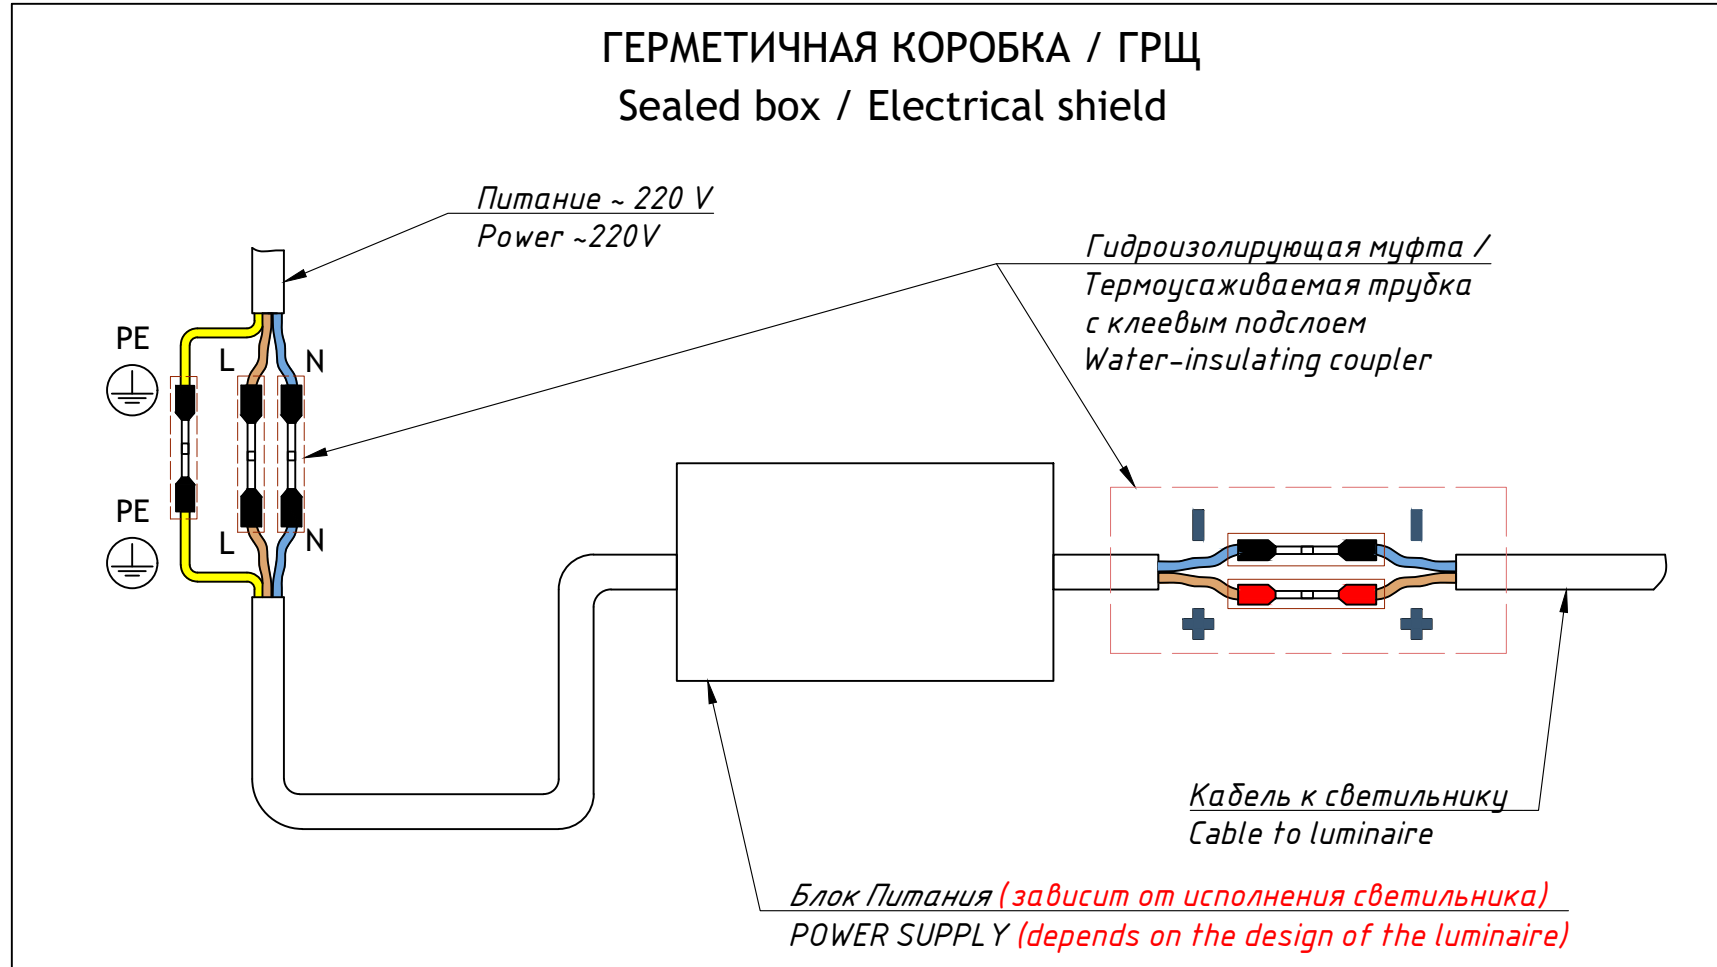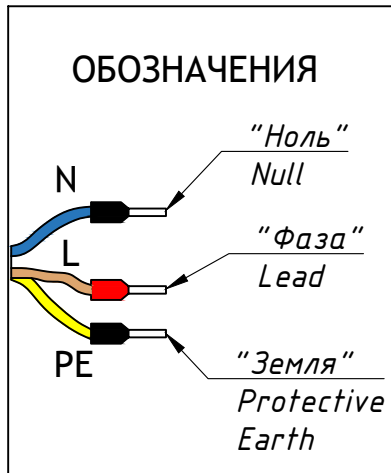

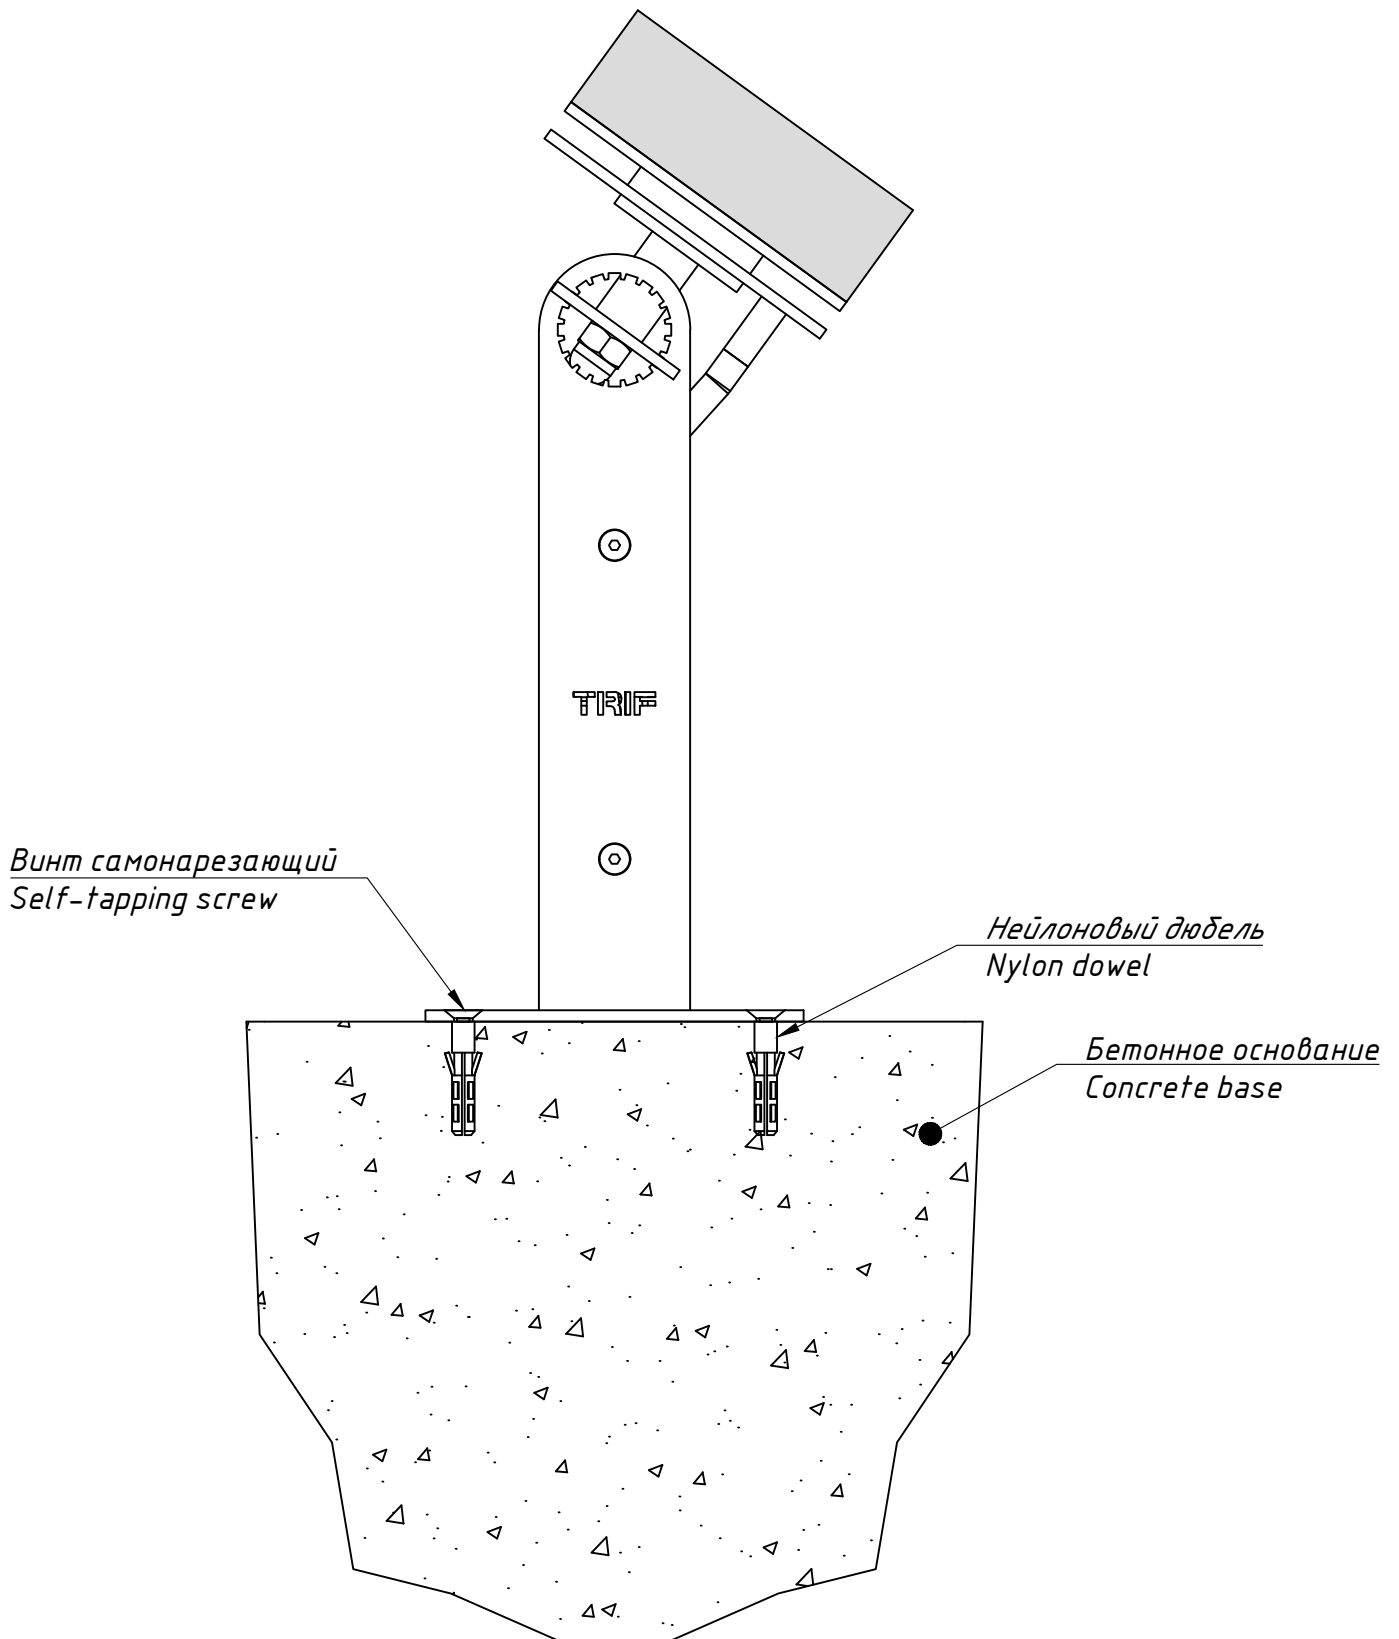

OLIVA M GR.280.6.24.4000.68
Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

TRIF

