

TRIF POINT

Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность:	1,2 / 2,4 / 3,6 / 4,8 / 6,0 / 7,2 / 8,4 W
Цветовая температура:	3000K / 4000K / 5000K / R / G / B
Световая отдача светодиодов:	до 170 лм/Вт
Световой поток:	до 204 / 408 / 612 / 816 / 1020 / 1224 / 1428 лм
CRI:	>90 Ra
Оптика:	15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Накладной
Высота светильника:	63 мм
Вес	~ 0,7 кг
Материалы:	Алюминий АМГ 5(6) и Plexiglas
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100000 часов

TRIF POINT Specifications of LED luminaire

Power	1,2 / 2,4 / 3,6 / 4,8 / 6,0 / 7,2 / 8,4 W
Color temperature	3000K / 4000K / 5000K / R / G / B
Luminous efficacy of LEDs	up to 170 lm/W
Luminous flux	up to 204 / 408 / 612 / 816 / 1020 / 1224 / 1428 lm
CRI:	>90 Ra
Optics	15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Power supply	DC LED driver 24V
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	surface mounted
Luminaire's length	63 mm
Weight (luminaire + embedded item)	~ 0,7 kg
Material	Aluminum AMG 5 (6), plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 100000 hours

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

POINT

подключение светодиодного светильника С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

POINT

connection of LED luminaire
with constant voltage source





*Количество светильников, подключаемых от одного блока питания зависит от мощности светильников, удаленности светильников от блока питания и сечения кабеля питания




*Quantity of luminaires connected from one power source depends on luminaires' wattage, distance between luminaires and power source and wire gauge

POINT
Общий вид
Common view

TRIF

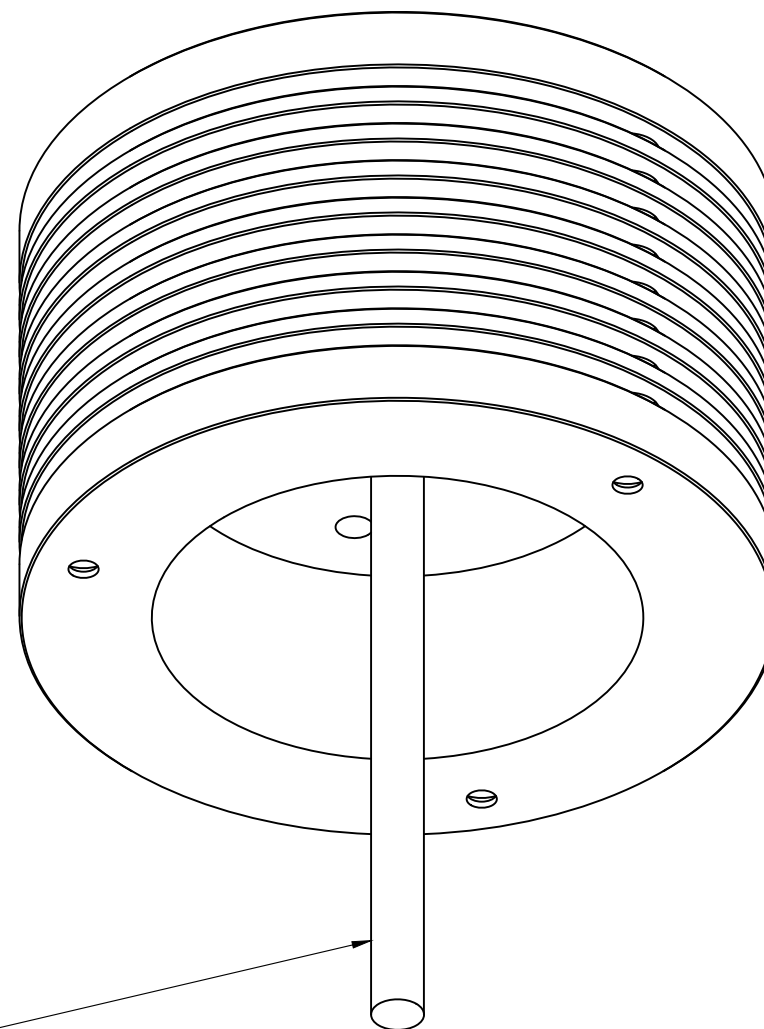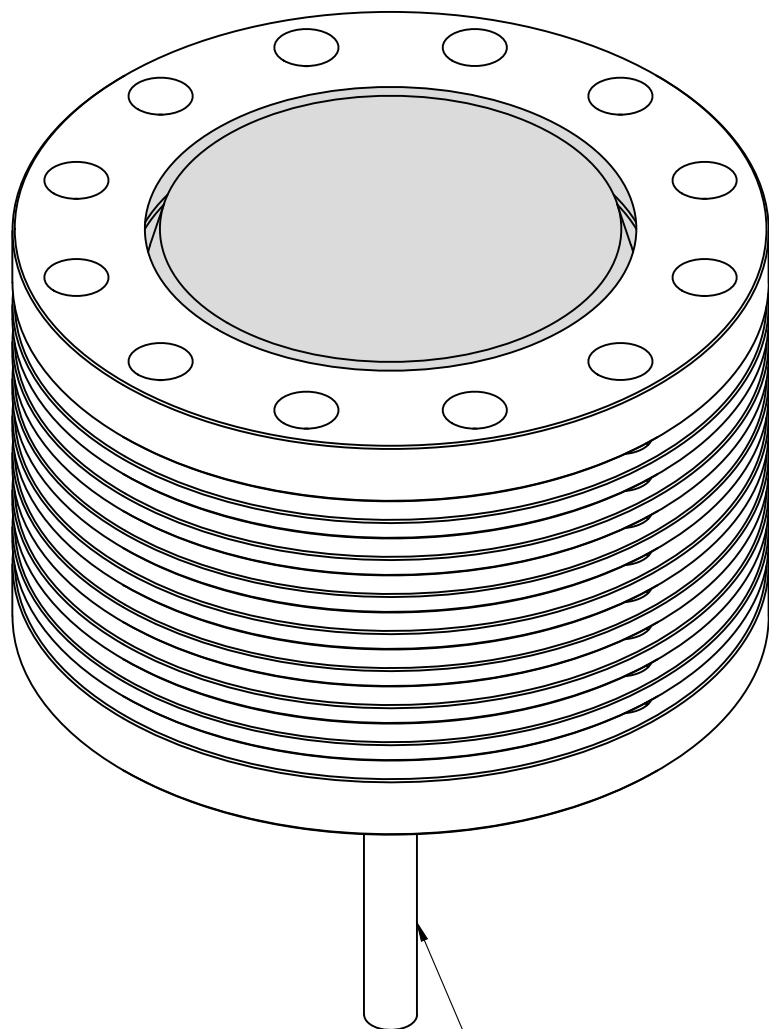

Кабель светильника
Luminaire's cable

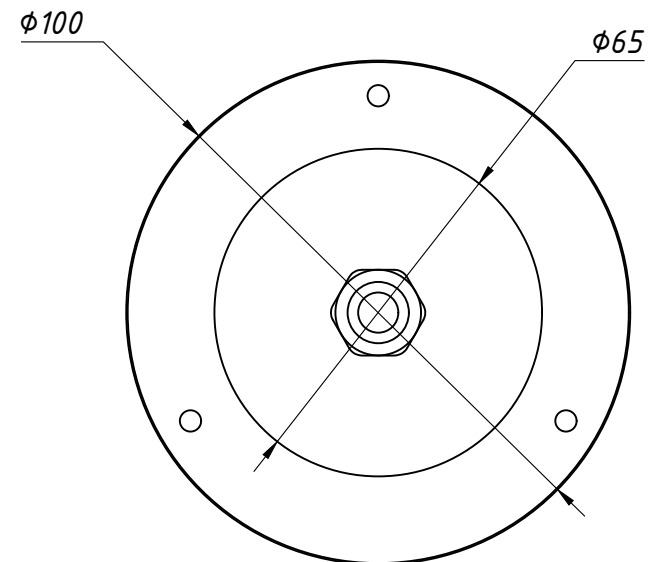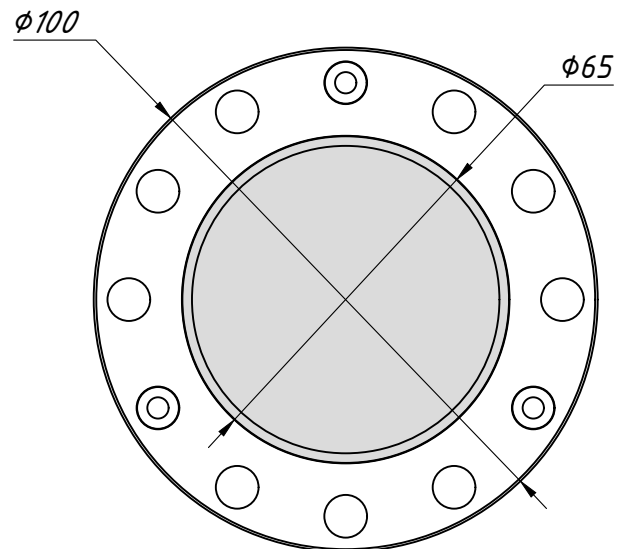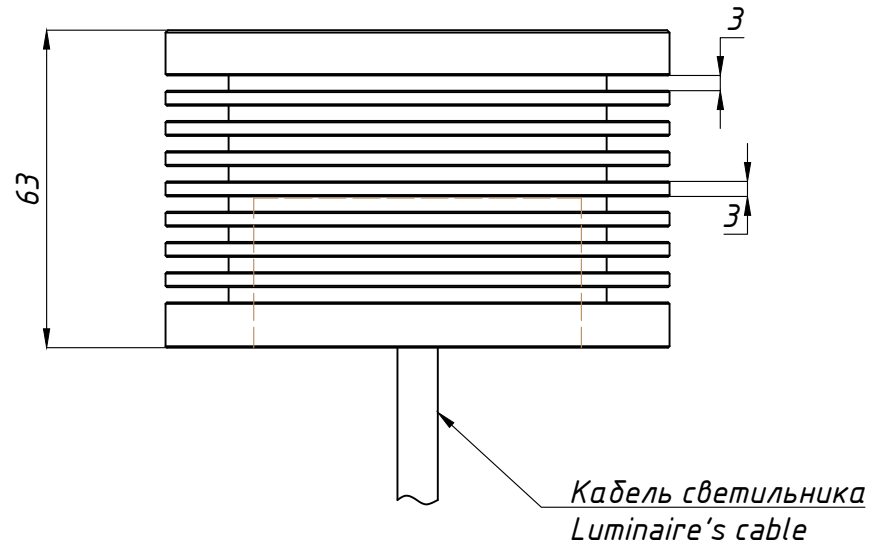

POINT

Подключение Electrical connection

TRIF

Заземление на корпус опоры
Protective earth on luminaire's pole



ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ / ОПОРА СВЕТИЛЬНИКА
Sealed box / Electrical shield / Luminaire's pole

Питание ~ 220 V
Power ~220V

*Гидроизолирующая муфта /
Термоусаживаемая трубка
с клеевым подслоем*
Water-insulating coupler

Кабель к светильнику
Cable to luminaire


Блок Питания (зависит от исполнения светильника)
POWER SUPPLY (depends on the design of the luminaire)

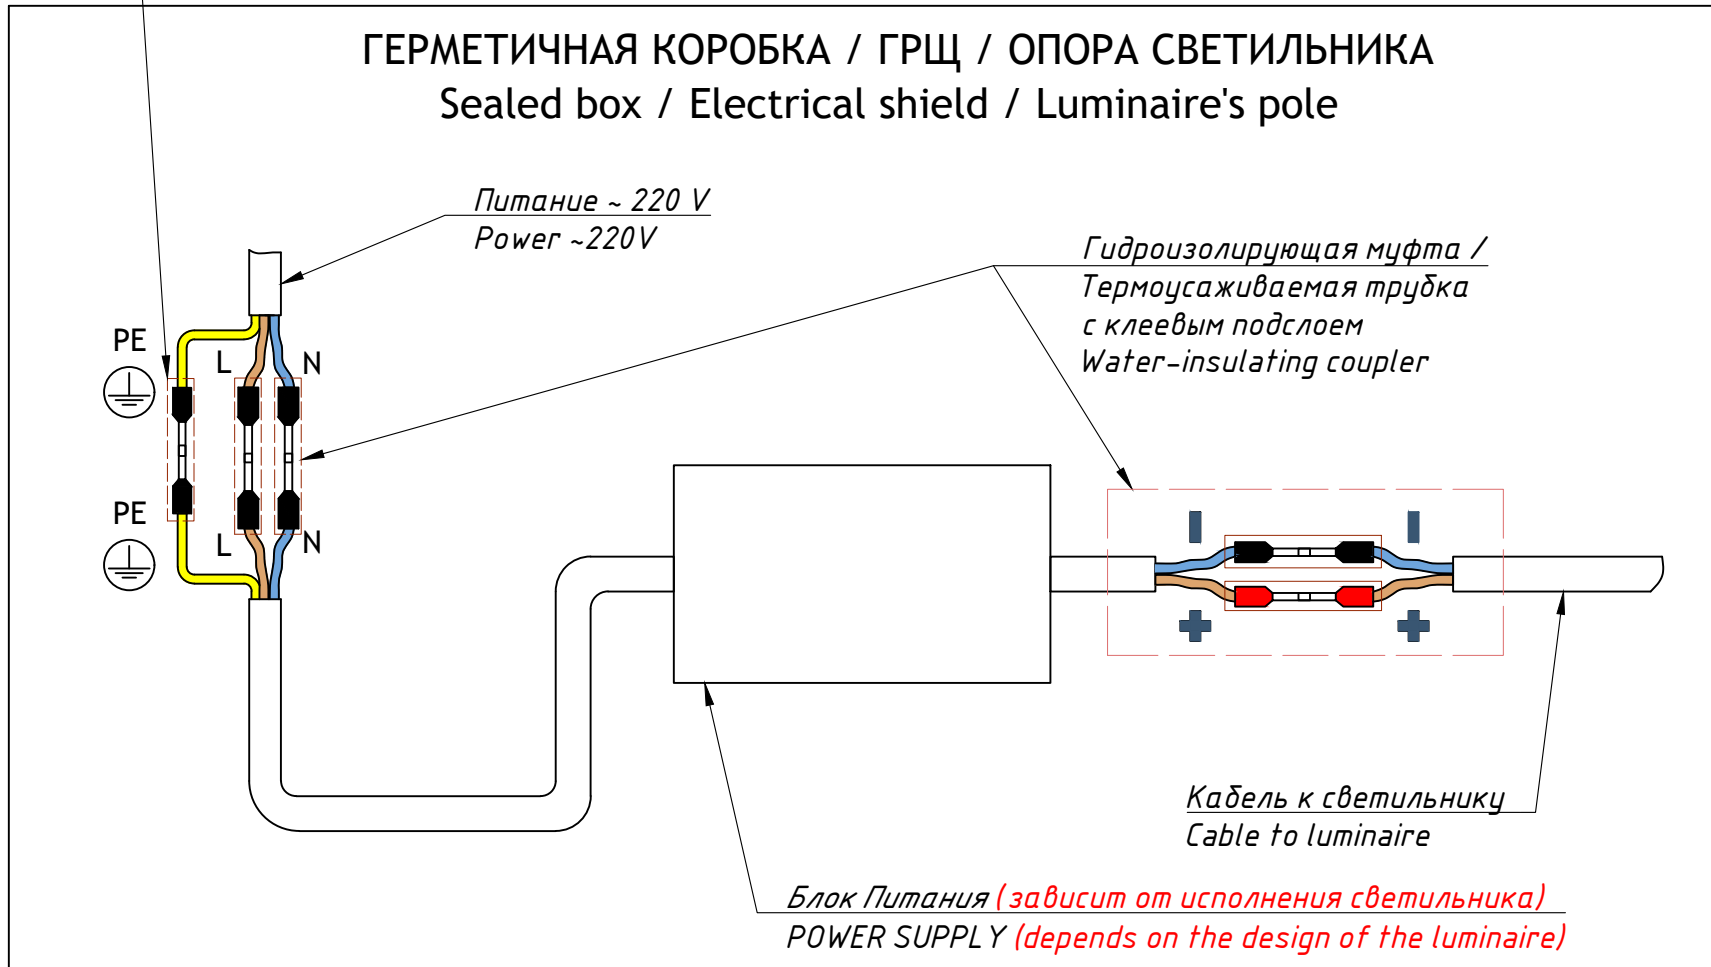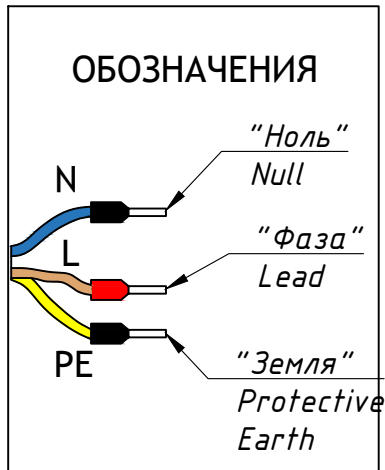

POINT

Монтажная схема Mounting scheme

TRIF

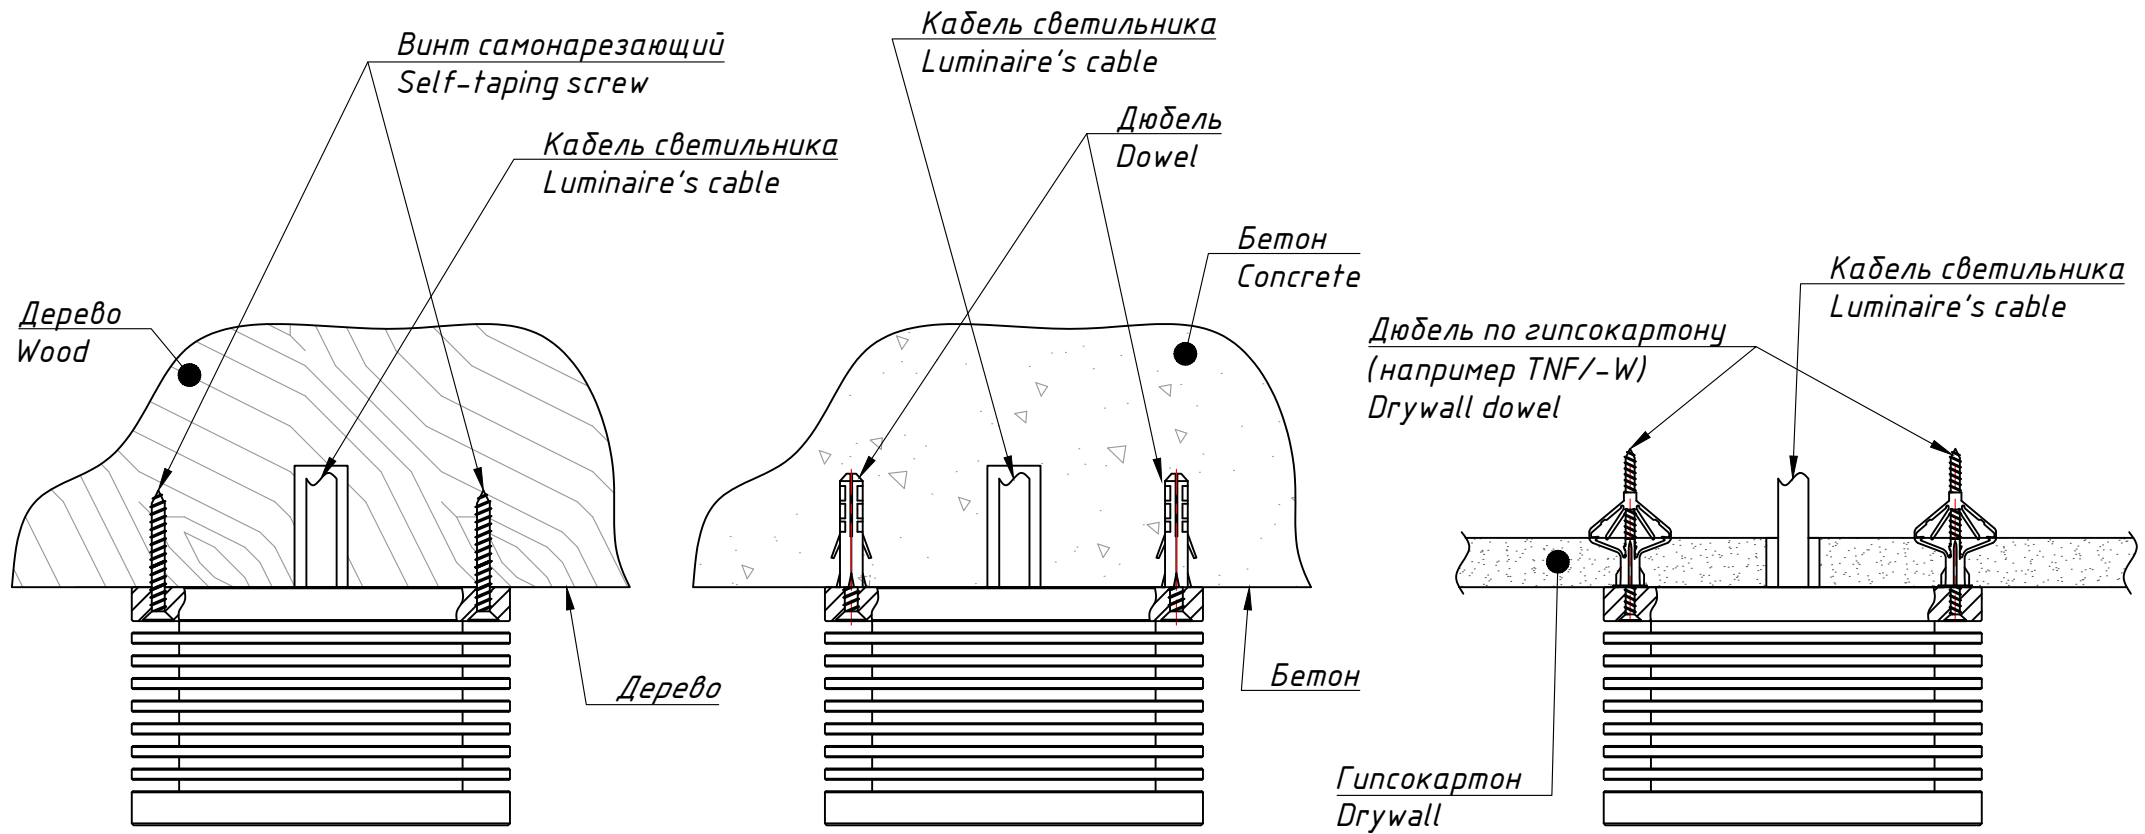

Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

