SQUARE LONG

TRIF

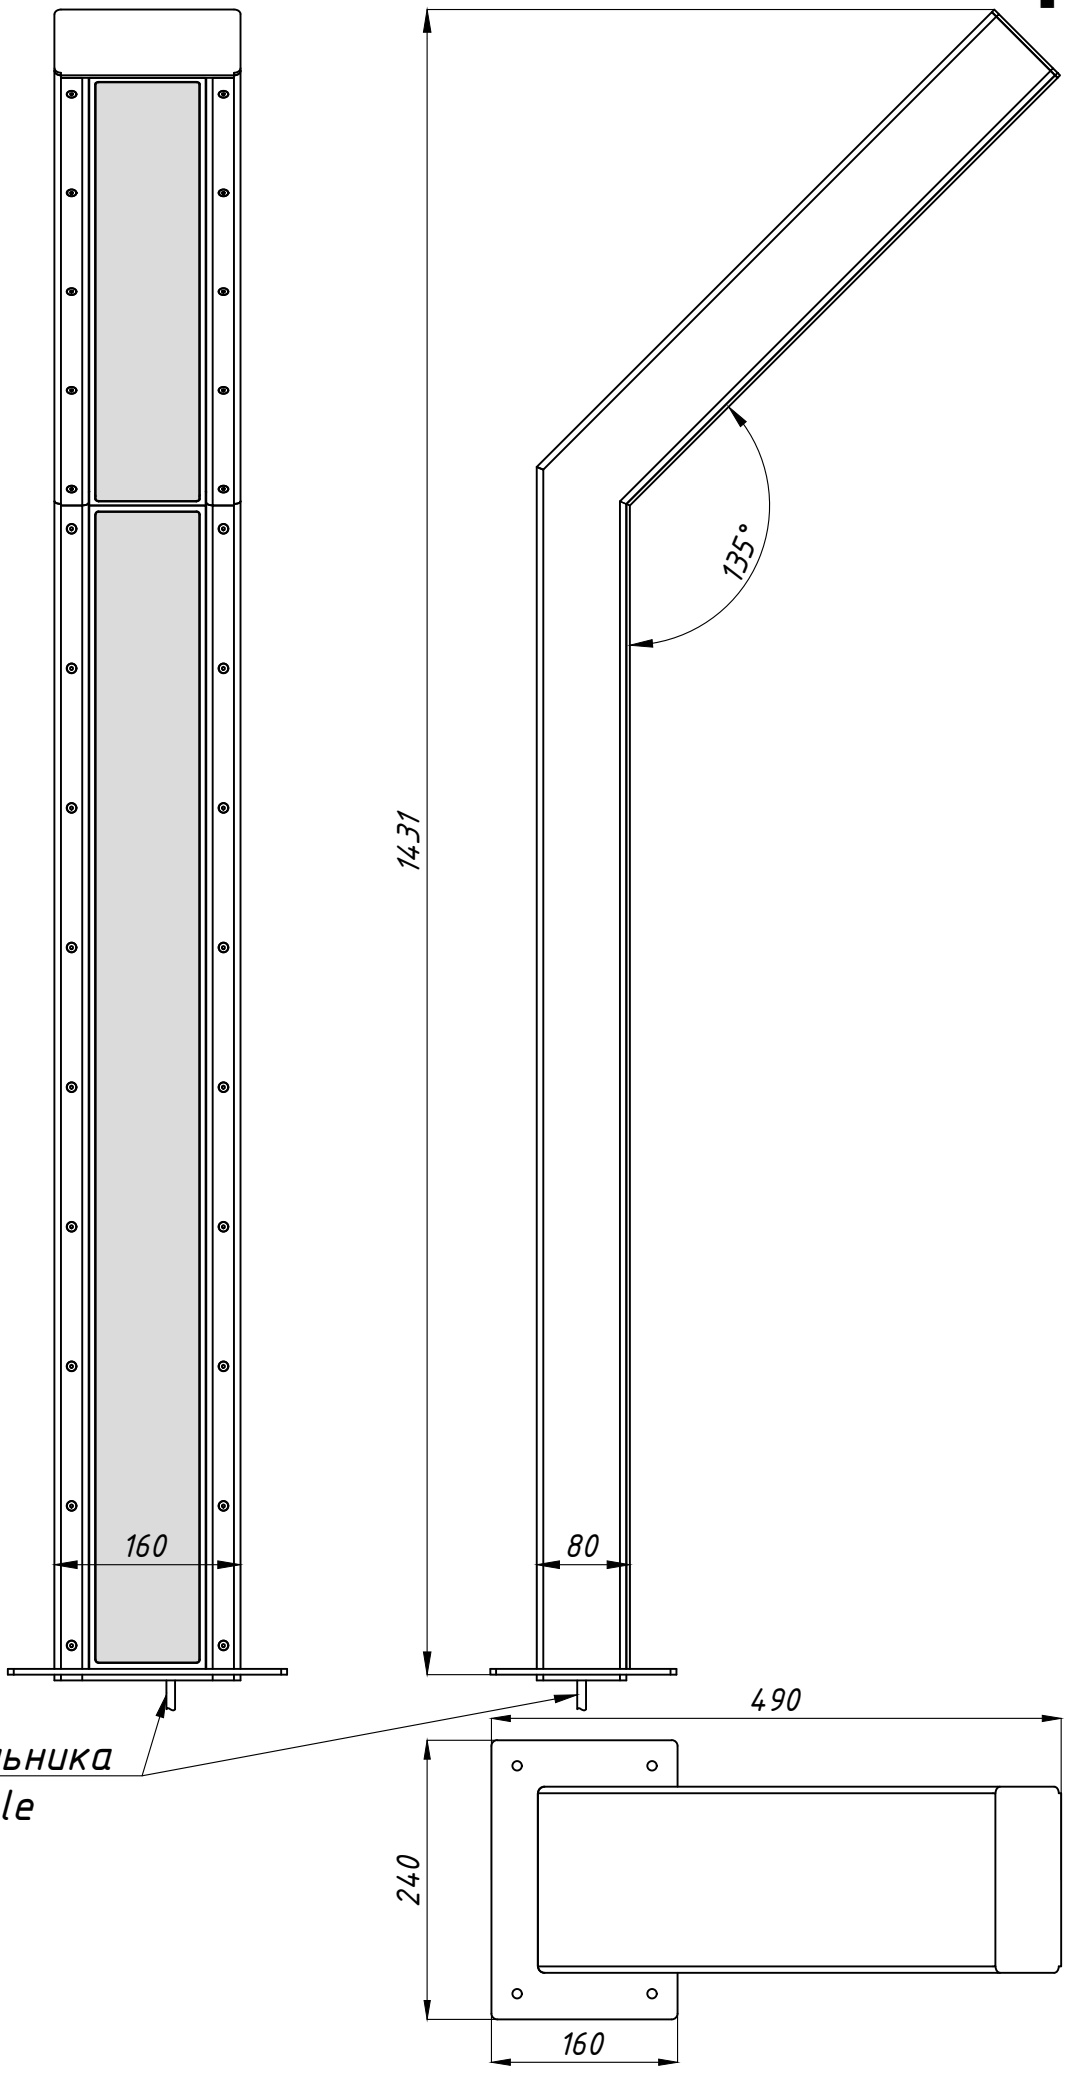

SQUARE LONG
Общий вид
Common view

TRIF

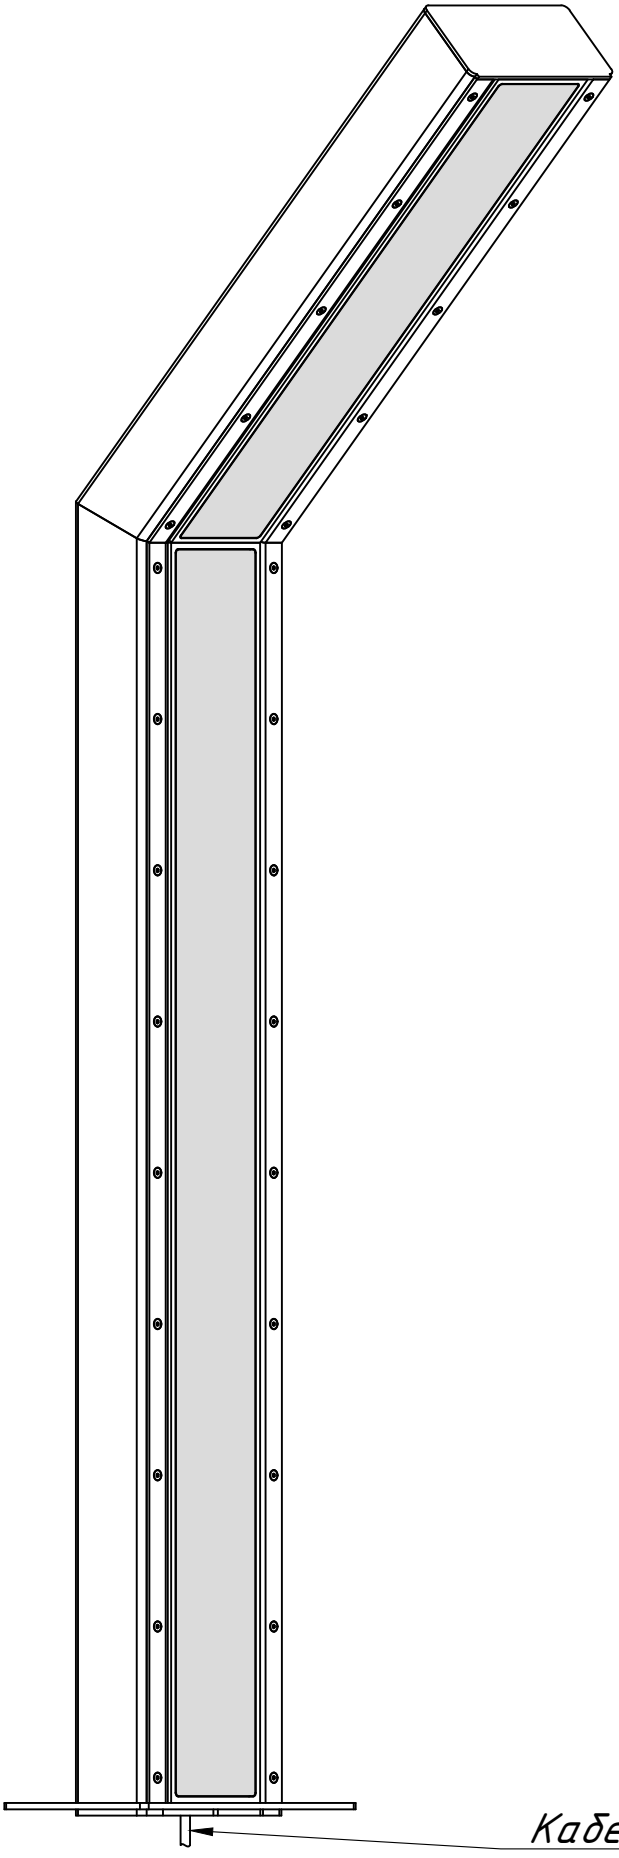

Кабель светильника
Luminaire's cable

SQUARE LONG
Монтажная схема
Mounting scheme

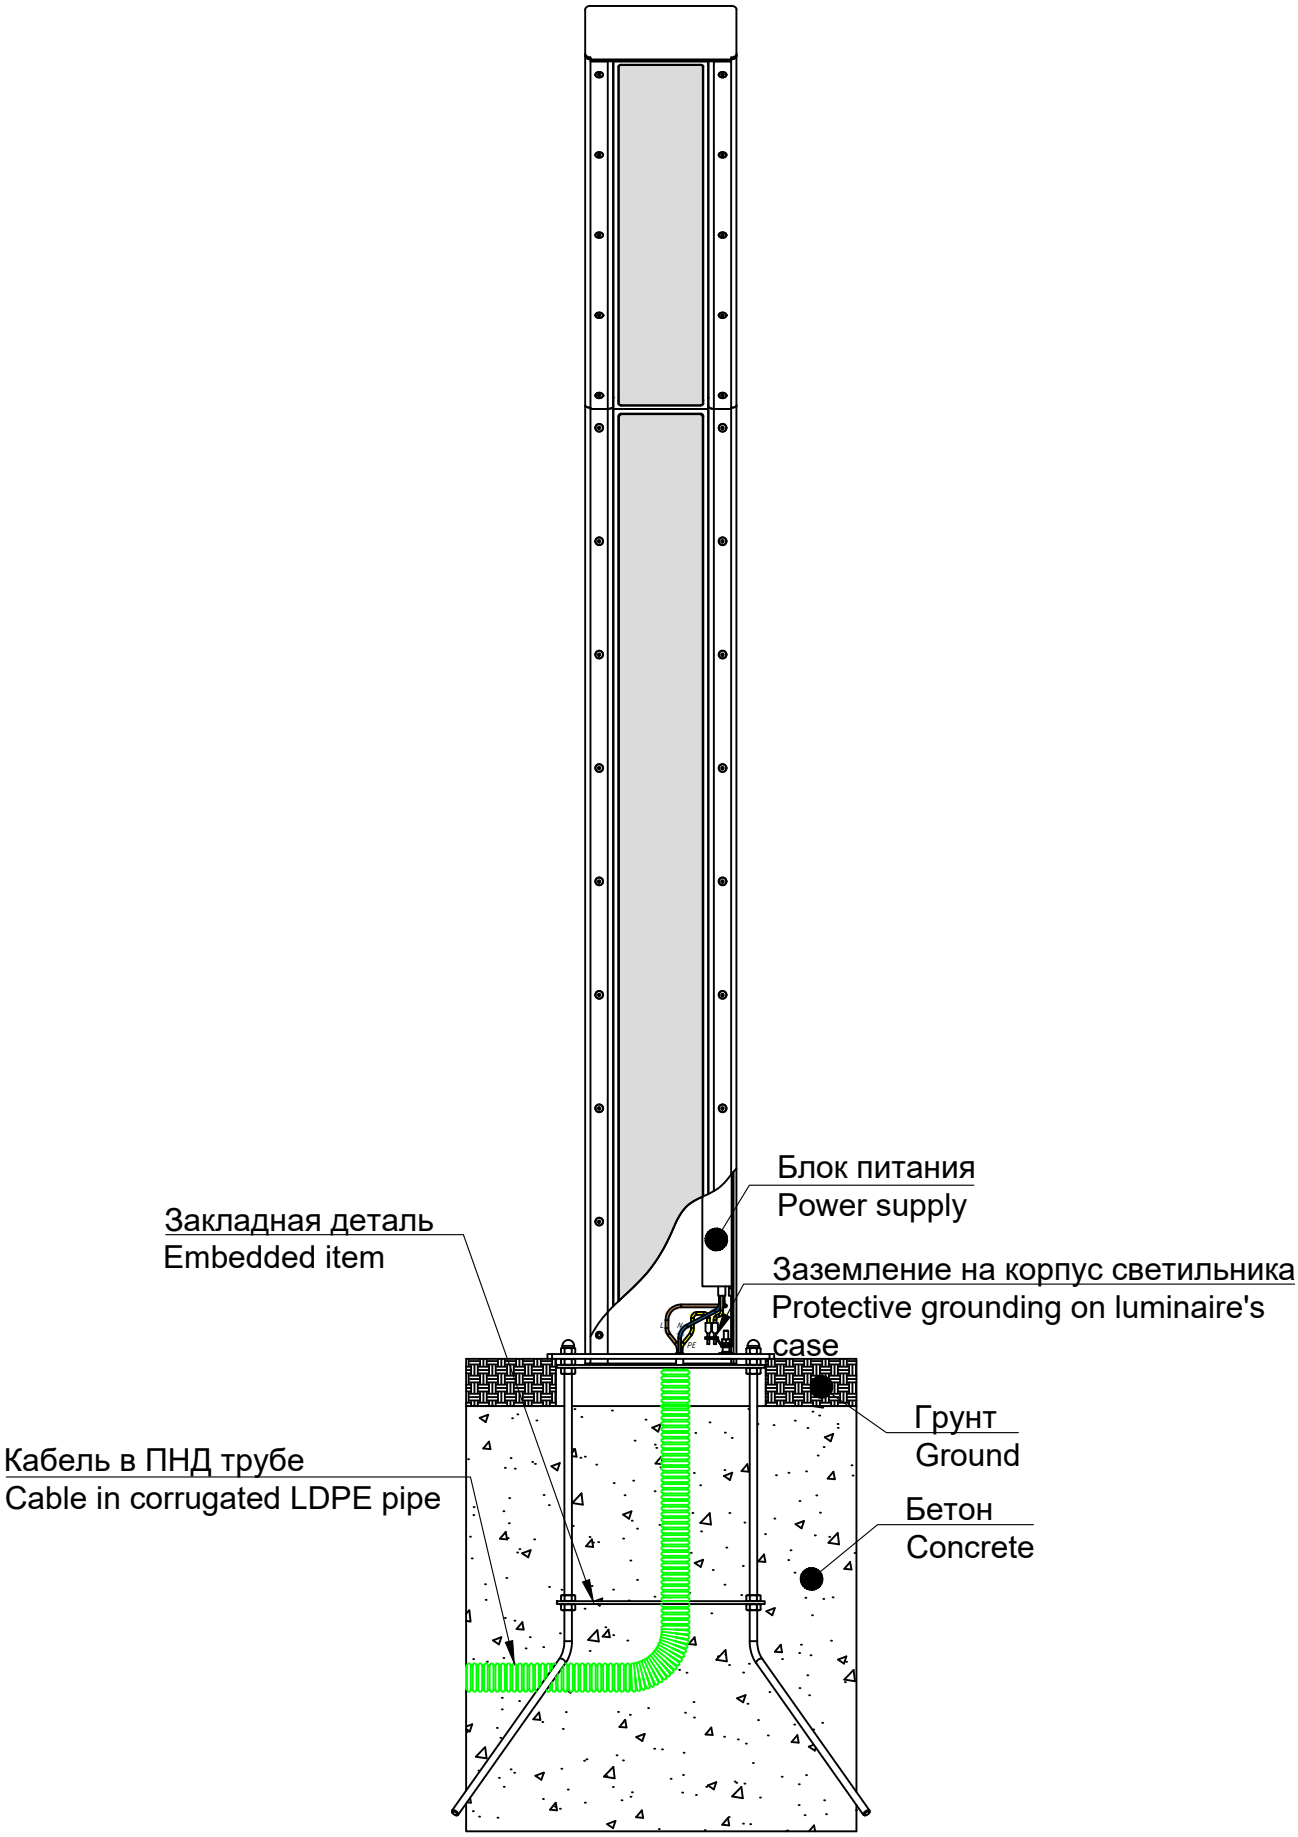

SQUARE LONG
Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

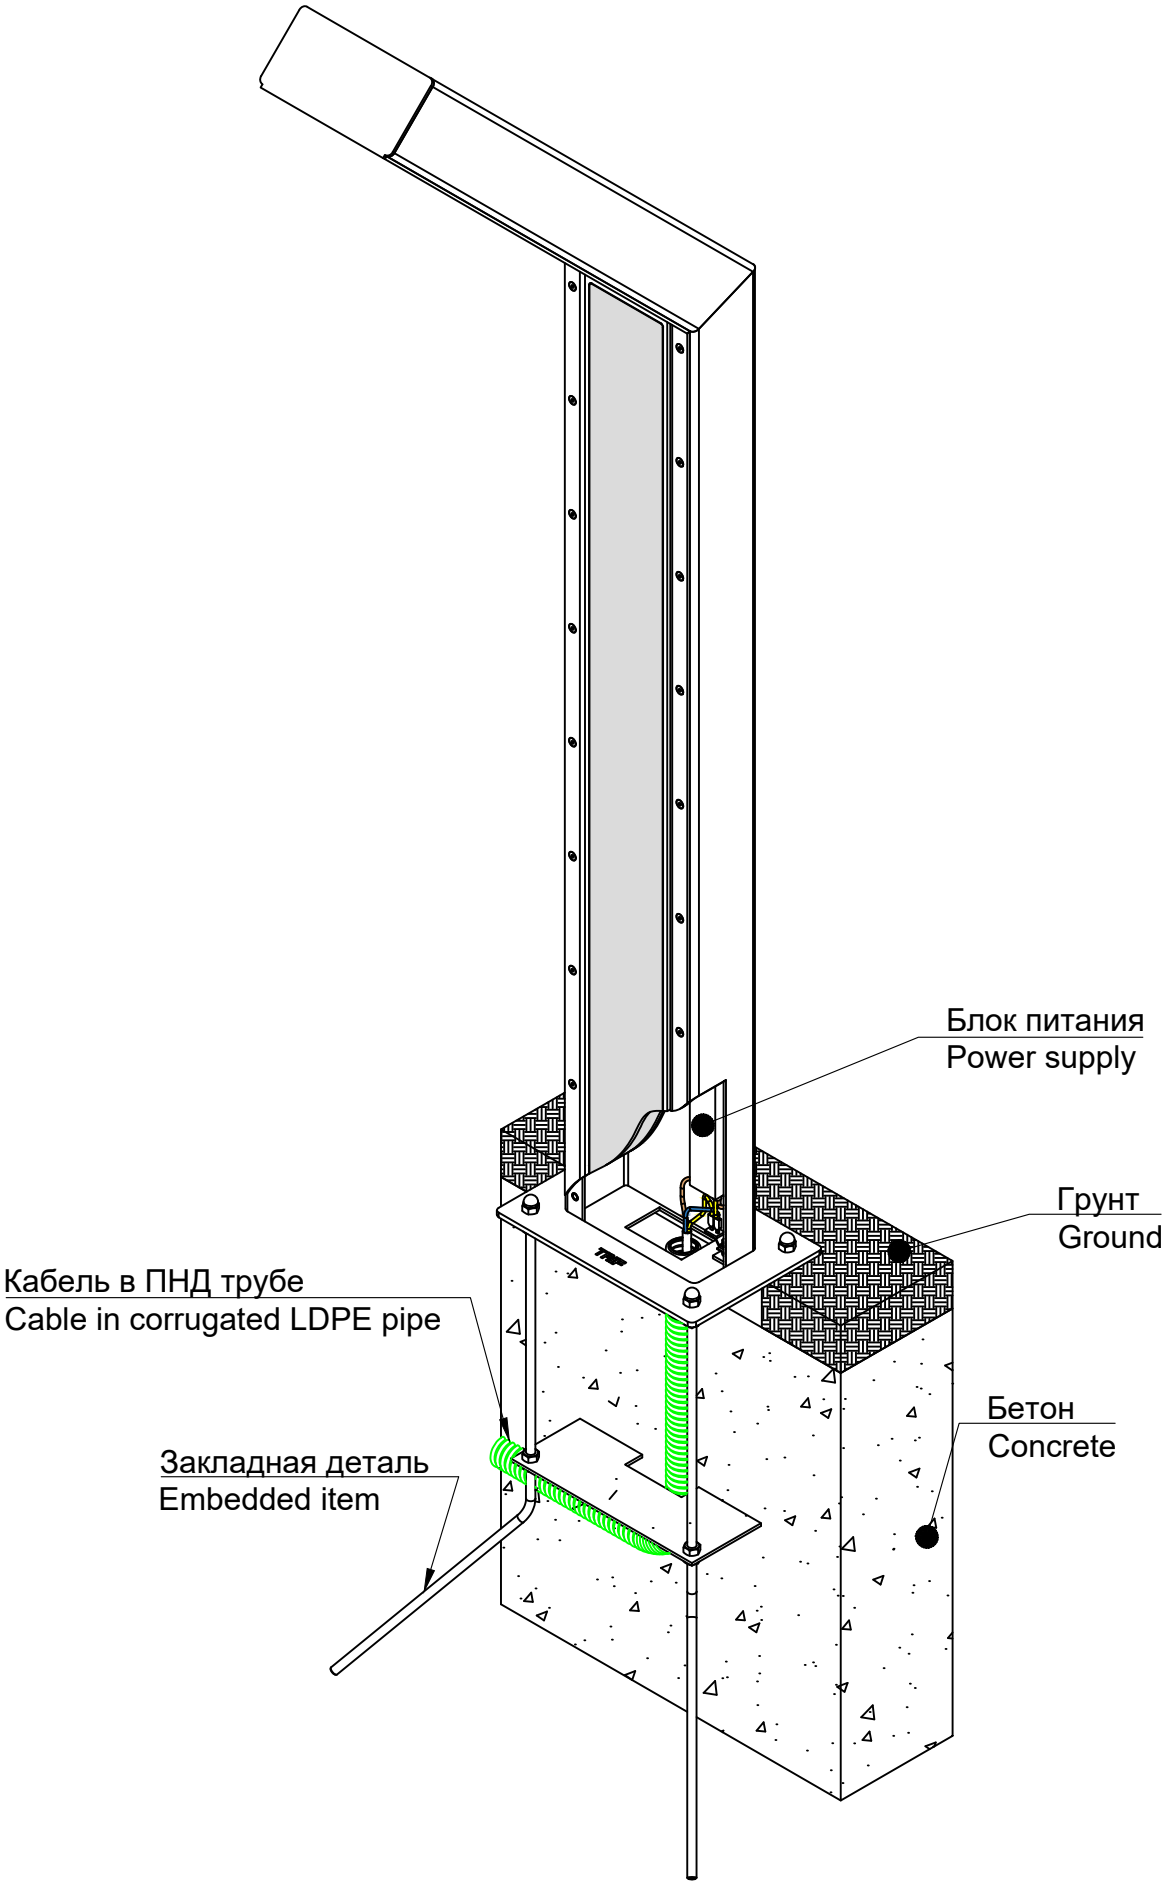

SQUARE LONG
Закладная деталь
Embedded item

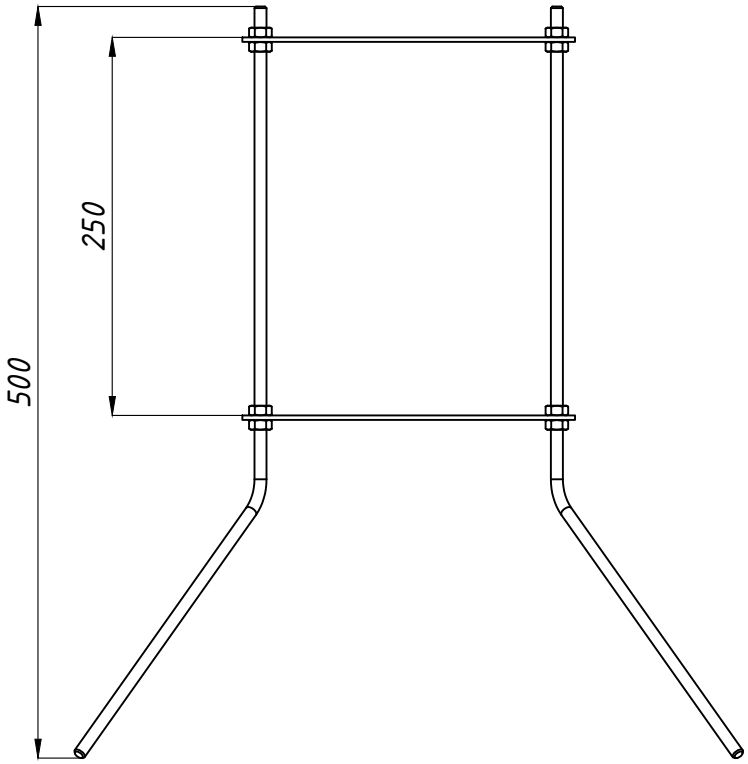

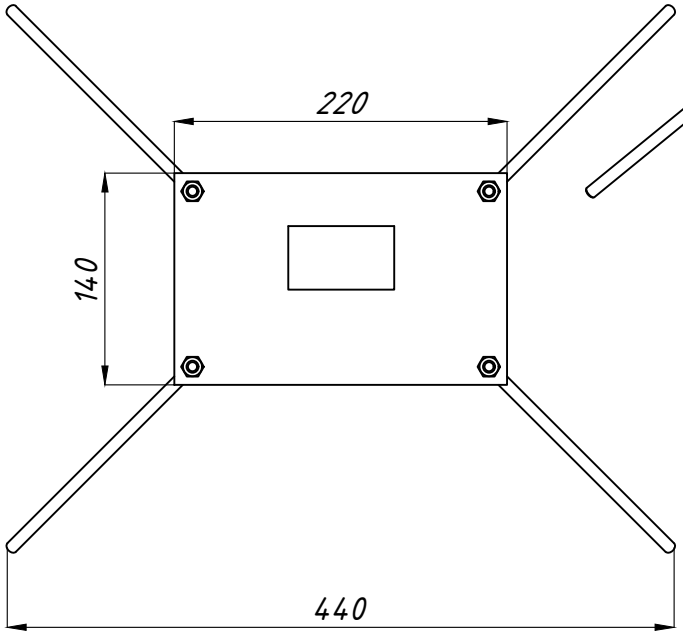

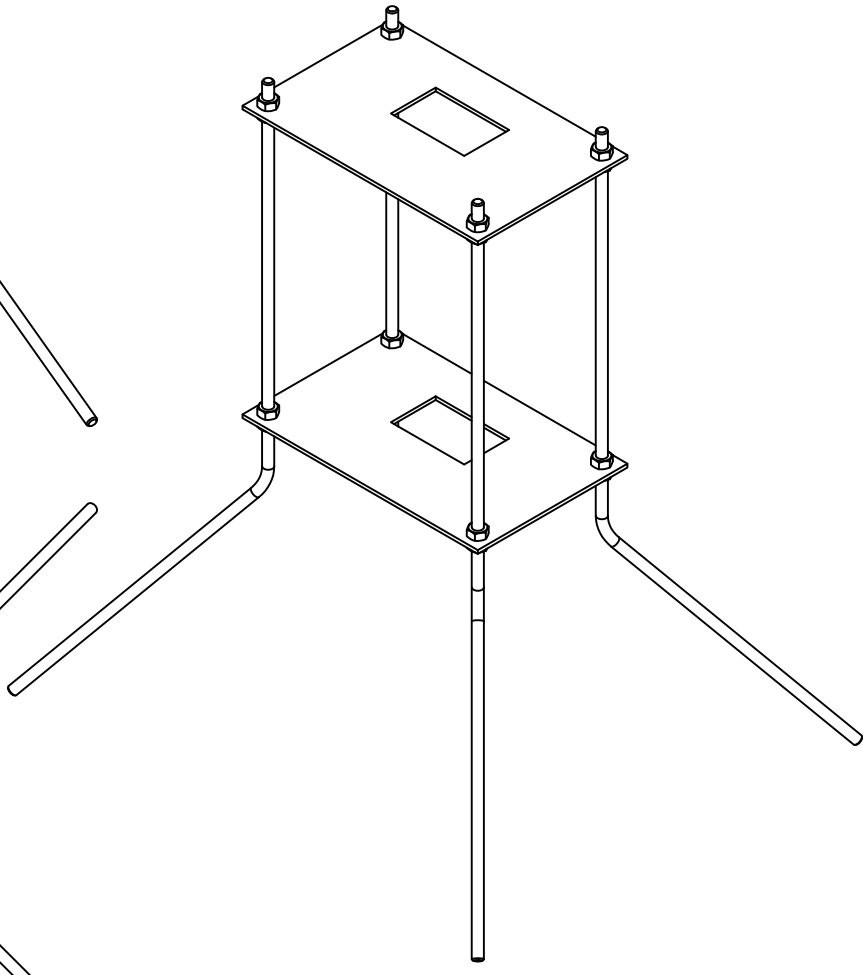

SQUARE LONG
Подключение
Electrical connection

TRIF

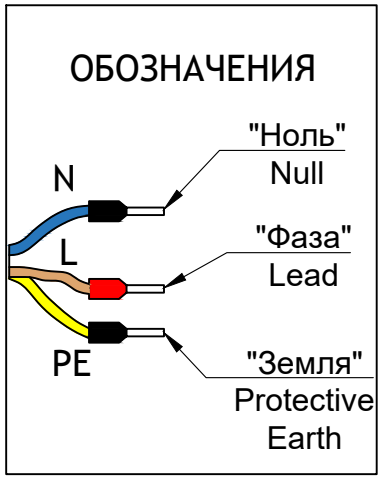

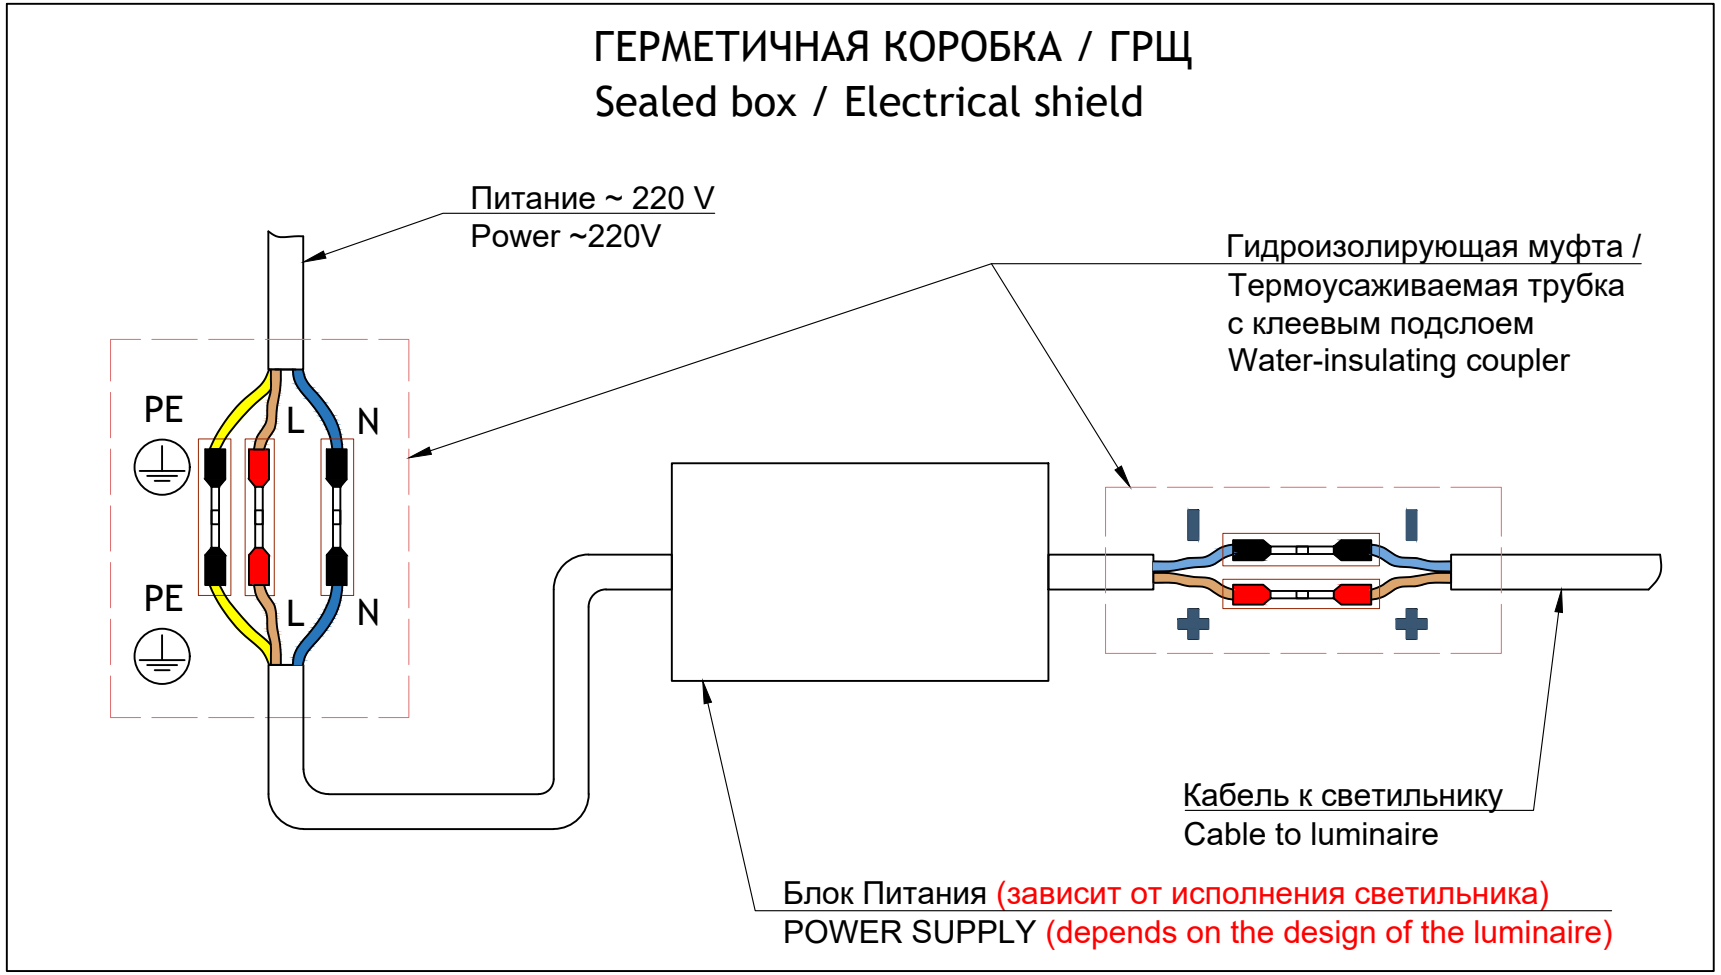

TRIF SQUARE LONG
Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность (Вт)	42
Цветовая температура (К)	3000/4000/R/G/B/RGB/RGBW
Световая отдача (лм/Вт)	104
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>90
Оптика	20^0, 40^0, 60^0
Подключение	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24 В
Степень защиты	IP68
Материал	Нержавеющая сталь и ПЛЕКСИГЛАС

TRIF SQUARE LONG
Specifications of LED lamp

Power (W)	42
Color temperature (K)	3000/4000/R/G/B/RGB/RGBW
Luminous efficiency (lm/W)	104
Colour rendering index (Ra)	>90
OPTIC	20^0, 40^0, 60^0
Connection	DC LED Driver 24V
Ingress Protection Rating	IP68
Material	Stainless steel and PLEXIGLAS

TRIF

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ELECTRIC SCHEME

SQUARE LONG
подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
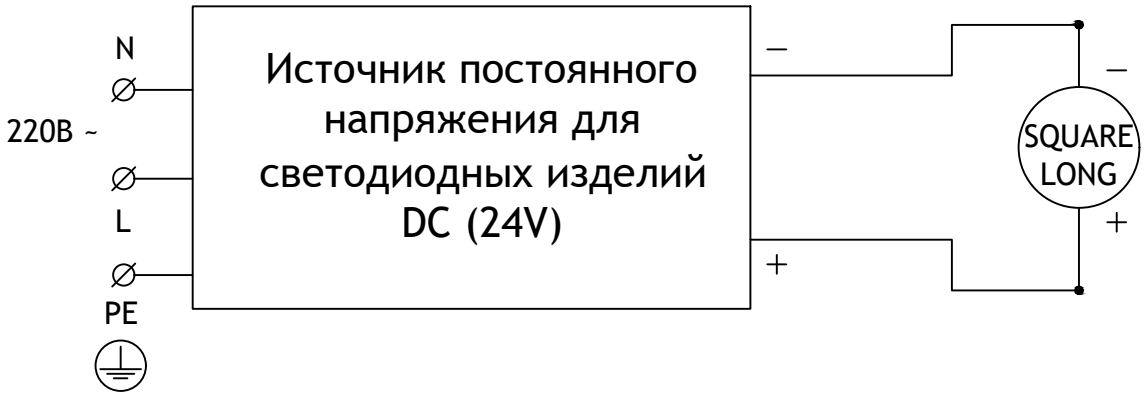
SQUARE LONG
connection of LED luminaire
with DC voltage source