


SQUARE LONG 90

TRIF

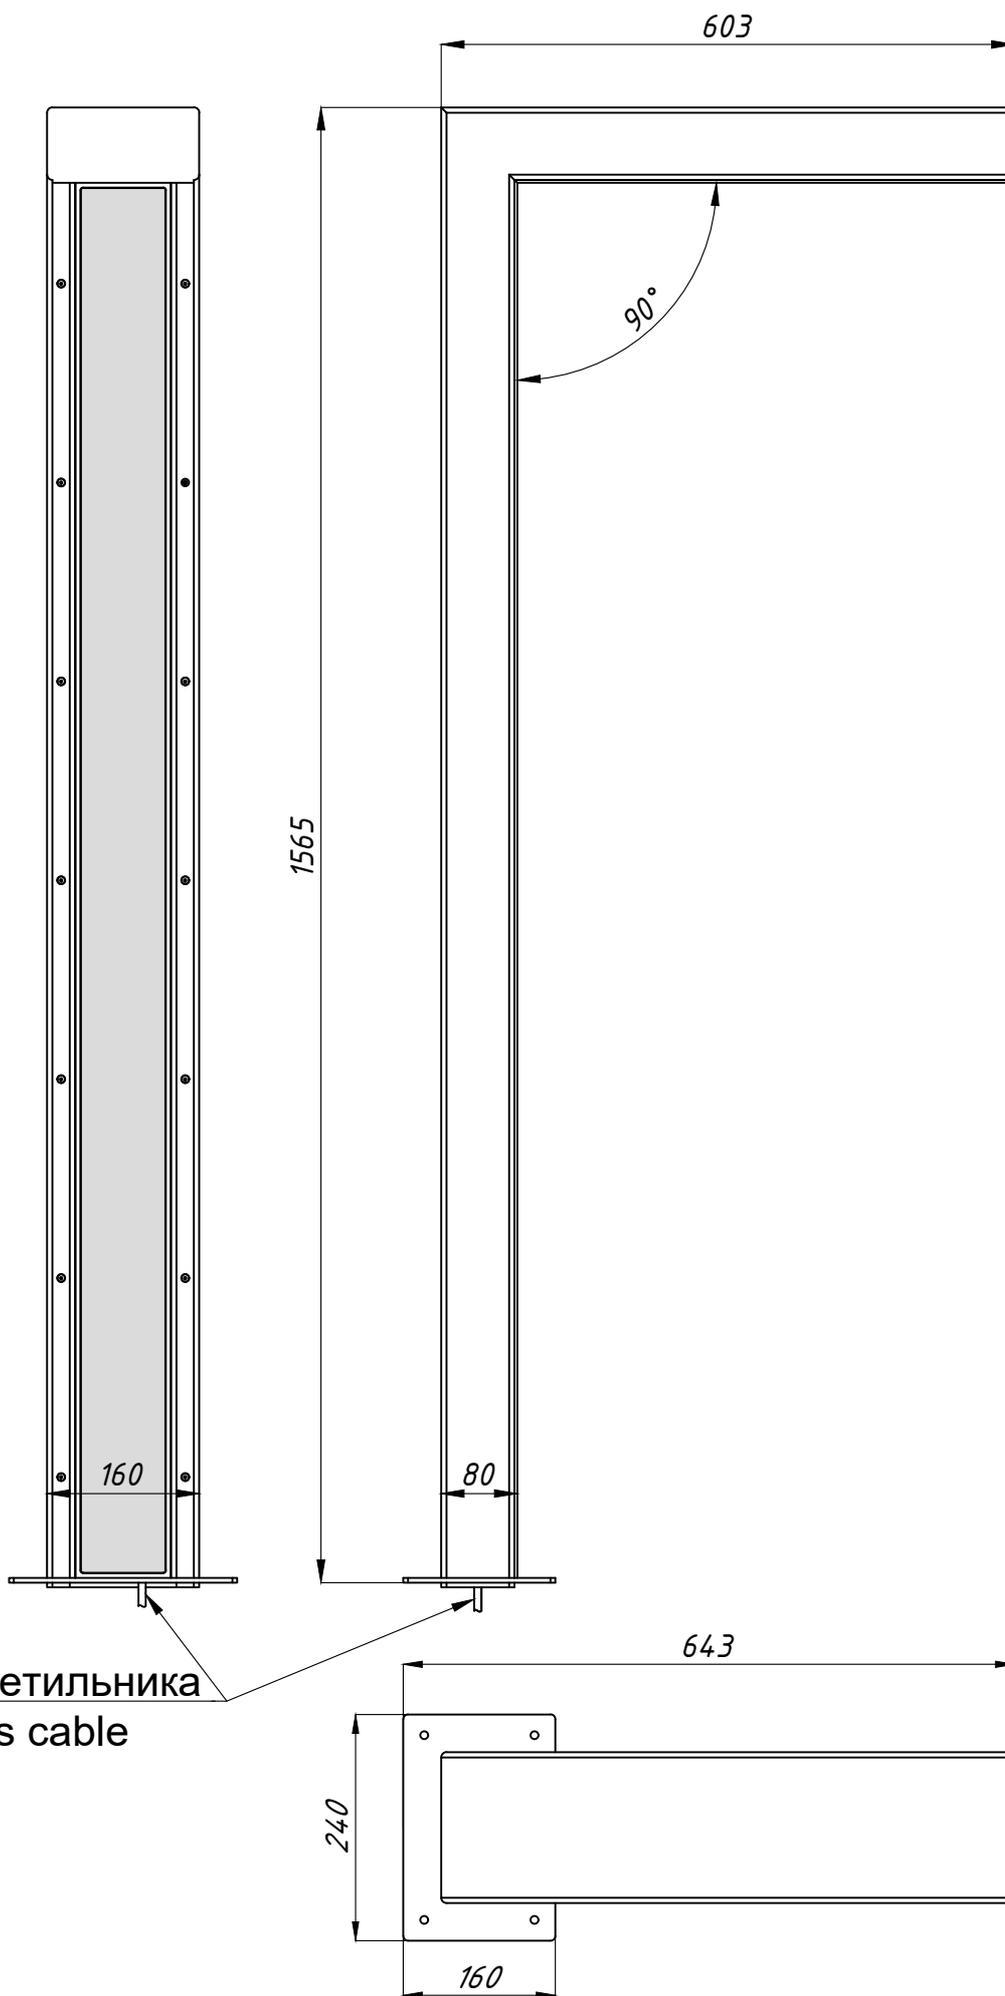


Кабель светильника
Luminaire's cable

SQUARE LONG 90

Общий вид
Common view


TRIF

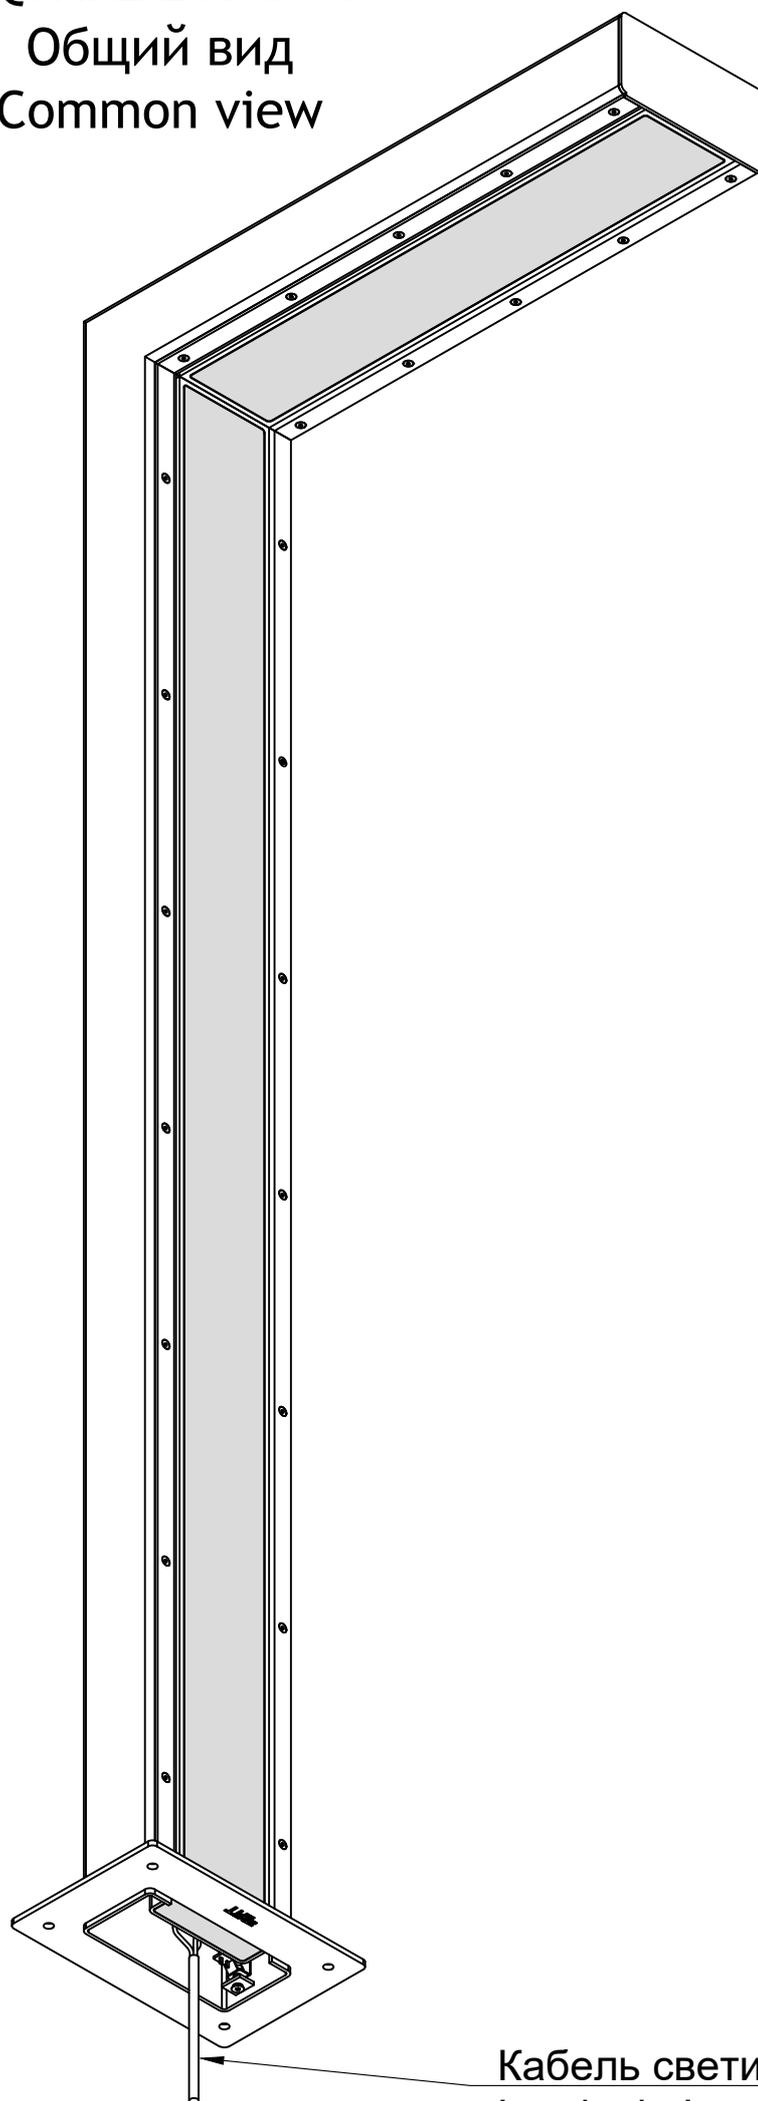

Кабель светильника
Luminaire's cable


SQUARE LONG 90
Монтажная схема
Mounting scheme

TRIF

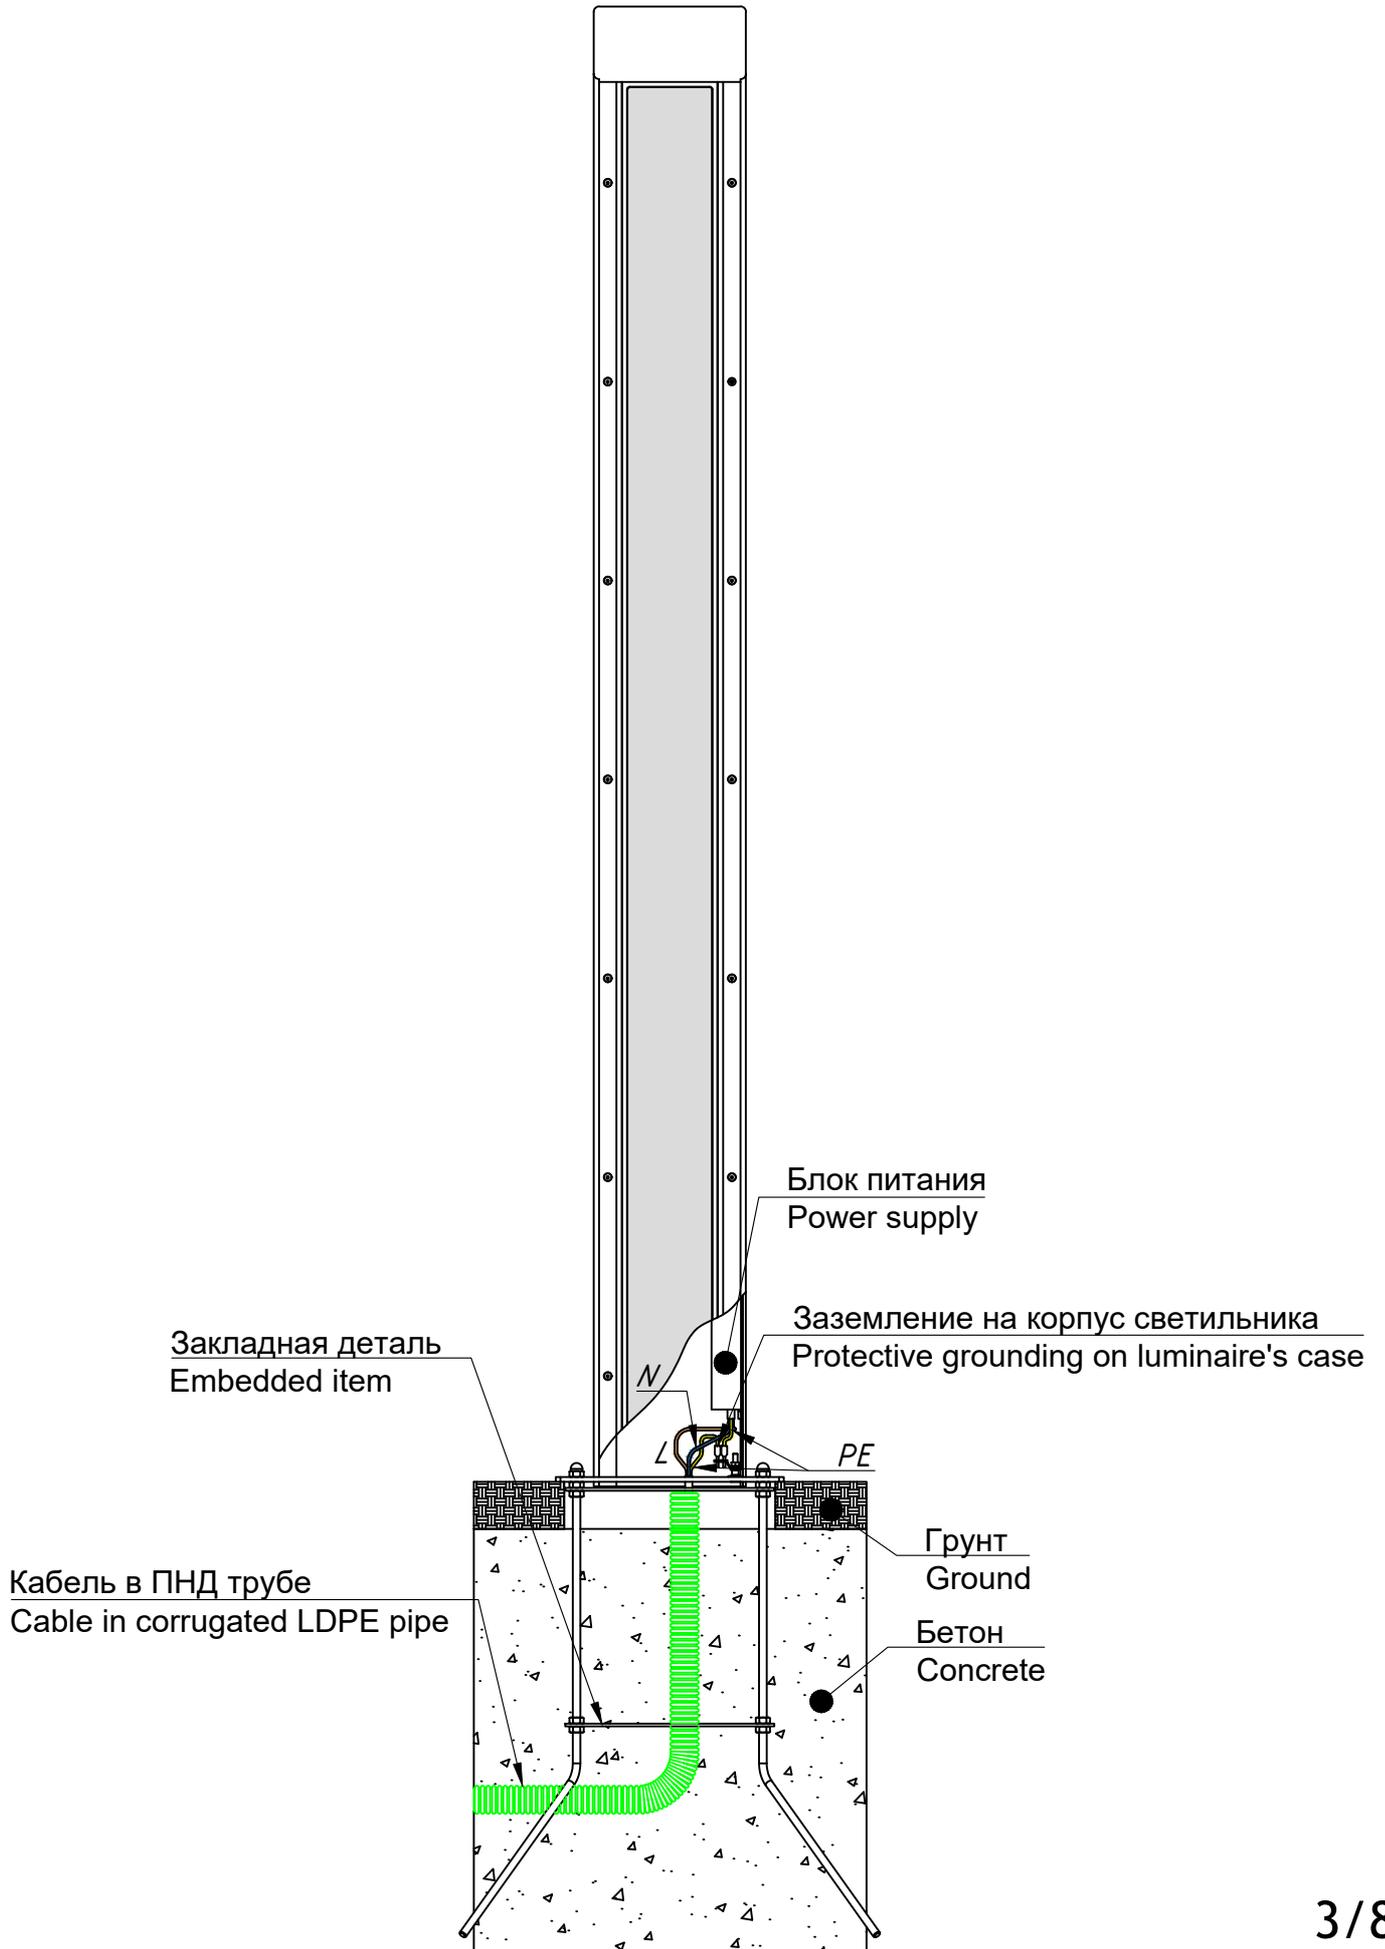


SQUARE LONG 90
Монтажная схема,
общий вид
Mounting scheme,
common view

TRIF

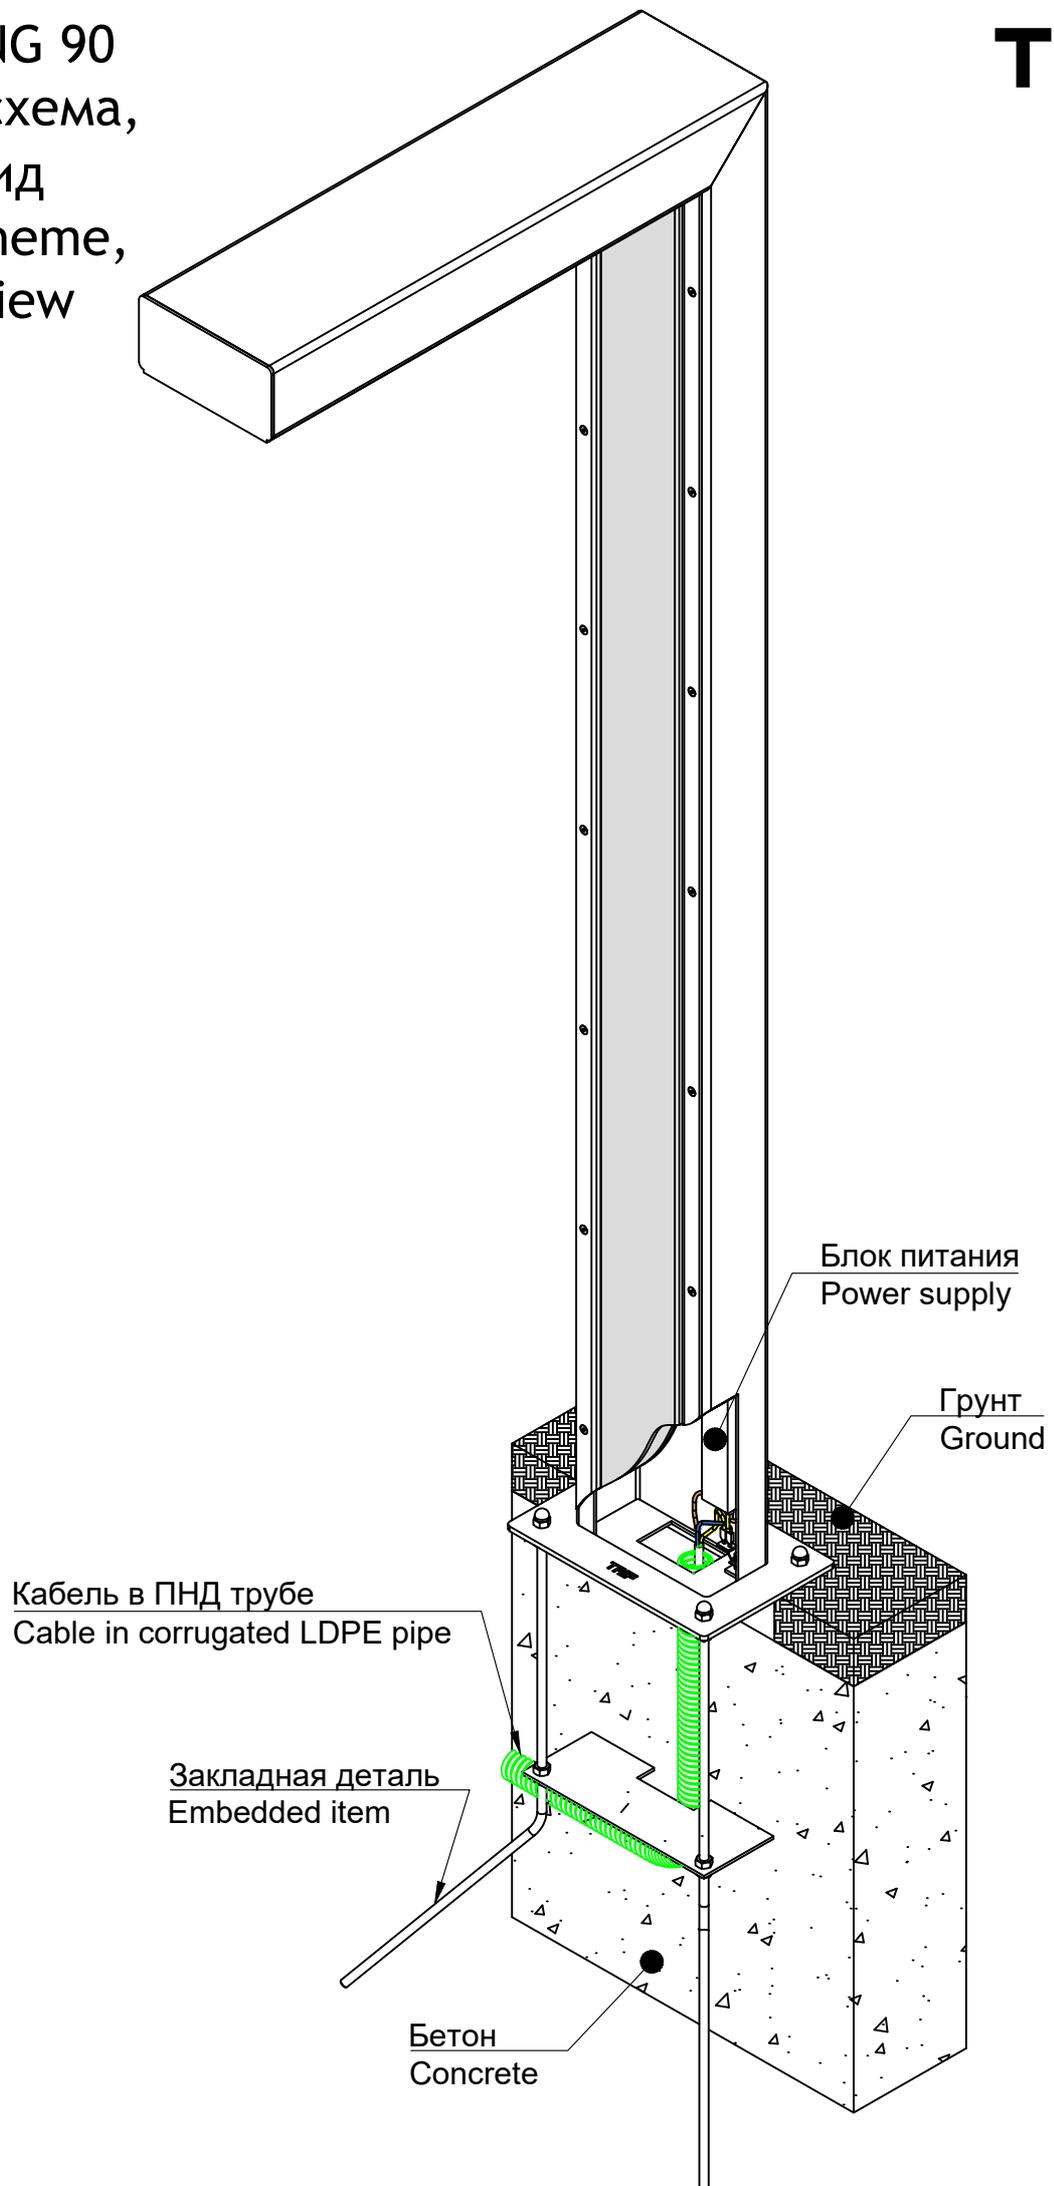

SQUARE LONG 90
Закладная деталь
Embedded item



TRIF

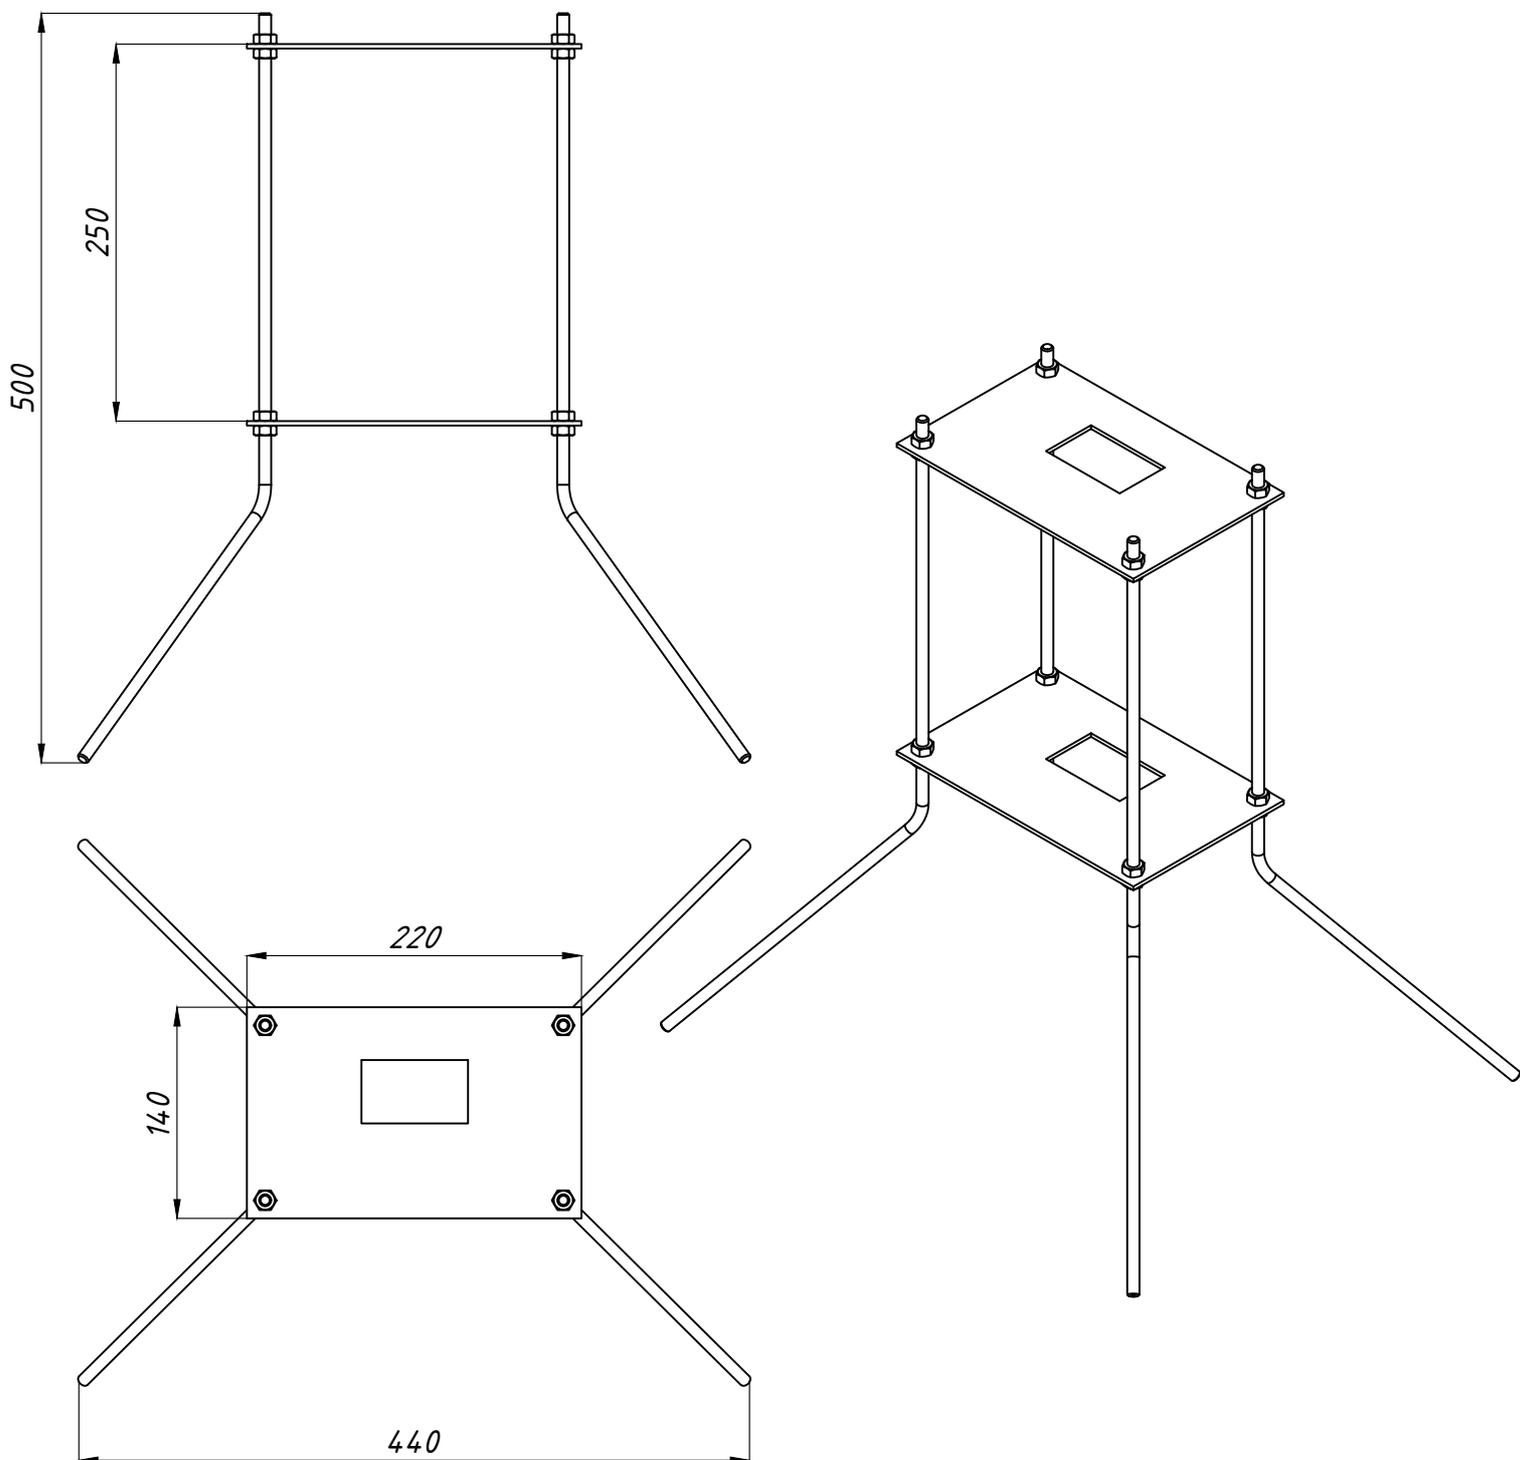

SQUARE LONG 90

Подключение Electrical connection

TRIF

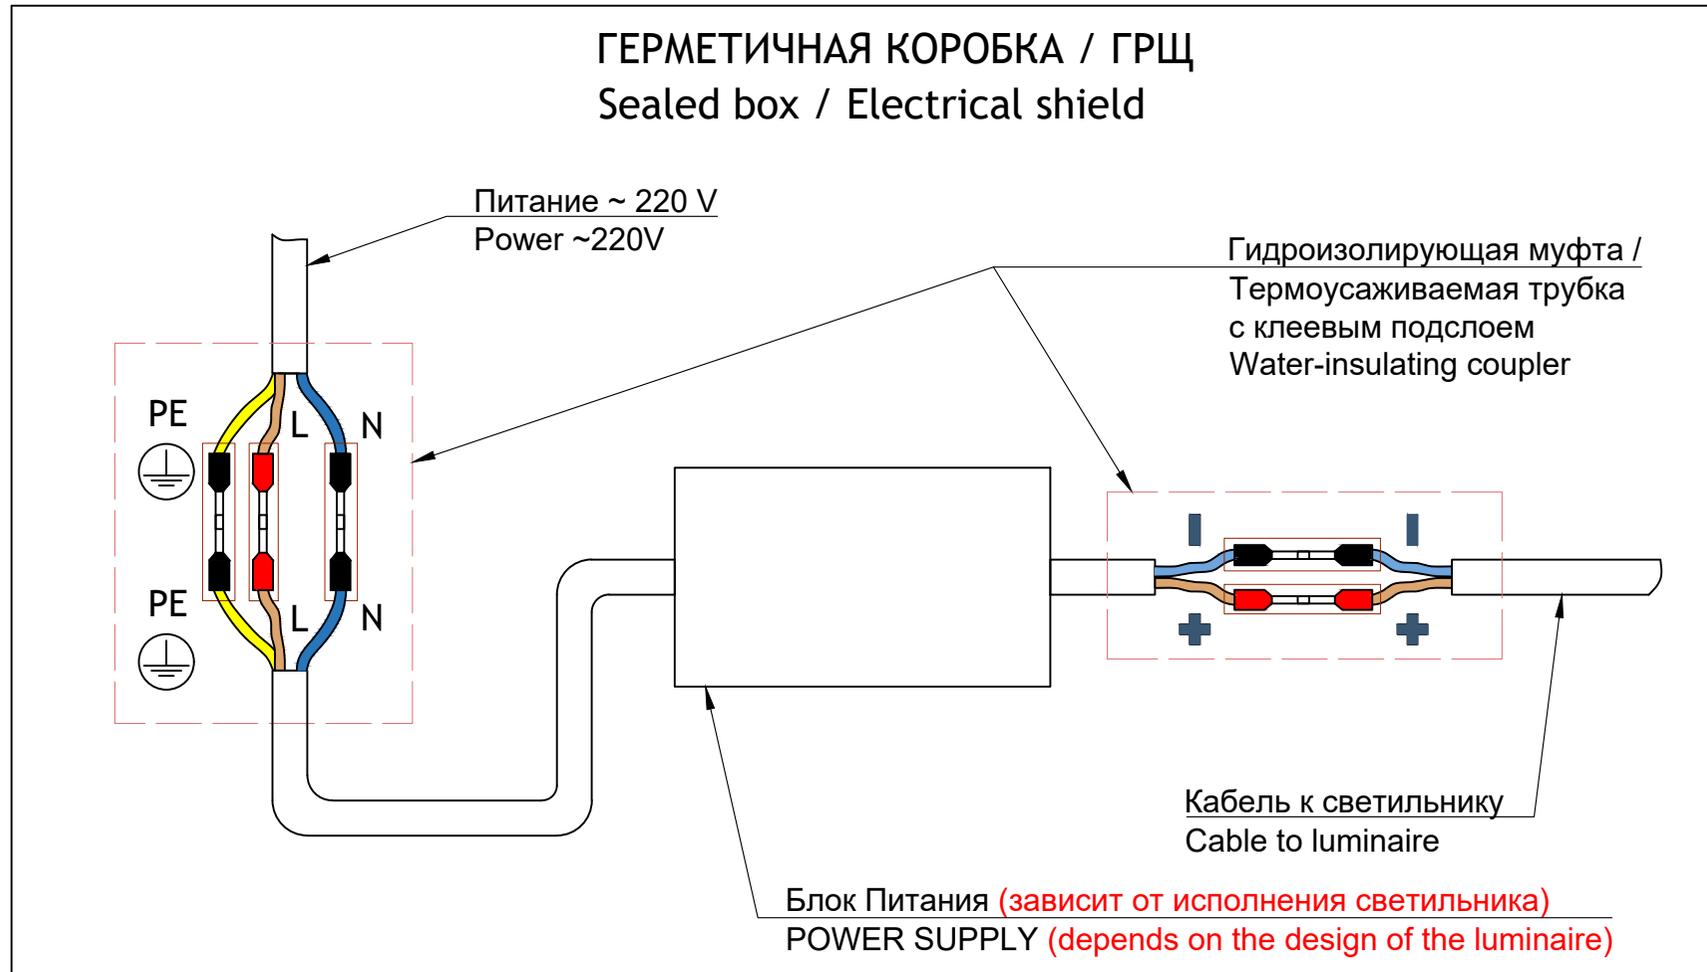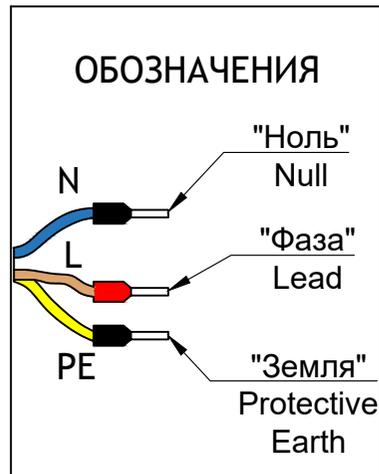

TRIF SQUARE LONG 90

Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность (Вт)	56
Цветовая температура (К)	3000/4000/R/G/B/RGB/RGBW
Световая отдача (лм/Вт)	104
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>90
Оптика	20°, 40°, 60°
Подключение	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24 В
Степень защиты	IP68
Материал	Нержавеющая сталь и ПЛЕКСИГЛАС

TRIF SQUARE LONG 90 Specifications of LED lamp

Power (W)	56
Color temperature (K)	3000/4000/R/G/B/RGB/RGBW
Luminous efficiency (lm/W)	104
Colour rendering index (Ra)	>90
OPTIC	20°, 40°, 60°
Connection	DC LED Driver 24V
Ingress Protection Rating	IP68
Material	Stainless steel and PLEXIGLAS

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ELECTRIC SCHEME

SQUARE LONG 90
подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

SQUARE LONG 90
connection of LED luminaire
with DC voltage source

