

TRIF STREET ARCH

Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность:	5,0 Вт
Цветовая температура:	3000К / 4000К / 6000К
Световая отдача светодиодов:	до 120 лм/Вт
Световой поток:	до 600 лм
CRI:	>80 Ra
Оптика:	отсутствует
Питание:	Драйвер постоянного тока для светодиодных изделий (300мА)
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Отдельно стоящий
Высота светильника:	300 - 600 мм
Вес (светильник + закладная деталь)	~ 3,1 - 4,8 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь, алюминий АМГ 5(6) и Plexiglas
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50000 часов

TRIF STREET ARCH Specifications of LED luminaire

Power	5,0 W
Color temperature	3000K / 4000K / 6000K
Luminous efficacy of LEDs	up to 120 lm/W
Luminous flux	up to 600 lm
CRI:	>80 Ra
Optics	N / A
Power supply	Constant current LED driver (300 mA)
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	bollard
Luminaire's length	300 - 600 mm
Weight (luminaire + embedded item)	~ 3,1 - 4,8 kg
Material	Stainless steel, aluminum AMG 5 (6), plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 50000 hours

STREET ARCH


подключение светодиодного светильника С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА


STREET ARCH
connection of LED luminaire
with constant current source



STREET ARCH
Общий вид
Common view

TRIF

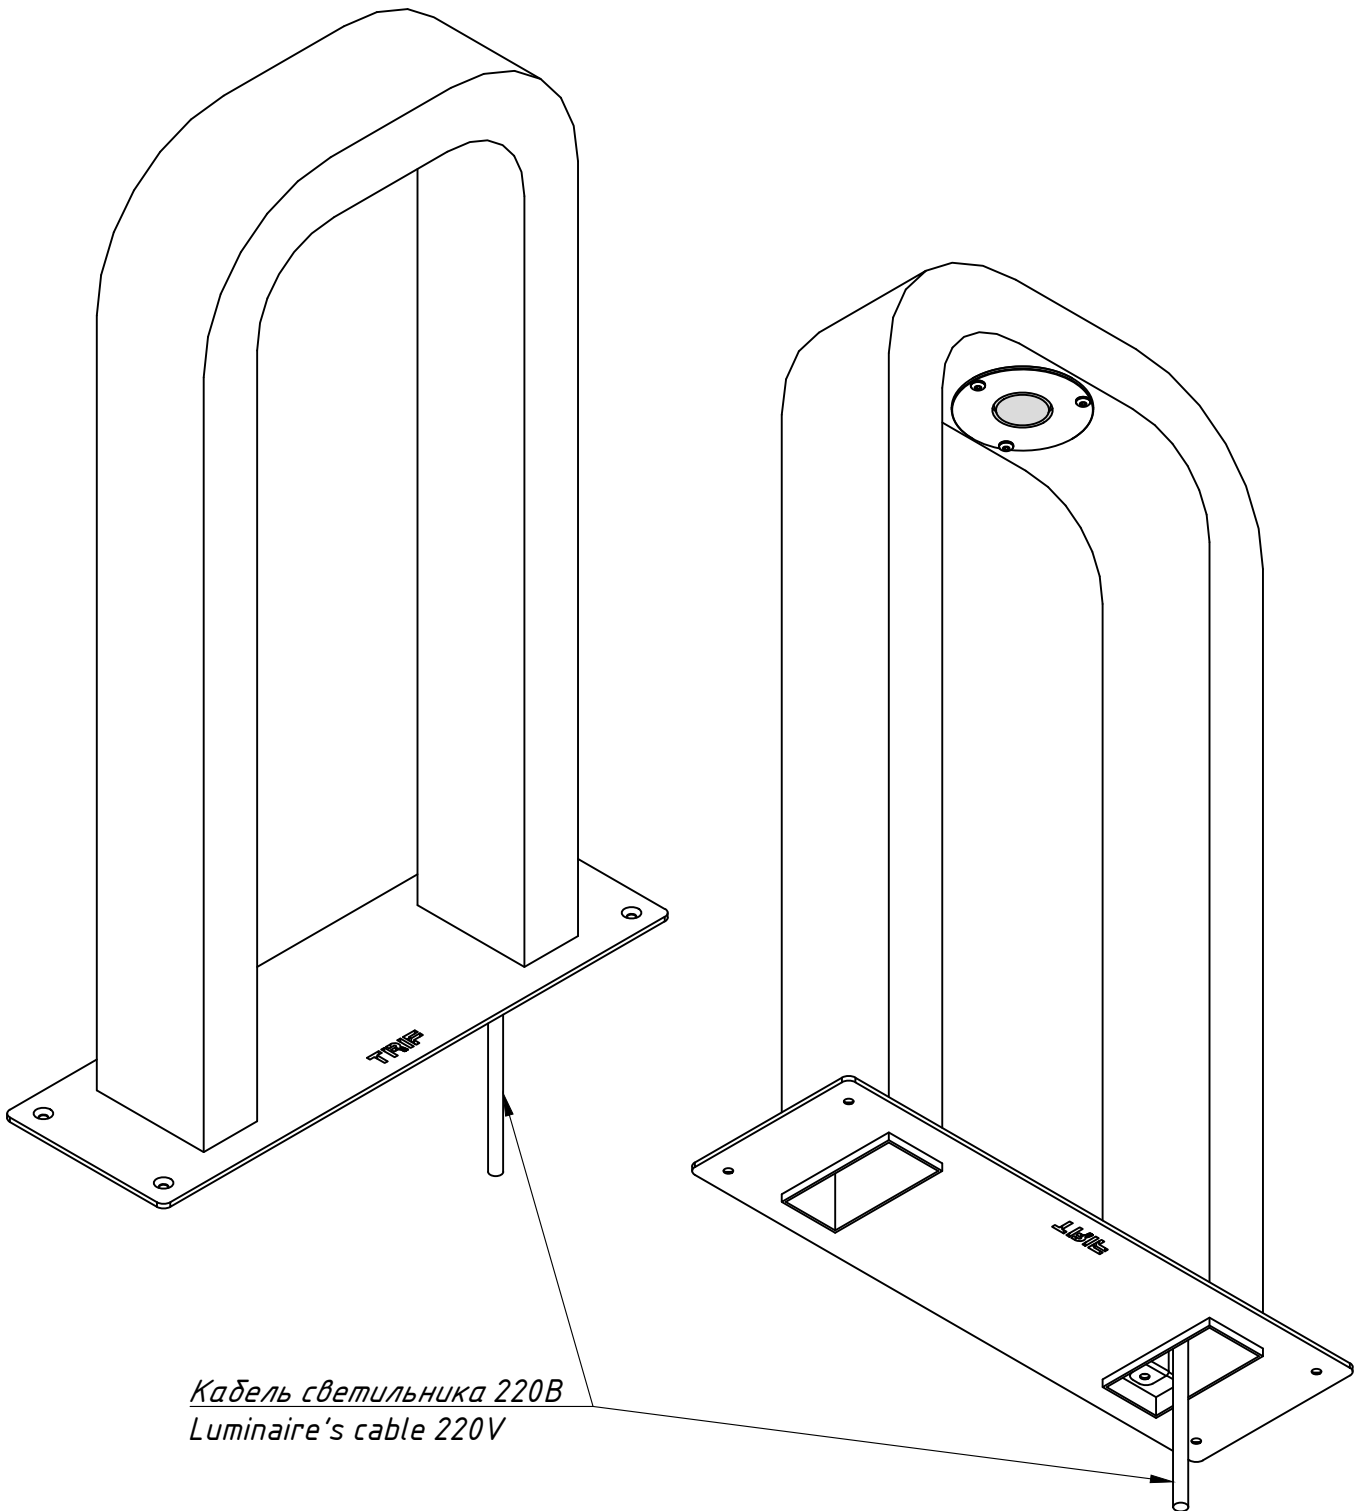

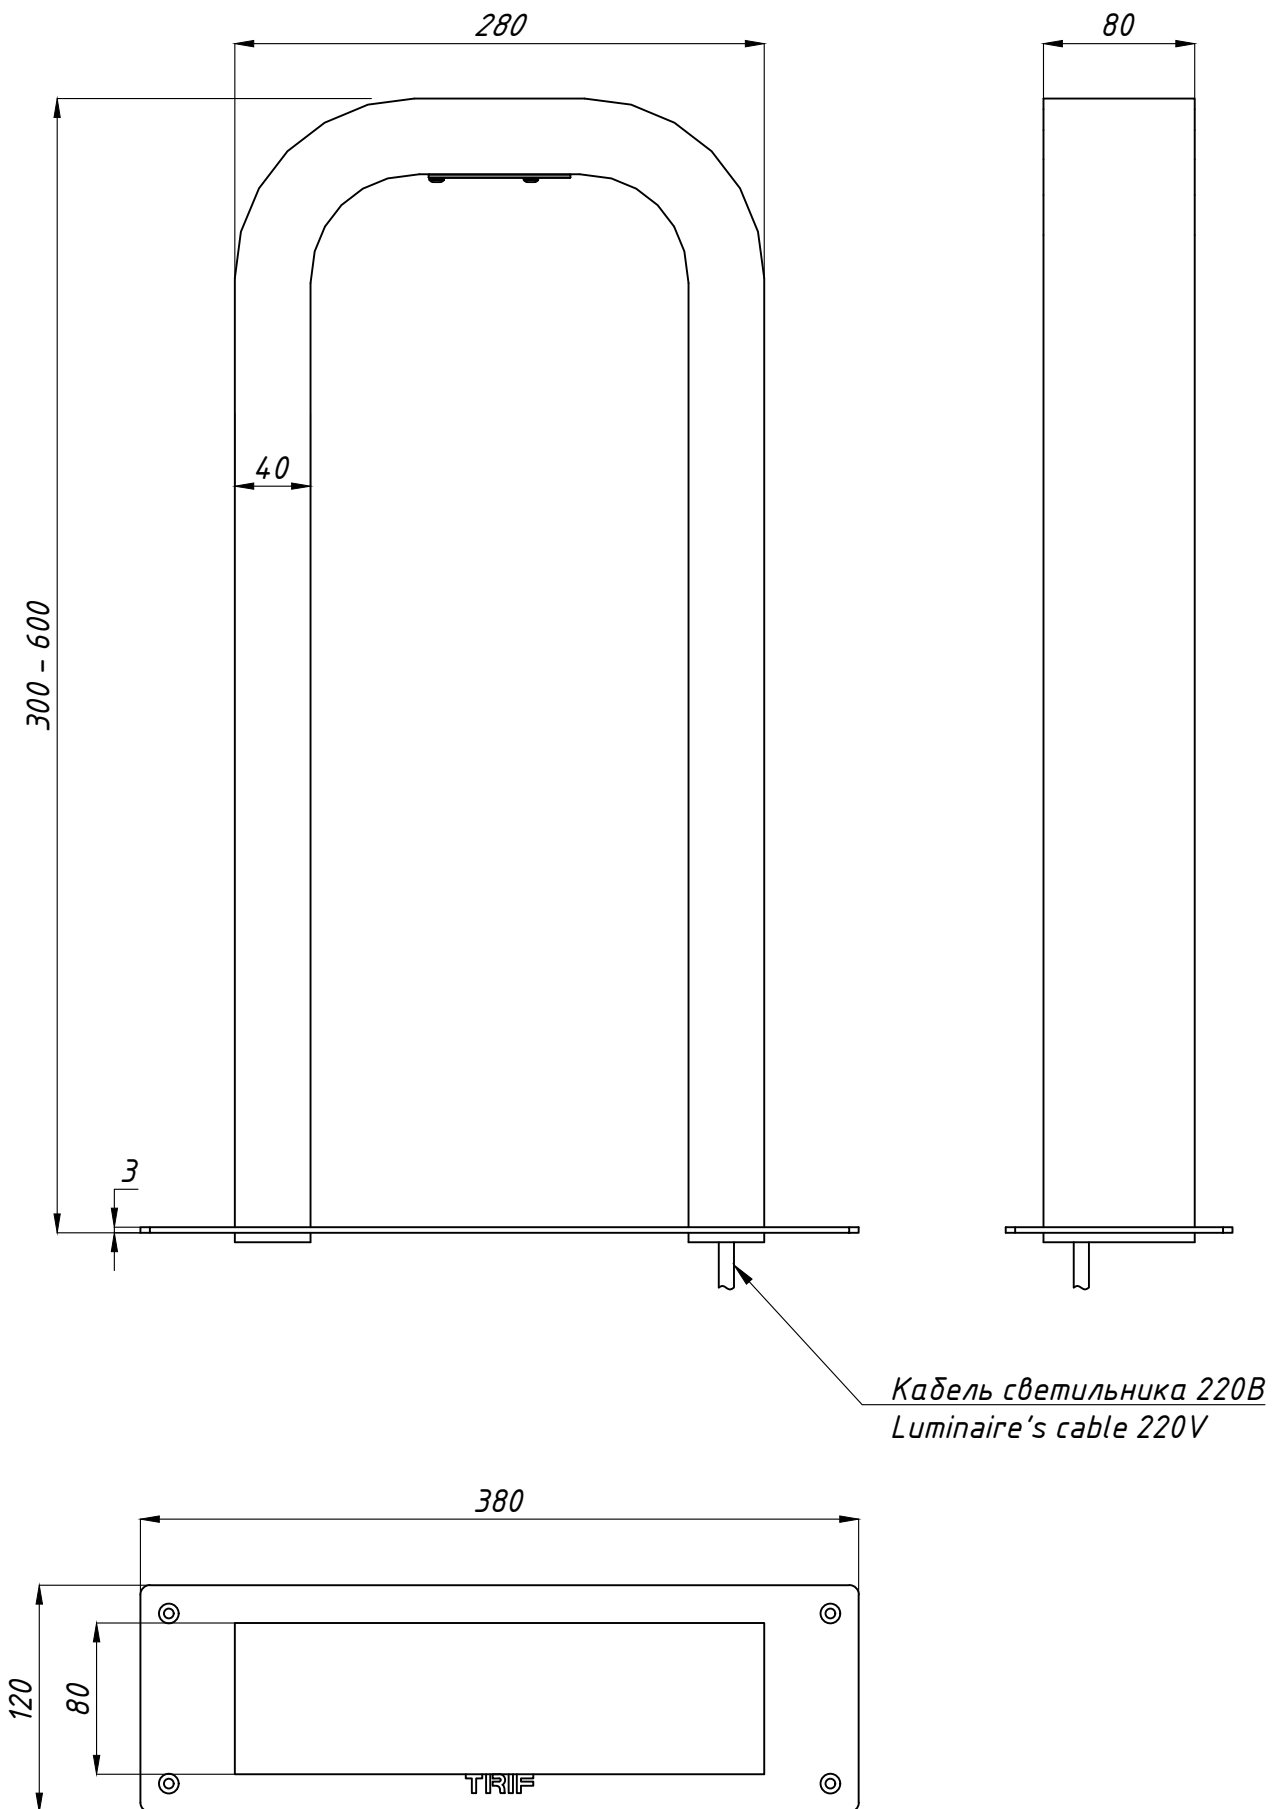



STREET ARCH

Подключение Electrical connection

TRIF


Заземление на корпус опоры
Protective earth on luminaire's pole

ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ / ОПОРА СВЕТИЛЬНИКА
Sealed box / Electrical shield / Luminaire's pole

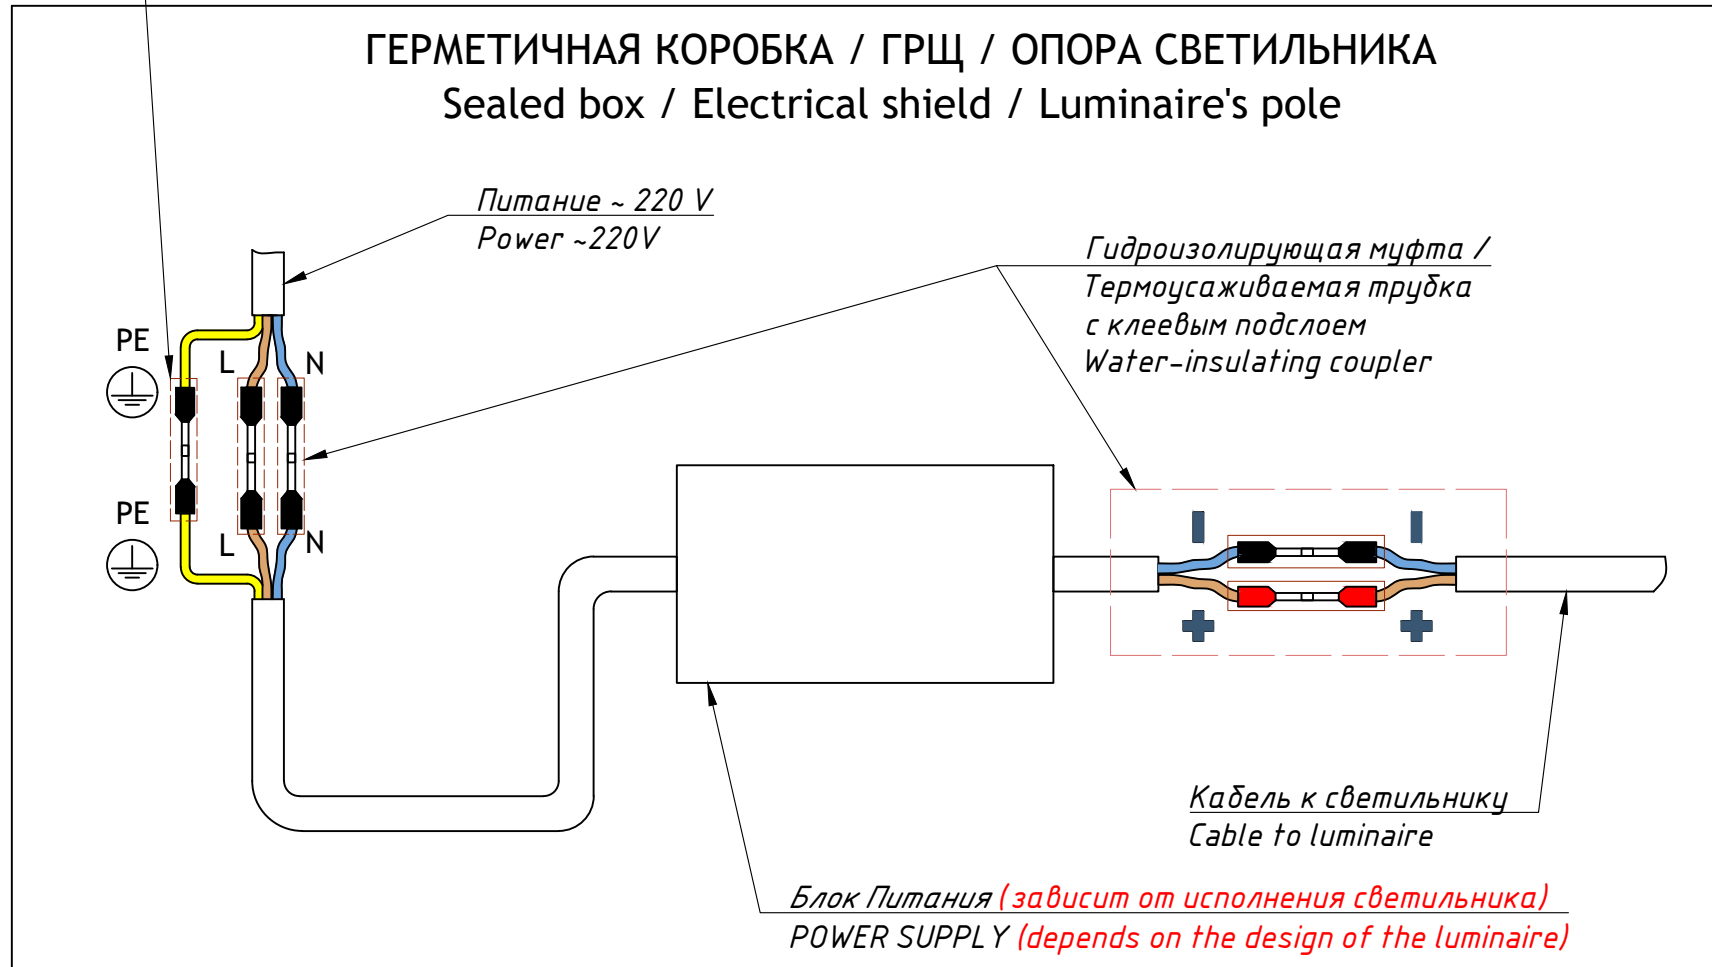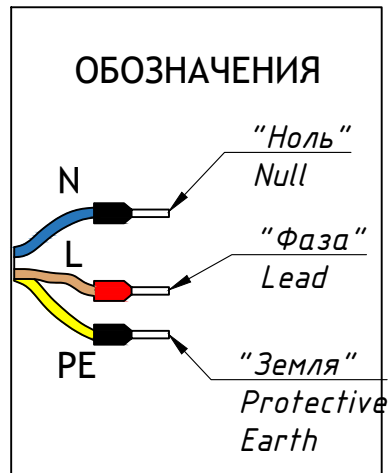

STREET ARCH
Монтажная схема
Mounting scheme

TRIF

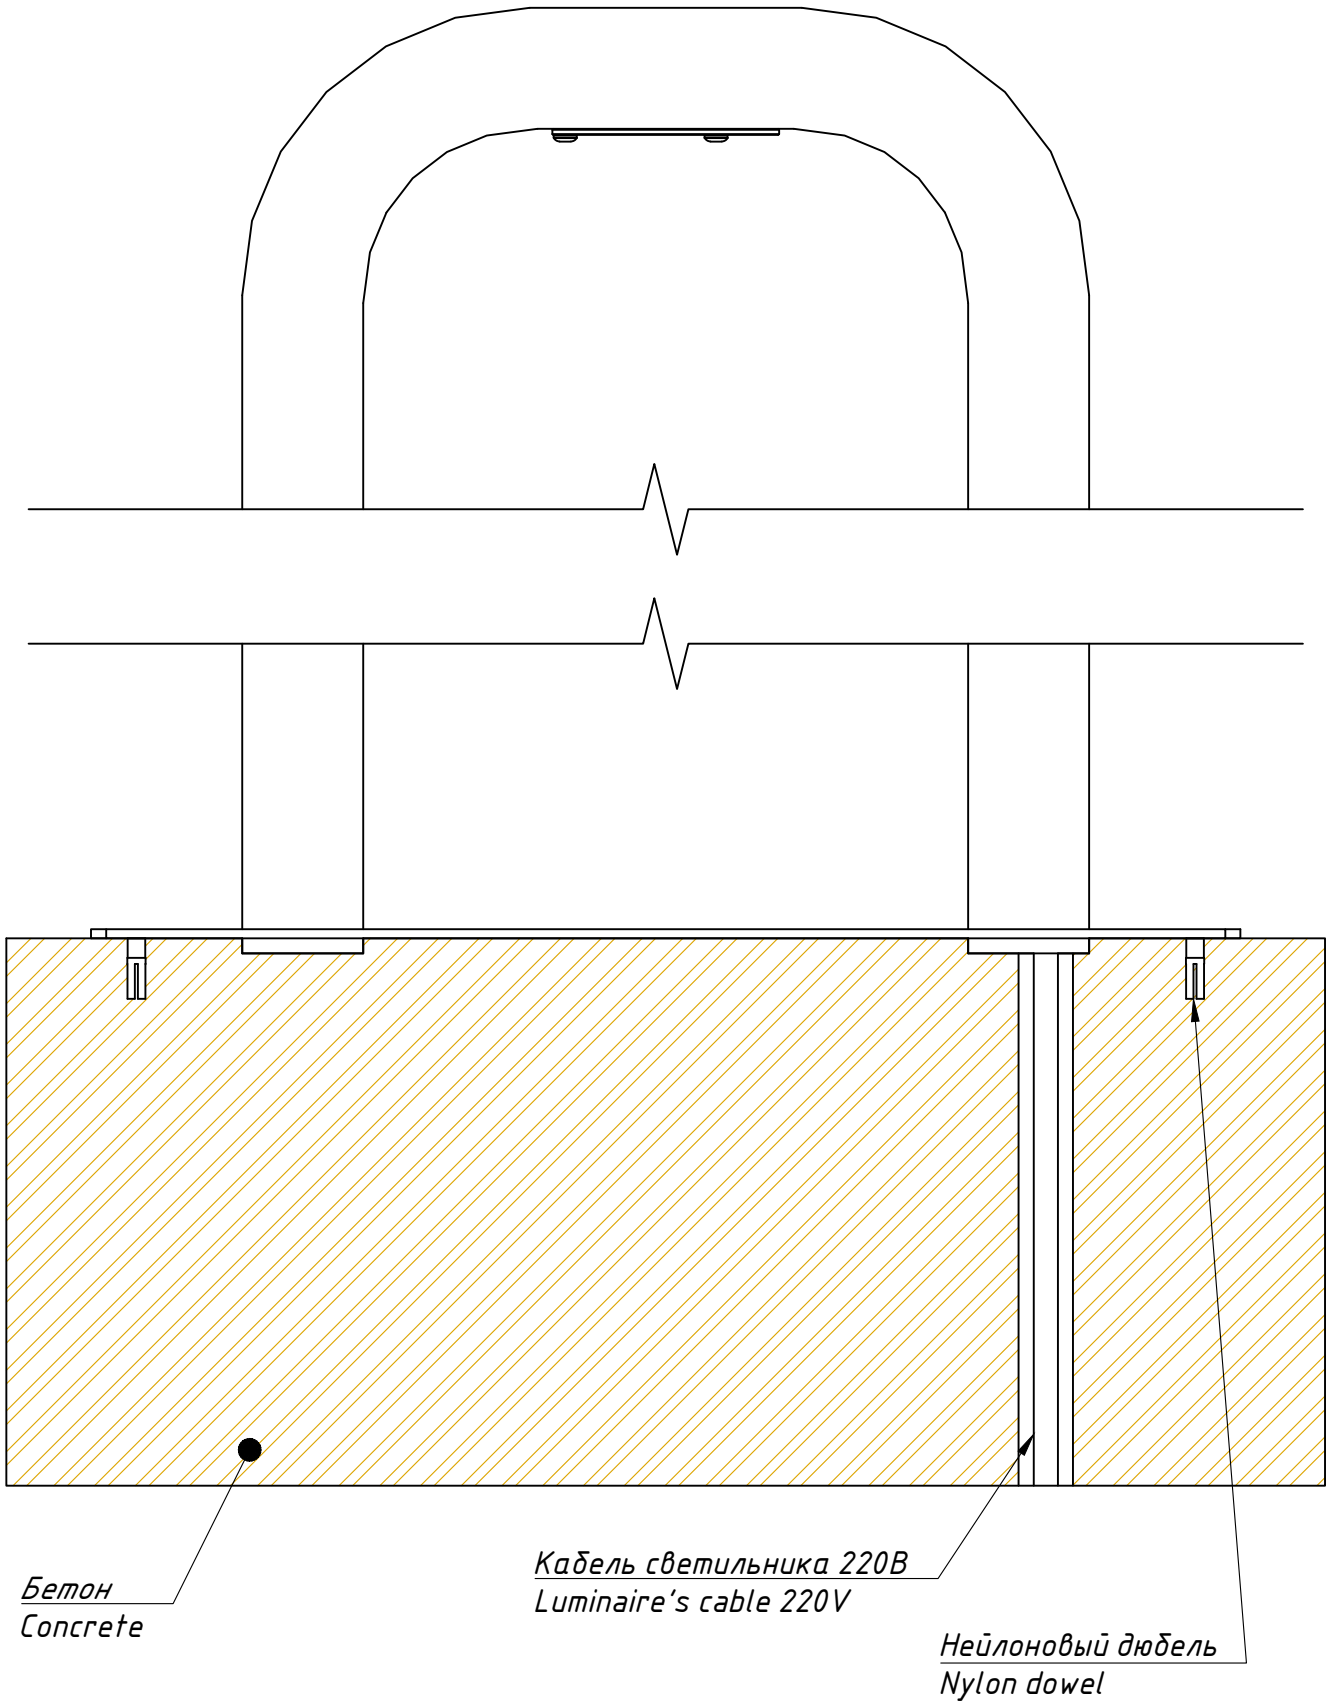

STREET ARCH

Монтажная схема,
общий вид
Mounting scheme,
common view

TRIF

