

TRIF SUPER UNI

Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность:	1,2 / 2,4 / 3,6 / 4,8 / 6,0 / 7,2 / 8,4 Вт
Цветовая температура:	3000K / 4000K / R / G / B
Световая отдача светодиодов:	до 170 лм/Вт
Световой поток:	до 204 / 408 / 612 / 816 / 1020 / 1224 / 1428 лм
CRI:	>90 Ra
Оптика:	15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Встраиваемый
Диаметр светильника:	100 мм
Вес	~ 0,7 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь, алюминий АМГ 5(6) и Plexiglas
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100000 часов


TRIF SUPER UNI Specifications of LED luminaire

Power	1,2 / 2,4 / 3,6 / 4,8 / 6,0 / 7,2 / 8,4 W
Color temperature	3000K / 4000K / R / G / B
Luminous efficacy of LEDs	up to 170 lm/W
Luminous flux	до 204 / 408 / 612 / 816 / 1020 / 1224 / 1428 lm
CRI:	>90 Ra
Optics	15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Power supply	DC LED driver 24V
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	Built-in
Luminaire's diameter	100 mm
Weight	~ 0,7 kg
Material	Stainless steel, aluminum AMG 5 (6), plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 100000 hours

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

SUPER UNI подключение светодиодного светильника С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

SUPER UNI
connection of LED luminaire
with DC voltage source

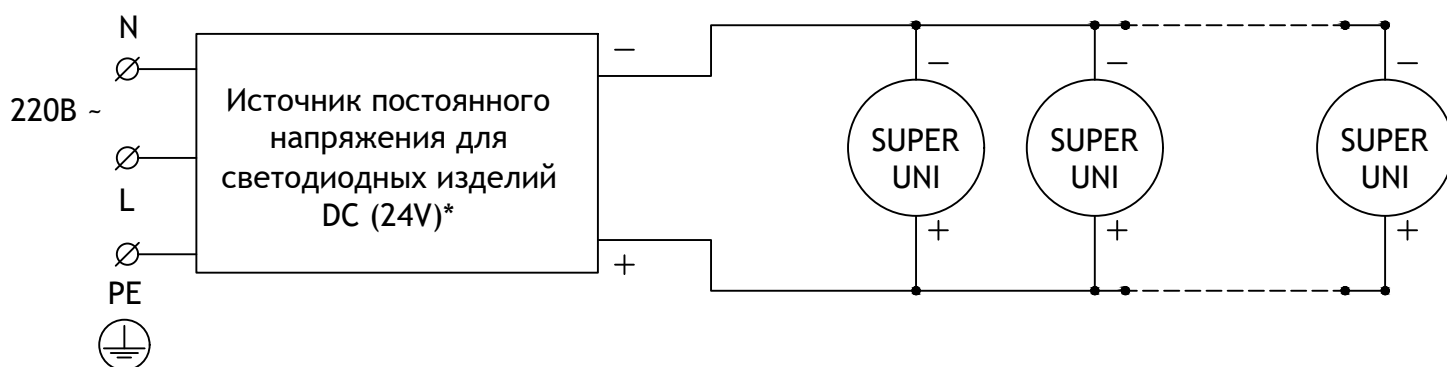




*Количество светильников, подключаемых от одного блока питания зависит от мощности светильников, удаленности светильников от блока питания и сечения кабеля питания

*Quantity of luminaires connected from one power source depends on luminaires' wattage, distance between luminaires and power source and wire gauge

SUPER UNI
Общий вид
Common view

TRIF


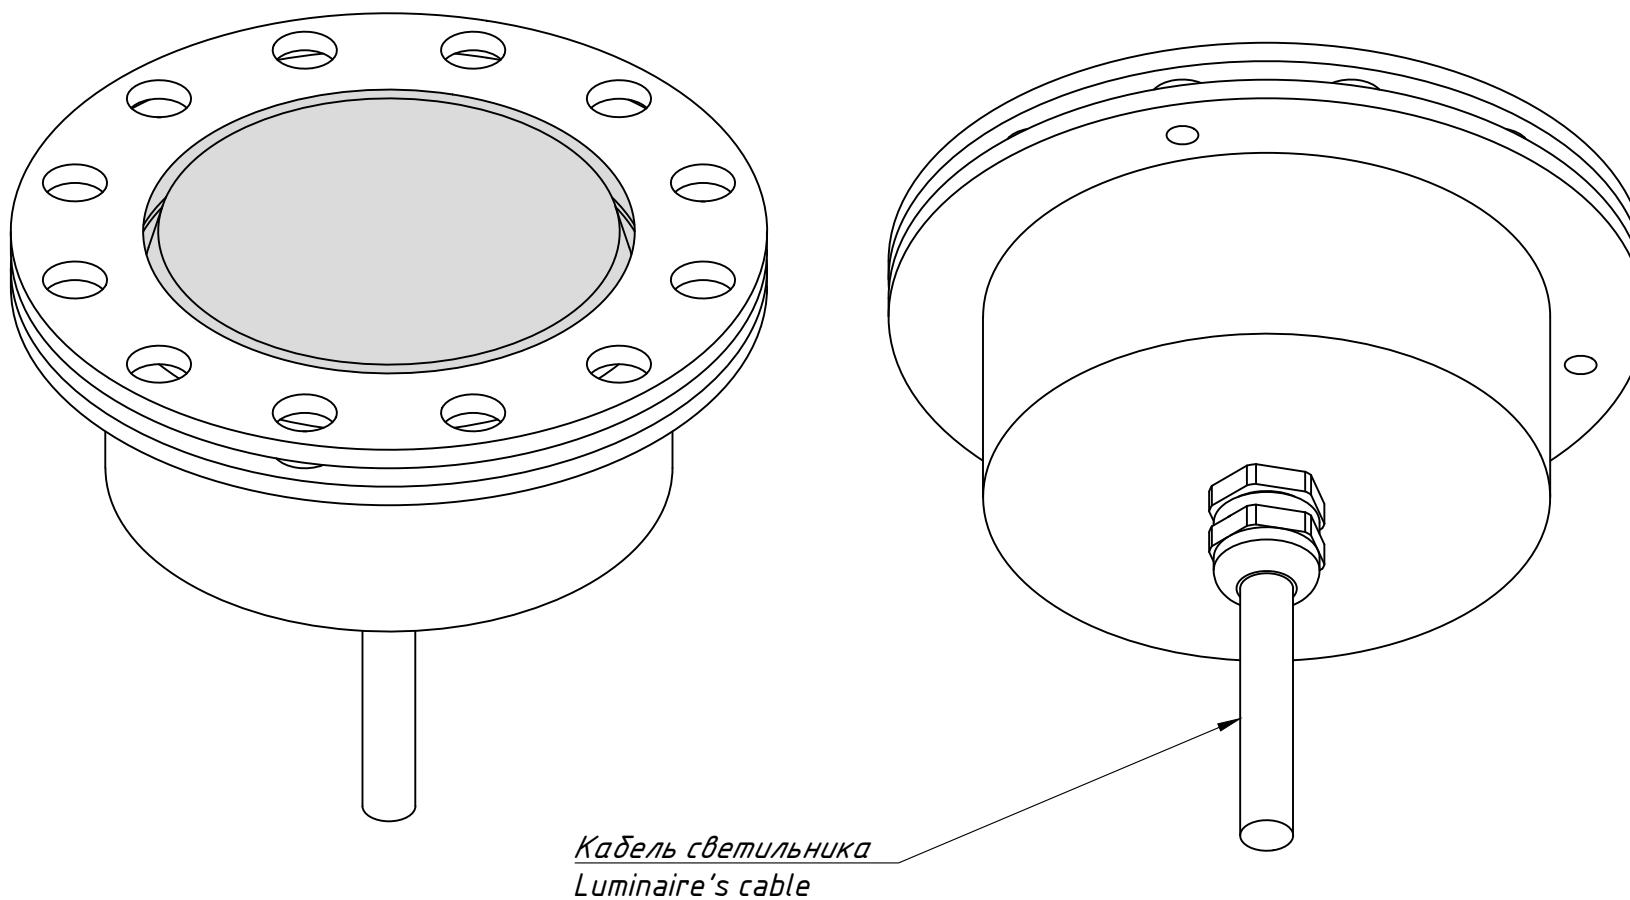


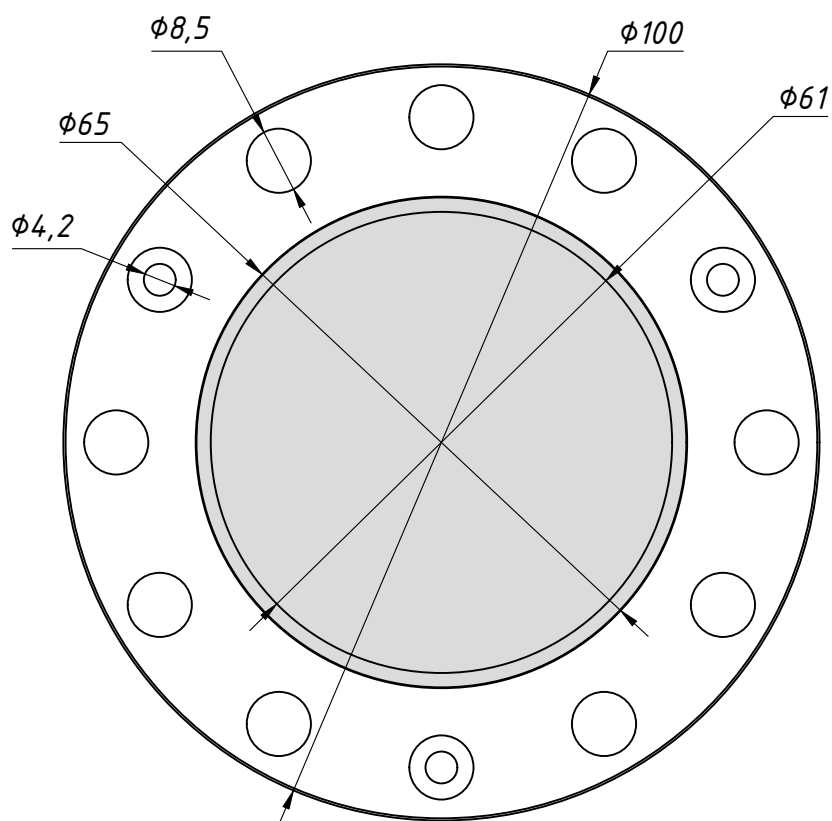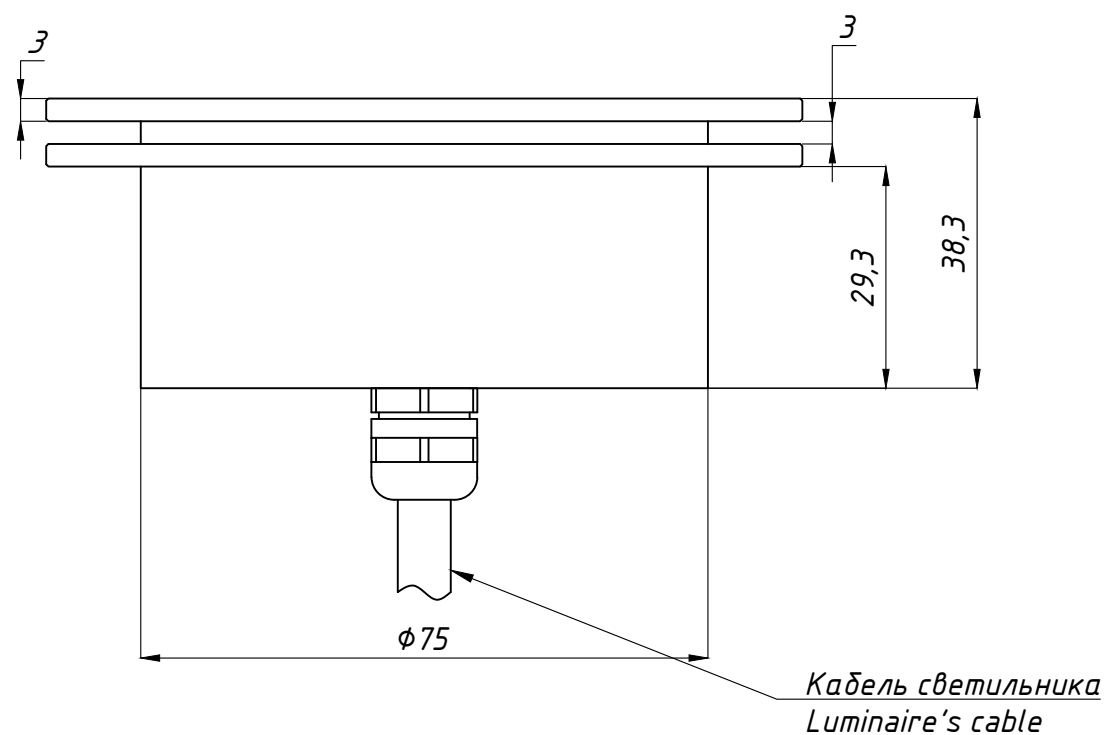

SUPER UNI

Подключение Electrical connection

TRIF

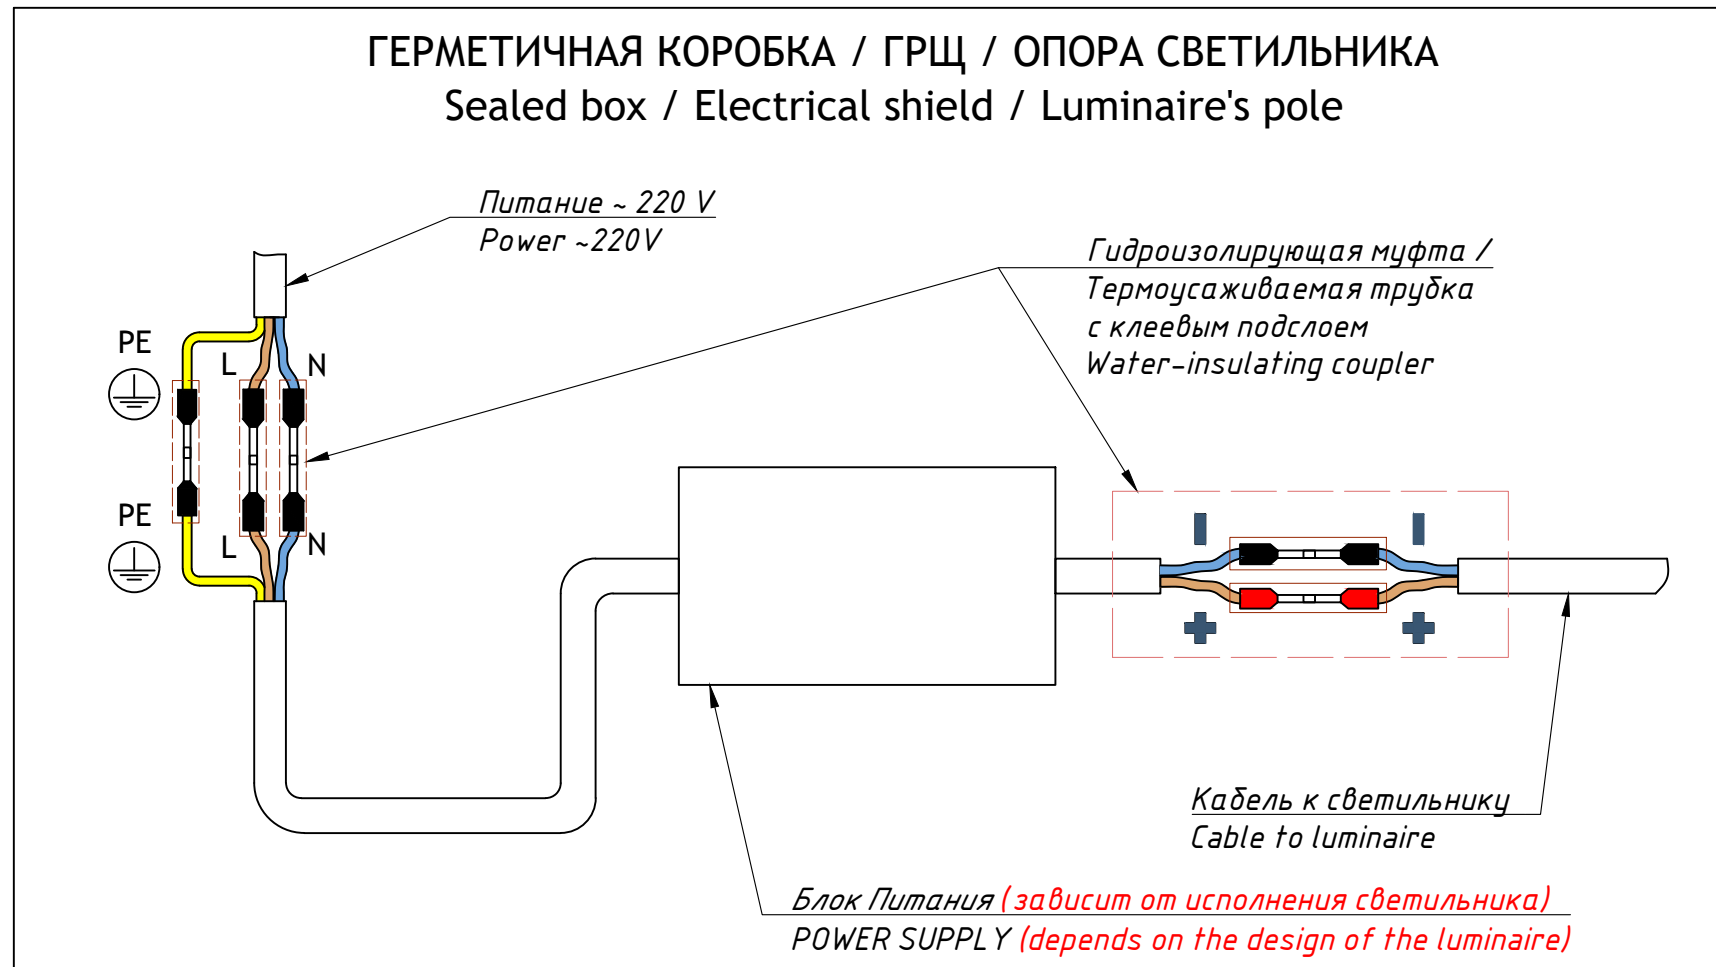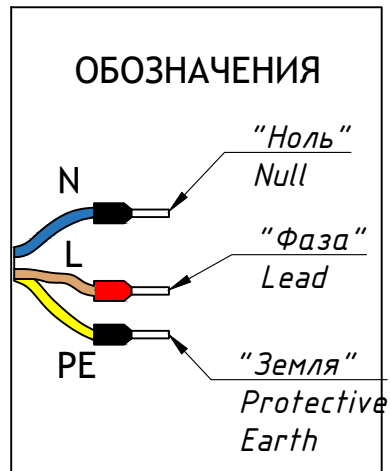

SUPER UNI Монтажная схема Mounting scheme

