OLIVA Up-Down

TRIF

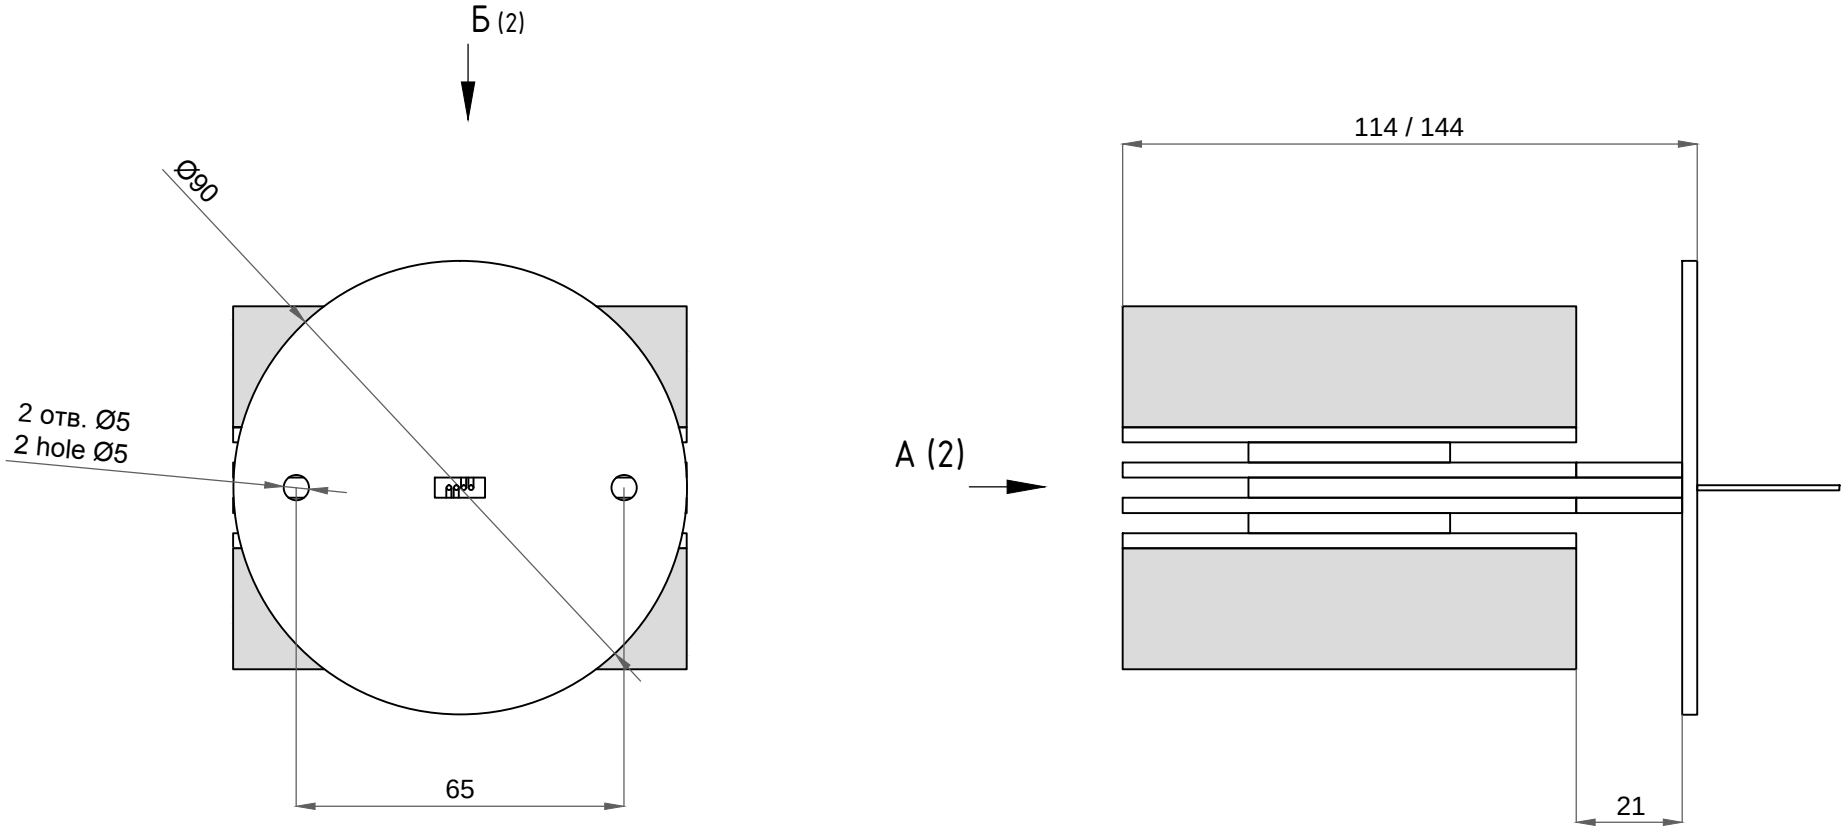

OLIVA Up-Down

TRIF

А

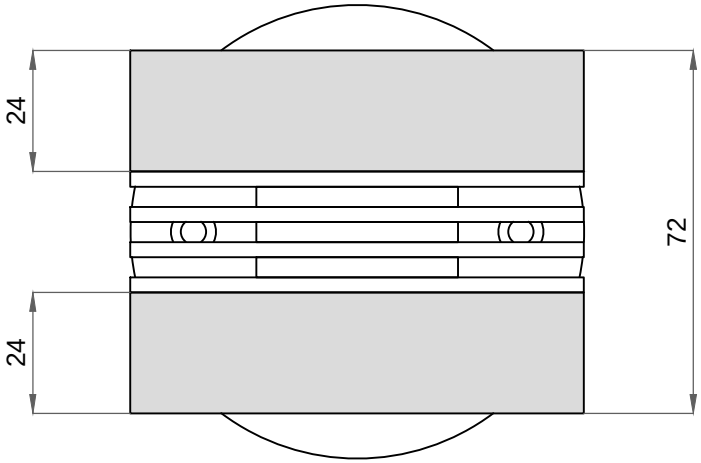

Б

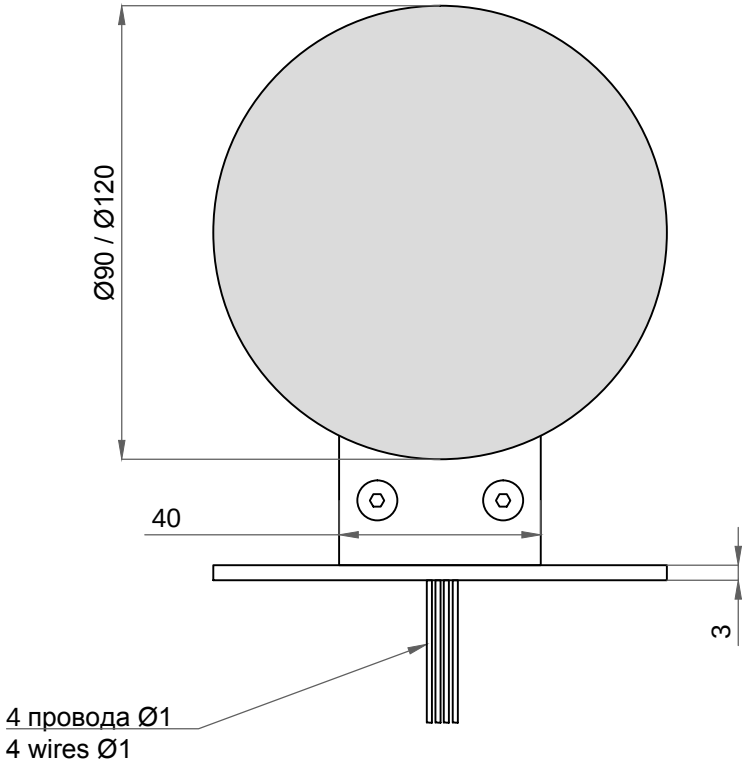

OLIVA Up-Down

Подключение
Electrical connection

ОБОЗНАЧЕНИЯ
Designation

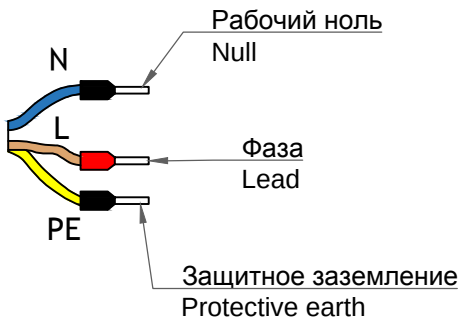

ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ
Sealed box / Electrical shield

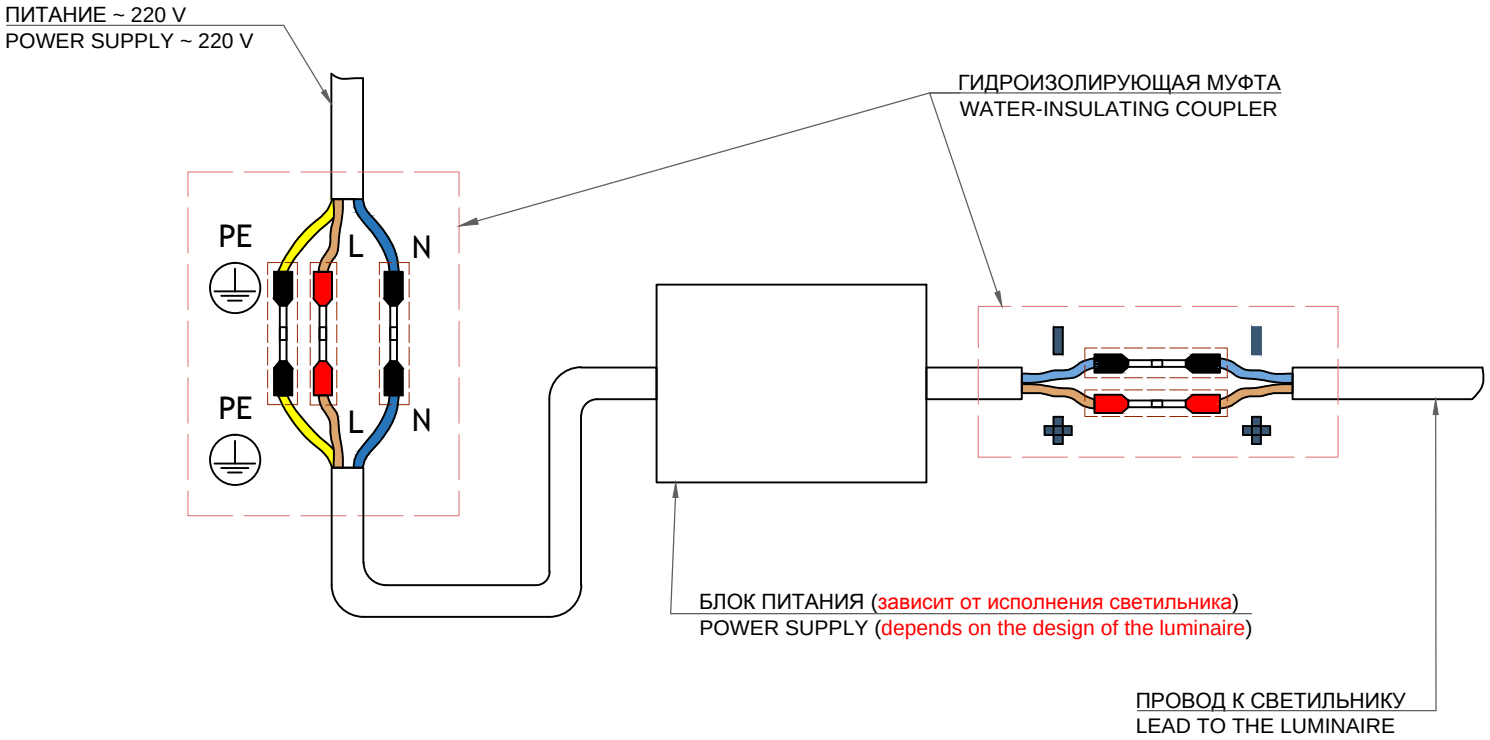

TRIF OLIVA Up-Down Технические характеристики светодиодного светильника	
Цветовая температура (К)	3000/4000/5000/R/G/B
Световая отдача (лм/Вт)	150-170
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>90
Подключение	1. Драйвер постоянного тока 150 мА (5 Вт)
	2. Драйвер постоянного напряжения 24 В (2.4/ 4.8 Вт)
Степень защиты	IP68
Материал	Нержавеющая сталь / Алюминий / Латунь

TRIF OLIVA Up-Down LED Lamp Specifications	
Color temperature (K)	3000/4000/5000/R/G/B
Luminous efficiency (lm/W)	150-170
Colour rendering index (Ra)	>90
Connection	1. DC 150 mA (5 W)
	2. DC 24 V (2.4/ 4.8 W)
Ingress Protection Rating	IP68
Material	Stainless Steel / Aluminum / Brass

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ELECTRIC SCHEME

OLIVA Up-Down
подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

OLIVA Up-Down
connection of a LED luminaire
With DC voltage source

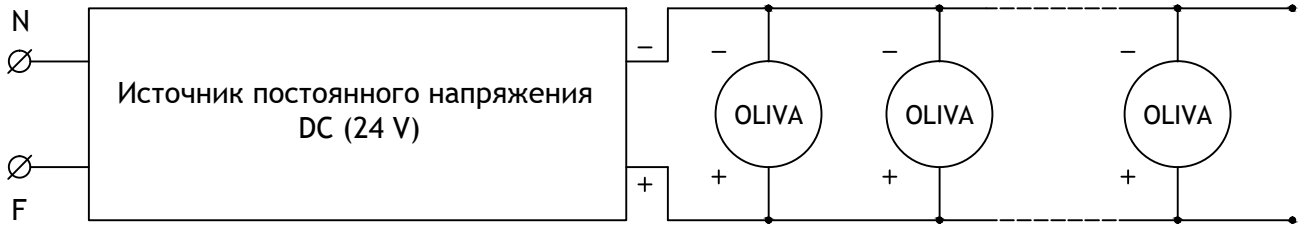

Схема подключения зависит от исполнения светильника!

The connection scheme depends on the version of the luminaire!

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ELECTRIC SCHEME

OLIVA Up-Down
подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

OLIVA Up-Down
connection of a LED luminaire
With a constant current source

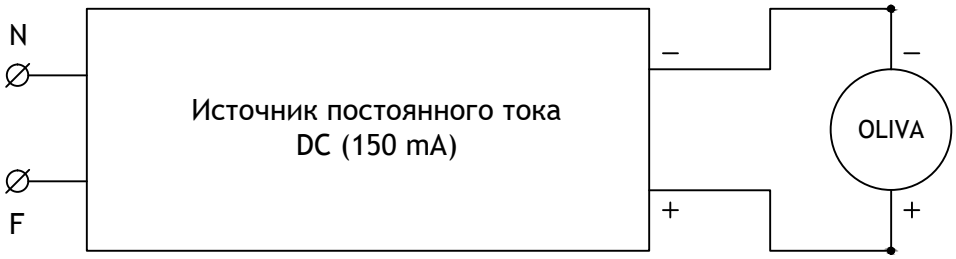

Схема подключения зависит от исполнения светильника!

The connection scheme depends on the version of the luminaire!