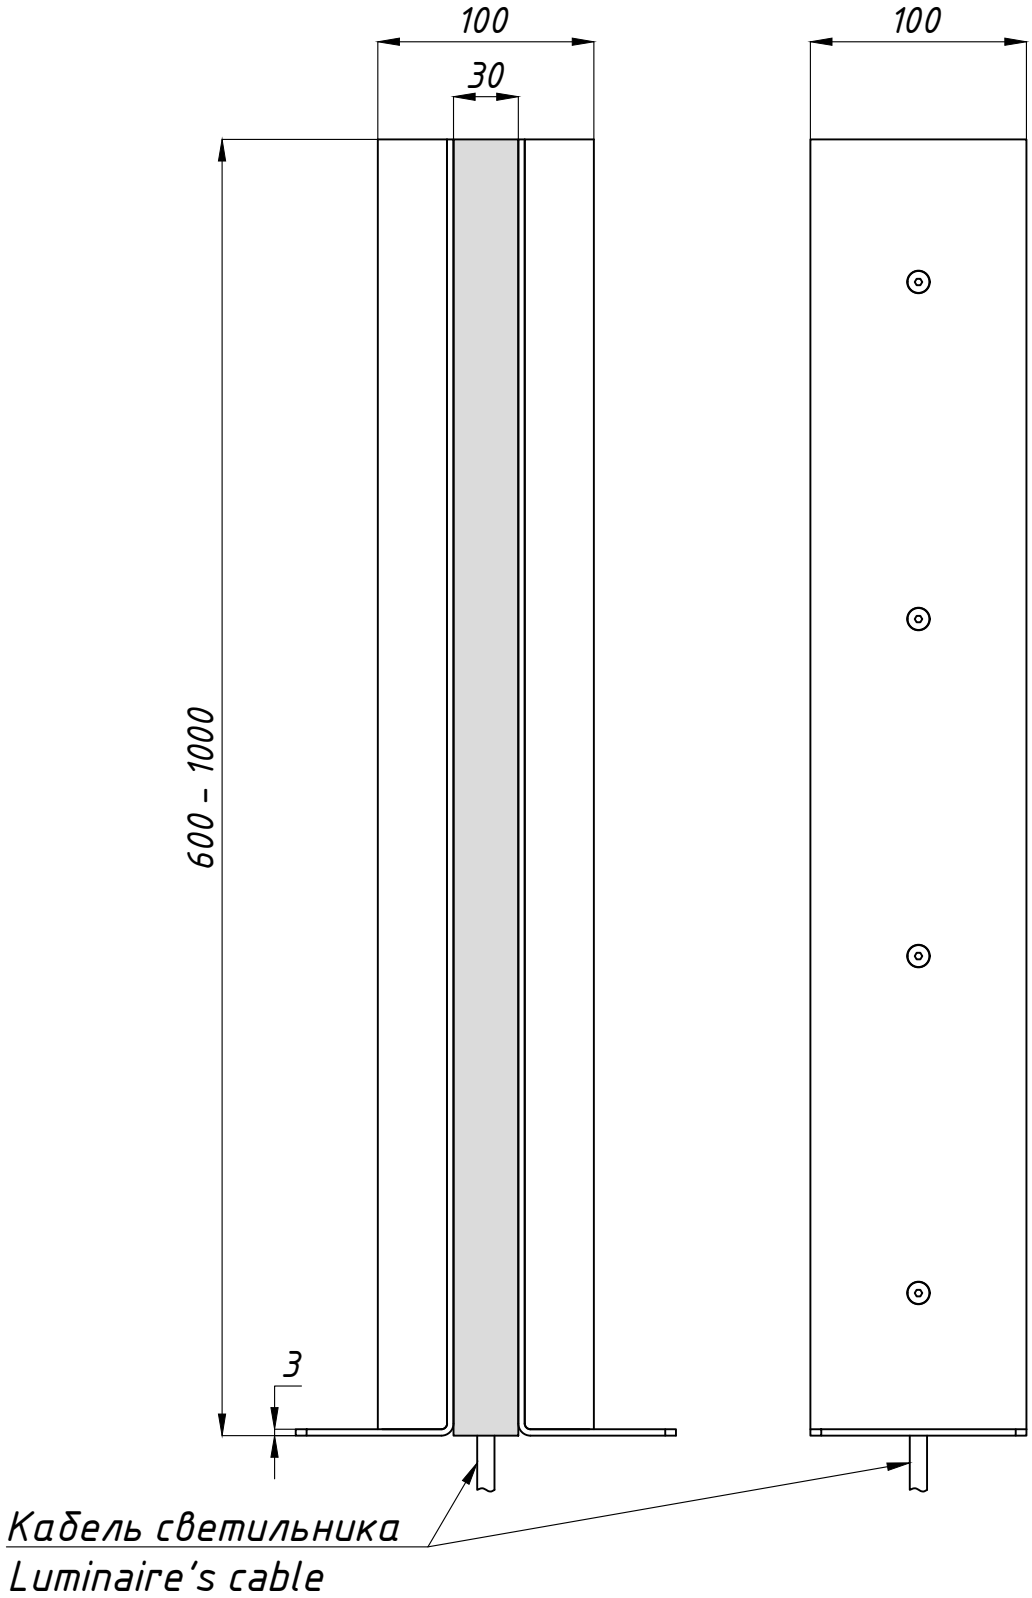
100
30
100
600 – 1000
3
Кабель светильника
Luminaire's cable

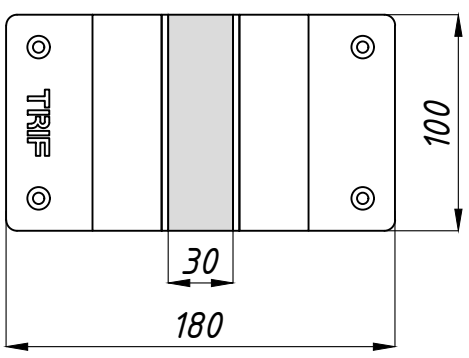
TRIF
100
30
180

WOOD LIBRA
Общий вид
Common view

TRIF

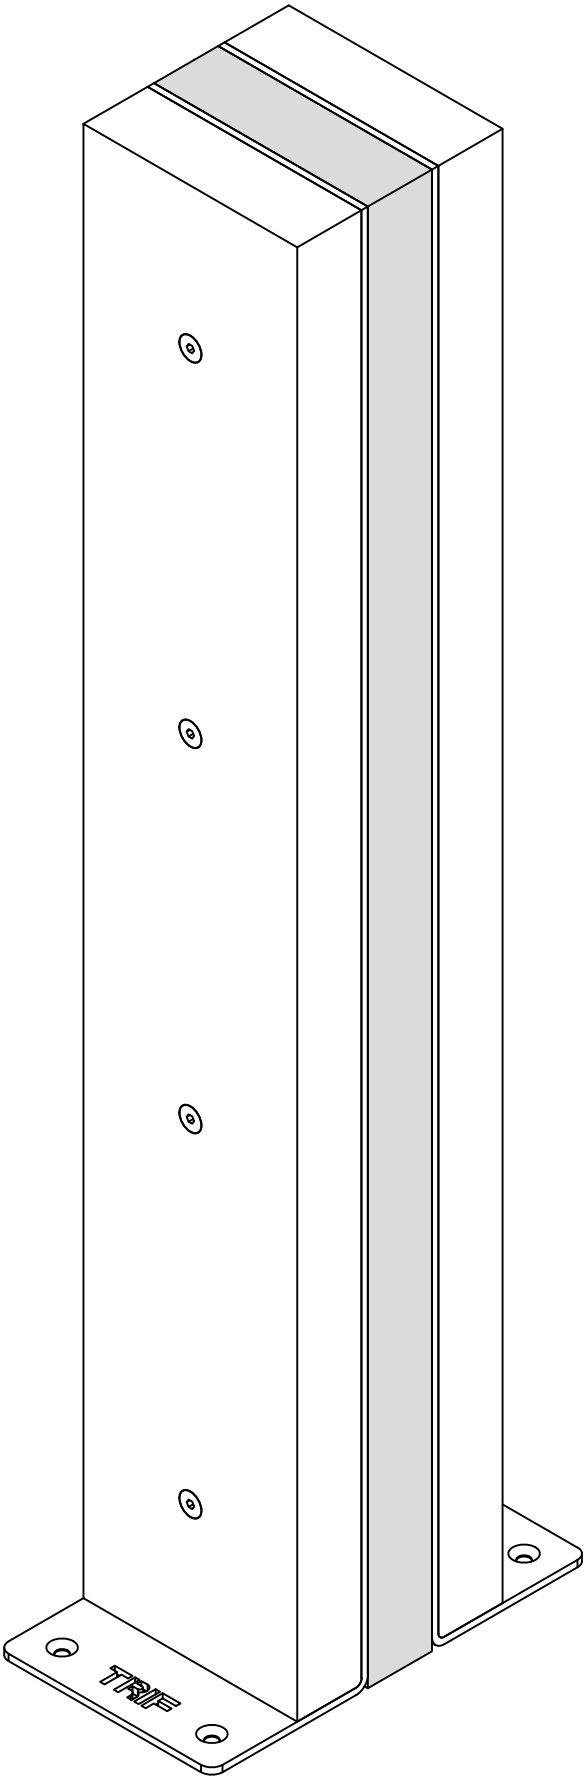

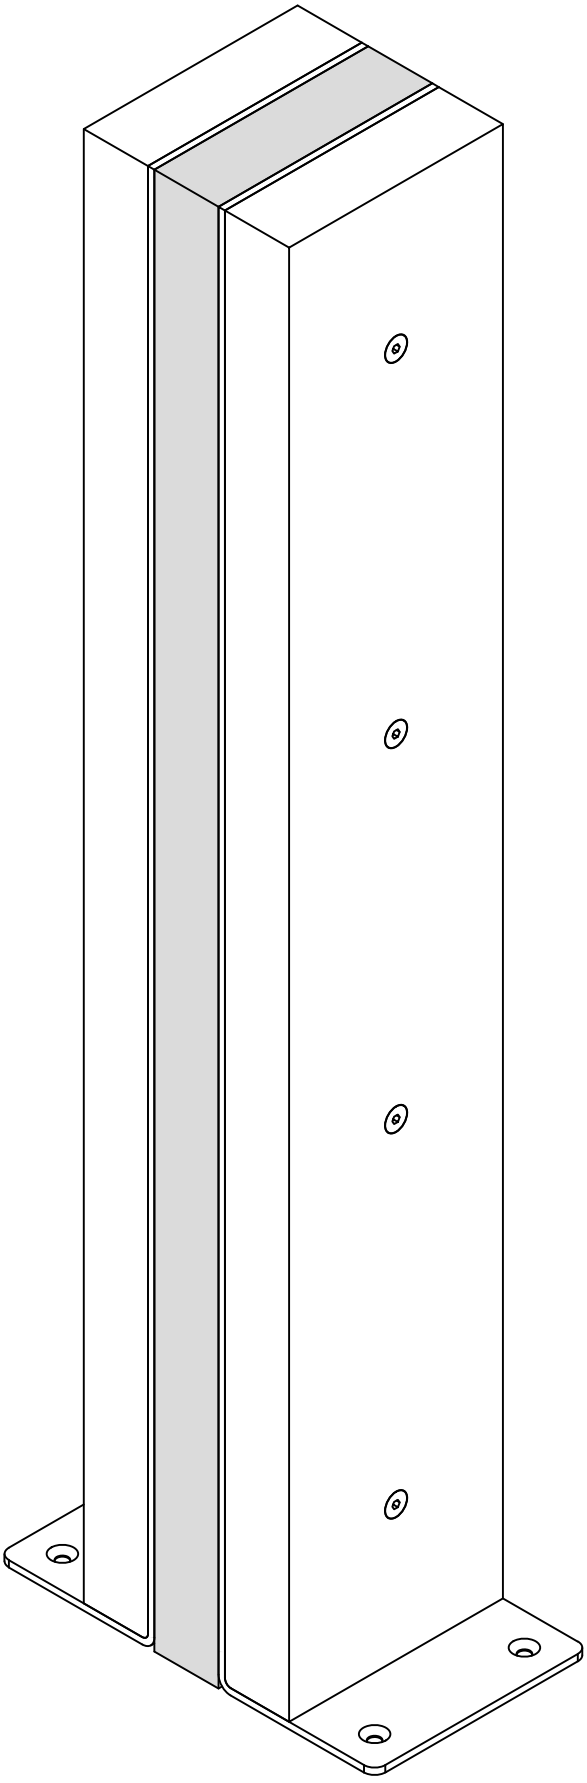

WOOD LIBRA
Монтажная схема
Mounting scheme

TRIF

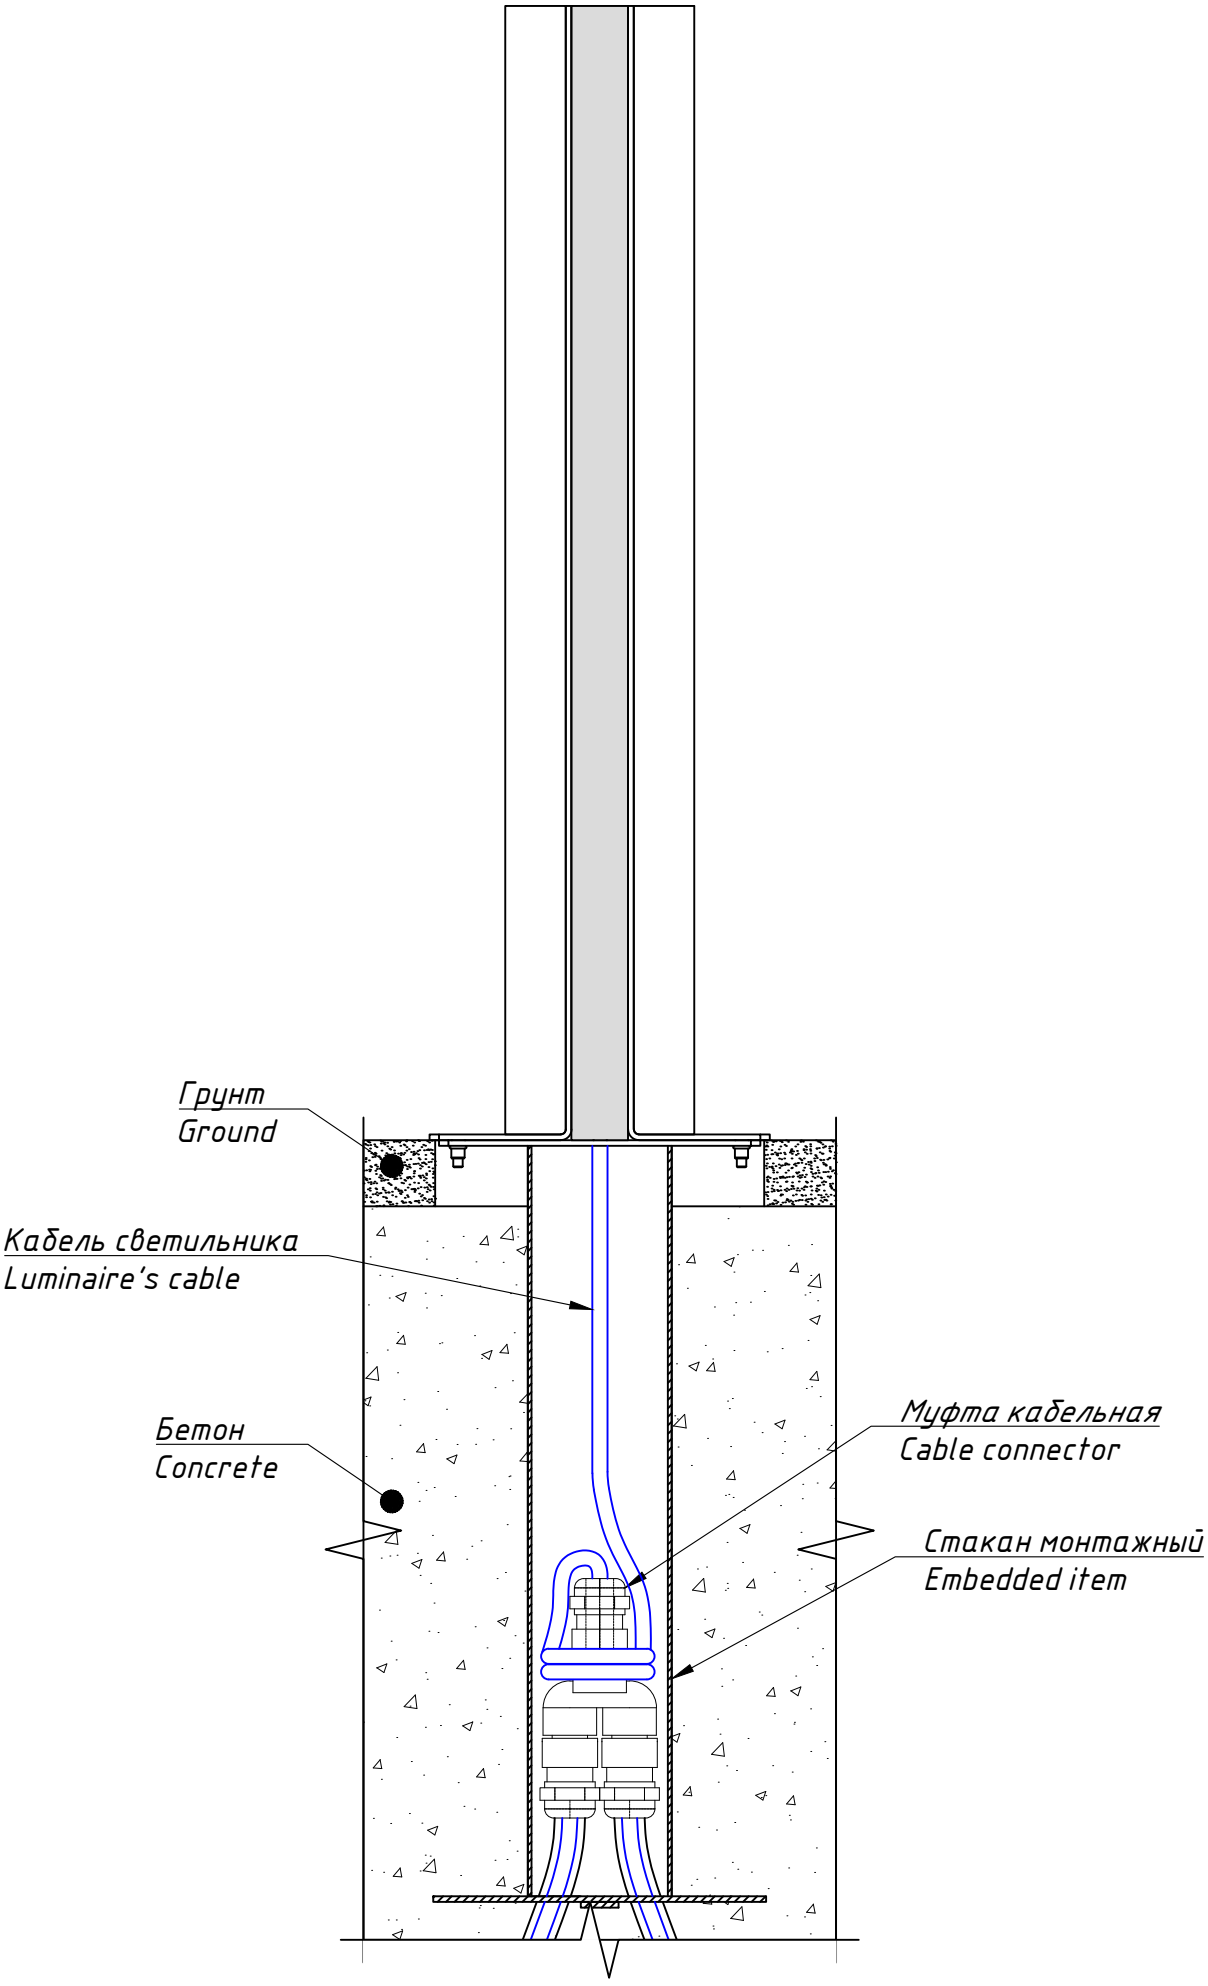

WOOD LIBRA
Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

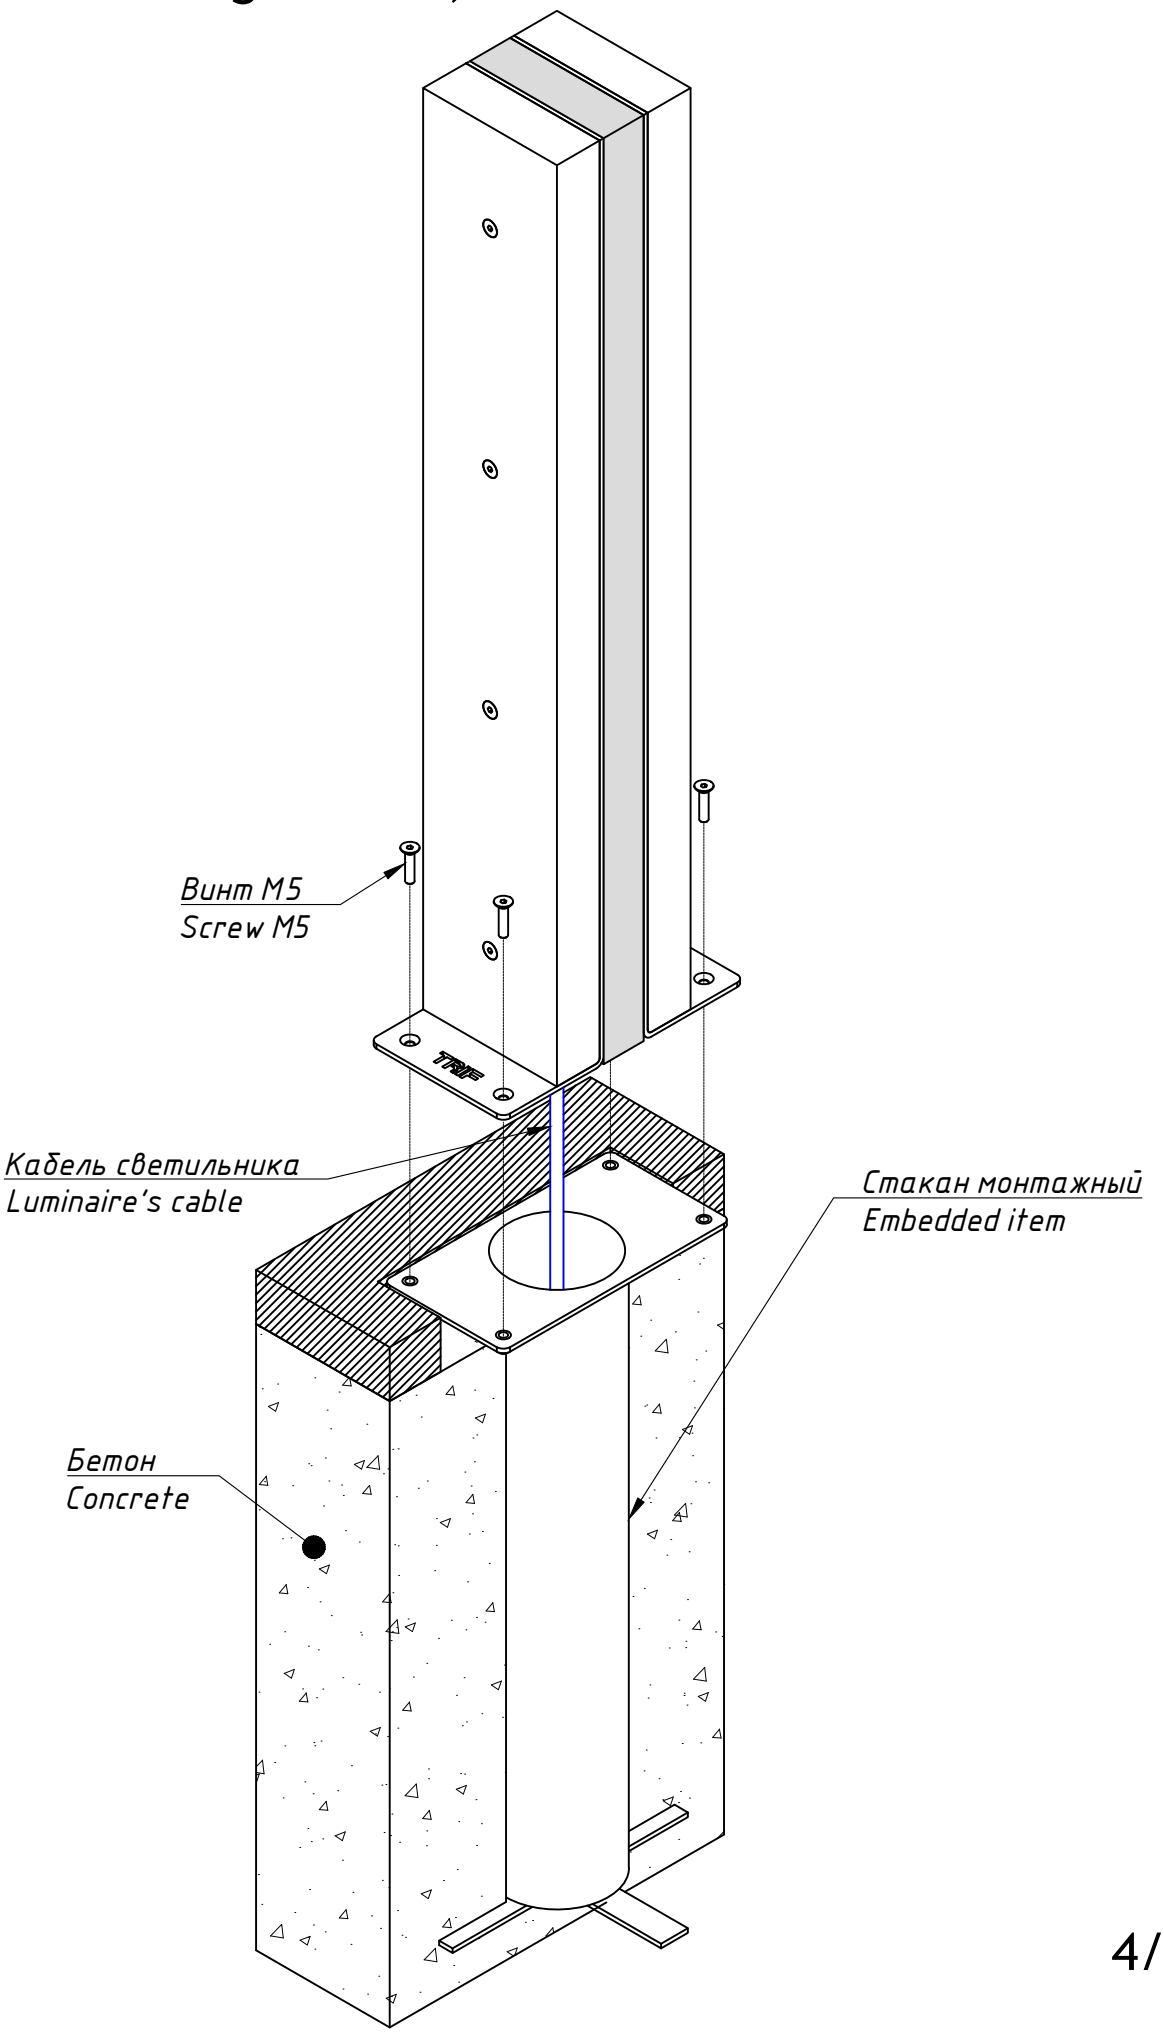

WOOD LIBRA
Подключение
Electrical connection

TRIF

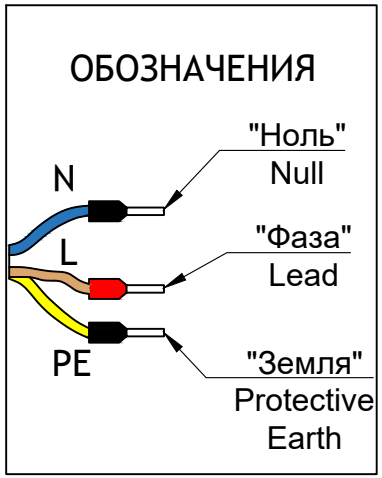

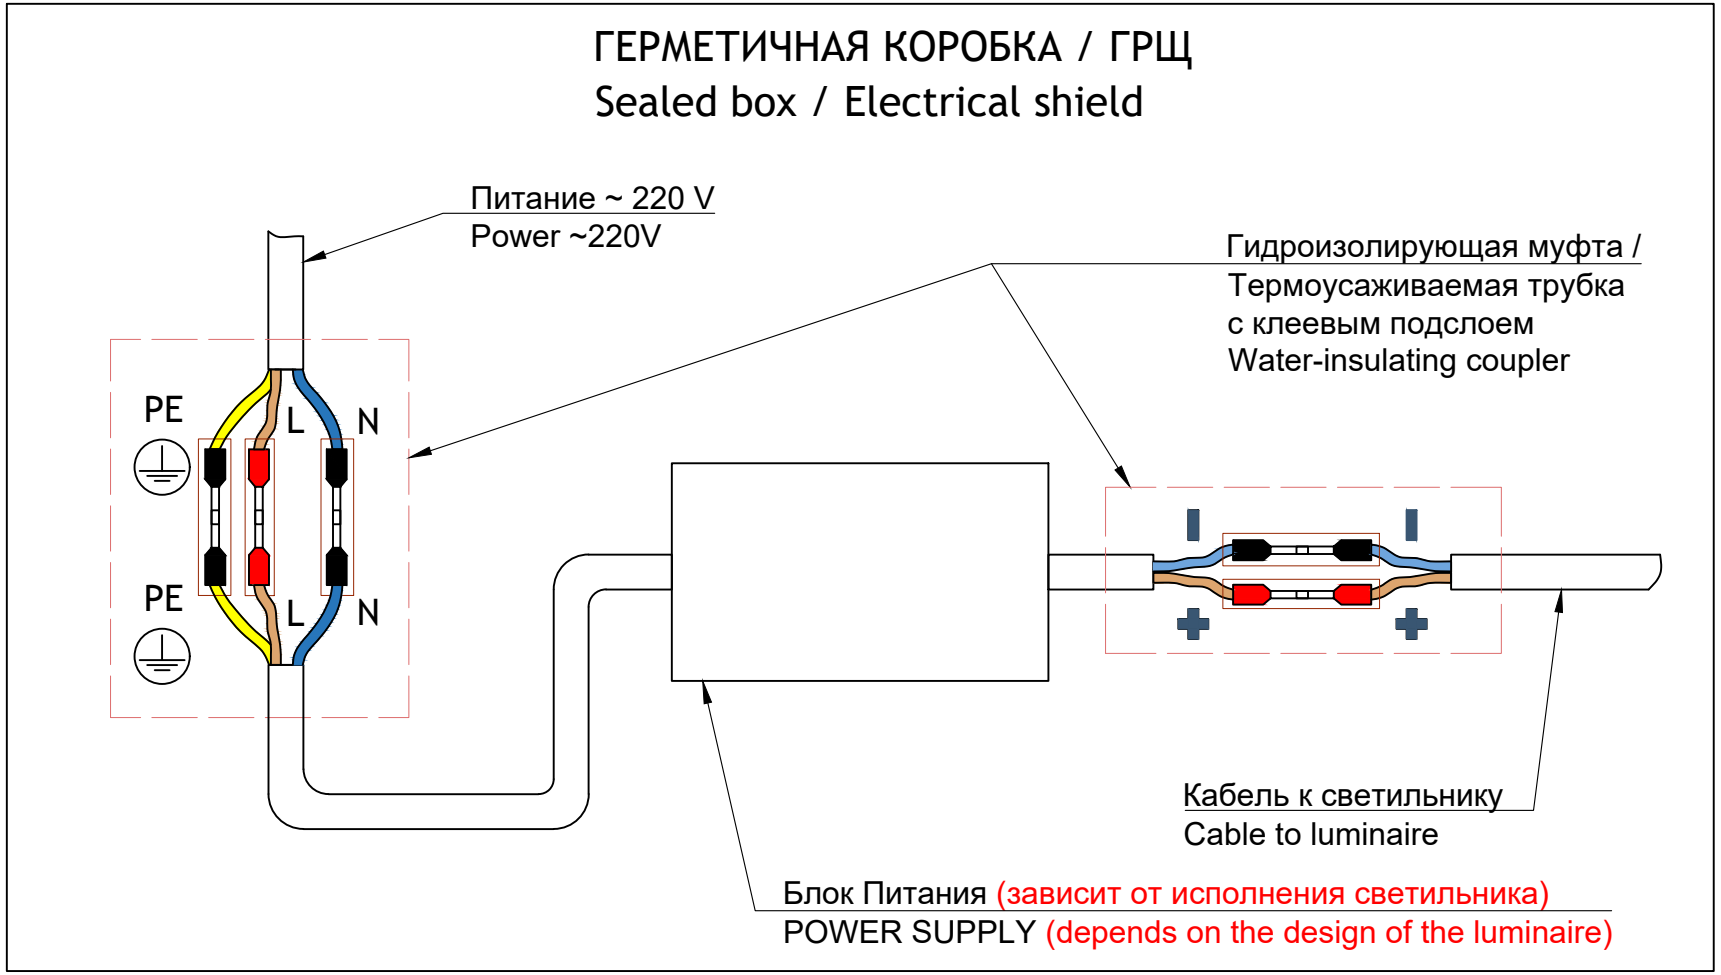

TRIF WOOD LIBRA Технические характеристики светодиодного светильника	
Мощность:	6 - 10 Вт
Цветовая температура:	3000K / 4000K / R / G / B / RGB
Световая отдача:	104 лм/Вт
Световой поток:	624 - 1040 лм
CRI:	>85 Ra
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +40°
Тип установки:	Отдельно стоящий
Высота светильника:	600 - 1000мм
Вес (светильник + закладная деталь)	8,7 - 14,5 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь, Plexiglas, термодерево
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100000 часов

TRIF

TRIF WOOD LIBRA Specifications of LED luminaire	
Power	6 - 10 W
Color temperature	3000K / 4000K / R / G / B / RGB
Luminous efficacy	104 lm/W
Luminous flux	624 - 1040
CRI:	>85 Ra
Power supply	DC LED driver 24V
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +40°
Installation type	bollard
Luminaire's length	600 - 1000 mm
Weight (luminaire + embedded item)	8,7 - 14,5 kg
Material	Stainless steel, plexiglas, thermally modified wood
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 100000 hours

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ELECTRIC SCHEME

WOOD LIBRA
подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
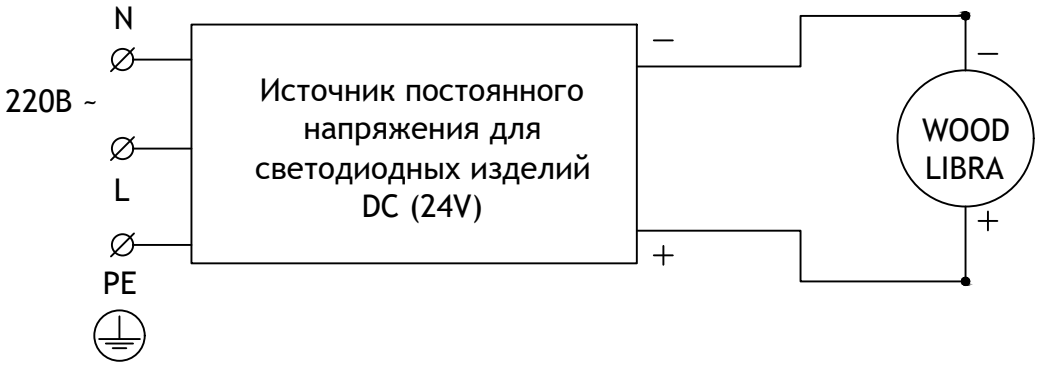
WOOD LIBRA
connection of LED luminaire
with DC voltage source