

TRIF LUNA 140

Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность:	1,25 / 2,5 Вт
Цветовая температура:	3000K / 4000K / R / G / B
Световая отдача светодиодов:	до 104 лм/Вт
Световой поток:	до 260 лм
CRI:	>85 Ra
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий (24В)
Степень защиты:	IP69K, IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Встраиваемый
Диаметр светильника:	120 мм
Вес	~ 1,0 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь и plexiglas
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50000 часов

TRIF LUNA 140 Specifications of LED luminaire

Power	1,25 / 2,5 W
Color temperature	3000K / 4000K / RGB / R / G / B
Luminous efficacy of LEDs	up to 104 lm/W
Luminous flux	up to 260 lm
CRI:	>85 Ra
Power supply	Constant voltage LED driver (24V)
Ingress Protection Rating	IP69K, IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	Built-in
Luminaire's diameter	120 mm
Weight (luminaire + embedded item)	~ 1,0 kg
Material	Stainless steel, plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 50000 hours


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

TRIF

LUNA 140

подключение светодиодного светильника с ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

LUNA 140
connection of LED luminaire
with DC voltage source

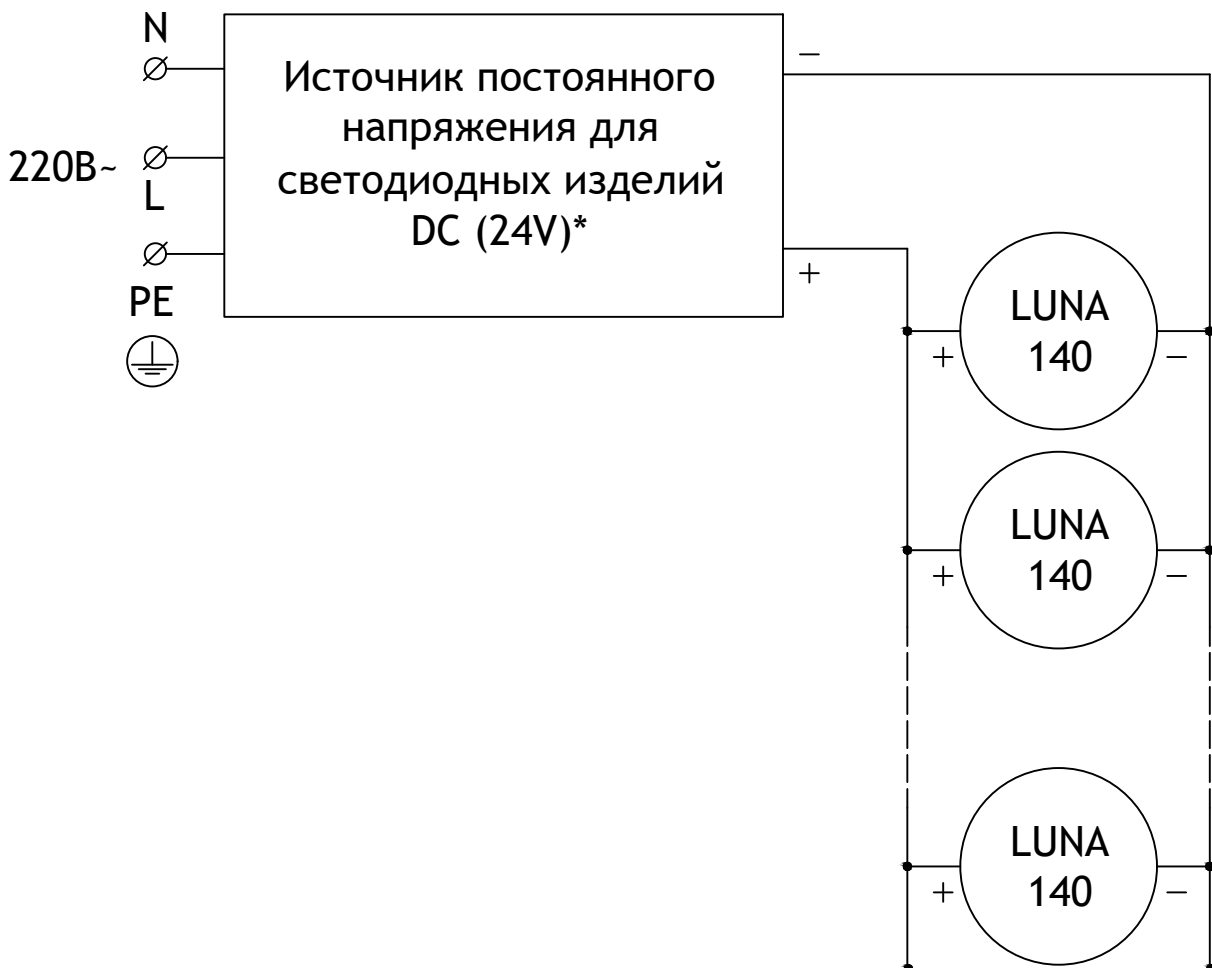



*Количество светильников, подключаемых от одного блока питания зависит от мощности светильников, удаленности светильников от блока питания и сечения кабеля питания

*Quantity of luminaires connected from one power source depends on luminaires' wattage, distance between luminaires and power source and wire gauge


LUNA 140
Общий вид
Common view

TRIF


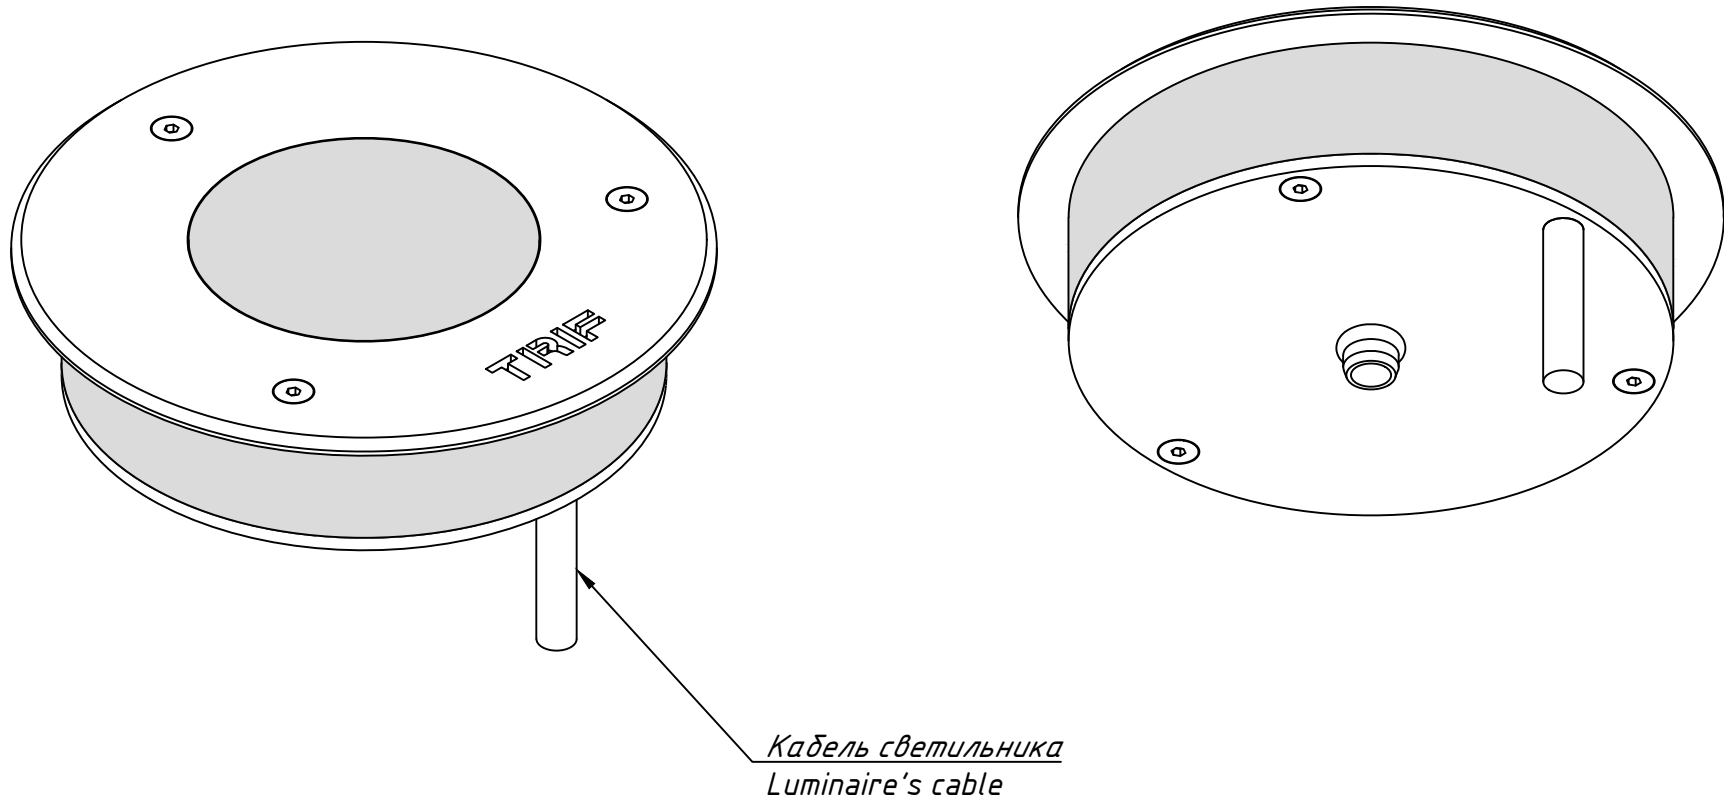


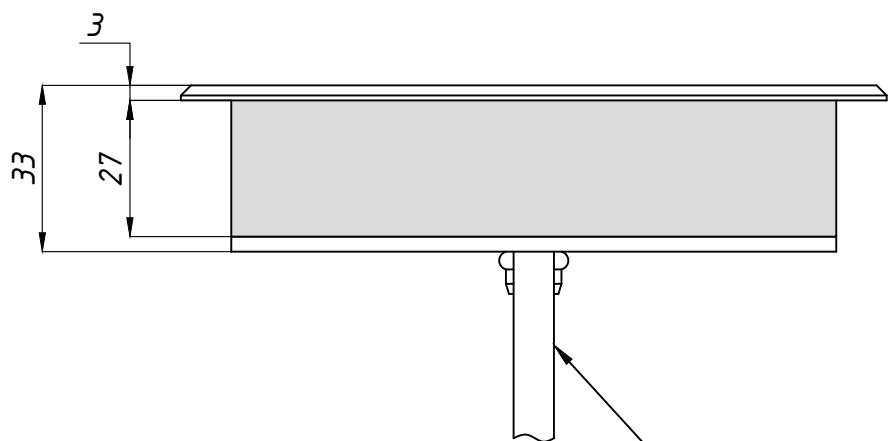

Кабель светильника
Luminaire's cable

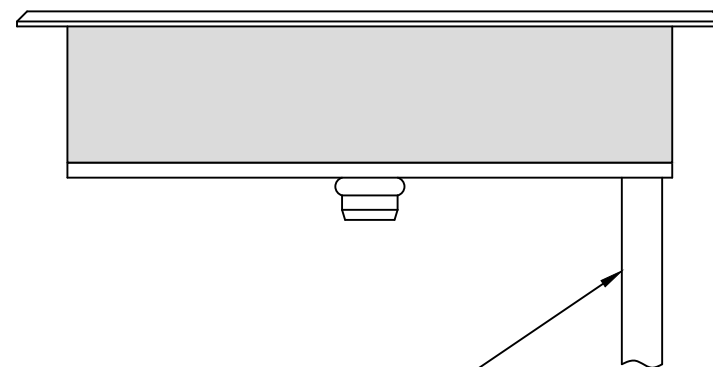



Кабель светильника
Luminaire's cable

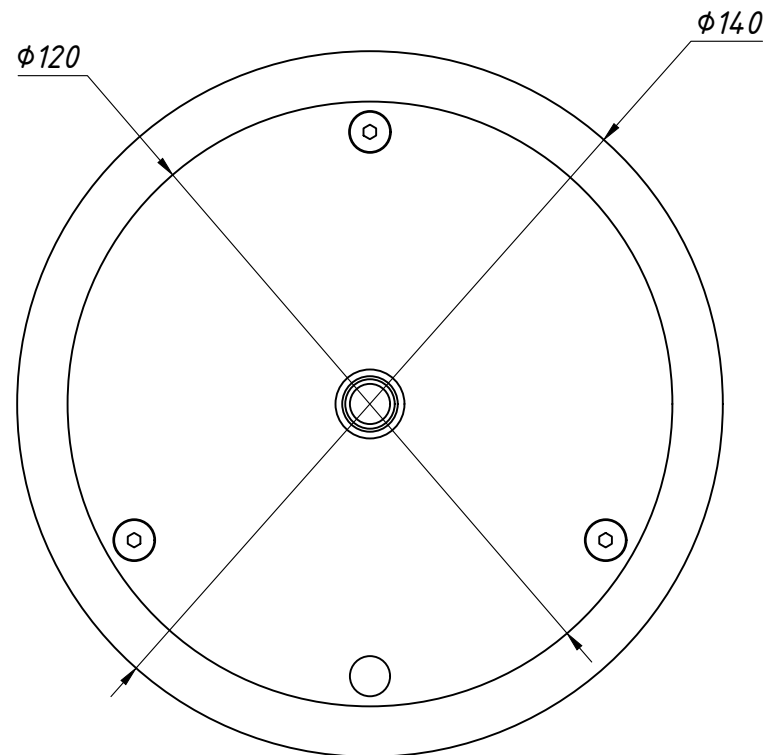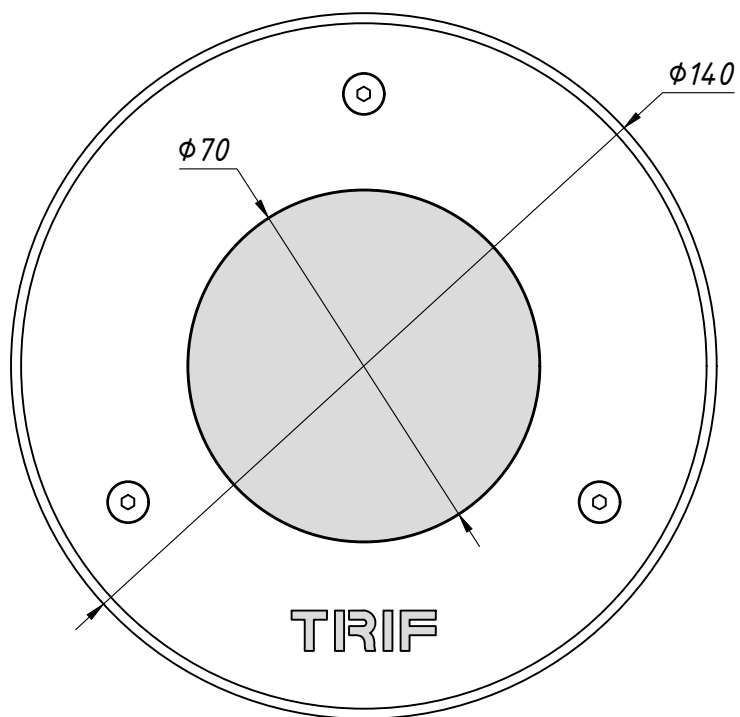

LUNA 140

Подключение Electrical connection

TRIF

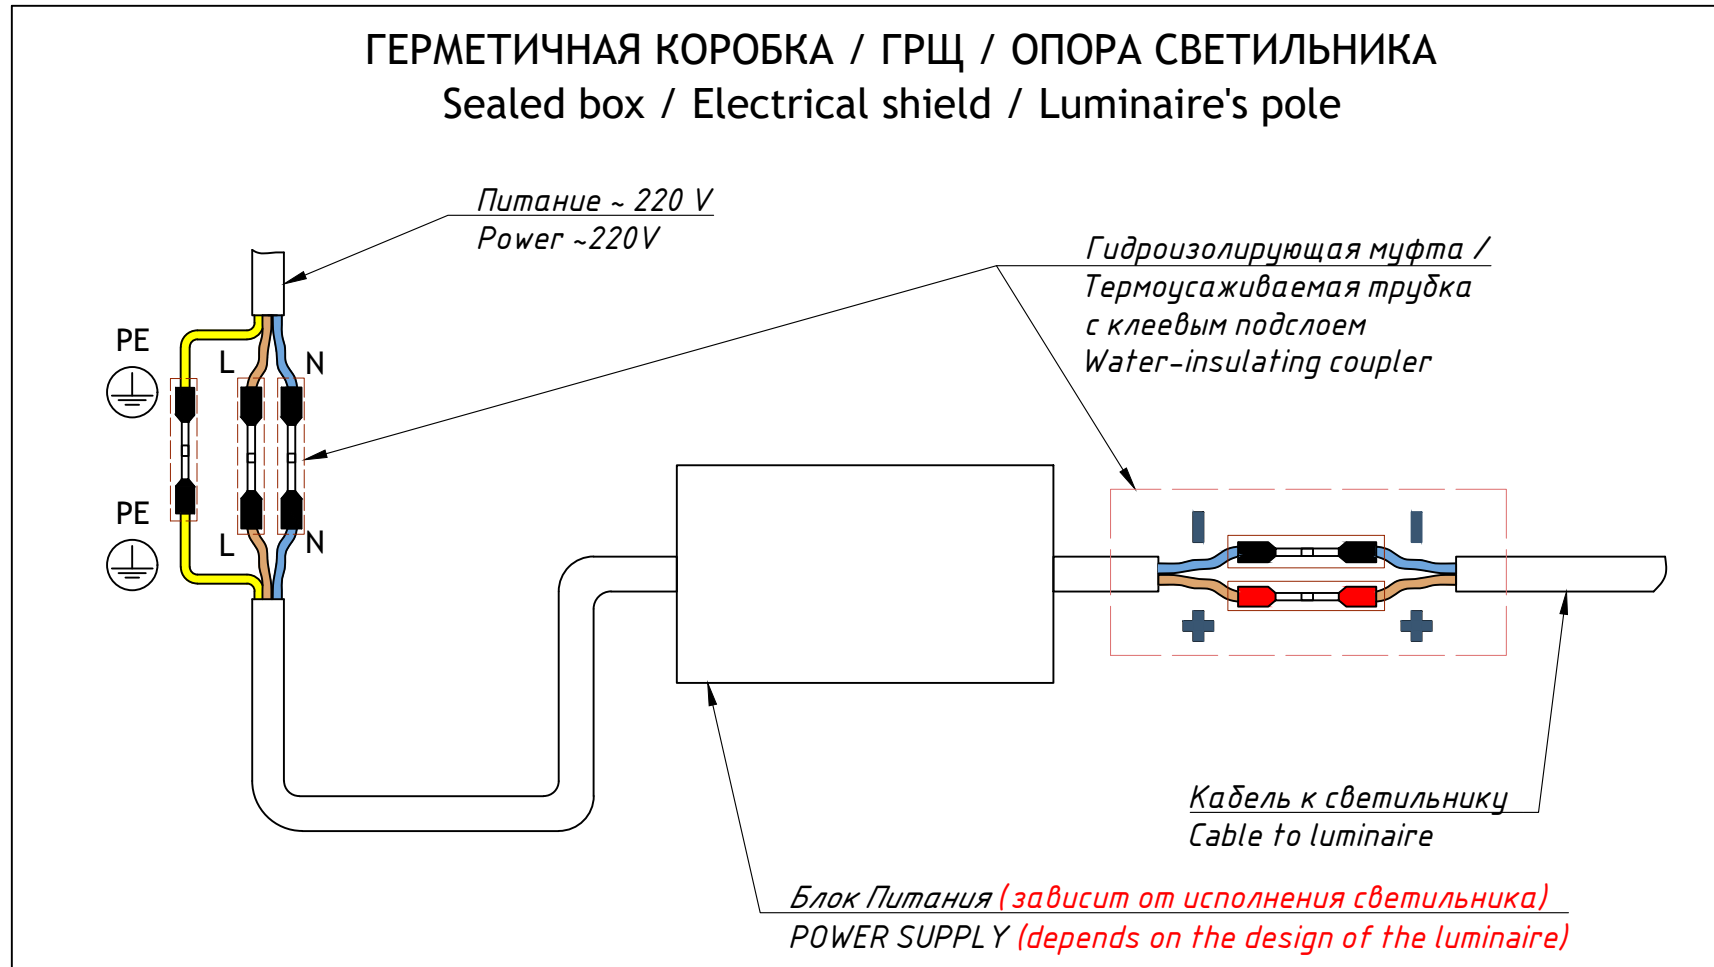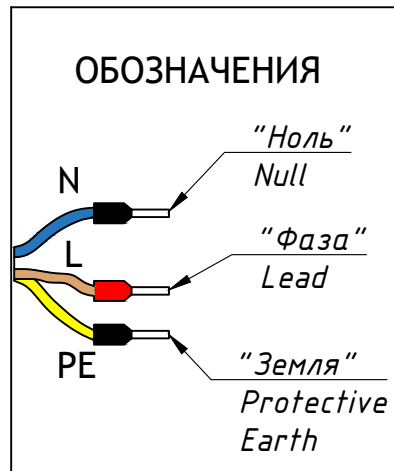


LUNA 140


Монтажная схема

Mounting scheme

TRIF

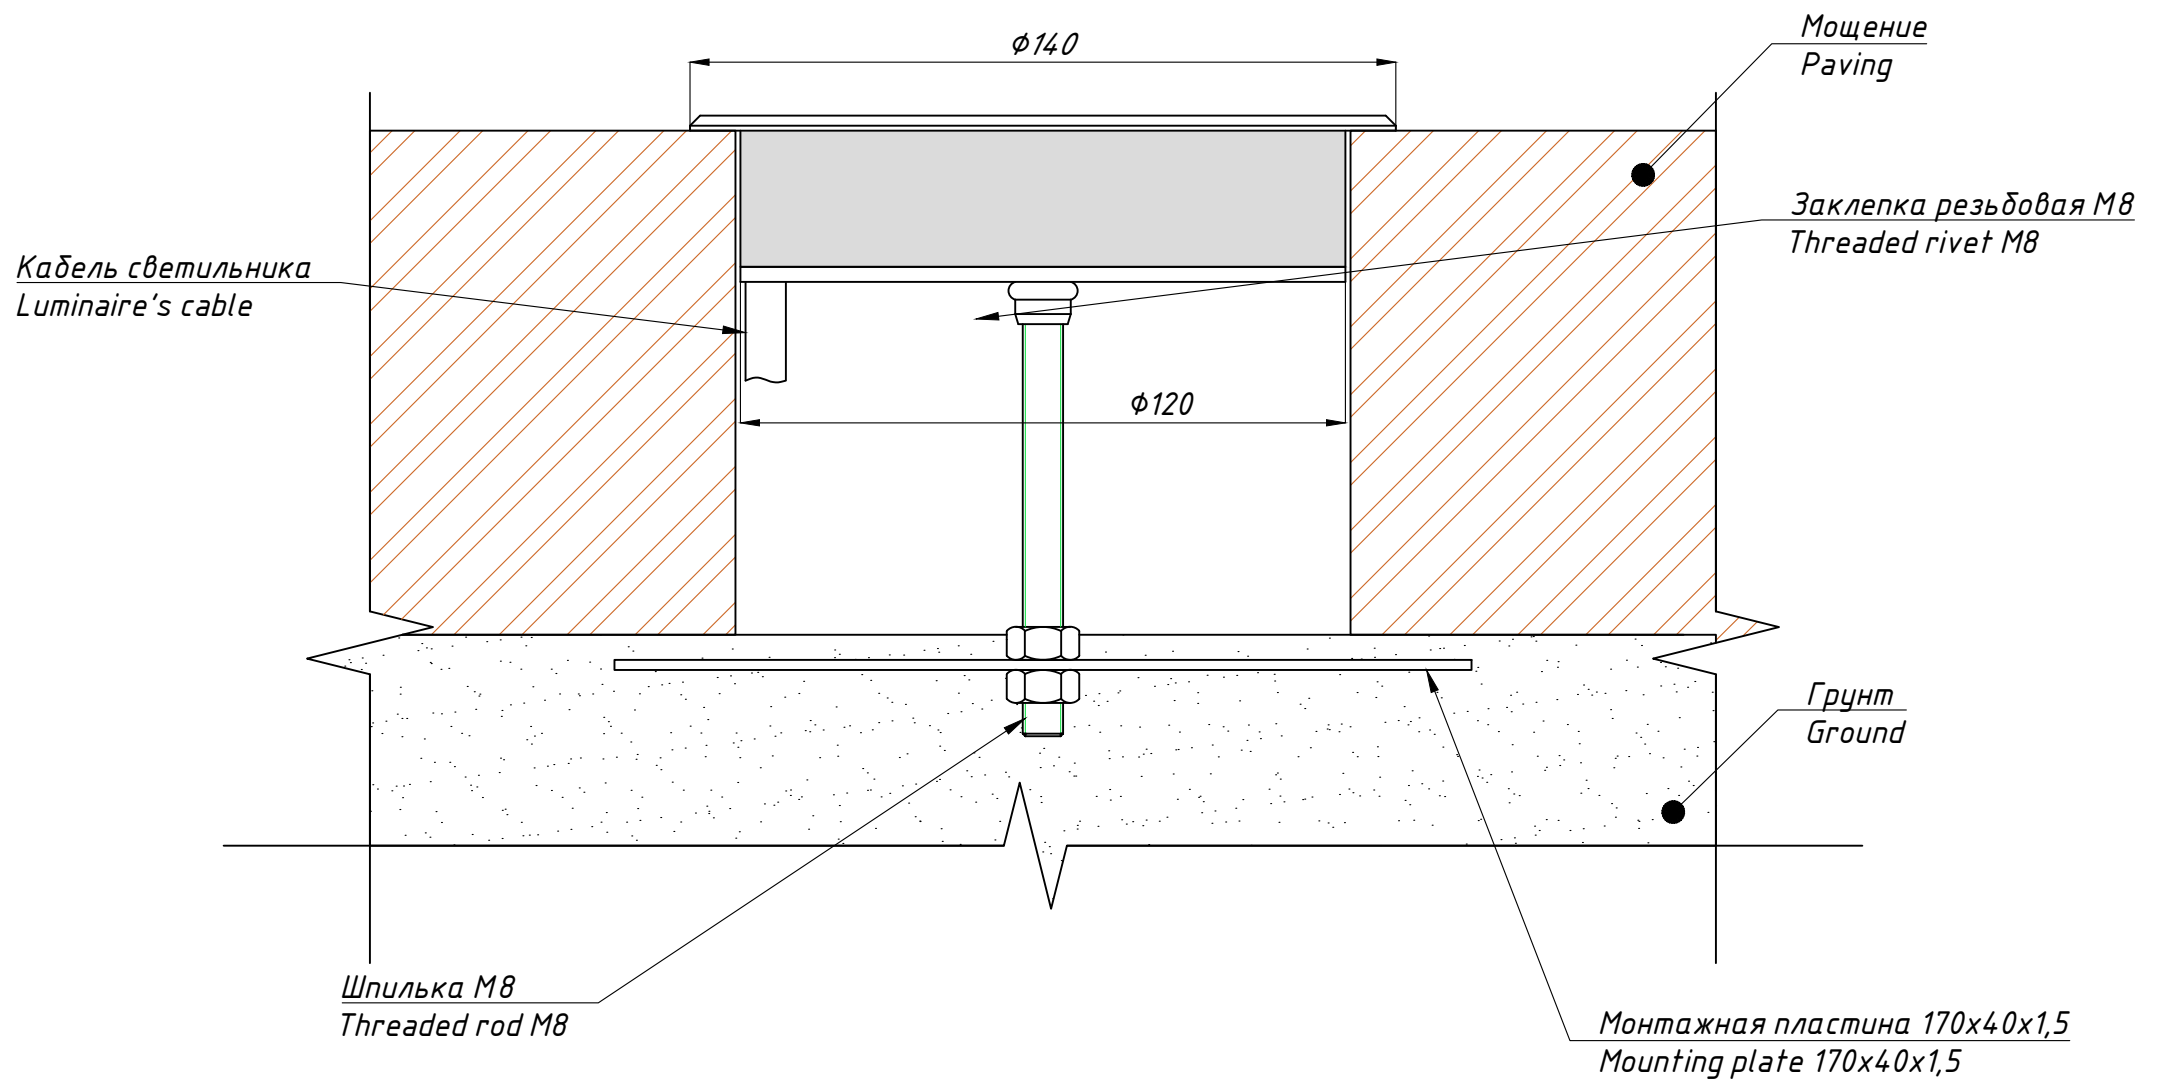

Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

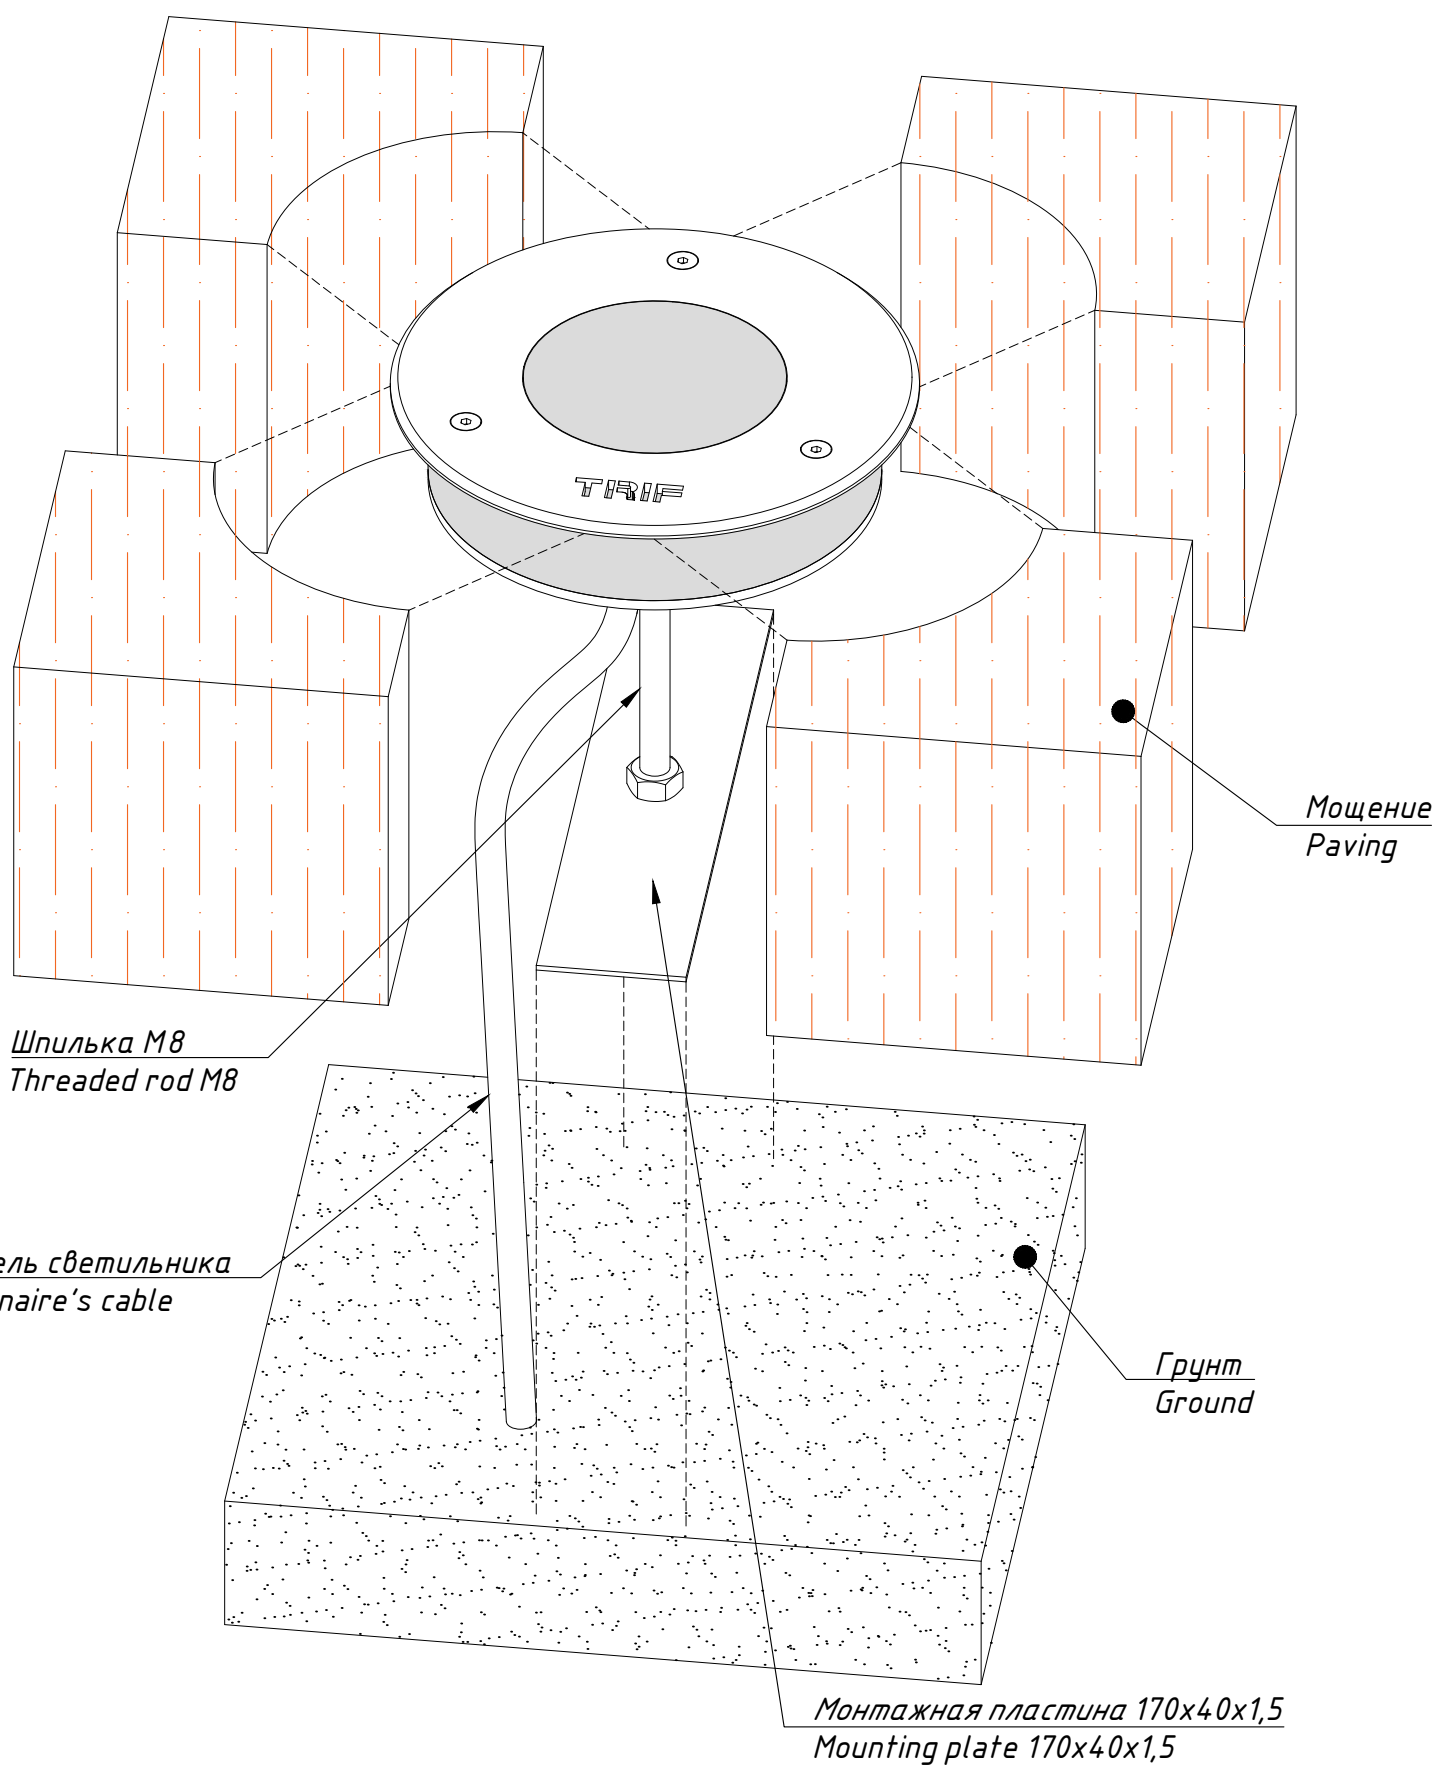

Монтажная схема, установка в монтажный стакан
Mounting scheme, mounting with embedded item

